SHARP

SERVICE MANUAL
SERVICE-ANLEITUNG
维修手册

S29D2XG-NV4SE

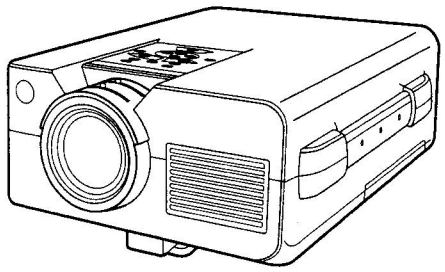

LCD PROJECTOR
LCD PROJEKTOR
液晶投影机

MODELS
MODELLE
型号

XG-NV4SE/SM
XG-NV40SA

In the interests of user-safety (Required by safety regulations in some countries) the set should be restored to its original condition and only parts identical to those specified should be used.

Im Interesse der Benutzersicherheit (erforderliche Sicherheitsregeln in einigen Ländern) muß das Gerät in seinen Originalzustand gebracht werden. Außerdem dürfen für die spezifizierten Bauteile nur identische Teile verwendet werden.

为了用户安全起见（根据一些国家的安全规程的需要），应将电视机保持于最初的状态，而且只能使用与指定物相同的部件。

SHARP CORPORATION

CONTENTS

	Page
• NOTE TO SERVICE PERSONNEL	3
• SPECIFICATIONS	4
• OPERATION MANUAL	5
• REMOVING OF MAJOR PARTS	11
• RESETTING THE TOTAL LAMP TIMER	16
• THE OPTICAL UNIT OUTLINE	17
• COVERGENCE AND FOCUS ADJUSTMENT	18
• ELECTRICAL ADJUSTMENT	23
• ADJUSTING THE PC BOARD	28
• TROUBLESHOOTING TABLE	29
• CHASSIS LAYOUT	130
• BLOCK DIAGRAM	132
• OVERALL WIRING DIAGRAM	136
• DESCRIPTION OF SCHEMATIC DIAGRAM	138
• WAVEFORMS	139
• SCHEMATIC DIAGRAM	140
• PRINTED WIRING BOARD ASSEMBLIES	180
• PARTS LIST	
■ ELECTRICAL PARTS	191
■ CABINET AND MECHANICAL PARTS	217
■ ACCESSORIES PARTS	224
■ PACKING PARTS	224
• PACKING OF THE SET	225

INHALT

	Seite
• HINWEISE FÜR DAS WARTUNGSPERSONAL	45
• TECHNISCHE DATEN	46
• BEDIENUNGSANLEITUNG	47
• ENTFERNEN DER HAUPTTEILE	53
• NULLSTELLUNG DES LAMPEN-BETRIEBSSTUNDENZÄHLERS(GESAMTZEIT)	58
• ÜBERSICHT DER OPTIKEINHEIT	59
• EINSTELLUNG VON KONVERGENZ UND BRENNPUNKT	60
• ELEKTRISCHE EINSTELLUNG	65
• EINSTELLUNG DER PC-PLATINE	71
• FEHLERSUCHTABELLE	72
• CHASSIS-ANORDNUNG	130
• BLOCKSCHALTBILD	132
• GESAMTSCHALTPLAN	136
• BESCHREIBUNG DES SCHEMATISCHEN SCHALTPLANS	138
• WELLENFORMEN	139
• SCHEMATISCHER SCHALTPLAN	140
• LEITERPLATTENEINHEITEN	180
• ERSATZTEILLISTE	
■ ELEKTRISCHE BAUTEILE	191
■ CEHÄUSE UND MECHANISCHE BAUTEILE	217
■ ZUBEHÖRTEILE	224
■ VERPACKUNGSTEILE	224
• VERPACKEN DES GERÄTS	225

目　录

	页数
• 保养维修人员须知	88
• 规格	89
• 使用说明书	90
• 主要部件的拆卸	96
• 总灯定时器的复位	101
• 光学装置概要	102
• 会聚及焦点的调整	103
• 电路调整	108
• PC板的调整	113
• 故障排除流程	114
• 机芯底盘电路布置	130
• 方框图	132
• 整体印刷电路图	136
• 电路原理图的说明	138
• 波形图	139
• 电路原理图	140
• 印刷电路板组件	180
• 零件表	
■ 电路零件	191
■ 壳罩与及机械零件分解图	217
■ 附件	224
■ 包装部件	224
• 包装方法	225

V25243

XG-NV4SE etc
XG-NV5XE
XG-NV51XE
SUPPLEMEI

SHARP SERVICE MANUAL
SERVICE-ANLEITUNG
维修手册

S80F6XG-NV4SE

SUPPLEMENT
ERGÄNZUNG
修正补充单

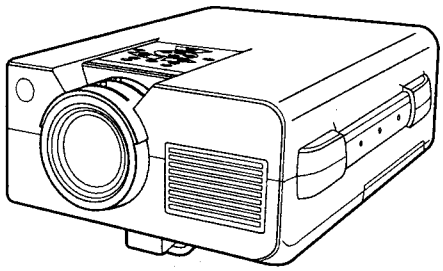

PAL/SECAM/NTSC SYSTEM
LCD PROJECTOR
LCD PROJEKTOR
液晶投影机

MODELS **XG-NV4SE/SU/SM/40SA**
MODELLE **XG-NV5XE/XU/XM**
型号 **XG-NV51XE/XM/XA/5XB**

In the interests of user-safety (Required by safety regulations in some countries) the set should be restored to its original condition and only parts identical to those specified should be used.

Im Interesse der Benutzersicherheit (erforderliche Sicherheitsregeln in einigen Ländern) muß das Gerät in seinen Originalzustand gebracht werden. Außerdem dürfen für die spezifizierten Bauteile nur identische Teile verwendet werden.

为了用户安全起见(根据一些国家的安全规程的需要), 应将液晶投影机保持于最初的状态, 而且只能使用与指定物相同的部件

OUTLINE

This SUPPLEMENT introduces a new better-performance dust filter for the above models. When your unit is used in a dusty place, replace the existing dust filter with the new type, referring to the instructions in this manual. Note that the casing of the new dust filter will not perfectly be fitted into the unit. Use the dust filter adjusting legs together when the unit is placed for stationary use.

ÜbERSICHT

In dieser Ergänzung wird für das obige Modelle ein verbesserter Staubfilter vorgestellt. Wenn Ihr Gerät an einem Ort mit hoher Staubentwicklung verwendet wird, muß der vorhandene Filter durch die neue Ausführung ersetzt werden; hierbei sich auf die Auweisungen in dieser Anleitung beziehen. Es ist zu beachten, daß sich das Gehäuse des neusen Staubfilters nicht perfekt in das Gerät einpassen läßt.Wenn das Gerät für eine stationäre Verwendung vorgesehen ist, sind die Einstellstützen des Staubfilters zu benutzen.

概　要

要改善和提高该型号所使用的过滤器集尘效果之场合, 请务必细读本维修手册, 该型号用在灰尘多的场所时, 根据本修正补充单所述的内容来换用防尘过滤器, 另外, 在安装防尘过滤器时, 会产生防尘过滤器的盒子从主体中露出的状态, 所以, 在安装使用时, 必须同时安装防尘过滤器的调整脚

SHARP CORPORATION

This document has been published to be used for after sales service only.
The contents are subject to change without notice.

Replacing the special filter assembly

(Procedure)

1. Turn off the main power switch. (Fig. 1)
2. Disconnect the AC power cord. (Fig. 1)
3. Remove the filter assembly cover. (Fig. 2)
4. Fit a special filter assembly in position.

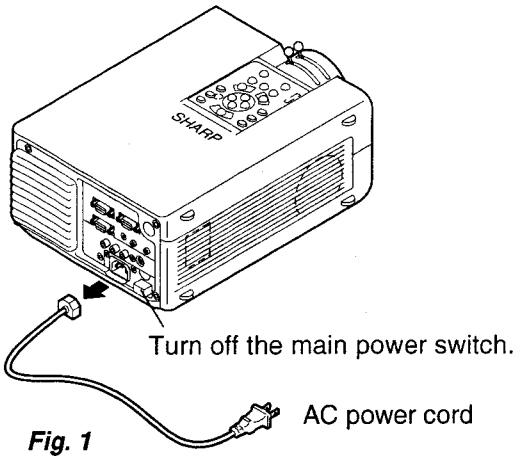

Fig. 1

Remove the filter assembly cover.

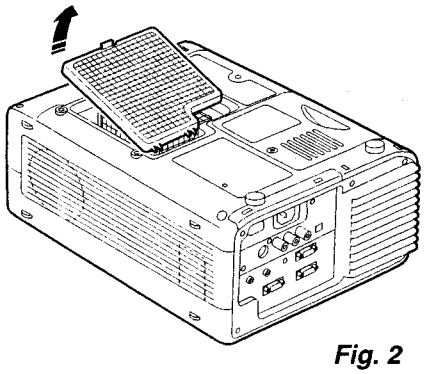

Fig. 2

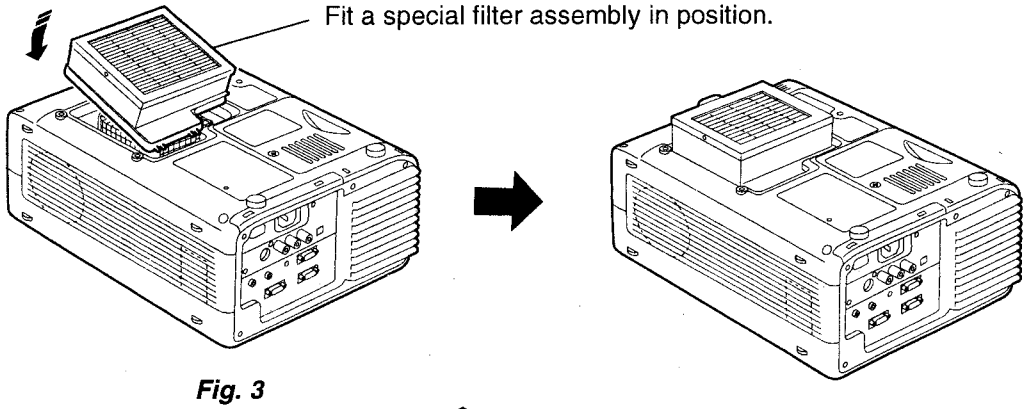

Fig. 3

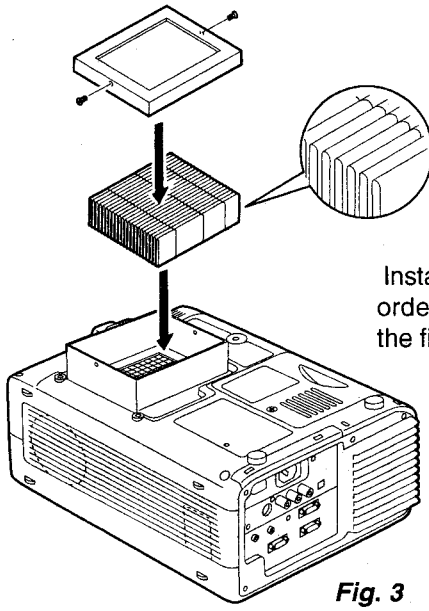

Install the filter and the holder in the reverse order, referring back to Fig. 2. (Make sure the filter is in the direction as shown at left.)

Fig. 3

Replacing the special filter alone

(Procedure)

1. Turn off the main power switch. (Fig. 1)
2. Disconnect the AC power cord. (Fig. 1)
3. Remove the filter housing holder. (Fig. 2)
4. Take the filter itself out of the housing. (Fig. 2)
5. Put a new filter in the housing. (Fig. 3)
6. Fix the filter housing holder back into position. (Fig. 3)

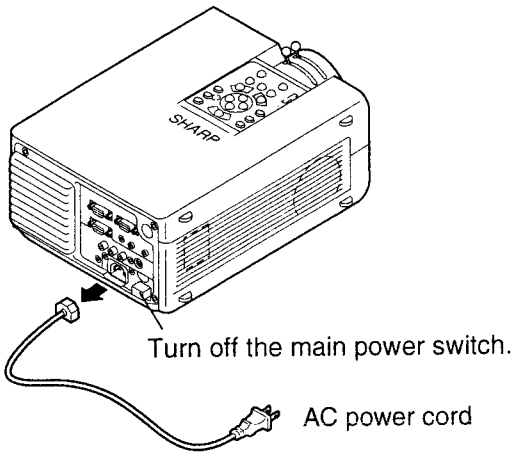

Fig. 1

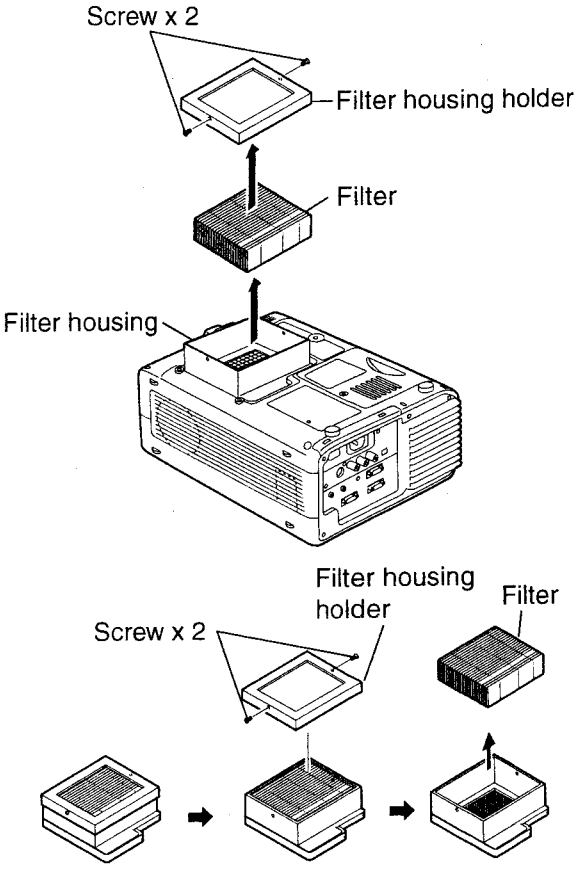

Remove the two screws and detach the holder.

Fig. 2

Fitting the special-filter base (for stationary use)

(Procedure)

1. Turn off the main power switch.
2. Disconnect the AC power cord.
3. Place the projector upside down as shown below.
4. Fit the filter base, referring to the figure below.

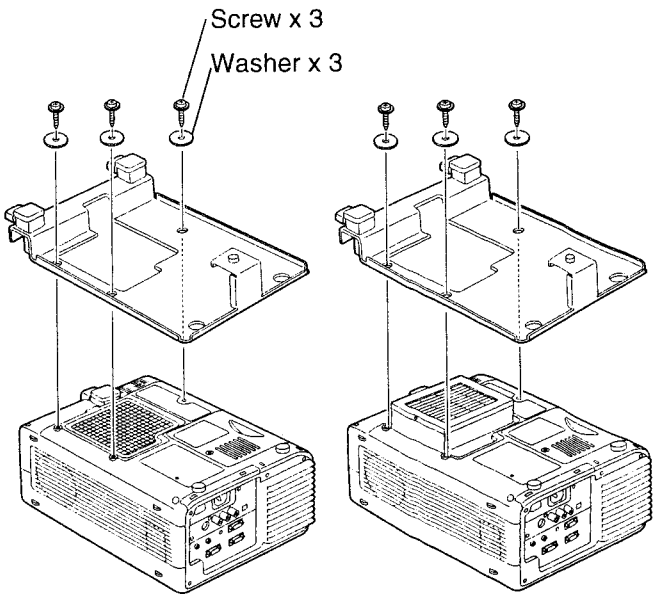

Auswechseln der Spezial-Filtereinheit

(Verfahren)

1. Den Geräteschalter ausschalten (Abb. 1).
2. Den Netzkabelstecker abziehen (Abb. 1).
3. Den Deckel der Filtereinheit entfernen (Abb. 2).
4. Eine Spezial-Filtereinheit einsetzen.

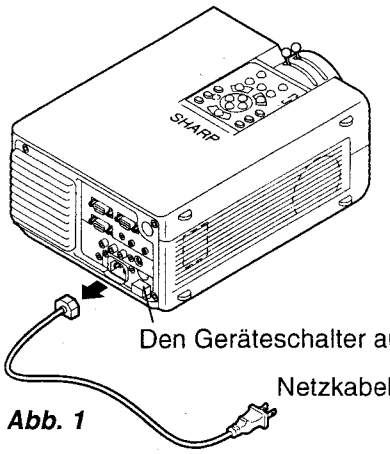

Abb. 1

Den Deckel der Filtereinheit entfernen.

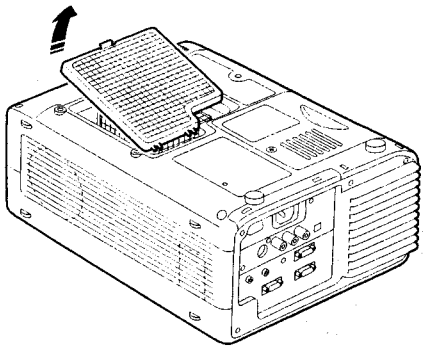

Abb. 2

Eine Spezial-Filtereinheit einsetzen.

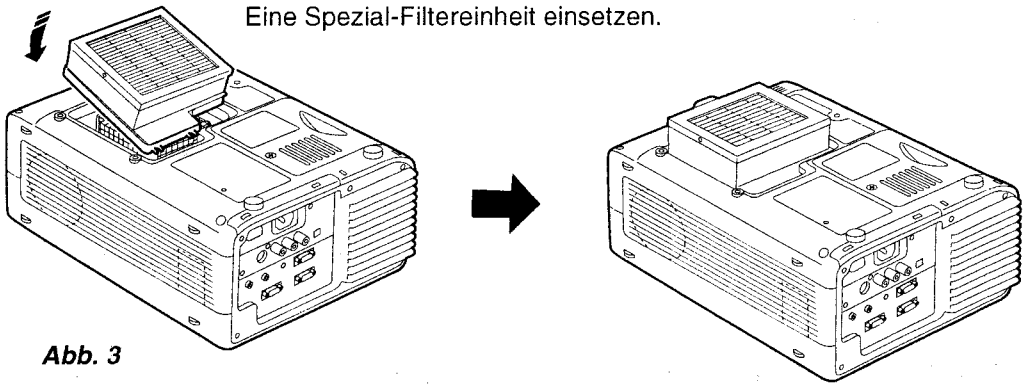

Abb. 3

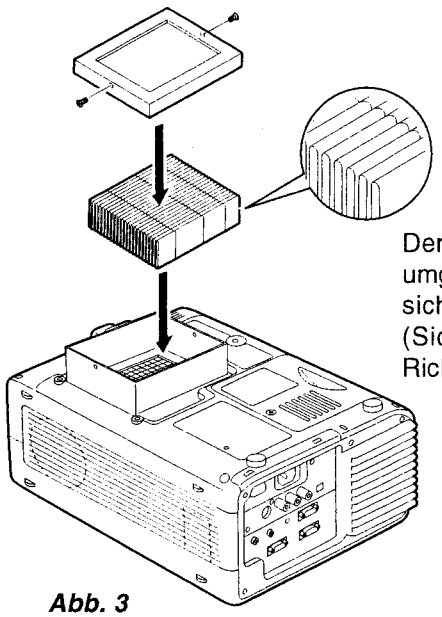

Den Filter und die Halterung wieder in umgekehrter Reihenfolge einbauen und sich hierfür auf die Abb. 2 beziehen. (Sicherstellen, daß der Filter in die Richtung weist, wie links gezeigt.)

Abb. 3

Auswechseln des Spezial-Filters

(Verfahren)

1. Den Geräteschalter ausschalten (Abb. 1).
2. Den Netzkabelstecker abziehen (Abb. 1).
3. Die Filtergehäusehalterung entfernen (Abb. 2).
4. Den Filter aus dem Gehäuse entfernen (Abb. 2).
5. Einen neuen Filter in das Gehäuse einsetzen (Abb. 3).
6. Die Filtergehäusehalterung einbauen (Abb. 3).

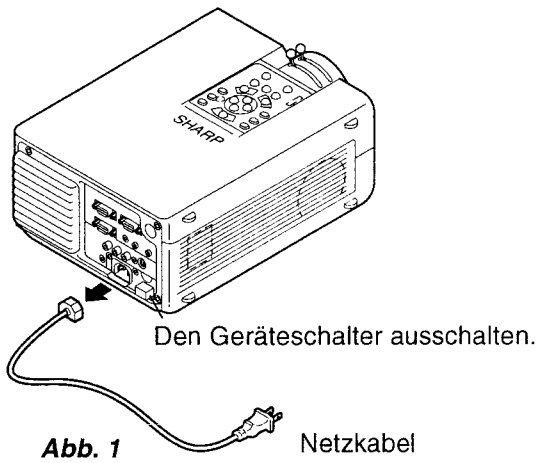

Abb. 1

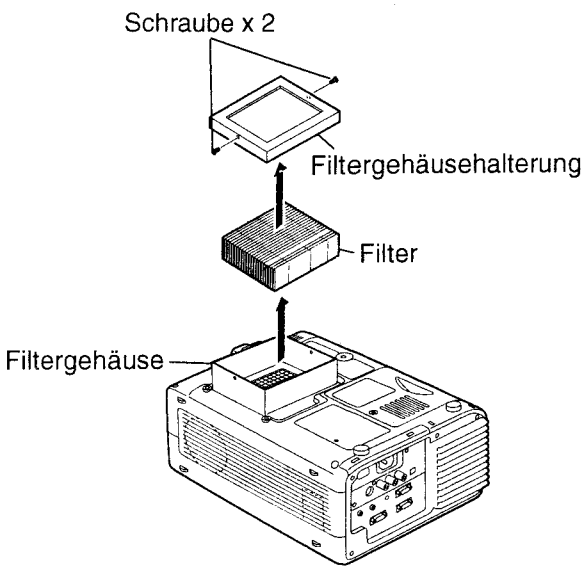

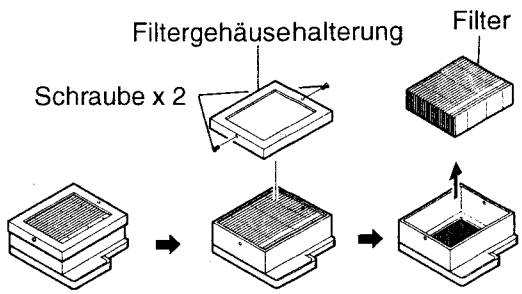

Die beiden Schrauben losdrehen und die Halterung abnehmen.

Abb. 2

Einbauen der Spezial-Filter-Basis (für ortsfeste Benutzung)

(Verfahren)

1. Den Geräteschalter ausschalten.
2. Den Netzkabelstecker abziehen.
3. Den Projektor verkehrt herum abstellen, wie nachfolgend gezeigt.
4. Die Filter-Grundplatte einbauen, wie nachfolgend gezeigt.

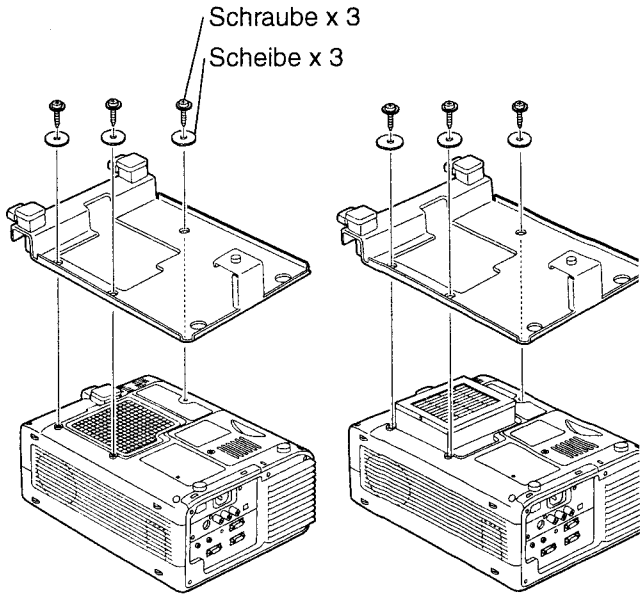

特殊除尘过滤器组件的拆卸

(步骤)

1. 关闭主电源开关。(见图1)
2. 拔出交流电源引线。(见图1)
3. 拆下除尘过滤器组件的盖板。(见图2)
4. 安装特殊除尘过滤器组件于规定位置。

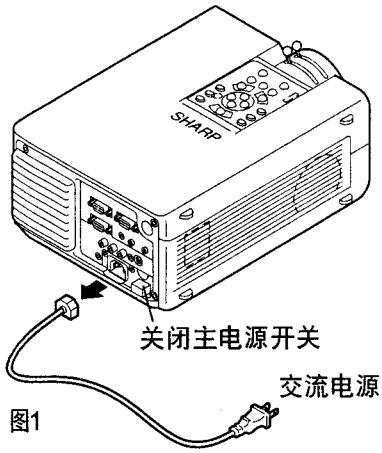

图1

拆下除尘过滤器组件的盖板

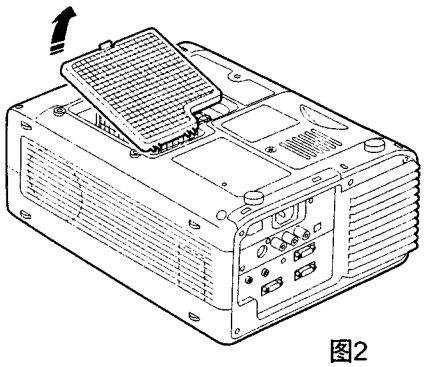

图2

安装特殊除尘过滤器组件于规定位置

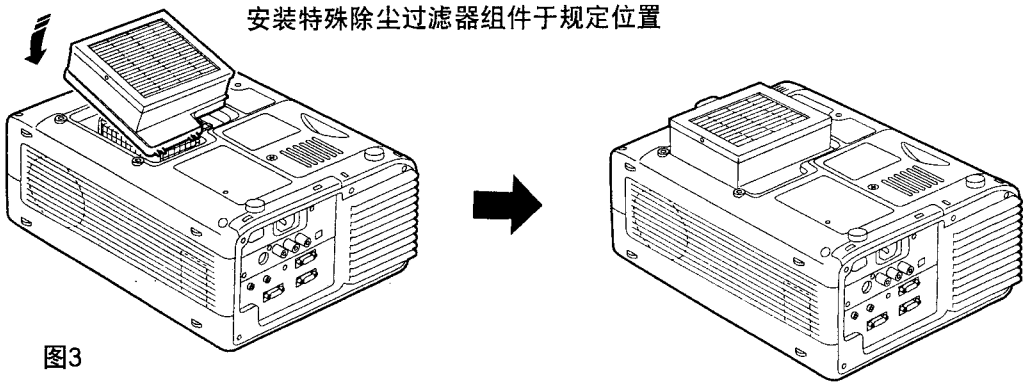

图3

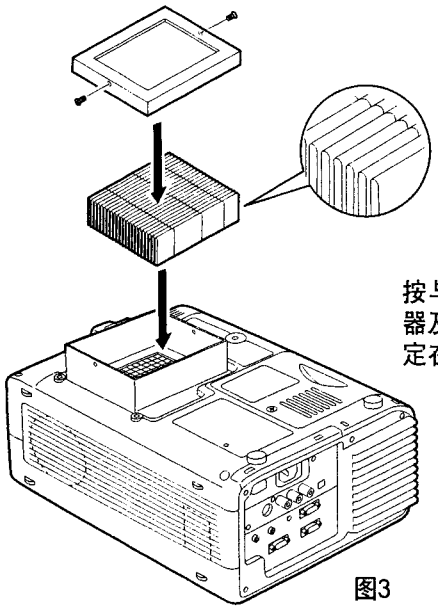

按与图2所示的相反步骤安装除尘过滤器及其外框架(检查该除尘过滤器是否固定在左图所示的方向)

图3

特殊除尘过滤器的拆卸

(步骤)

1. 关闭主电源开关。(见图1)
2. 拔出交流电源引线。(见图1)
3. 拆下除尘过滤器外框架。(见图2)
4. 从除尘过滤器外框中取出除尘过滤器。(见图2)
5. 将新的除尘过滤器插入除尘过滤器外框架中。(见图3)
6. 固定除尘过滤器外框架于规定位置。(见图3)

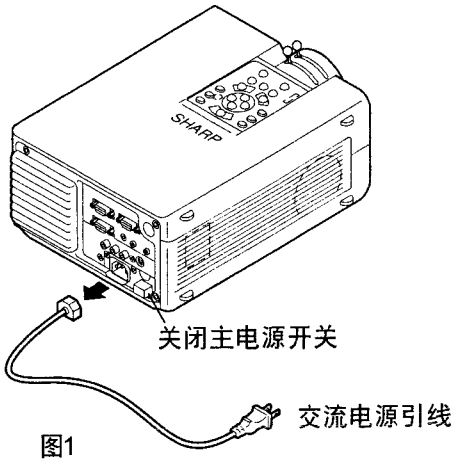

图1

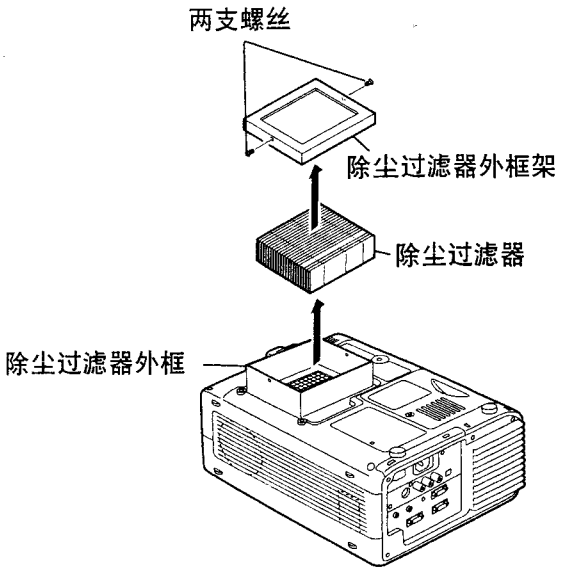

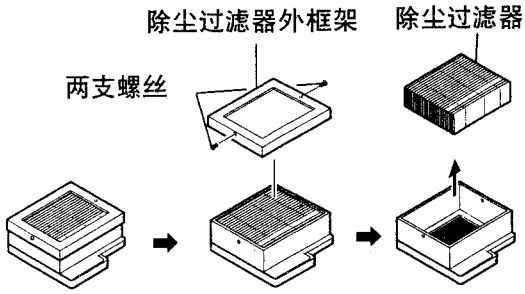

松去两支螺丝,拆下除尘过滤器外框架

图2

特殊除尘过滤器的固定(在固定位置使用时)

(步骤)

1. 关闭主电源开关。
2. 拔出交流电源引线。
3. 如下图所示,将投影机翻转而放置。
4. 按下图所示的要领将底座固定在投影机上。

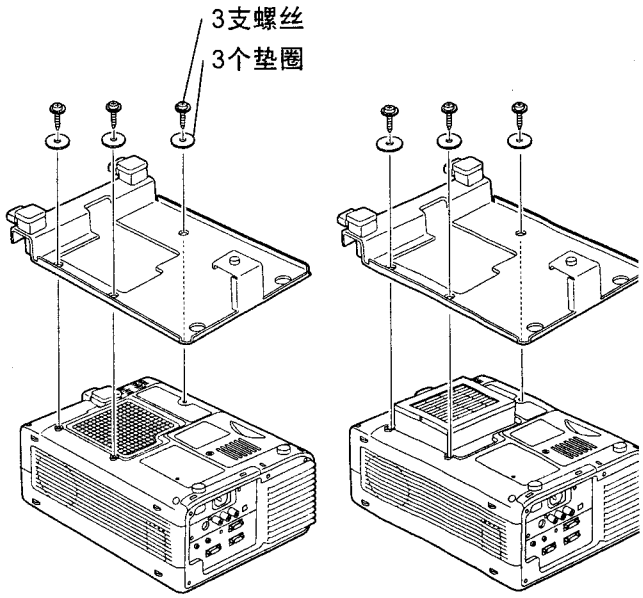

DUST FILTER AND ADJUSTING LEGS
STAUBFILTER UND EINSTELLSTÜTZEN
防尘过滤器和调整脚

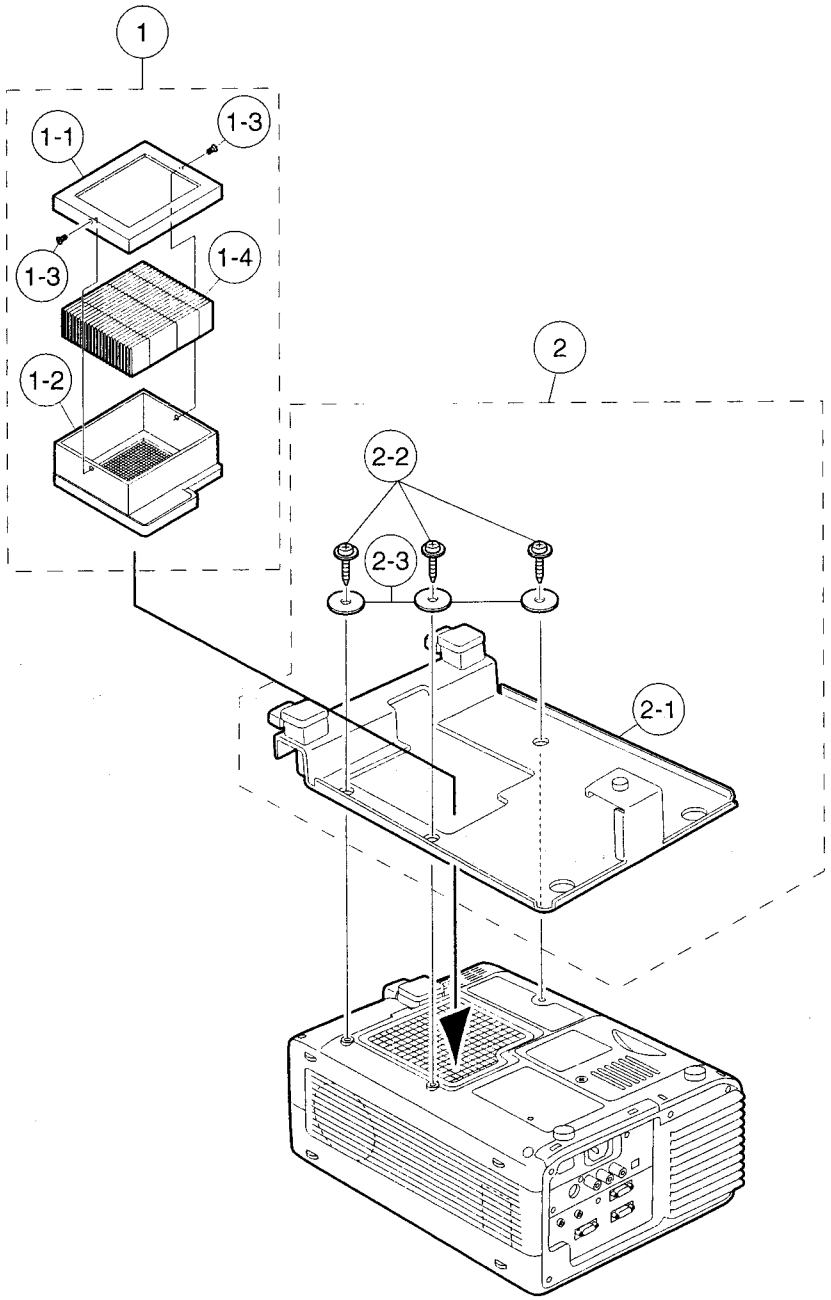

Ref. No.	Part No.	★	Description	Code

CABINET PARTS

1	CFiLD0096CE01	J	Filter Kit Ass'y (E)	CD
1	CFiLD0107CE01	J	Filter Kit Ass'y (U)	CD
1-1	*Not Available*	–	Filter Cover	—
1-2	*Not Available*	–	Case	—
1-3	*Not Available*	–	Screw, x2	—
1-4	PFiLD0096CEZZ	J	Dust Filter (E)	BU
1-4	PFiLD0107CEZZ	J	Dust Filter (U)	BU
2	BQC-XGNV4SE/4	J	Adjusting Leg Ass'y	—
2-1	CLEGM0110CE01	J	Adjusting Leg Ass'y	BZ
2-1-1	*Not Available*	–	Adjusting Leg	—
2-1-2	*Not Available*	–	Adjuster-Right	—
2-1-3	*Not Available*	–	Adjuster-Left	—
2-1-4	*Not Available*	–	Rubber Foot, x3	—
2-1-5	*Not Available*	–	Screw, x3	—
2-2	XBPSF40P10JS0		Screw, x3	AB
2-3	XWHSF40-10160		Washer, x3	AB

XG-NV4SE etc.
XG-NV5XE
XG-NV51XE
SUPPLEMENT

SHARP

COPYRIGHT © 2000 BY SHARP CORPORATION

ALL RIGHTS RESERVED.

No part of this publication may be reproduced,
stored in a retrieval system, or transmitted in
any form or by any means, electronic, mechanical,
photocopying, recording, or otherwise, without
prior written permission of the publisher.

Ⓓ Japan Ⓟ Japan, TQ1039-S
Aug. 2000 Printed in Japan
In Japan gedruckt
在日本印刷
S.K KD

SHARP CORPORATION
AV Systems Group
Quality & Reliability Control Center
Yaita, Tochigi 329-2193, Japan

HINWEIS FÜR DAS WARTUNGSPERSONAL

ACHTUNG: UV-STRAHLUNG

Die Lichtquelle im LCD-Projektor, eine Metall-Halogen-Lampe, gibt eine geringe UV-Strahlung ab.

DIREKTE BESTRAHLUNG AUF AUGEN UND HAUT MUSS VERMIEDEN WERDEN.

Zur Gewährleistung der Sicherheit muß folgendes beachtet werden:

1. Bei Arbeiten am Projektor bei eingeschalteter Lampe und abgenommenem oberen Gehäuse muß unbedingt eine Sonnenbrille getragen werden.

2. Die Lampe darf nicht außerhalb des Lampengehäuses eingeschaltet werden.



3. Betrieb für länger als 2 Stunden bei abgenommenem Gehäuse ist nicht zulässig.



Zur Beachtung bei UV-Strahlung und Mitteldruck-Lampen

1. Vor dem Auswechseln der Lampe muß der Netzstecker gezogen werden.
2. Vor Durchführung von Wartungsarbeiten muß das Gerät eine Stunde abkühlen.
3. Nur mit dem gleichen Lampentyp ersetzen (Typ CLMPF0055DE01 oder BQC-XGNV4SE/1; Nennleistung 65 V / 150 W).
4. Die Lampe gibt eine geringe UV-Strahlung ab, daher muß direkter Augenkontakt vermieden werden.
5. Die Mitteldruck-Lampe weist ein Explosionsrisiko auf. Daher müssen die nachstehenden Installationsanweisungen beachtet werden, und die Lampe muß vorsichtig behandelt werden.

■ Auswechseln der Lampe

Hinweis:

Da die Lampe während des Betriebs sehr heiß wird, sollte die Lampe erst ausgewechselt werden, nachdem das Gerät mindestens eine Stunde ausgeschaltet war, damit die Lampe ausreichend abkühlen kann.
Beim Installieren der neuen Lampe muß darauf geachtet werden, die Lampe selbst (Glaskolben) nicht zu berühren. Vielmehr muß die Lampe am Reflektor ② gehalten werden.
[Es darf nur ein Original-Ersatzteil verwendet werden.]

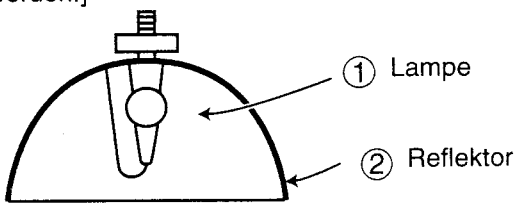

GEFAHR! — Niemals die Spannungsversorgung einschalten, ohne daß eine Lampe vorhanden ist, um elektrische Schläge und Schäden am Gerät zu vermeiden, da der Stabilisator anfangs hohe Spannungen erzeugt.

Da eine geringe UV-Strahlung aus einer Öffnung zwischen der Schachtabdeckung und dem Lampengehäuse austritt, sollte der Objektivdeckel bei Wartungsarbeiten auf die Öffnung gesetzt werden, um die Bestrahlung von Augen und Haut zu vermeiden (Abb. 1).

Hinweis: Besorgen Sie sich einen Objektivdeckel, bevor Sie Arbeiten an einem Modelle XG-NV4SE/SM, XG-NV40SA durchführen, das keinen Objektivdeckel aufweist.

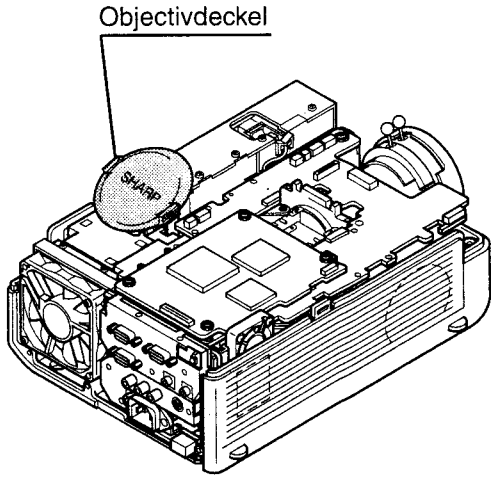

Abbildung 1.

Technische Daten

Produkttyp	LCD Projector
Modell	XG-NV4SE/SM, XG-NV40SA
* Videosystem	PAL/SECAM/NTSC3,58/NTSC4,43
Wiedergabeverfahren	LCD-Projektionspaneel × 3, optisches RGB-Verschlußverfahren
LCD-Projektionspaneel	Panelgröße: 22,9 mm (0,9") (13,9 mm [H] × 18,5 mm [B]) Wiedergabe-Verfahren: Durchlässiges TN-Flüssigkristall-Paneel Treiberverfahren: TFT (Dünnfilmtransistor) Aktivmatrix-Paneel Anzahl der Bildpunkte: 485.616 Bildpunkte (804 [H] × 604 [V])
Objektiv	1–1,5 Zoomobjektiv, F2,0–2,6, f = 37–55,5 mm
Projektionslampe	150 W Wechselstrom-Lampe
Helligkeit (ANSI-Lumen)	600 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	200:1
* Videoeingangssignal	RCA-Anschluß : VIDEO, gemischtes Video, 1Vs-s, negatives Sync.-Signal, 75Ω terminiert RCA-Anschluß : AUDIO, 0,5Vrms, mehr als 22kΩ (Stereo)
* S-Videoeingangssignal	4-pol. Mini-Din-Steckanschluß Y(Luminanz-Signal) : 1Vs-s, negatives Sync.-Signal, 75Ω terminiert C(Chrominanz-Signal) : Farbsynchronimpuls 0,286Vs-s, 75Ω terminiert
* Horizontale Auflösung	580 Fernsehzeilen (Videoeingang)
Audioausgang	2 W (monaural)
RGB-Computereingangssignal	*Videosignal* 15-Pin Mini D-Sub Steckanschluss (Computer-Eingangsanschluß 1, 2): Getrennter/gemischtes sync.-Signal/Sync. auf grün analoger RGB-Signaleingang: 0–0,7 Vs-s, positiv, 75 Ω terminiert Stereo-Minibuchse: AUDIO, 0,5 Vrms, mehr als 22 kΩ (Stereo) Horizontales Sync.-Signal TTL-Pegelsignal (positiv/negativ) oder gemischtes Sync.-Signal (nur Macintosh) Vertikales Sync.-Signal Wie oben
Computereingangs-Signal	9-Pin D-Sub-Stecker (RS-232C-Eingangsanschluß)
Lautsprechersystem	3 3/32" (8 cm) round
Nennspannung	110–120/220–240 V Wechselstromspannung
Eingangsspannung	2,3 A/1,2 A
Nennfrequenz	50/60 Hz
Nennaufnahme	250 W
Betriebstemperatur	+5°C bis +40°C
Lagertemperatur	−20°C bis +60°C
Gehäuse	Kunststoff
I/R-Trägerfrequenz	40 kHz
Laserzeiger der Fernbedienung	*Wellenlänge* *Max. Ausgang* 670 nm 1mW Klasse II Lasergerät
Abmessungen (ca.)	229 × 121 × 310 mm (B × H × T) (nur Hauptgerät) 243,5 × 128 × 337 mm (B × H × T) (einschließlich Drehfuß-Feststeller und vorstehende Teile)
Gewicht (ca.)	4,5 kg
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung, vier Batterien der Größe AA, Computerkabel (3 m), Macintosh-Adapter, Fernbedienungs-Mausempfänger, Serielles Maus-Steuerungskabel (1 m), Maus-Steuerungskabel für IBM PS/2 (1 m), Maus-Steuerungskabel für Macintosh (17 cm), Computer-Audiokabel (3 m), Ersatz-Luftfilter, Objektivkappe (angebracht), Netzkabel, Tragetasche
Ersatzteile	Fernbedienung (XG-NV4SE/SM: RRMCG1463CESA, XG-NV40SA: RRMCG1465CESA), Computerkabel (QCNW-5108CEZZ), Macintosh- Adapter (QPLGJ1512CEZZ), Fernbedienungs-Mausempfänger (RUNTK0632CEN1), Serielles Maus-Steuerungskabel (QCNW-5112CEZZ), Maus-Steuerungskabel für IBM PS/2 (QCNW-5113CEZZ), Maus-Steuerungskabel für Macintosh (QCNW-5114CEZZ), Computer-Audiokabel (QCNW-4870CEZZ), Luftfilter (PFILD0076CEZZ), Objektivkappe (GCOVH1307CESA), Netzkabel, Tragetasche (GCASN0001CESA)

Hinweis: * (für XG-NV4SM, XG-NV40SA sowie die australische,neuseeländische und hongkonger Ausführungen von XG-NV4SE)

Dieser Projektor von SHARP ist mit 3 LCD- (Flüssigkristallanzeige) Projektionspaneels ausgestattet. Diese neuartigen Projektionspaneels enthalten TFTs (Dünnfilmtransistoren) mit insgesamt 485.616 Bildpunkten (× RGB).
Bei allen technologisch fortschrittlichen, elektronischen Geräten, z. B. Großbild-Fernsehern, Videosystemen bzw. Videokameras, sind bestimmte Toleranzgrenzen für die Funktionen gegeben. Dieses Gerät hat einige inaktive, innerhalb akzeptierter Toleranzgrenzen liegende TFTs, die als beleuchtete oder als nicht aktive Punkte auf der Bildwand wiedergegeben werden.
Dies hat keinen Einfluß auf die Bildqualität und die Lebensdauer des Gerätes.

Änderungen der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Lage der Bedienelemente

Für Hinweise zur Verwendung der einzelnen Bedienelemente und des Bedienfeldes siehe die in Klammern angegebenen Seitenzahlen.

Projektor

Vorderansicht

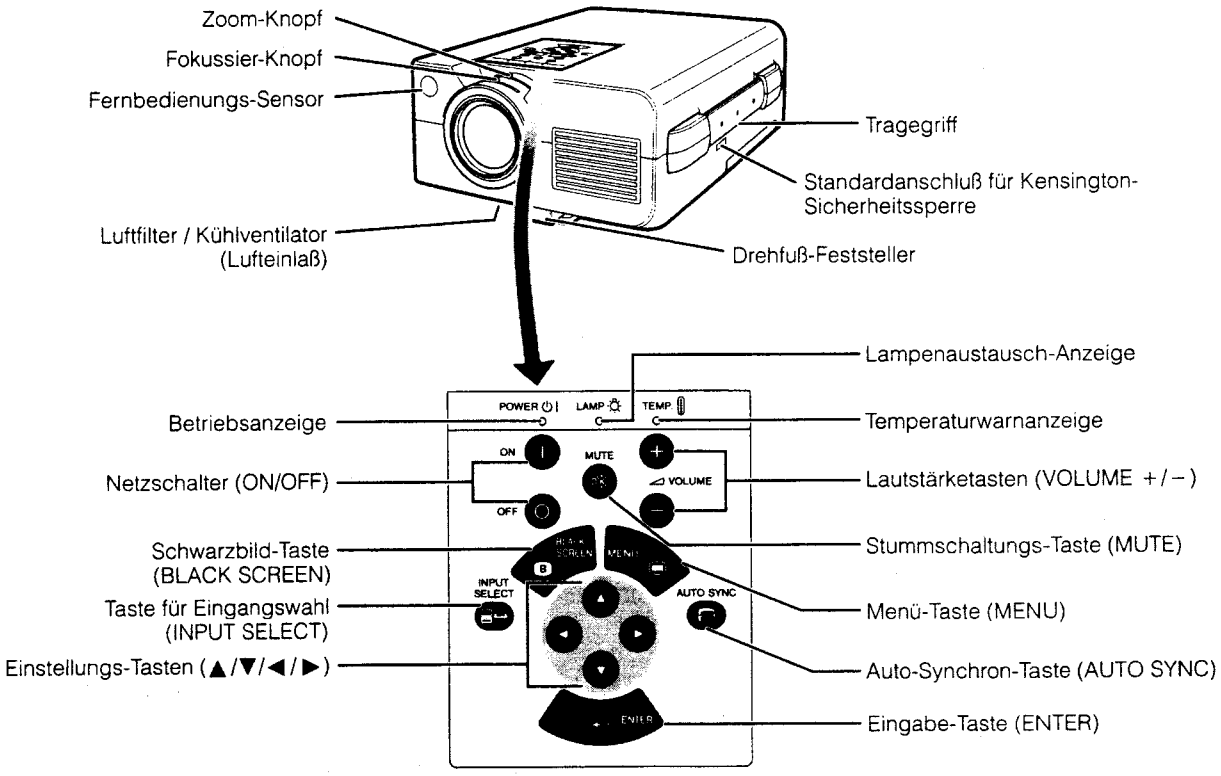

Seiten- und Rückansicht

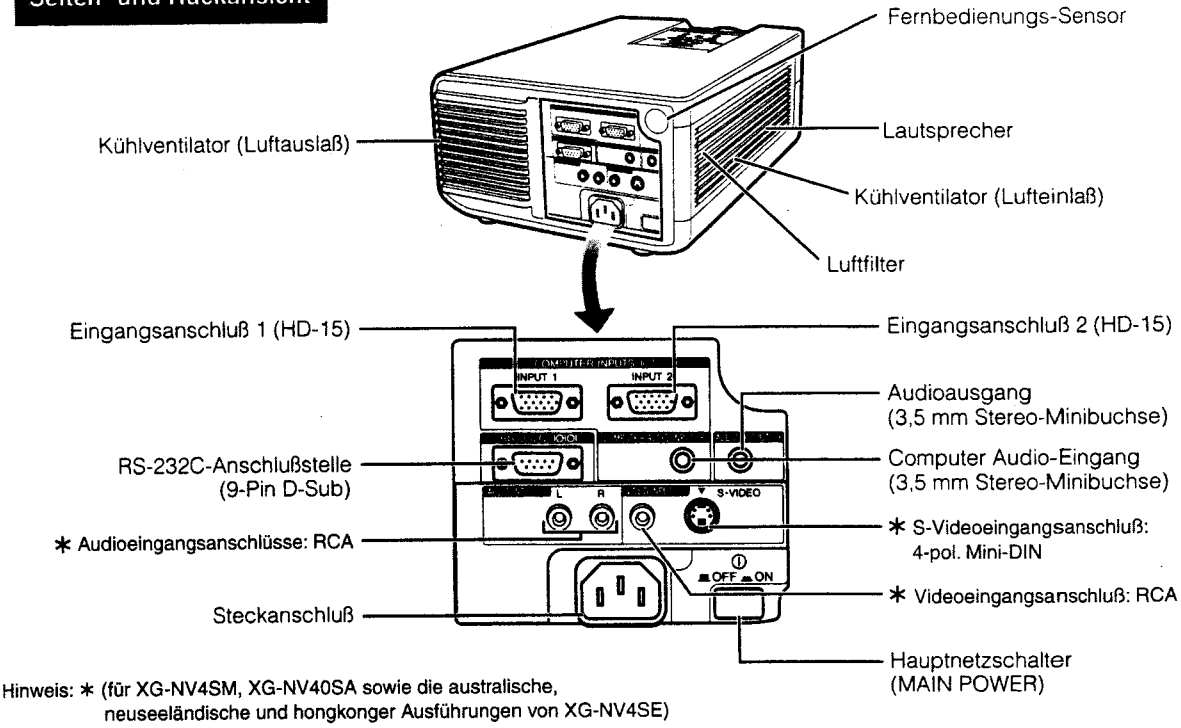

Hinweis: * (für XG-NV4SM, XG-NV40SA sowie die australische, neuseeländische und hongkonger Ausführungen von XG-NV4SE)

Betrieb mit der drahtlosen Maus-Fernbedienung

Drahtlose Maus-Fernbedienung

Vorderansicht

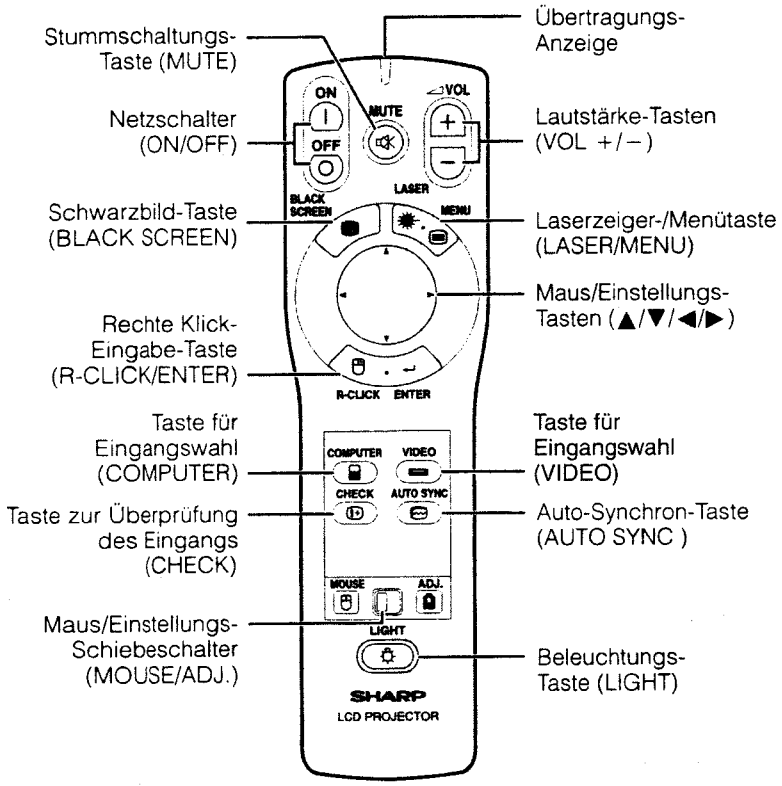

Seitenansicht

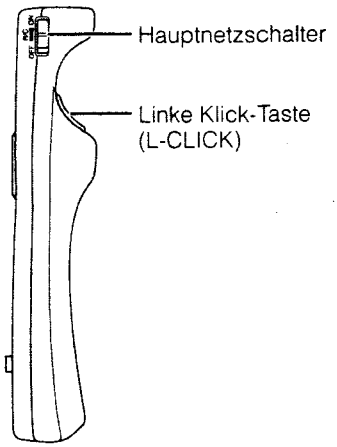

Ansicht von oben

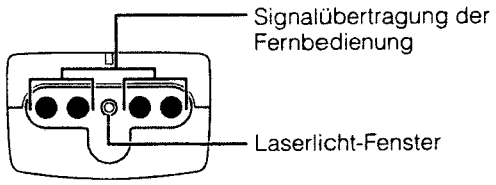

Rückansicht

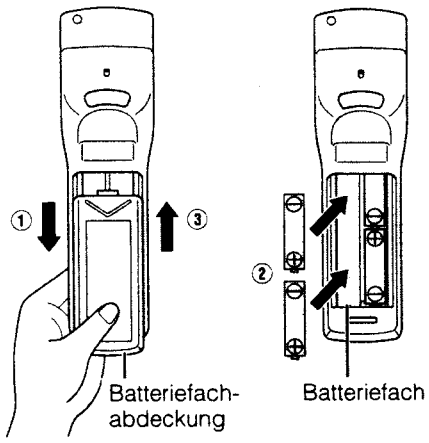

Einsetzen der Batterien

1. Auf das Pfeil-Zeichen drücken und zum Entfernen der Batteriefachabdeckung nach unten schieben.
2. Vier Batterien der Größe AA einsetzen und sicherstellen, daß die Pole mit den (+) und (−) Markierungen übereinstimmen.
3. Die seitlichen Zungen der Batteriefachabdeckung in die Führungen einsetzen und auf die Abdeckung drücken, bis sie richtig aufgeschoben ist.

HINWEIS

Eine falsche Verwendung kann die Batterien zum Auslaufen oder Explodieren bringen.

- Die Batterien unter Beachtung der (+) und (−) Pole wie gezeigt einsetzen.
- Unterschiedliche Batteriearten nicht zusammen verwenden. Die Lebensdauer der neuen Batterien wird dadurch verkürzt, und die alten Batterien können auslaufen.
- Die Batterien immer sauber halten.
- Die Batterien aus der Fernbedienung entnehmen, wenn sie für längere Zeit nicht verwendet werden.
- Verbrauchte Batterien sollten sofort entnommen werden, um Auslaufen und Beschädigungen zu vermeiden. Ausgelaufene Batterieflüssigkeit kann zu Hautirritationen führen. Ausgelaufene Batterieflüssigkeit mit einem Tuch entfernen.
- Wegen unterschiedlicher Lagerbedingungen können die mitgelieferten Batterien früher als angegeben verbraucht sein. Verbrauchte Batterien sollten so schnell wie möglich durch neue ausgewechselt werden.

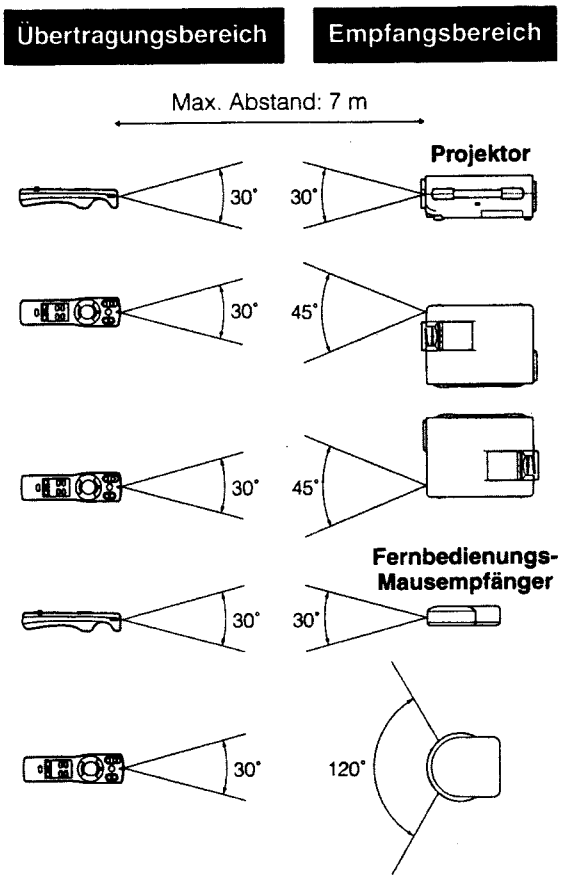

Positionierung der Fernbedienung und des Fernbedienungs-Mausempfängers

Die Fernbedienung kann zur Steuerung des Projektors wie in den links abgebildeten Bereichen verwendet werden.

Der Fernbedienungs-Mausempfänger kann mit der Fernbedienung wie in den links abgebildeten Bereichen zur Steuerung der Mausfunktionen des angeschlossenen Computers verwendet werden. (Siehe Seite 24 für weitere Hinweise.)

HINWEIS

- Das Signal von der Fernbedienung kann für einen einfachen Betrieb von der Bildwand reflektiert werden. Jedoch kann der wirksame Abstand des Signals aufgrund des Bildwandmaterials Unterschiede aufweisen.

Diese Fernbedienung kann sowohl für den grundlegenden Betrieb des Projektors als auch für die Bedienung eines angeschlossenen Computers unter Verwendung der drahtlosen Mausfunktion und des Fernbedienungs-Mausempfängers benutzt werden. Zusammen mit dem Laserzeiger helfen Ihnen diese Funktionen bei der Gestaltung professioneller Präsentationen.

a. Anschluß des Projektors an den Computer

Den Projektor und den Computer mit dem mitgelieferten Computerkabel verbinden. Bei der Verwendung des Fernbedienungs-Mausempfängers zum Betrieb des Computers den Fernbedienungs-Mausempfänger am Computer anschließen. Siehe Seite 24 und 25 für weitere Hinweise zu diesen Verbindungen.

⚠VORSICHT

- Immer zuerst den Projektor und dann den Computer einschalten.

b. Verwendung der drahtlosen Maus

1. Nach der Verbindung des Projektors und des Computers beide Geräte einschalten.
2. Den Hauptnetzschalter auf der Seite der Fernbedienung auf „ON" schieben.
3. Bei Verwendung der Fernbedienung als drahtlose Maus den **MOUSE/ADJ.**-Schalter auf die Position MOUSE schieben. Bei Verwendung der Fernbedienung zum Betrieb des Projektors den Schalter auf die Position ADJ. schieben.

⚠VORSICHT

- Nicht das Maus-Steuerungskabel und das Computerkabel bei eingeschaltetem Computer anschließen oder abtrennen. Dadurch kann der Computer beschädigt werden.

HINWEIS

- Die drahtlose Maus oder die RS-232C-Funktion können möglicherweise nicht verwendet werden, wenn der Computer nicht richtig eingestellt wurde. Siehe die Bedienungsanleitung des Computers für Hinweise zur Einstellung bzw. Installation eines richtigen Maus-Treibers.



Maus-Cursor

(XG-NV40SA)

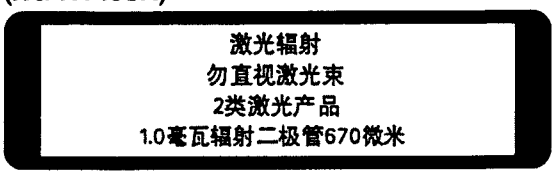

(XG-NV4SE/SM)

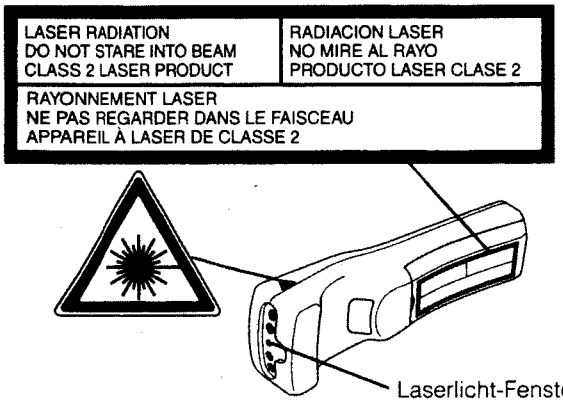

Tastenbezeichnung	Position des MOUSE/ADJ.-Schalters	
	MOUSE	*ADJ.*
LASER/MENU	LASER (GRÜN)	MENU (ROT)
R-CLICK/ENTER	R-CLICK (GRÜN)	ENTER (ROT)
▲/▼/◀/▶	▲/▼/◀/▶ (LEUCHTET NICHT)	▲/▼/◀/▶ (LEUCHTET NICHT)
L-CLICK	JA (LEUCHTET NICHT)	—
BLACK SCREEN	JA (ROT)	
ON/OFF		
VOL		
MUTE		
COMPUTER		
VIDEO		
CHECK		
AUTO SYNC		

c. Bewegen des Maus-Cursors

▲/▼/◀/▶ auf der Fernbedienung zum Bewegen des Maus-Cursors auf der Bildwand drücken.

HINWEIS

- Der auf die ▲/▼/◀/▶-Tasten ausgeübte Druck bestimmt die Geschwindigkeit des Maus-Cursors. Durch leichtes Drücken auf dem Rand der ▲/▼/◀/▶-Tasten bewegt sich der Cursor nur langsam. Durch stärkeres Drücken bewegt sich der Cursor schneller.
- Die Mausempfindlichkeit kann auch mit dem Betriebssystem des Computers eingestellt werden.

d. Wahl der Maus-Taste für zweitastige Maussysteme

L-CLICK auf der Rückseite der Fernbedienung für die linke Maus-Taste von zweitastige Maussystemen und **R-CLICK** auf der Vorderseite der Fernbedienung für die rechte Taste verwenden.

HINWEIS

- Für eintastige Systeme kann sowohl die **L-CLICK**- als auch die **R-CLICK**-Taste verwendet werden.

Verwendung des Laserzeigers

⚠VORSICHT

- Dieses Gerät enthält einen Laser mit geringer Leistung. Um fortdauernde Sicherheit zu gewährleisten, keine Verkleidungen abnehmen, um Zugang zum Geräteinneren zu bekommen. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen lassen.

Die Fernbedienung verfügt über einen Laserzeiger, der einen Laserstrahl der Klasse II durch das in der Abbildung gezeigte Laserlicht-Fenster emittiert. Schauen Sie nicht direkt in den Laserstrahl und richten Sie ihn auch nicht auf andere Personen. Die beiden Markierungszeichen links gezeigten sind Warnaufkleber für den Laserstrahl. Verwenden Sie den Laserstrahl nur bei Temperaturen zwischen +5 °C und +40 °C.

LASER (✹) zum Aktivieren des Laserzeigers drücken. Solange die Taste gedrückt gehalten wird, bleibt das Licht eingeschaltet. Beim Loslassen der Taste geht das Licht automatisch aus.

HINWEIS

- Aus Sicherheitsgründen wird der Laserzeiger automatisch nach einer Minute fortlaufenden Gebrauchs ausgeschaltet. Zum Einschalten erneut **LASER** (✹) drücken.

Verwendung der Fernbedienung in einem dunklen Raum

Wenn die Position des **MOUSE/ADJ.**-Schalters geändert wird, ändert sich die Funktion bestimmter Tasten auf der Fernbedienung ebenfalls. Die Funktion einer Taste kann durch die Farbe des hinterbeleuchteten Displays festgestellt werden. Siehe die Tabelle links.

LIGHT etwa fünf Sekunden zum Einschalten der Hinterbeleuchtung der Bedienungstasten drücken.

HINWEIS

- Wenn der Hauptnetzschalter auf der Fernbedienung länger als 10 Minuten ohne einen Bedienvorgang eingeschaltet bleibt, wird die Fernbedienung automatisch ausgeschaltet. Zum erneuten Einschalten eine Taste auf der Fernbedienung länger als eine Sekunde drücken.

Pinbelegung

Analoger Computer-Signaleingang 1 und 2: 15-Pin Mini-D-Sub-Buchse

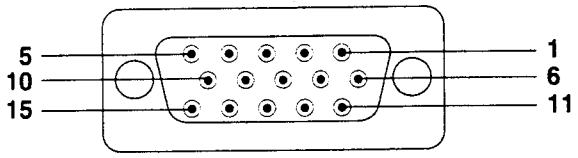

Computereingang
Analog

1. Videoeingang (rot)
2. Videoeingang (grün)
3. Videoeingang (blau)
4. Reserveeingang 1
5. Gemischtes Sync.-Signal
6. Erdung (rot)
7. Erdung (grün)
8. Erdung (blau)
9. Nicht belegt
10. MASSE
11. MASSE
12. Bi-direktionale Daten
13. Horizontales Sync.-Signal
14. Vertikales Sync.-Signal
15. Daten-Zeitgeber

RS-232C-Anschlußstelle: 9-Pin. D-Sub-Buchse



Pin Nr.	Signal	Name	I/O	Referenz
1	CD			Nicht angeschlossen
2	RD	Daten empfangen	Eingang	An internen Schaltkreis angeschlossen
3	SD	Daten senden	Ausgang	An internen Schaltkreis angeschlossen
4	ER			Nicht angeschlossen
5	SG	Signalerdung		An internen Schaltkreis angeschlossen
6	DR	Datensatz bereit	Ausgang	Nicht angeschlossen
7	RS	Anforderung zum Senden	Ausgang	An internen Schaltkreis angeschlossen
8	CS			Nicht angeschlossen
9	CI			Nicht angeschlossen

Abmessungen

Ansicht der Rückseite



Ansicht von oben

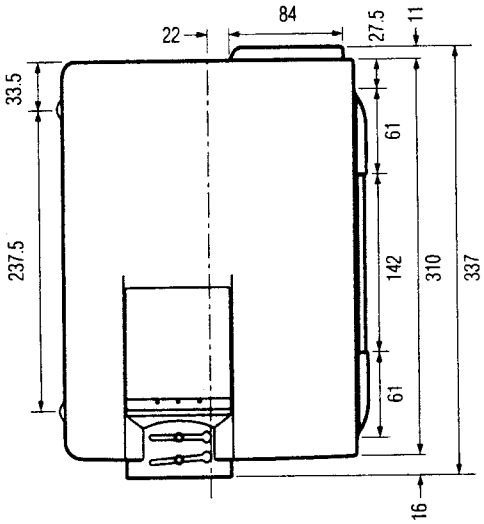

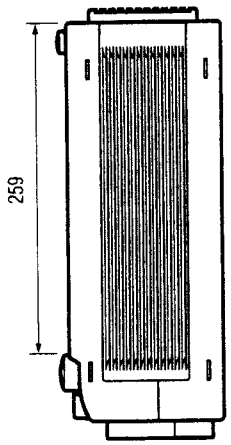

Seitenansicht

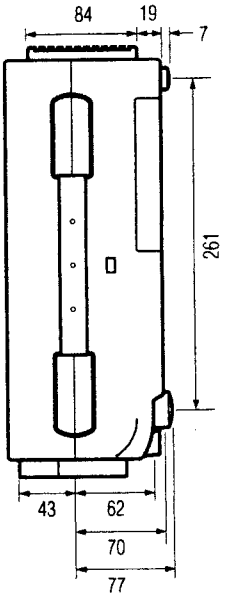

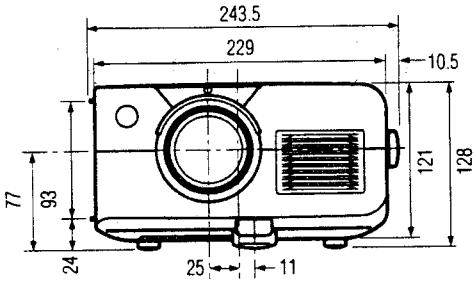

Ansicht von vorne

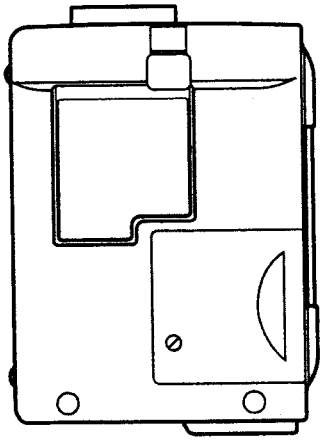

Ansicht von unten

Einheit: mm

ENTFERNEN DER HAUPTTEILE

1. Entfernen der Lufteinlaßabdeckung und der Lampeneinheit

1-1. Die Lufteinlaßabdeckung abnehmen.
1-2. Die Schraube der Lampenkäfigabdeckung losdrehen und dann die Lampenkäfigabdeckung in Pfeilrichtung (zum Körper) herausziehen.
1-3. Die beiden Sicherungsschrauben der Lampeneinheit losdrehen und die Lampeneinheit abnehmen.

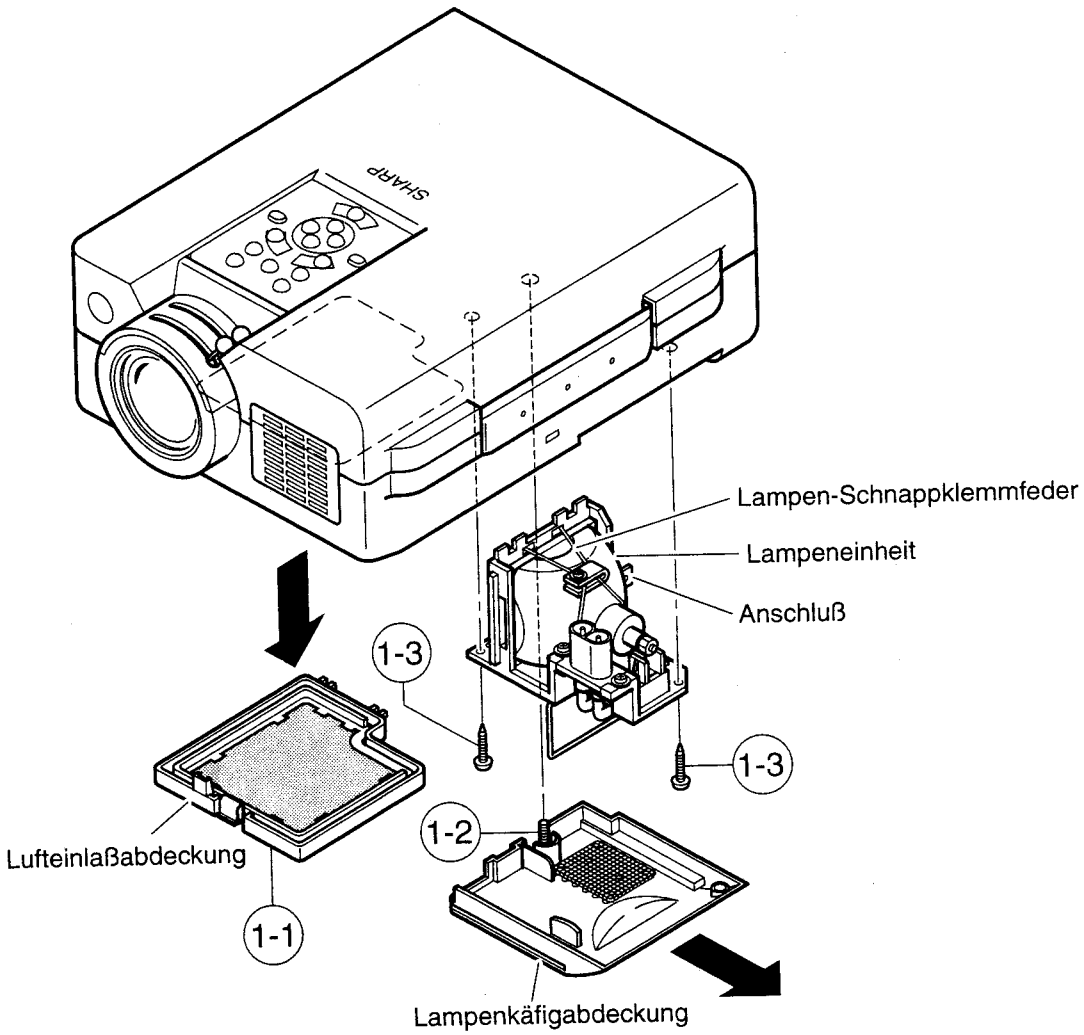

Hinweis:
Beim Lampenaustausch sicherstellen, daß der Anschluß und die Schnappklemmfeder (sowie die anderen Metallteile) der Lampe mehr als 8 mm Abstand voneinander haben.

2. Entfernen des oberen und hinteren Gehäuseteils

2-1. Die fünf Schrauben vom hinteren Gehäuseteil losdrehen.
2-2. Die vier Schrauben der Anschlußplatte vom hinteren Gehäuseteil losdrehen. Das hintere Gehäuseteil von unten aushängen und abnehmen.
2-3. Von unten die vier Schrauben vom oberen Gehäuseteil losdrehen.

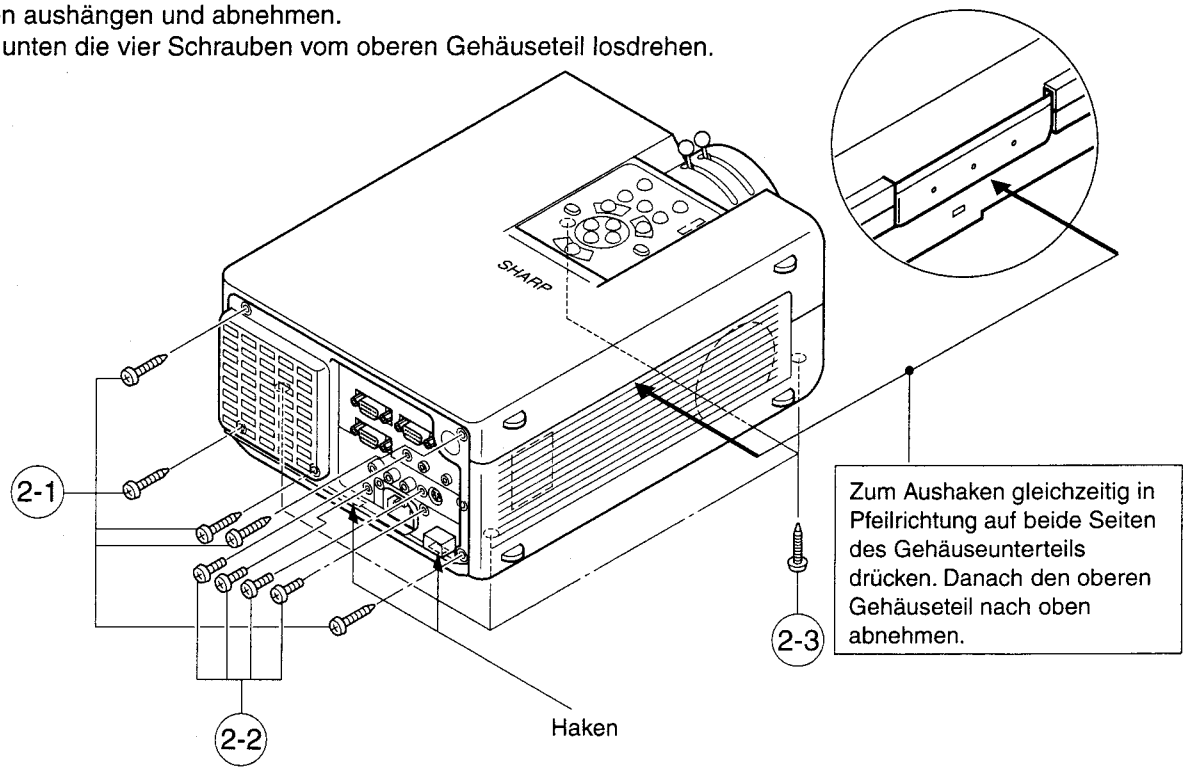

2-4. Das obere Gehäuseteil langsam anheben und den Platinen-Netzschalterstecker (KY) abziehen und schließlich das Oberteil abnehmen.

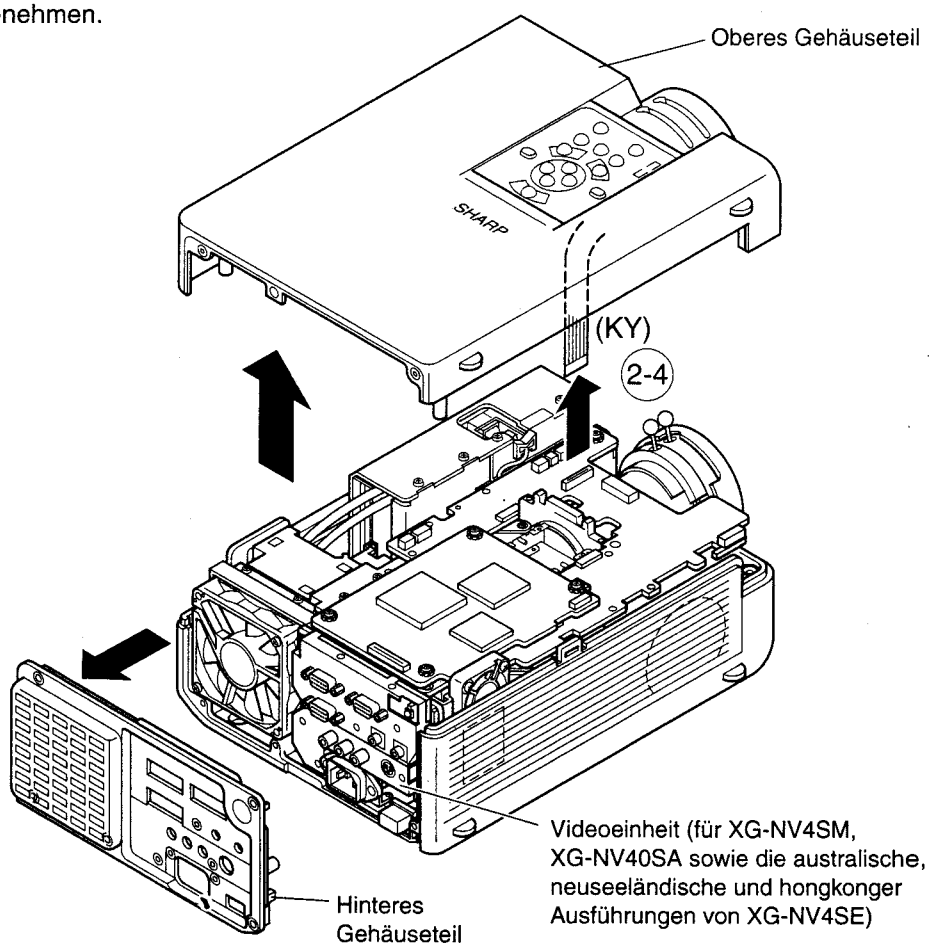

3. Entfernen der Platinen

3-1. Die Stecker von der Ausgangsplatineneinheit abziehen.
3-2. Die vier Schrauben von der PC-Schnittstellen-Platine losdrehen und die Platine abnehmen.
3-3. Den Abstandhalter (Stiftschraube) abnehmen und die drei Schrauben der Ausgangsplatineneinheit losdrehen. Die Ausgangsplatineneinheit zusammen mit der Signalplatineneinheit nach oben abnehmen.
3-4. Die Schraube des Haltewinkels der S-Ausgang/REG-Einheit losdrehen und die Einheit abnehmen.

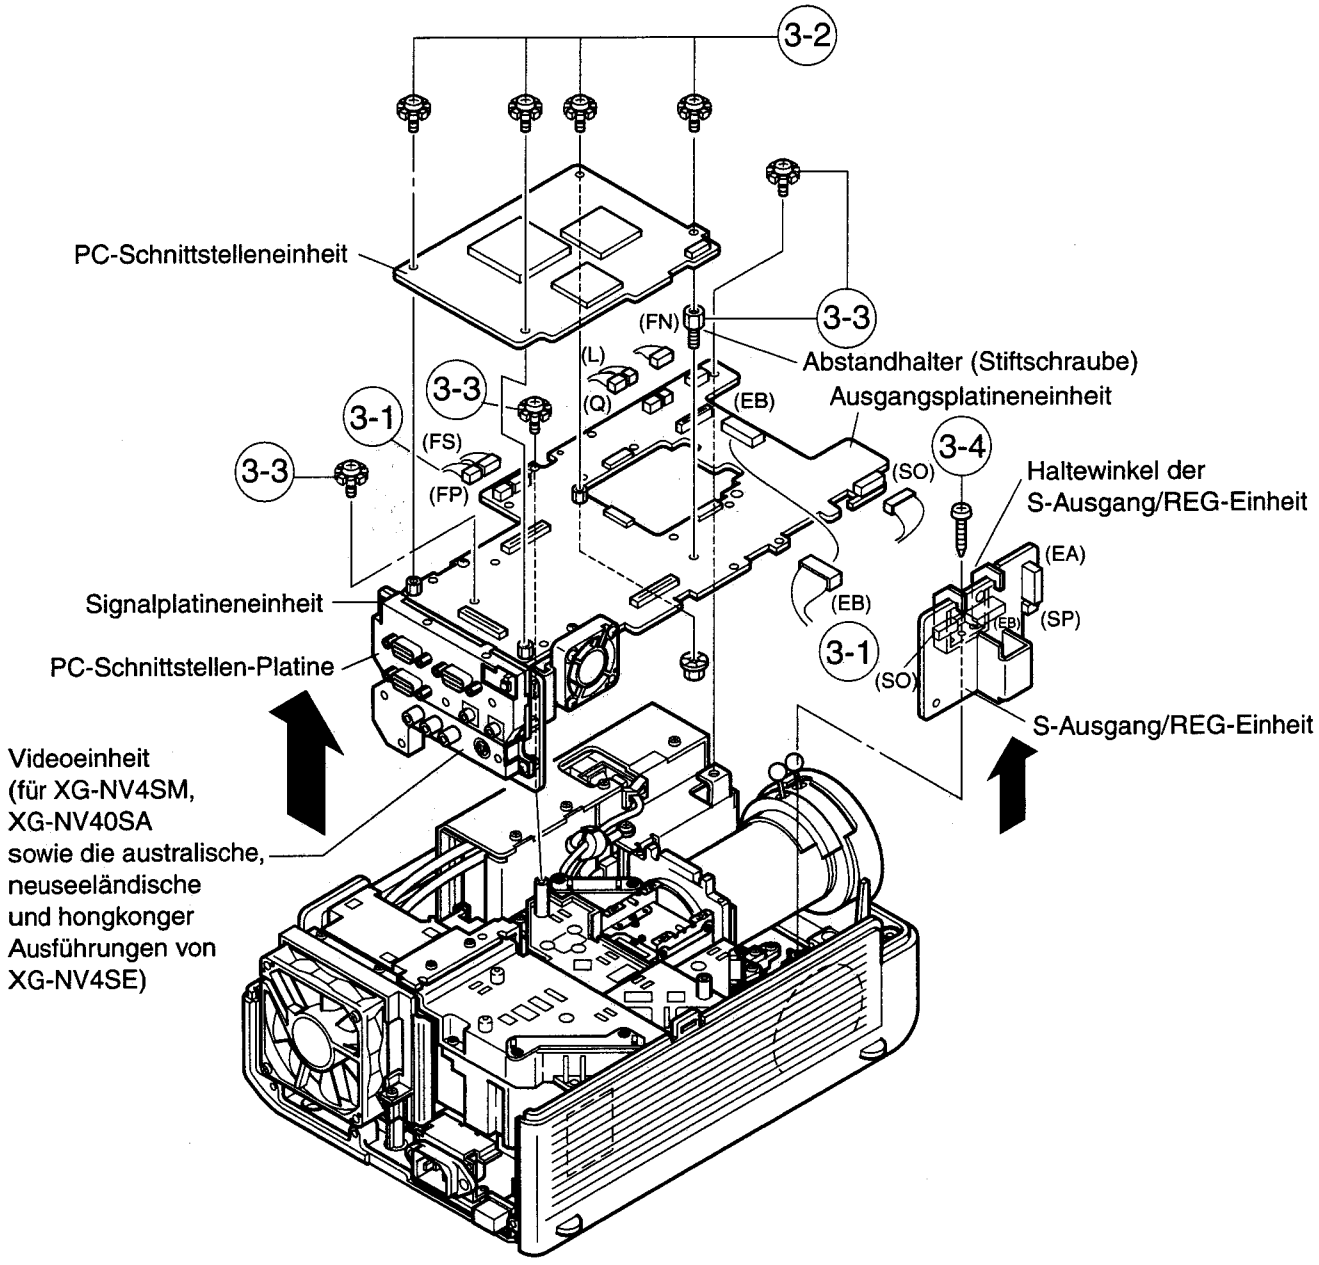

4. Entfernen der Netz/Ballast-Platineneinheit

4-1. Die Schraube der Netz/Ballast-Platineneinheit losdrehen.
4-2. Die beiden Schrauben des Lampenfassungshalters losdrehen und den Halter abnehmen.
4-3. Den Stecker (BA) von der Ballast-Platineneinheit abziehen.
4-4. Die Schraube des Anschlußdrahts (FG) losdrehen.
4-5. Die Netz/Ballast-Platineneinheit anheben und herausziehen.

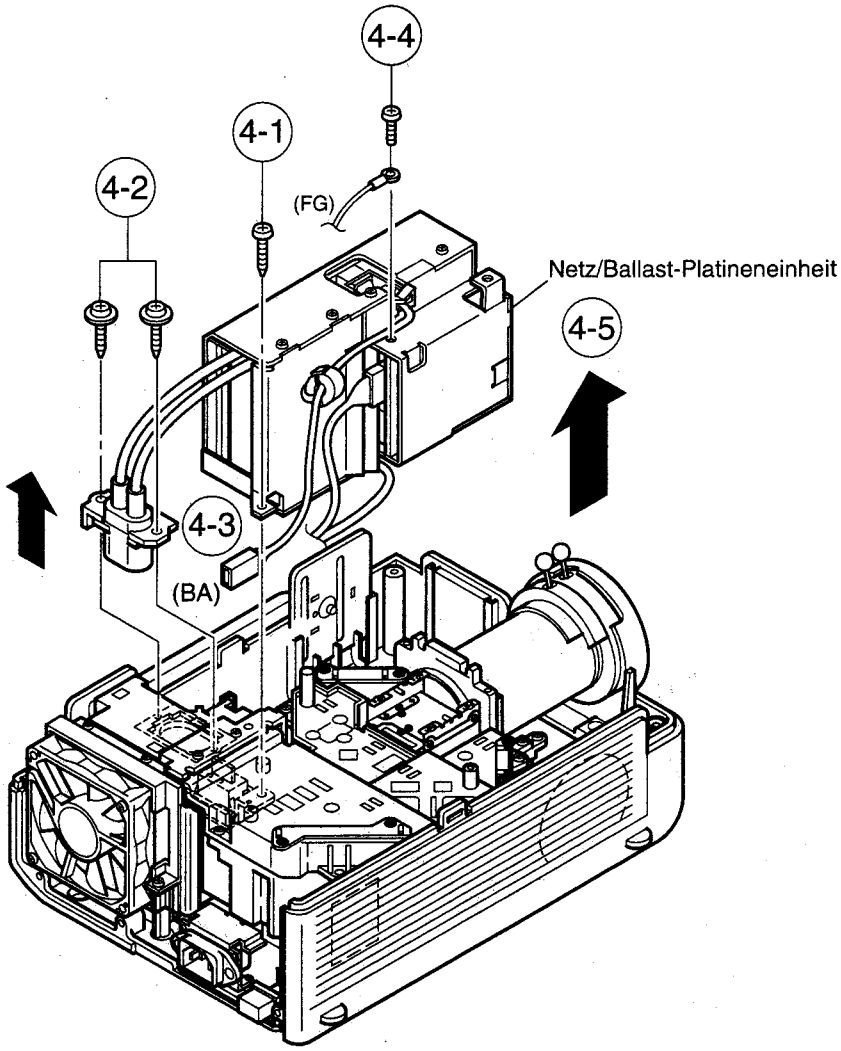

5. Entfernen der Optik-Mechanismuseinheit

5-1. Die sechs Schrauben der Optik-Mechanismuseinheit losdrehen und dann die Einheit herausnehmen.

6. Entfernen der Ballast-Platineneinheit und der Eingangseinheit

6-1. Den Stecker (PA) von der Eingangseinheit abziehen und den Netzschalter herausnehmen.

6-2. Die Eingangseinheit zum Körper herausziehen.

Hinweis: Vor dem Einbau der Lampenkäfigabdeckung sicherstellen, daß der Netzschalter in Position " ○ " (AUS) ist.

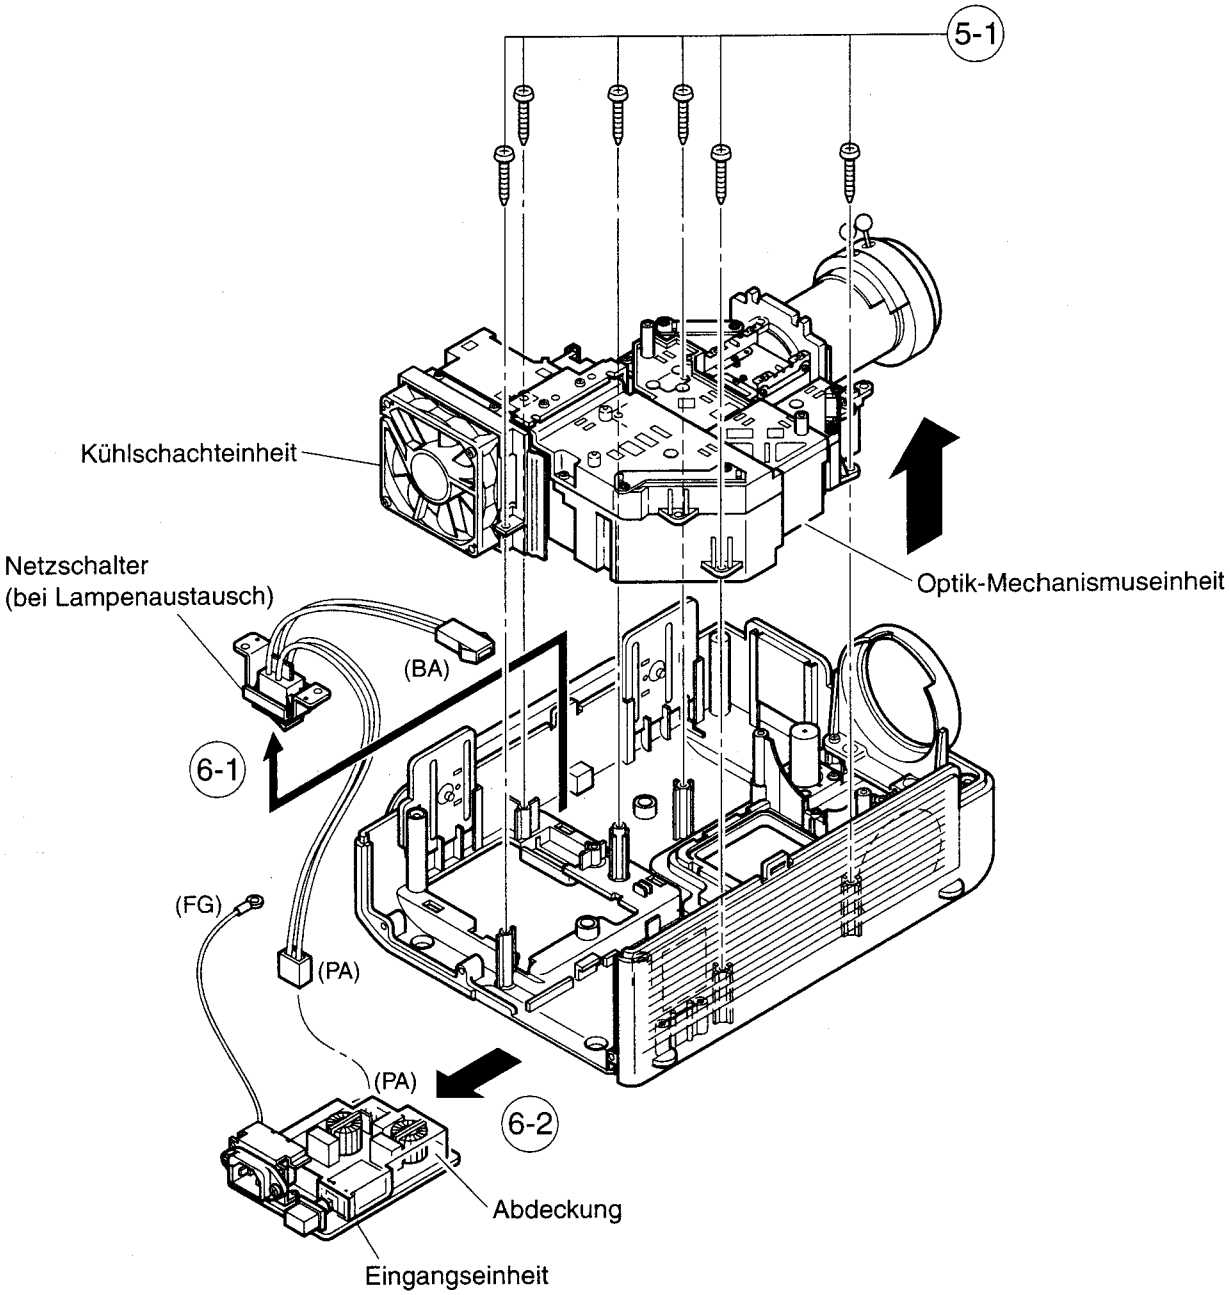

NULLSTELLUNG DES LAMPEN-BETRIEBSSTUNDENZÄHLERS (GESAMTZEIT)

Nachdem die Lampe ausgewechselt wurde, ist die aufgelaufene Gesamtzeit des Lampen-Betriebsstundenzählers in folgenden Schritten nullzustellen.

Nullstellungsverfahren

1. Während die Tasten "ENTER", "ADJ.▼" und "ADJ.▶" gleichzeitig gedrückt gehalten werden, den Hauptgeräteschalter aktivieren (befindet sich über dem Netzeingang).
2. Der Wert des Lampen-Betriebsstundenzählers ist nun auf Null zurückgestellt. "000H" erscheint auf dem Bildschirm.

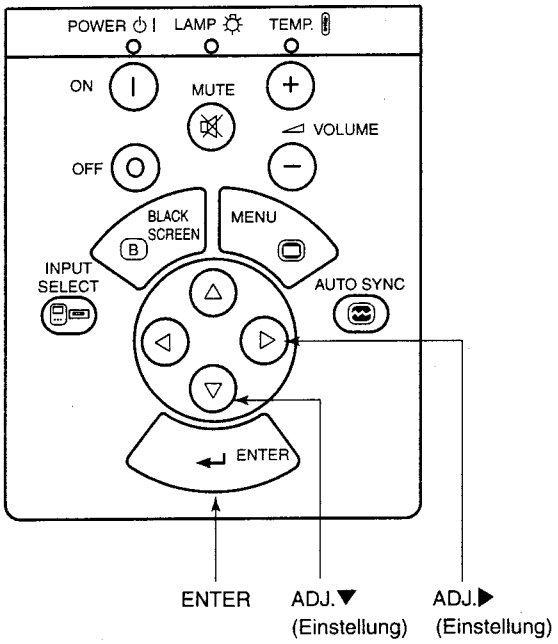

ÜBERSICHT DER OPTIKEINHEIT

Übersicht des optischen Systems

Hinweis: Anordnung der Bauteile im optischen System

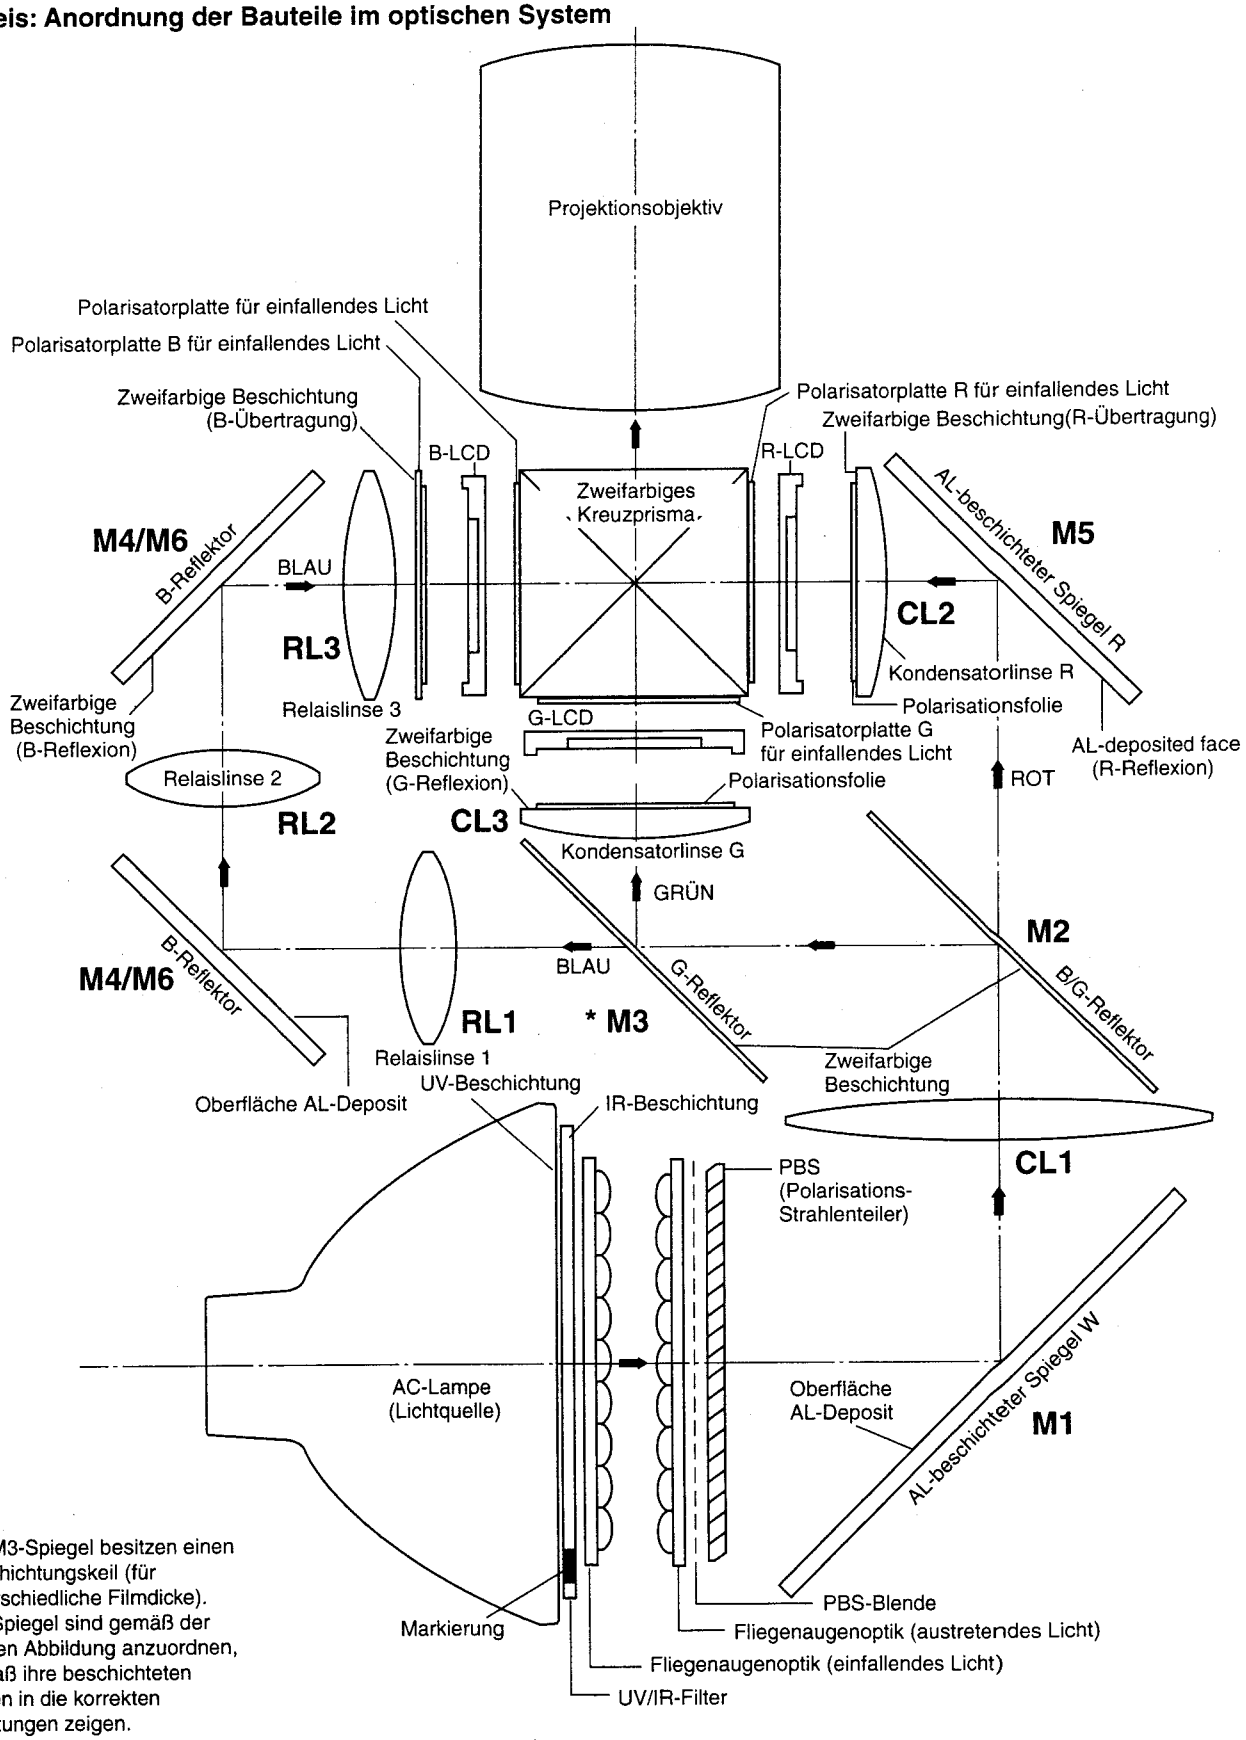

* Die M3-Spiegel besitzen einen Beschichtungskeil (für unterschiedliche Filmdicke). Die Spiegel sind gemäß der oberen Abbildung anzuordnen, so daß ihre beschichteten Seiten in die korrekten Richtungen zeigen.

EINSTELLUNG VON KONVERGENZ UND BRENNPUNKT

- **Bei eingeschaltetem Gerät und entferntem oberen Gehäuseteil mit der Konvergenz- und Brennpunkteinstellung beginnen. Die Bildeinstellung erfolgt mit der Fernbedienung. Es sind die folgenden Bedienschritte auszuführen:**

1. Fokussieren des Projektionsobjektivs

(A) Auswechseln aller 3 Flüssigkristallanzeigen (LCD)

1. Vor dem Auswechseln aller 3 Flüssigkristallanzeigen ist ein Bild auf die Leinwand zu projizieren und scharf einzustellen.
2. Die Flüssigkristallanzeigen durch neue ersetzen. Solange der Brennpunkt jedoch nicht vollständig eingestellt ist, sicherstellen, daß der Abstand zwischen dem Projektor und der Leinwand nicht verändert wird. Der Fokussierring des Projektionsobjektivs und der Zoomring dürfen ebenfalls nicht verändert werden.

Hinweis:

Wenn der Fokussierring mit einem unterschiedlichen Positionsverhältnis nachgestellt wird, wird das Verhältnis zwischen der Projektionsdistanz und der Leinwandgröße beeinflußt. Mit anderen Worten gesagt, kann ein Kurzdistanz-Bild (z.B. 40 mm Weitwinkel) außerhalb des Fokusbereichs liegen, während eine Zoomaufnahme (z.B. 300 Teleobjektiv) ebenfalls außerhalb des zulässigen Bereichs liegt.

(B) Auswechseln von nur 1 oder 2 Anzeigen

1. Wenn nach dem Auswechseln von einer oder zwei LCD-Anzeigen eine Brennpunkteinstellung vorgenommen wird, ein Bild auf die Leinwand projizieren, dann Fokussierring verstellen, um die nicht ausgewechselte LCD-Anzeige in den Brennpunkt zu bringen.
2. Solange der Brennpunkt für beide neuen LCD-Anzeigen jedoch noch nicht vollständig abgeschlossen ist, unbedingt darauf achten, daß der Abstand zwischen dem Gerät und der Leinwand nicht verändert wird. Der Fokussierring des Projektionsobjektivs und der Zoomring dürfen ebenfalls nicht verändert werden.
3. Wenn die Projektionsdistanz geändert oder das Projektionsobjektiv verstellt worden ist, sind die obigen Schritte 1 und 2 zu wiederholen.

2. Brennpunkteinstellung

(A) Einstellen der G-LCD-Anzeige (Diese Einstellung nur auf weißer Leinwand vornehmen.)

1. Einstellung in θ X- und Z-Richtung
   Die Sicherungsschraube "a" lockern und einen exzentrischen Schraubendreher in die Kerbe und Bohrung "a" einführen. Den Schraubendreher so lange drehen, bis sich die obere Hälfte, die Mitte und die untere Hälfte der Leinwand im Brennpunkt befinden. Bei dieser Brennpunkteinstellung von oben nach unten die Sicherungsschrauben "b" und "c" anziehen, um die θ Y-Richtung zu fixieren.
   Zunächst die linke und rechte Hälfte ausbalancieren und dann die Genauigkeit während der folgenden Einstellung 2 verbessern.
2. Einstellung in θ Y-Richtung
   Die Sicherungsschraube "a" vorübergehend festziehen und die Sicherungsschrauben "b" und "c" lockern. Den exzentrischen Schraubendreher in die Kerbe und Bohrung "c" einführen, um die Einstellung in θ Y-Richtung auf der oberen Leinwandhälfte auszuführen. Den exzentrischen Schraubendreher in die Kerbe und Bohrung "b" einführen, um die Einstellung in θ Y-Richtung auf der unteren Leinwandhälfte auszuführen.
3. Die obigen Schritte 1 und 2 wiederholen, um den Brennpunkt feineinzustellen. Schließlich sämtliche Sicherungsschrauben gut festziehen.

Hinweis:

① Mit der Brennpunkteinstellung vorsichtig voranschreiten, da die Einstellpositionen in gegenseitigem Bezug zueinander stehen.

② Bei der Einstellung der Konvergenz und des Brennpunkts darauf achten, daß das Zoomobjektiv und die Einstellringe bis zur Beendigung aller Einstellungen nicht verstellt werden.

(B) Einstellung der B-LCD-Anzeige (ebenso bei der R-LCD-Anzeige)

1. Das gleiche Verfahren wie bei der Brennpunkteinstellung der G-LCD-Anzeige vornehmen. Es wird darauf hingewiesen, daß der Einstellbereich in Z-Richtung klein ist. Sollten die Konvergenzwerte zwischen der B-LCD-Anzeige und der G-LCD-Anzeige zu unterschiedlich sein, die Konvergenz zuerst grobeinstellen und dann die Brennpunkteinstellung vornehmen.

3. Einstellung der Konvergenz

- Für diese Einstellung ist ein Kreuzschraffier-Muster zu benutzen.
  Die Einstellung ist ausschließlich für die G-Farbe und die zutreffende Farbe.

1. Die Konvergenz-Sicherungsschraube “d” lockern.
2. Einstellung in Y- und q Z-Richtung
   Den Innensechskantschlüssel im Y- und q Z-Richtung-Einstellbereich einsetzen.
3. Einstellung in X-Richtung
   Einen Einstellschlüssel mit Exzenternocken in den X-Richtung-Einstellbereich einsetzen.
4. Mit der G-LCD-Anzeige als Referenz die R-LCD- und die B-LCD-Anzeige einstellen.
5. Zum Schluß die Konvergenz-Sicherungsschraube “d” sicher festziehen.

Hinweis:

① Der exzentrische Nocken wird für die Einstellung der Konvergenz benutzt. Das bedeutet daß sich der Nocken dreht und die Linearbewegung nicht immer gleichmäßig verläuft.

② Dieses Modell ist nicht mit einem LCD-Bildeinstellmechanismus ausgerüstst. Der Grund liegt in der Benutzung des zweifarbigen Prismas für die Bildformierung. Wenn alle LCD-Anzeigen optimal fokussiert sind, sind die Bilder fast vollständig konvergiert.

Konvergenz- und Brennpunkt-Einstellmechanismus

DRAUFSICHT

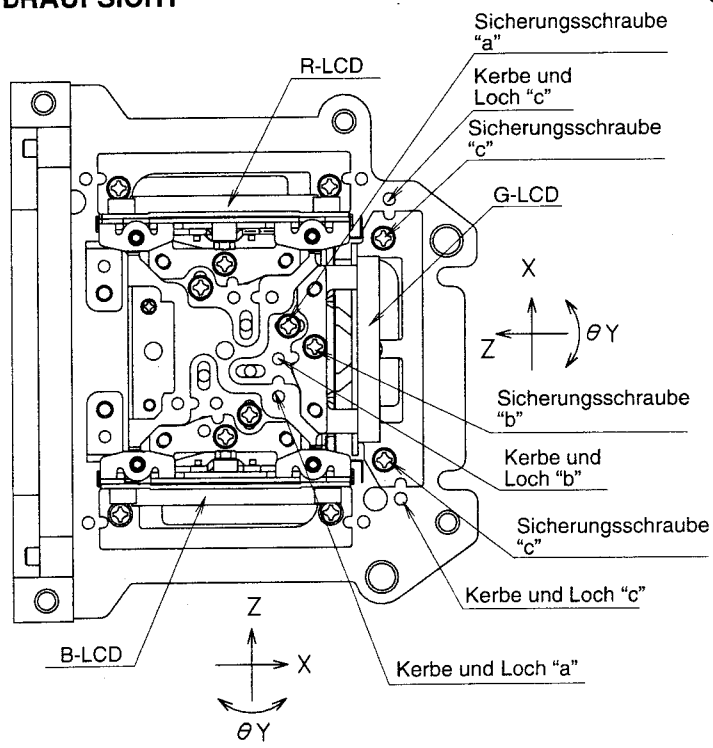

SEITENANSICHT

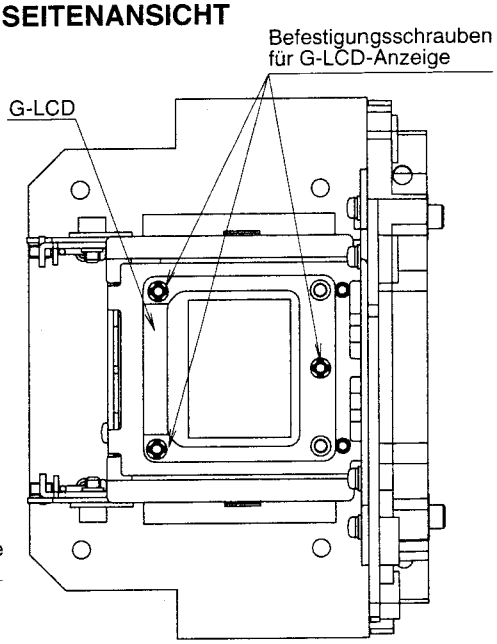

SEITENANSICHT (von innen)

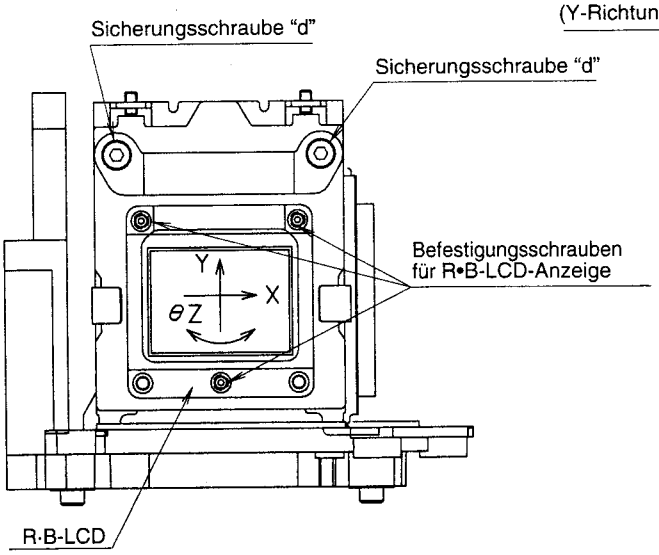

SEITENANSICHT (von außen)

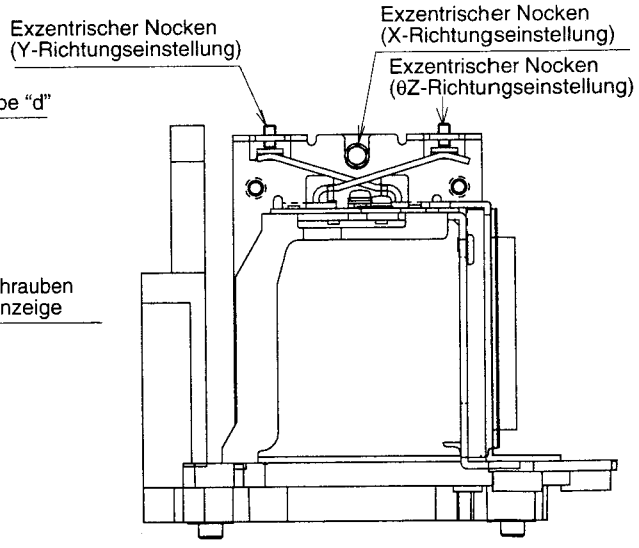

Konvergenz- und Brennpunkteinstellungen auf einen Blick

Einstellrichtungen

Einstellung	Richtung	Definition	Richtung der LCD-Anzeige
Konvergenz	X-Richtung		LCD rechts und links
	Y-Richtung		LCD oben und unten
	θZ-Richtung	Drehung um die Z-Achse	LCD-Drehachse
Brennpunkt	Z-Richtung		LCD, optische Achse
	θX-Richtung	Drehung um die X-Achse	LCD, oben bis unten (flattert)
	θY-Richtung	Drehung um die Y-Achse	LCD, rechts bis links (flattert)

Konvergenz- und Brennpunkteinstellung für den Optikmechanismus

Farbe	Einstellung	Richtung	Bewegung	Position	Einstellwerkzeug	Sicherungsschraube	Festziehwerkzeug
R/B -Farben	Konvergenz	X-Richtung	±0.8mm	Exzentrischer Nocken	Einstellschlüssel für exzentrischen Nocken	d	Innensechskantschlüssel
		Y-Richtung	±0.8mm	Exzentrischer Nocken	Einstellschlüssel für exzentrischen Nocken	d	Innensechskantschlüssel
		θZ-Richtung	±1°	Exzentrischer Nocken	Einstellschlüssel für exzentrischen Nocken	d	Innensechskantschlüssel
	Brennpunkt	Z-Richtung	±0.8mm	Kerbe und Loch "a" und "c"	Exzentrischer Schraubendreher	a, c	Kreuzschlitz -Schraubendreher *Innensechskantschlüssel
		θX-Richtung	±1°	Kerbe und Loch "a" und "c"	Flachkopf-Schraubendreher	a, c	
		θY-Richtung	±1°	Kerbe und Loch "b" und "c"		b, c	
G-Farbe	Brennpunkt	Z-Richtung	±0.2mm	Gleich wie für R- und B-Farben			
		θX-Richtung	±1°				
		θY-Richtung	±1°				

Brennpunkteinstellung in die andere Richtung

Sicherungsschraube	Position	Zugehörige Richtung
a	Kerbe und Loch "a"	Richtungen Z und θX
b	Kerbe und Loch "b"	θY-Richtung
c	Kerbe und Loch "c"	Richtungen Z, θX und θY

Konvergenz- und Brennpunkteinstellung sowie Festziehwerkzeuge

Werkzeug	Spezifisch oder allgemein	Werkzeugcode	Konfiguration
Exzentrischer Nockeneinstellschlüssel	spezifisch	9DASPN-XGNV1U	
Exzentrischer Schraubendreher	spezifisch	9DADRiVER-NV4U	
Innensechskantschlüssel	allgemein (verändert)	9EQLNC-XGNV1U	
		9EQLNC-XGNV4U	
Flachkopf-Schraubendreher	allgemein	9EQDRiVER-NV1B	
Kreuzschlitz-Schraubendreher	allgemein	—	Für Linsenrundkopfschraube M2.6
*Innensechskantschlüssel	allgemein	—	1,27 mm; vorzugsweise einen Schraubendreher von mindestens 70 mm Länge (einschließlich Heft) verwenden.

Austausch der Flüssigkristallanzeigen (LCDs)

Nach Ausbau des oberen Gehäuseteils und der Optik-Mechanismuseinheit:

(1) Die vier Sicherungsschrauben des Prismahalters losdrehen und den Prismahalter von der Optik-Mechanismuseinheit trennen.
(2) Die Sicherungsschrauben der LCD-Anzeigen losdrehen (jeweils drei bei R-, G- und B-LCD-Anzeige). Danach die LCD-Anzeigen vom Prismahalter abnehmen.
(3) Die neue LCD-Anzeige in umgekehrter obiger Reihenfolge (1) und (2) wieder anbringen.

* Konvergenz und Brennpunkt einstellen. Es ist zu beachten, daß die G-LCD-Anzeige keine Konvergenzeinstellung erfordert und einen kleinen Einstellbereich in Z-Richtung aufweist.

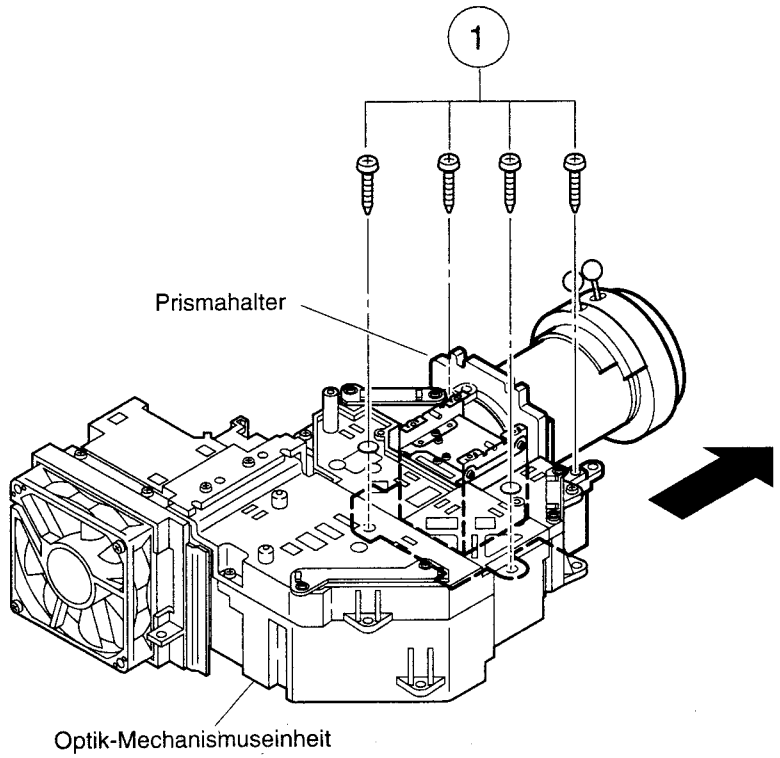

SEITENANSICHT (von innen)

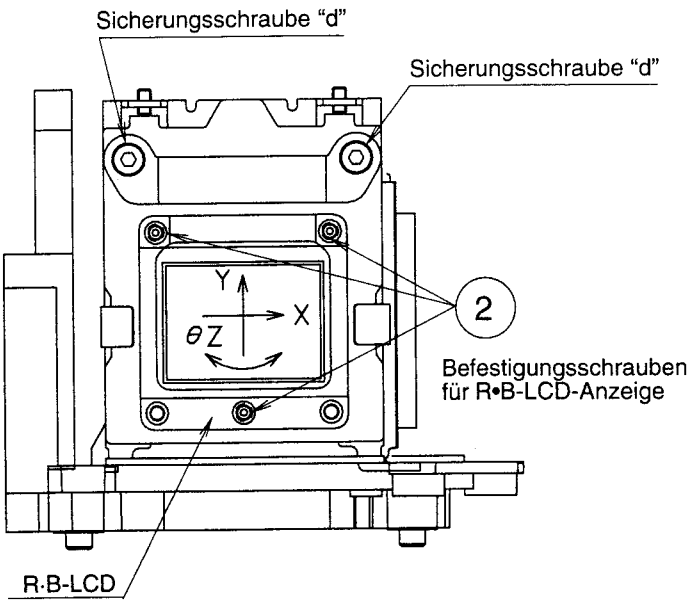

SEITENANSICHT

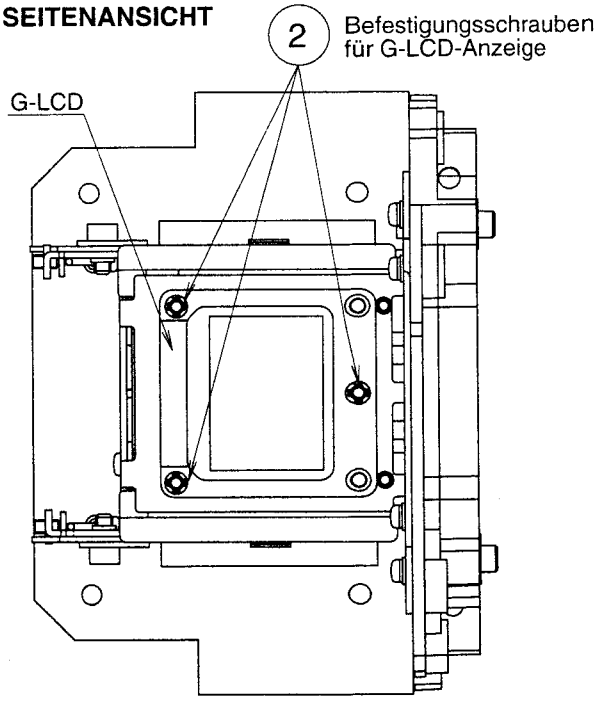

Einstellung der optischen Achse der Spiegel (M1, M5 und M4/M6)

Die optische Achse muß nachjustiert werden, wenn mit den R-, G- oder B-Spiegeln eine Verdunkelung auftritt. Im allgemeinen wird diese Einstellung erforderlich, wenn irgendeine zur Optik zählende Komponente ausgewechselt wird.

Erforderliches Einstellverfahren, wenn eine der Platten ausgewechselt oder die Konvergenz eingestellt wurde:

(1) Die Flachkabel von allen LCD-Tafeln abziehen.
(2) Die Lampe einschalten.
(3) Um den G-Spiegel einzustellen, sind die R- und B-Spiegel mit Abschirmplatten abzudecken. (Um das Licht zu blockieren, kann eine Visitenkarte oder etwas ähnliches verwendet werden.)
(4) Die Schraube des M1-Einstellhebels lockern.
(5) Das G-Bild am Bildschirm betrachten und den M1-Einstellhebel soweit verschieben, bis die Abdunkelung am Bildschirm verschwindet. Danach die Schraube wieder festziehen.
(6) Um den R-Spiegel einzustellen, sind die G- und B-Spiegel mit Abschirmplatten abzudecken und der M5-Einstellhebel einzustellen. Für den B-Spiegel sind die R- und G-Spiegel mit dem M6-Einstellhebel einzustellen.
(Die obigen Schritte 4 und 5 durchführen.)
(7) Alle Abschirmplatten entfernen, die weiß sind.
Sicherstellen, daß keine Verdunkelung vorherrscht.

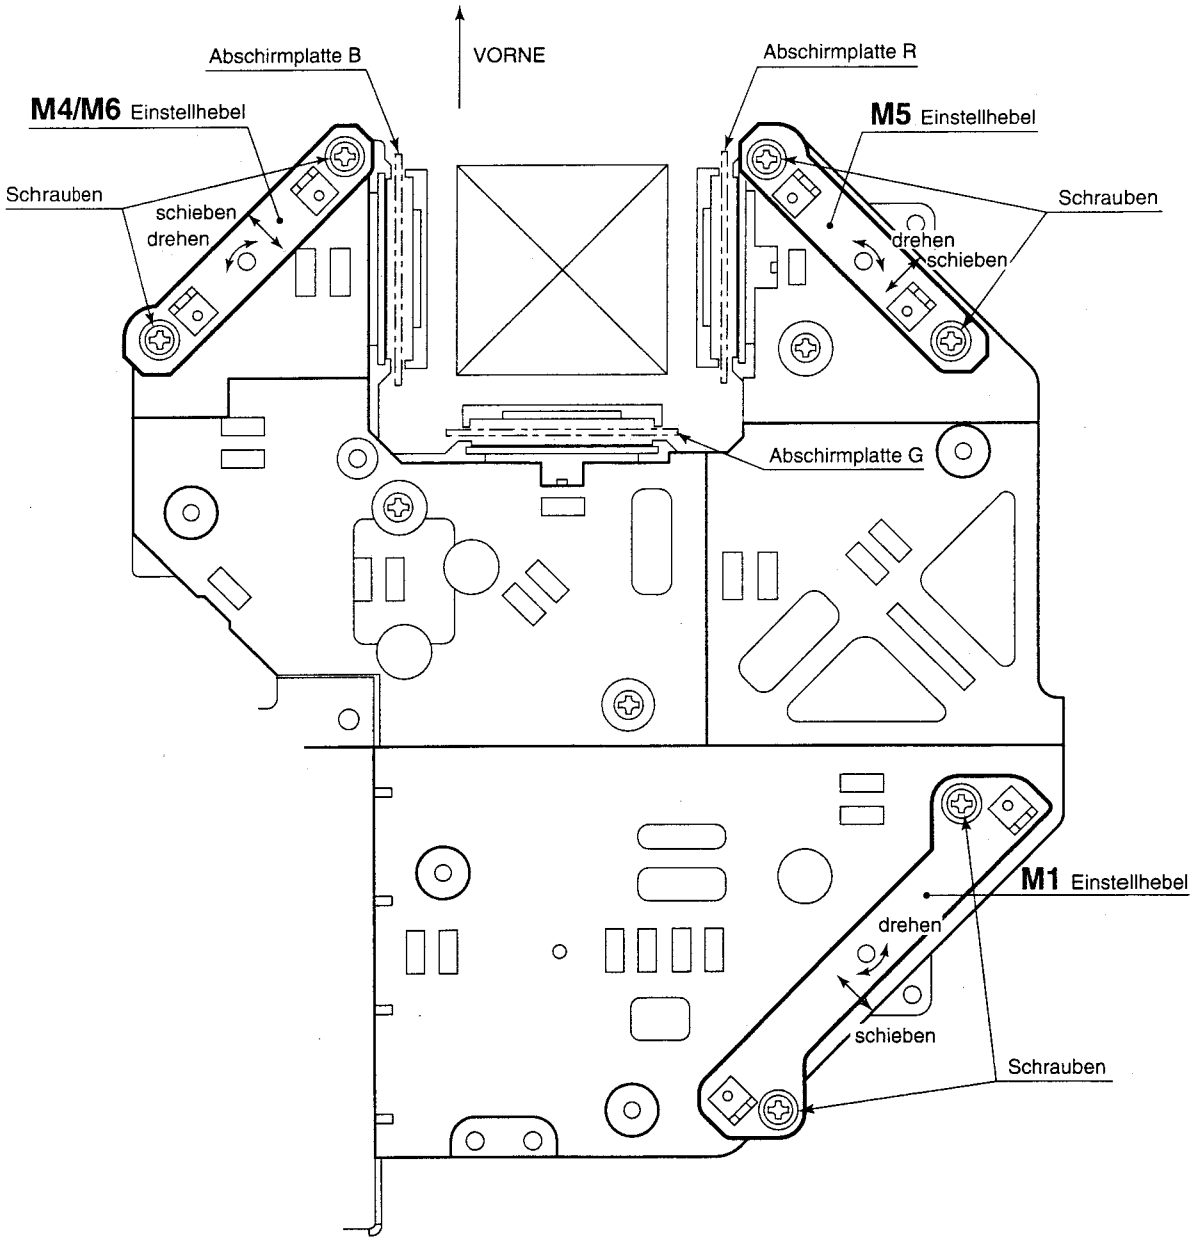

ELEKTRISCHE EINSTELLUNG

Einen Signalgenerator, PC oder Macintosh-Computer am Projektor anschließen, um die in den Einstellbedingungen spezifizierten Signale zuzuführen.

Nr.	Einstellposition	Einstellbedingung	Einstellverfahren
1	**EEPROM-Initialisierung**	1. Den Netzschalter einschalten und das Gerät für ca. 15 Minuten vorwärmen lassen. (Sicherstellen, daß die Kontrollampe aufleuchtet.)	• Folgende Einstellungen vornehmen: S5001 drücken, um den Verarbeitungsmodus abzurufen, und um S2 im SSS-Menü auszuführen. Das System ist nun initialisiert (PC-Platine nicht miteingeschlossen). S1 darf nicht ausgeführt werden, da die PC-Platine sonst initialisiert wird. Um die Platine einzustellen, die Vorschriften in "Einstellung der Platine" folgen. (Siehe seite 71)
2	**R-Antrieb**	1. Die folgende Wahl treffen. Gruppe: Analog/Digital Gegenstand: GAIN Sicherstellen, das der GAIN-Wert 163 beträgt. 2. Die folgende Wahl treffen. Gruppe : OUTPUT 2 Gegenstand : BRIGHT Den Helligkeitswert um 4 Punkte vermindern. 3. Das Rotsignal (100%) zuführen und die folgende Wahl treffen. Gruppe : Analog/Digital Gegenstand: R-D	• Die Regelschalter oder die Tasten auf der Fernbedienung betätigen und die Daten so einstellen, daß das Signal "bitlos" (Störung) wird.
3	**B-Antrieb**	1. Das Blausignal (100%) zuführen und die folgende Wahl treffen. Gruppe : Analog/Digital Gegenstand : B-D	• UDie Regelschalter oder die Tasten auf der Fernbedienung betätigen und die Daten so einstellen, daß das Signal "bitlos" (Störung) wird.
4	**G-Antrieb**	1. Das Grünsignal (100%) zuführen und die folgende Wahl treffen. Gruppe : Analog/Digital Gegenstand : B-D	• Die Regelschalter oder die Tasten auf der Fernbedienung betätigen und die Daten so einstellen, daß das Signal "bitlos" (Störung) wird.

Nr.	Einstellposition	Einstellbedingung	Einstellverfahren
5	**Schwarzpegel-Signalamplitude für RGB 1-System (ungeradzahlig)**	1. Die folgende Wahl treffen. Gruppe : OUTPUT 1 Gegenstand : R1-BLK R1-GAIN Für Grün sind die Gegenstände G1-BLK und G1-GAIN zu wählen. Für Schwarz sind die Gegenstände B1-BLK und B1-GAIN zu wählen. 2. Das Oszilloskop anschließen an TP1101 für Rot. TP1201 für Grün. TP1301 für Blau.	• Den Gegenstand R1-GAIN wählen und den Schwarz-Spitzenpegel auf 3,6 ±0,1 Vs-s Gleichspannung einstellen. Hierfür die Regelschalter oder die Tasten auf der Fernbedienung betätigen. • Danach den Gegenstand R1-BLK wählen und die Schwarzpegel-Signalamplitude auf 2,4 ±0,1 Vss Gleichspannung einstellen. 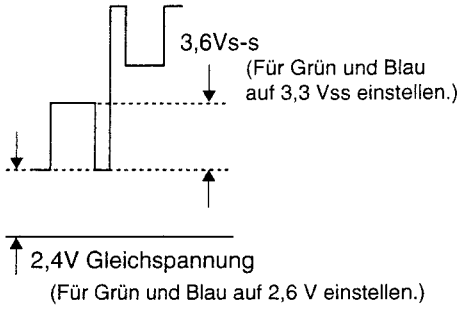 • Für Grün und Blau die Signalamplitude und den maximalen Schwarzpegel auf 3,3 ±0,1 Vss bzw. 2,6 ±0,1 V einstellen. • Sicherstellen, daß der Wert für BLK DATA über 100 beträgt.
6	**P-SIGNAL**	1. Das Oszilloskop anschließen an TP1102 für Rot. TP1202 für Grün. TP1302 für Blau. 2. Die folgende Wahl treffen. Gruppe : OUTPUT 2 Gegenstand : R2-GAIN	• Mit den Regelschaltern am Gerät oder über die Fernbedienung den Signalverlauf gemäß dem nachstehenden Diagramm einstellen. • Sicherstellen, daß Grün und Blau denselben Signalverlauf haben. 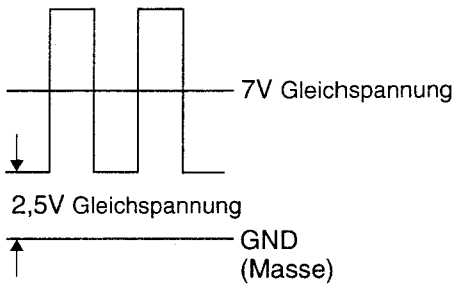
7	**Muster- und Halteimpulsphase** **RCK-PHASE** **GCK-PHASE** **BCK-PHASE**	1. Das XGA-Schwarzwertsignal (75 Hz) zuführen. 2. Folgende Wahl vornehmen: Gruppe : OUTPUT 3 Gegenstand: SH-PHASE (Den Standardpegel auf 8 halten.) Die Phaseneinstellungen für R, G und B auf 8 fixieren.	• Die Einstellung mit den Regelschaltern oder den Fernbedienungstasten vornehmen. Dabei die Einstellung so durchführen, daß die "OUTPUT 3"-Zeichen nicht verschwommen sind bzw. überlappen. Wenn die Zeichen verschwommen sind oder überlappen, muß die Einstellung im Bereich zwischen 7 und 9 ausgeführt werden.

Nr.	Einstellposition	Einstellbedingung	Einstellverfahren
8	**Einstellung der RGB-Gegenspannung**	1. Das 25%-Schwarz/Rot-Streifensignal (S-VGA) zuführen. 2. Folgende Wahl vornehmen: Gruppe : OUTPUT 3 Gegenstand : RC (R)	• Die Daten einstellen, um das Bildflimmern zu reduzieren. Hierfür die Regelschalter oder die Tasten auf der Fernbedienung betätigen. • Die gleiche Einstellung für BC (B) und GC (G) vornehmen. • Sicherstellen, daß beide Seiten rechts und links am Bildschirm mittig ausgerichtet sind. Falls dies nicht der Fall ist, muß der Bildschirm so eingestellt werden, daß das Bild rechts und links identisch ist.
9	**Regenerierung-seinstellung für RGB-Abstufung**	1. Das SMPTE-Signalmustersignal (nur Grün) zuführen. Gruppe : OUTPUT 1 Gegenstand : G1-BLK	• Die G-GAIN-Daten einstellen, bis die erste Abstufung ①(95% und 100% weiß; nachfolgend aufgeführt) geringfügig erkannt werden kann. Sicherstellen, daß die zweite Abstufung ②(0% und 5% schwarz) sichtbar ist. 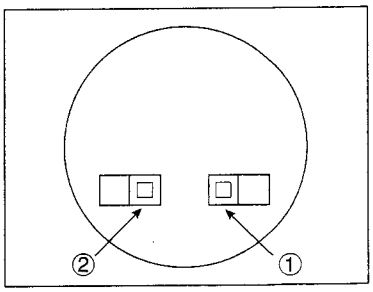
10	**RGB-Weißbalance**	1. Das Grauskalensignal (32 Abstufungen) zuführen (S-VGA). Gruppe : OUTPUT 1 Position : R1-BLK (R) B1-BLK (B)	• Die Posten R1-BLK und B1-BLK wählen und die Schwarzbalance der Abstufung einstellen.
11	**Horizontal center**	1. Das NTSC-Monoskopsignal zuführen. 2. Gruppe : VIDEO 2 Gegenstand : N358-DLY (4) N443-DLY (0) PAL-DLY (0) SECAM-DLY (0) Sicherstellen, daß die Einstellungen richtigeingestellt sind. 3. Gruppe : VIDEO 1 Gegenstand : NTSC-H	• Die Daten einstellen, um den gleichen Überscan-Wert zu erzielen. Hierfür die Regelschalter oder die Tasten auf der Fernbedienung betätigen.
12	**Einstellung des Videobilds**	1. Das Trennfarbbalkensignal zuführen. Gruppe : VIDEO 1 Gegenstand : PICTURE 2. Ein Oszilloskop zwischen Stift (2) von P801 und GND anschließen.	• Die Schwarz-zu-Weiß Signalpegeldifferenz (100%) auf 2,2 ±0,02 Vs-s einstellen. Hierfür die Regelschalter oder die Tasten auf der Fernbedienung betätigen. 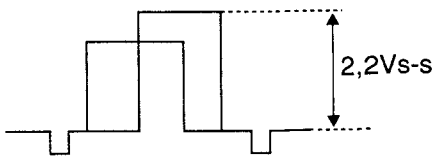

Nr.	Einstellposition	Einstellbedingung	Einstellverfahren
13	**Video AVR**	1. Das Trennfarbbalkensignal zuführen. Gruppe : VIDEO 1 Gegenstand : AGC 2. Das Oszilloskop zwischen Stift (2) von P801 und GND anschließen.	• Die Schwarz-zu-Weiß Signalpegeldifferenz (100%) auf 1,65 ±0,02 Vs-s einstellen. Hierfür die Regelschalter oder die Tasten auf der Fernbedienung betätigen. 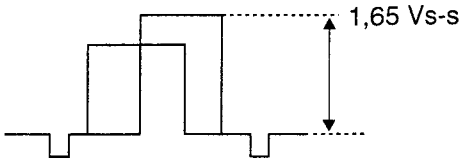
14	**Einstellung der Bildhelligkeit**	1. Das Grundfrequenzsignal (Trennfarbbalkensignal) zuführen. (Das ON-AIR-Signal ist nicht zulässig, da es zu viele Störungen erzeugt.) Gruppe : VIDEO 1 Gegenstand : BRIGHT 2. Den Regelschalter oder die Stummschalttaste auf der Fernbedienung drücken, um die Gammakorrektur auf die Verarbeitungseinstellung einzustellen.	• Mit den Regelschaltern am Gerät oder über die Fernbedienung die Einstellung so lange vornehmen, bis das Schwarzsignal bitlos ist und dann den Wert auf den -2-Punkt einstellen.
15	**Farbton**	1. Das Trennfarbbalkensignal zuführen. Gruppe : VIDEO 1 Gegenstand : TINT 2. Das Oszilloskop am Stift(5) von P801 anschließen.	• Die Daten so einstellen, daß die -(B-Y)-Welle geradlinig abfällt. Hierfür die Regelschalter oder die Tasten auf der Fernbedienung betätigen. 
16	**NTSC-Farbsättigungspegel**	1. Das Trennfarbbalkensignal zuführen. Gruppe : VIDEO 1 Gegenstand : N-COLOR 2. Das Oszilloskop am Stift (1) von P801 anschließen.	• Die Differenz (100%) des Weiß- und Rotanteils auf 0,28 ±0,02 Vs-s einstellen. Hierfür die Regelschalter oder die Tasten auf der Fernbedienung betätigen. (wie bei 100% Weißpegel) 

Nr.	Einstellposition	Einstellbedingung	Einstellverfahren
17	**PAL-Farbsättigungspegel**	1. Das PAL-Farbbalkensignal zuführen. Gruppe : VIDEO 1 Gegenstand : P-COLOR 2. Das Oszilloskop am Stift(1) von P801 anschließen.	• Die Differenz (100%) des Weiß- und Rotanteils auf 0,28 ±0,02 Vs-s einstellen. Hierfür die Regelschalter oder die Tasten auf der 
18	**SECAM-Farbsättigungspegel**	1. Das SECAM-Farbbalkensignal zuführen. Gruppe : VIDEO 1 Gegenstand : S-COLOR 2. Das Oszilloskop am Stift(1) von P801 anschließen.	• Die Daten-Differenz (100%) des Weiß- und Rotanteils auf 0,28 ±0,02 Vs-s einstellen. Hierfür die Regelschalter oder die Tasten auf der Fernbedienung betätigen. 
19	**Video-Weißbalance**	1. Das NTSC-Monoskopsignal zuführen. Gruppe : VIDEO 2 Gegenstand : R1-GAIN B1-GAIN	• Mit den Regelschaltern am Gerät oder über die Fernbedienung die Einstellung so vornehmen, daß die gesamte Bildschirmfläche gleichmäßig unbunt erscheint.
20	**Leistungsprüfung des Farbsystems**	1. Das Farbbalkensignal empfangen.	• Im Verarbeitungsmodus L1 anwählen. Die Farbe und die Tönung überprüfen.
21	**Leistungsprüfung des Videosystems**	1. Das Monoskopsignal empfangen.	• Im Verarbeitungsmodus L2 anwählen. Die Farbe und die Tönung überprüfen.
22	**Leistungsprüfung des Audiosystems**		• Im Verarbeitungsmodus L3 anwählen. Baß, Höhen und Balance überprüfen.

<table>
<tr><th>Nr.</th><th>Einstellposition</th><th>Einstellbedingung</th><th>Einstellverfahren</th></tr>
<tr><td>23</td><td>RGB-Leistungsprüfung</td><td>1. Das RGB-Signal empfangen.</td><td>• Im Verarbeitungsmodus L4 anwählen. Bild, Helligkeit, Rot, Blau, Takt, Phase, Horizontal- und Vertikalposition überprüfen.</td></tr>
<tr><td>24</td><td>Leistungsprüfung Off-Timer</td><td></td><td>• Im Verarbeitungsmodus OFF anwählen. Sicherstellen, daß der Off-Timer bei “5” (Minuten) beginnt, jede Minute in 1 sec Intervallen herunterzählt und das Gerät bei “0” ausschaltet.</td></tr>
<tr><td>25</td><td>Thermistor-Leistungsprüfung</td><td>1. Den Thermistor mit einem Fön erwärmen.</td><td>• Sicherstellen, daß “TEMP” angezeigt wird.</td></tr>
<tr><td>26</td><td>Werkseinstellungen</td><td></td><td>• Folgende Einstellungen durchführen:
<table>
<tr><th>Verarbeitungseinstellung</th><th>Fernbedienungseinstellung</th></tr>
<tr><td>S4</td><td>“Werkseinstellung 4”</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>27</td><td>Automatische Synchronisierung</td><td>1. Das PHASE-Prüfmustersignal empfangen.</td><td>• Den VGA/S-VGA/XGA-Modus einschalten und sicherstellen, daß Taktung und Phase sowie Horizontal- und Vertikalposition automatisch einstellbar sind.</td></tr>
</table>

EINSTELLUNG DER PC-PLATINE (CPCi-0029CE01/02. PC I/F Einheit)

1. Initialisierung des EEPROM

1) Die Tasten S5001 betätigen, um den Verarbeitungsmodus abzurufen.
2) S1 im SSS-Menü ausführen. (S1 wird benutzt, um ausschließlich die PC-Platine zu initialisieren. Nicht S2 ausführen, da andernfalls sämtliche eingestellte Daten außer der PC-Platine initialisiert werden.)

2. Einstellung der Signalpegel

2-1. Justierten des Oszilloskop-Einstellbereichs

Den Einstellbereich auf Gleichspannung 1 V/Teilung und 5µs/Teilung bringen.

2-2. Eingangssignal

Das SVGA-Abstufungs-Wellenformsignal (800x600, 60 Hz) zuführen.

2-3. Einstellung und Überprüfung der Pegeleinstellungen

1) Die Taste S5001 betätigen, um den Verarbeitungsmodus abzurufen.
2) Die SH-PHASE am "OUTPUT 3"-Menü einstellen, bis die "OUTPUT 3"-Zeichen nicht mehr verschwommen sind.
3) Ein Oszilloskop an TP2 anschließen. Die Helligkeit (BRIGHT) von "OUTPUT 2" so einstellen, daß der Schwarzwertpegel des Signals 1,7 V beträgt.
4) ROS im Analog/Digital-Menü so einstellen, bis die Spannung am Pluspol von C64 oder Stift (2) von IC11 1.7 V beträgt.
5) GOS im Analog/Digital-Menü so einstellen, bis die Spannung am Pluspol von C57 oder Stift (2) von IC10 1.7 V beträgt.
6) BOS im Analog/Digital-Menü so einstellen, bis die Spannung am Pluspol von C50 oder Stift (2) von IC9 1.7 V beträgt.
7) Sicherstellen, das der GAIN-Wert im Analog/Digital-Menü 163 beträgt.
8) Das Oszilloskop an TP1 anschließen. R-D im Analog/Digital-Menü so einstellen, bis der Weißspitzenpegel des Signals 3,6 V beträgt. (Sicherstellen, das die Schwarz- und Weißabstufungen klar sichtbar sind.)
9) Das Oszilloskop an TP3 anschließen. B-D im Analog/Digital-Menü so einstellen, bis der Weißspitzenpegel des Signals 3,6 V beträgt. (Sicherstellen, das die Schwarz- und Weißabstufungen klar sichtbar sind.)
10) Das Oszilloskop an TP2 anschließen. G-D im Analog/Digital-Menü so einstellen, bis der Weißspitzenpegel des Signals 3,6 V beträgt. (Sicherstellen, das die Schwarz- und Weißabstufungen klar sichtbar sind.)
11) Die Helligkeit von "OUTPUT 2" um 10 Punkte erhöhen.
12) Die Taste S5001 betätigen, um den Verarbeitungsmodus wieder zu verlassen.

FEHLERSUCHTABELLE

Überprüfung der Platinenleistung

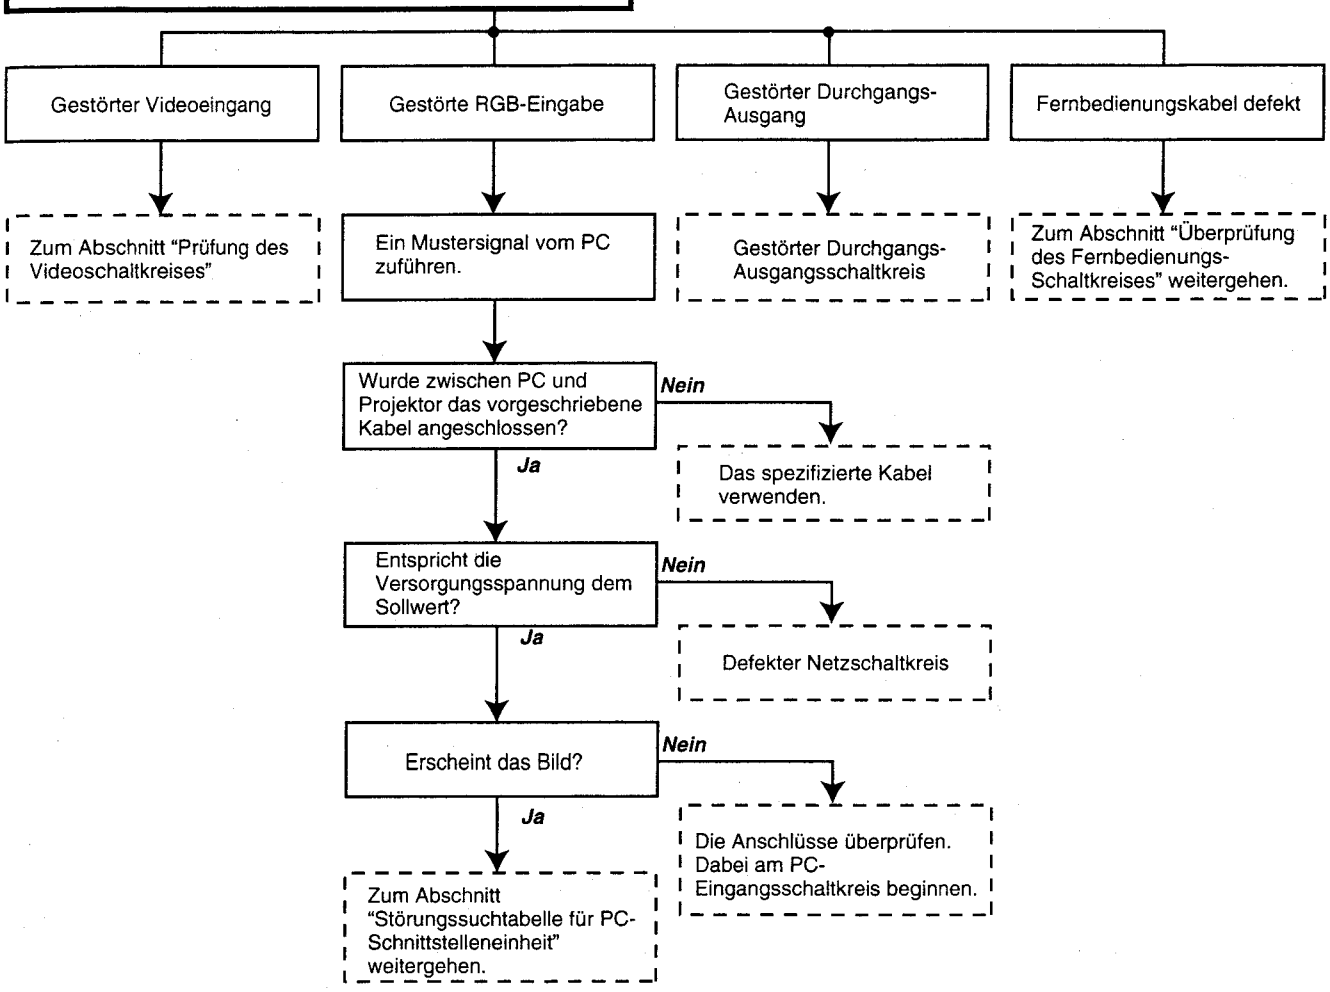

FEHLERSUCHTABELLE (Fortsetzung)

Überprüfung des Videosystems

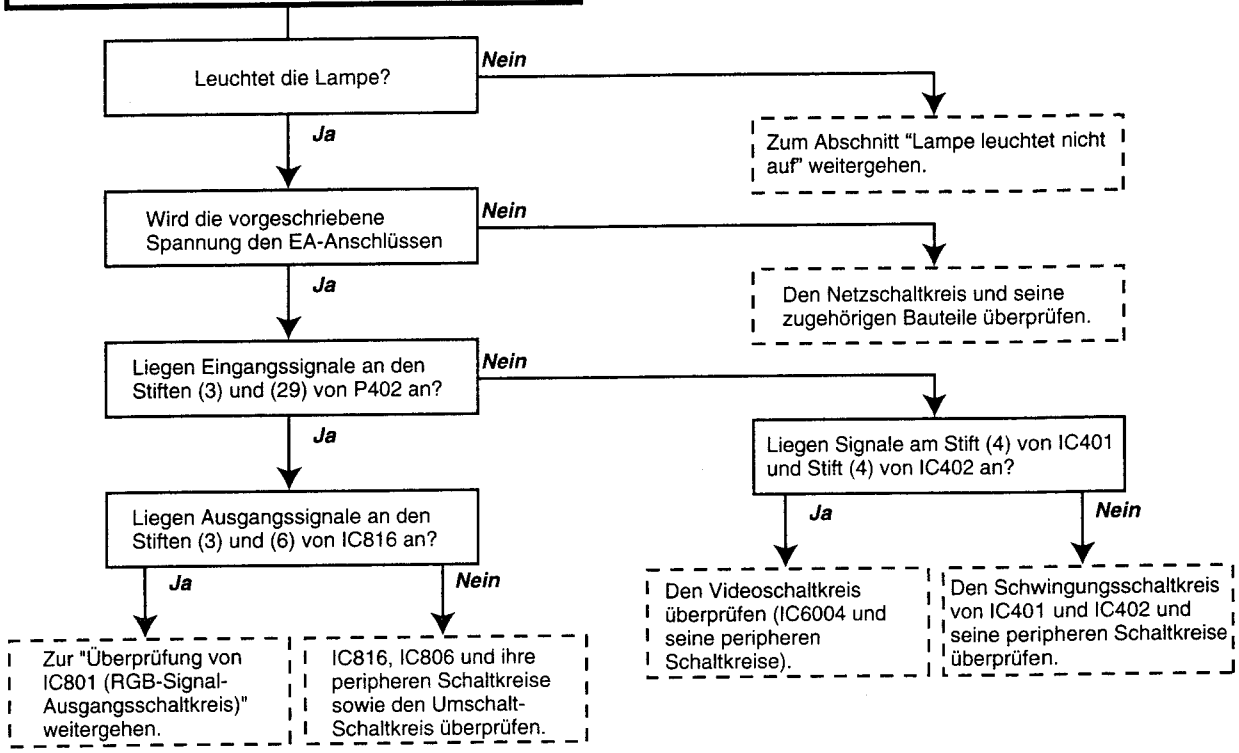

Überprüfung des Videoschaltkreises

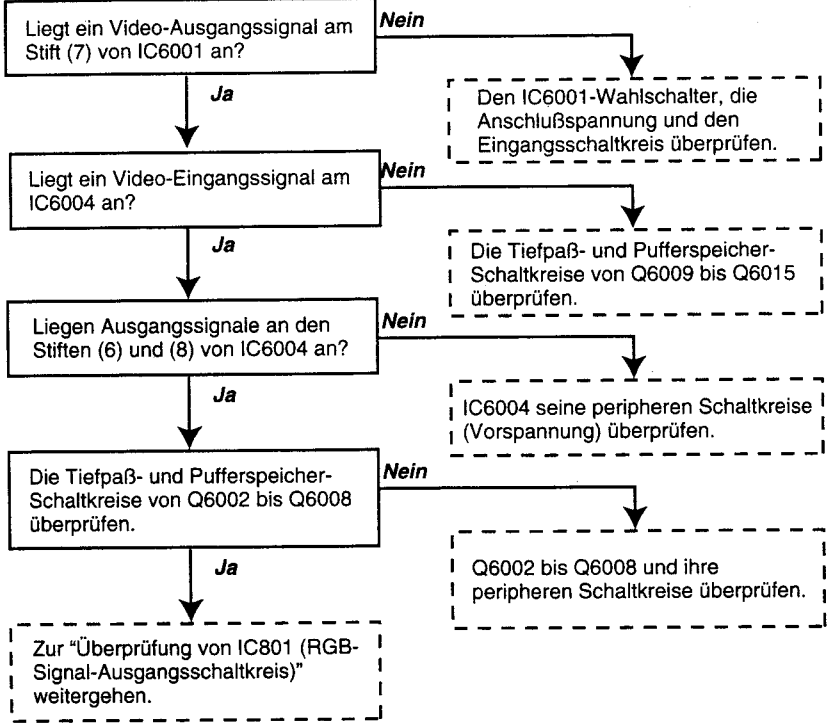

FEHLERSUCHTABELLE (Fortsetzung)

Überprüfung des IC801 (RGB-Signal-Ausgangsschaltkreis)

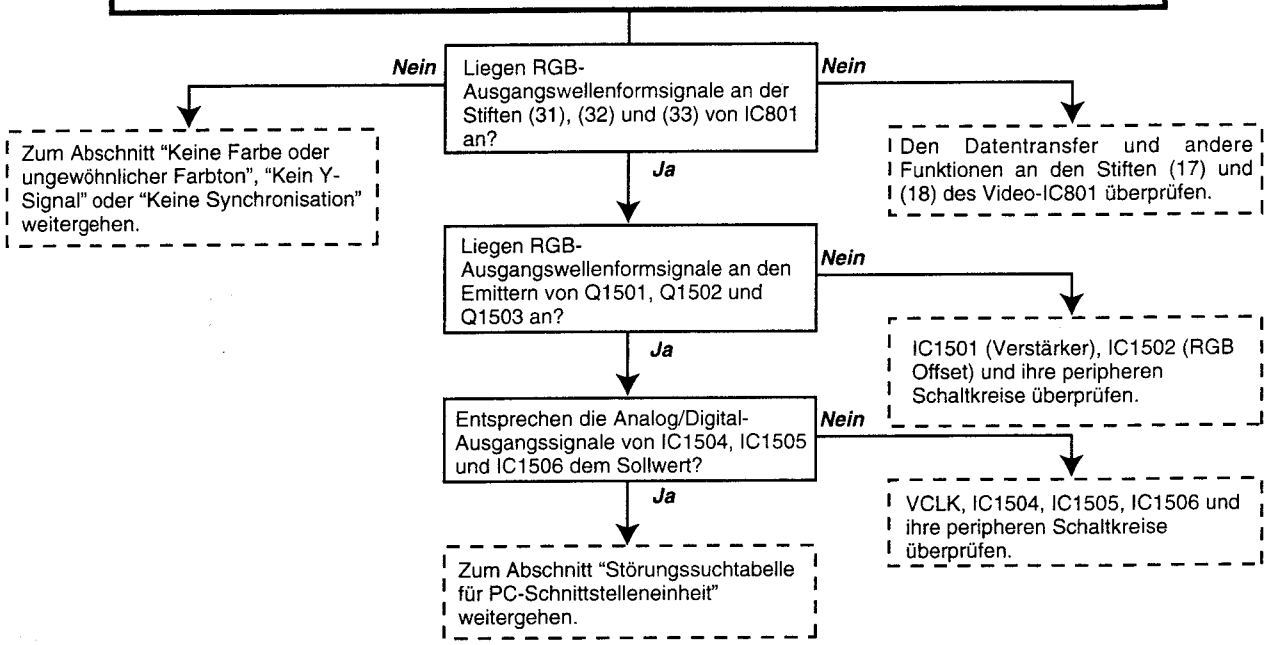

Überprüfung der Chroma- und Y-Signale des IC801 (RGB-Signalausgabe)

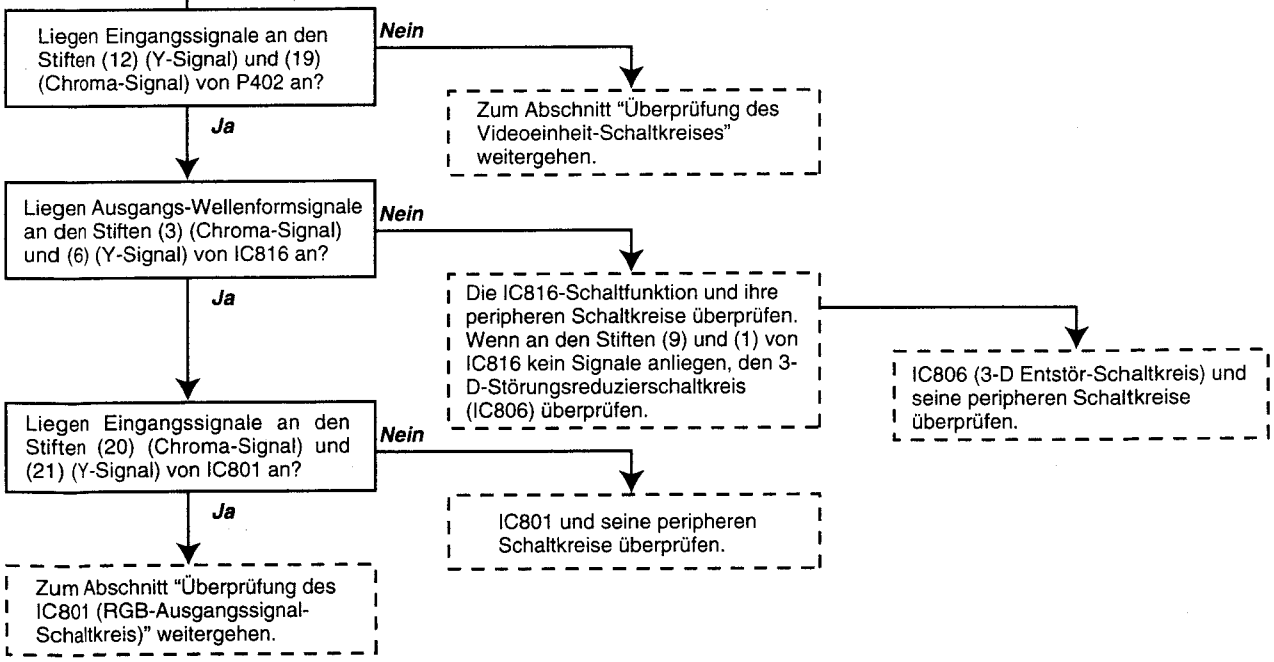

FEHLERSUCHTABELLE (Fortsetzung)

Überprüfung des IC806 (3-D Störungs-Reduzierschaltkreis) und seiner peripheren Schaltkreise

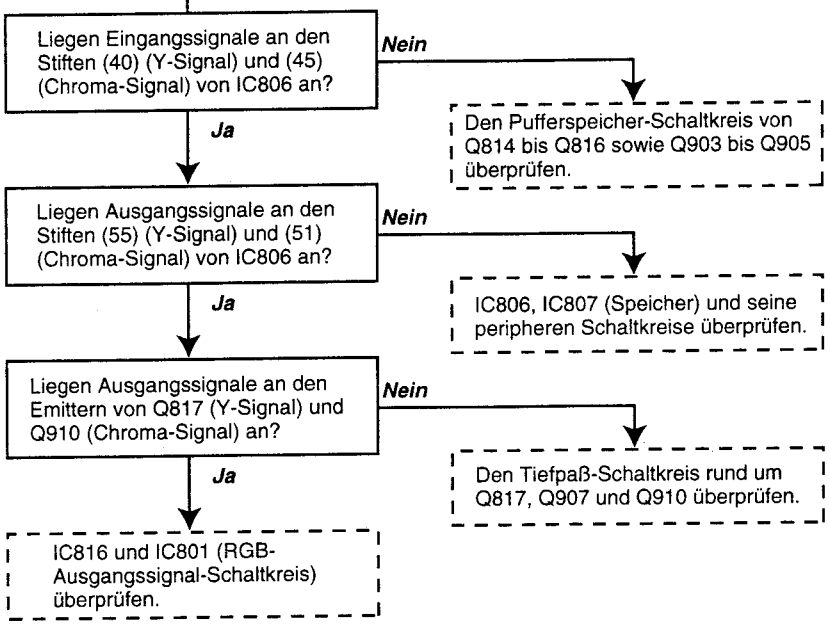

Keine Farbe oder ungewöhnlicher Farbton (NTSC, PAL)

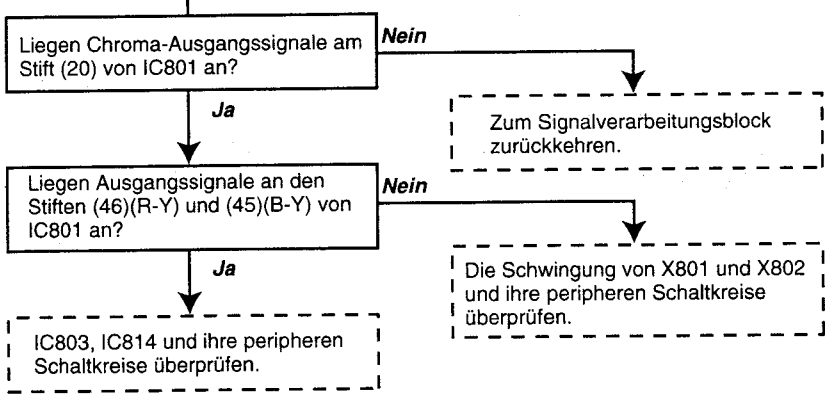

FEHLERSUCHTABELLE (Fortsetzung)

Kein oder ungewöhnliches Y-Signal

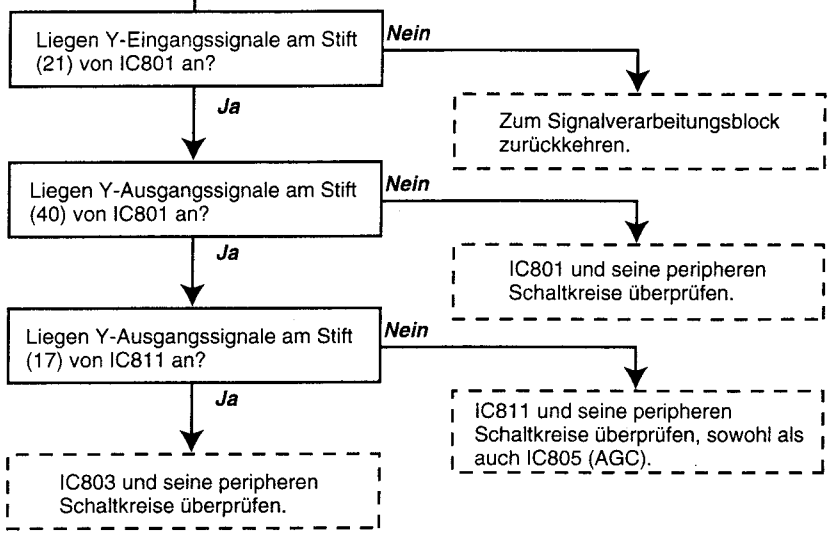

Keine oder ungewöhnliche Horizontal-Synchronisation

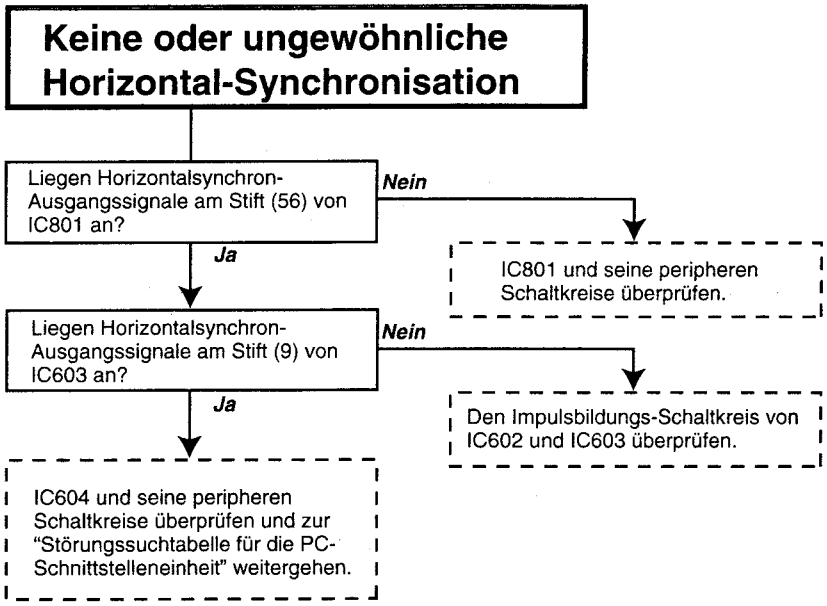

Keine oder ungewöhnliche Vertikal-Synchronisation

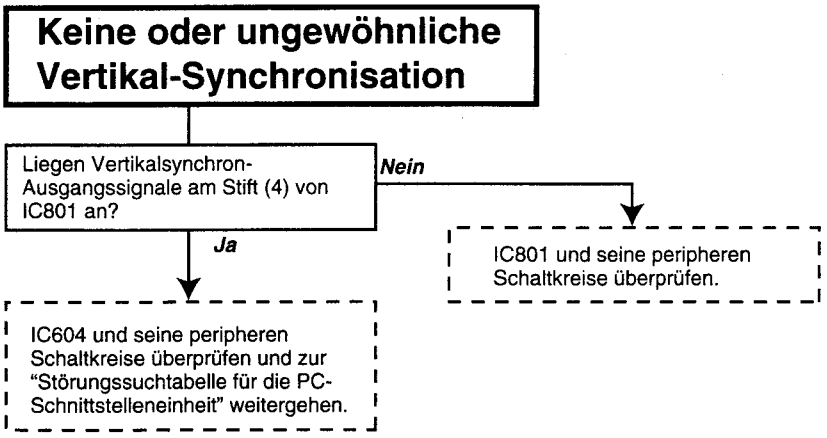

FEHLERSUCHTABELLE (Fortsetzung)

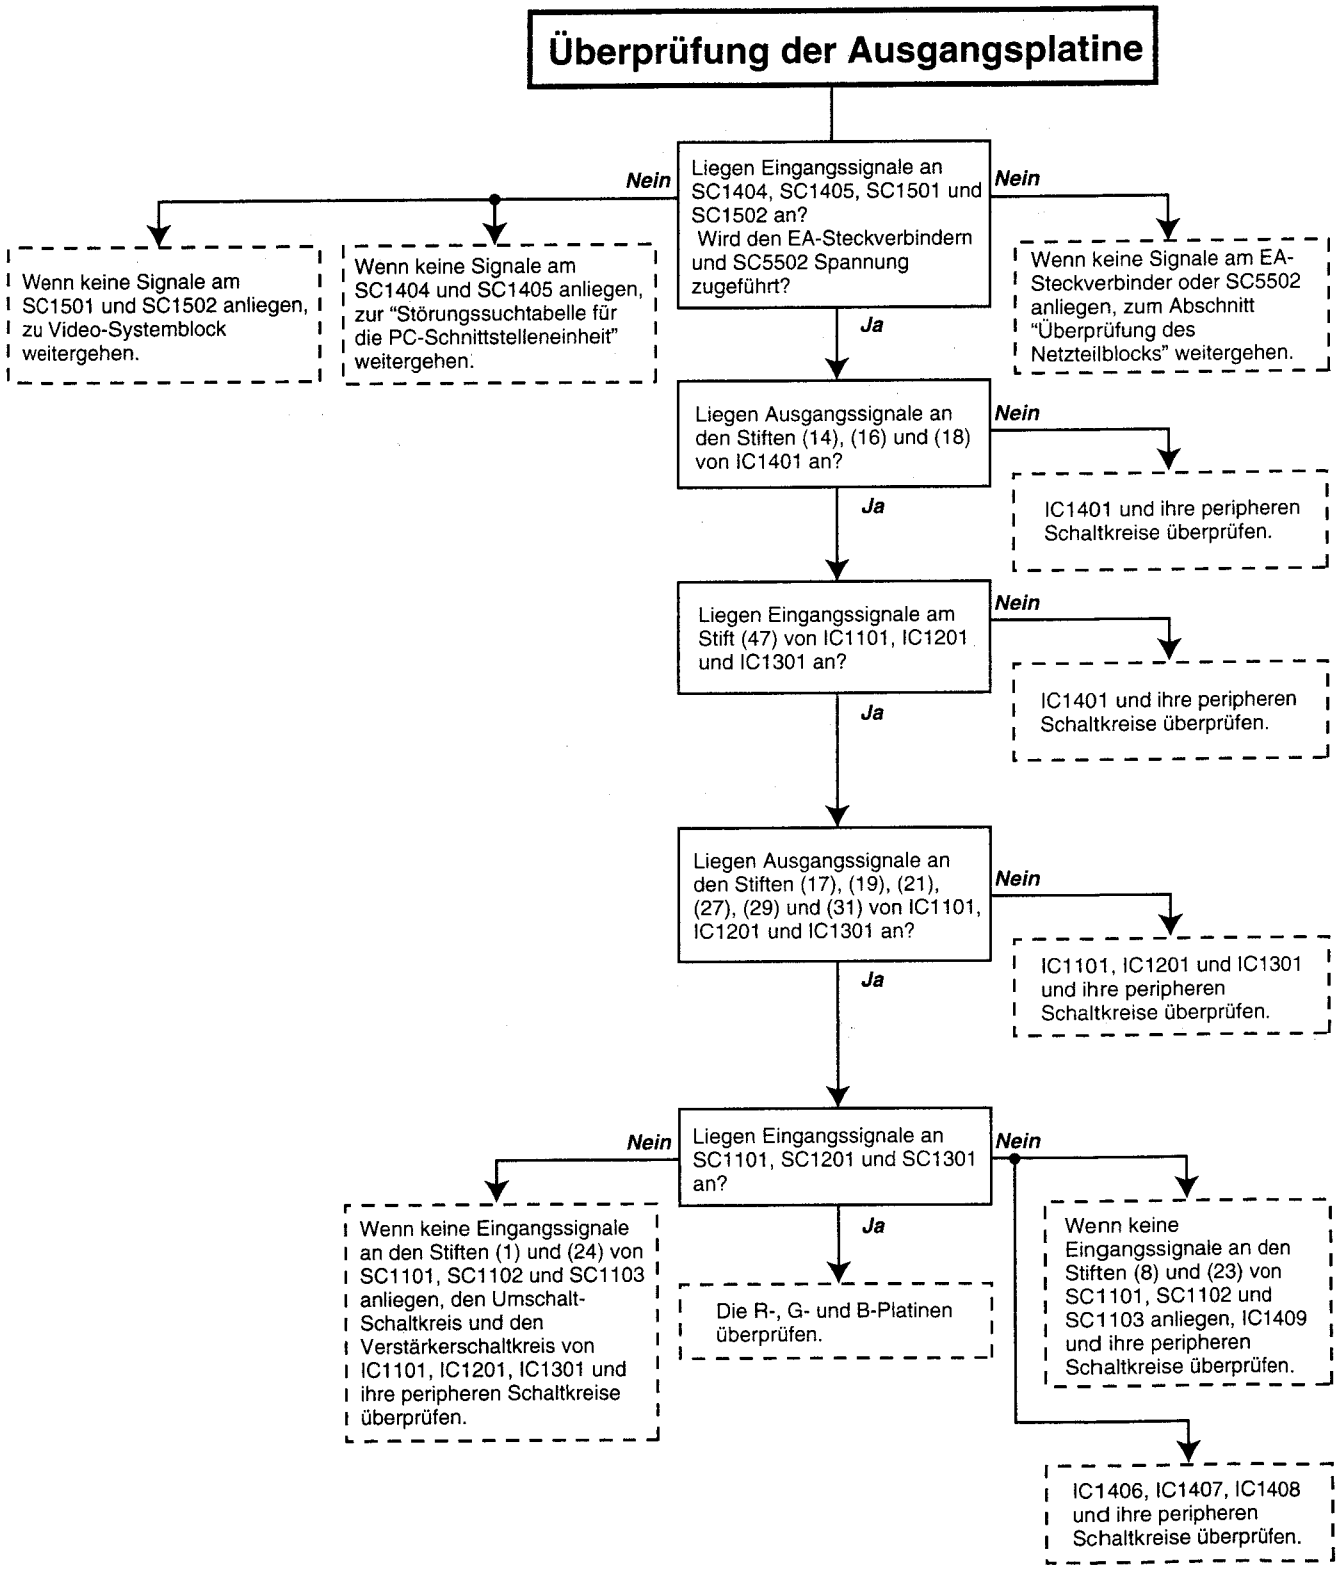

FEHLERSUCHTABELLE (Fortsetzung)

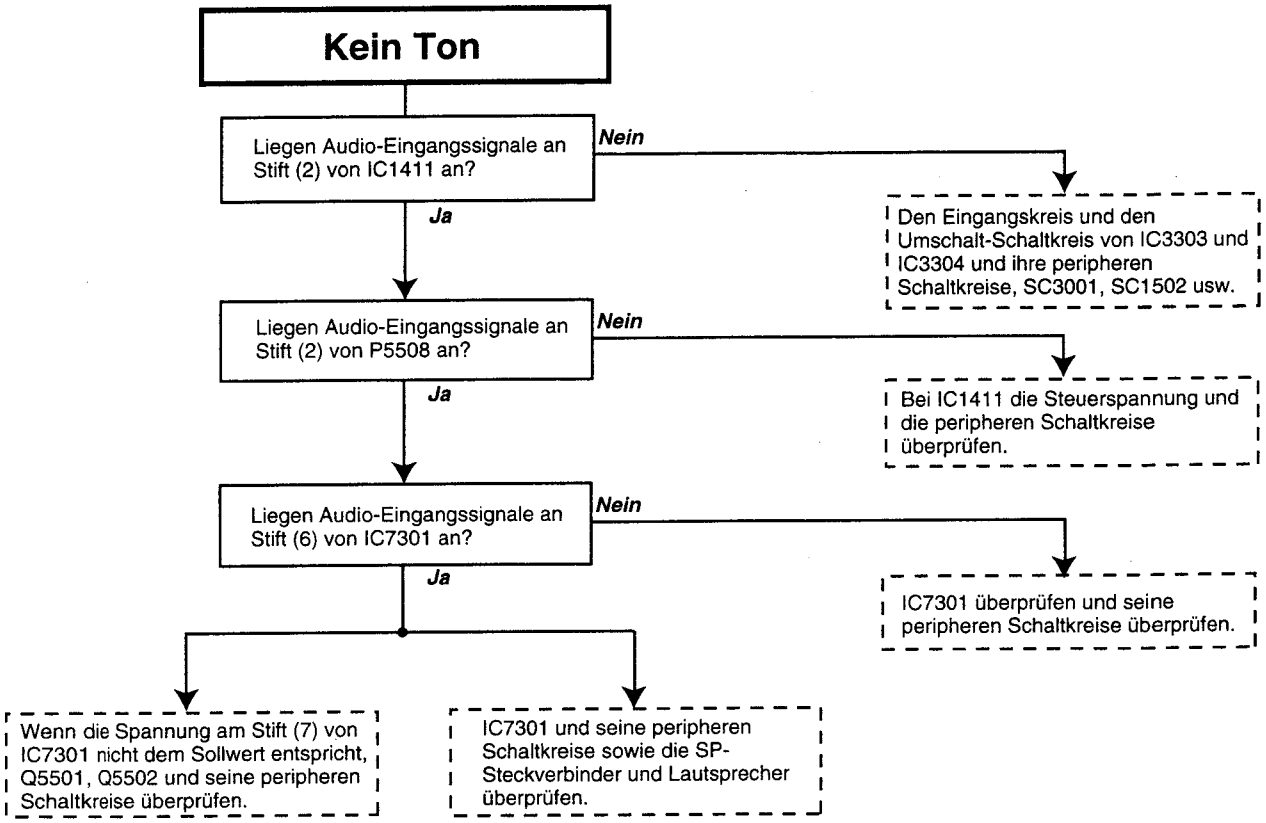

FEHLERSUCHTABELLE (Fortsetzung)

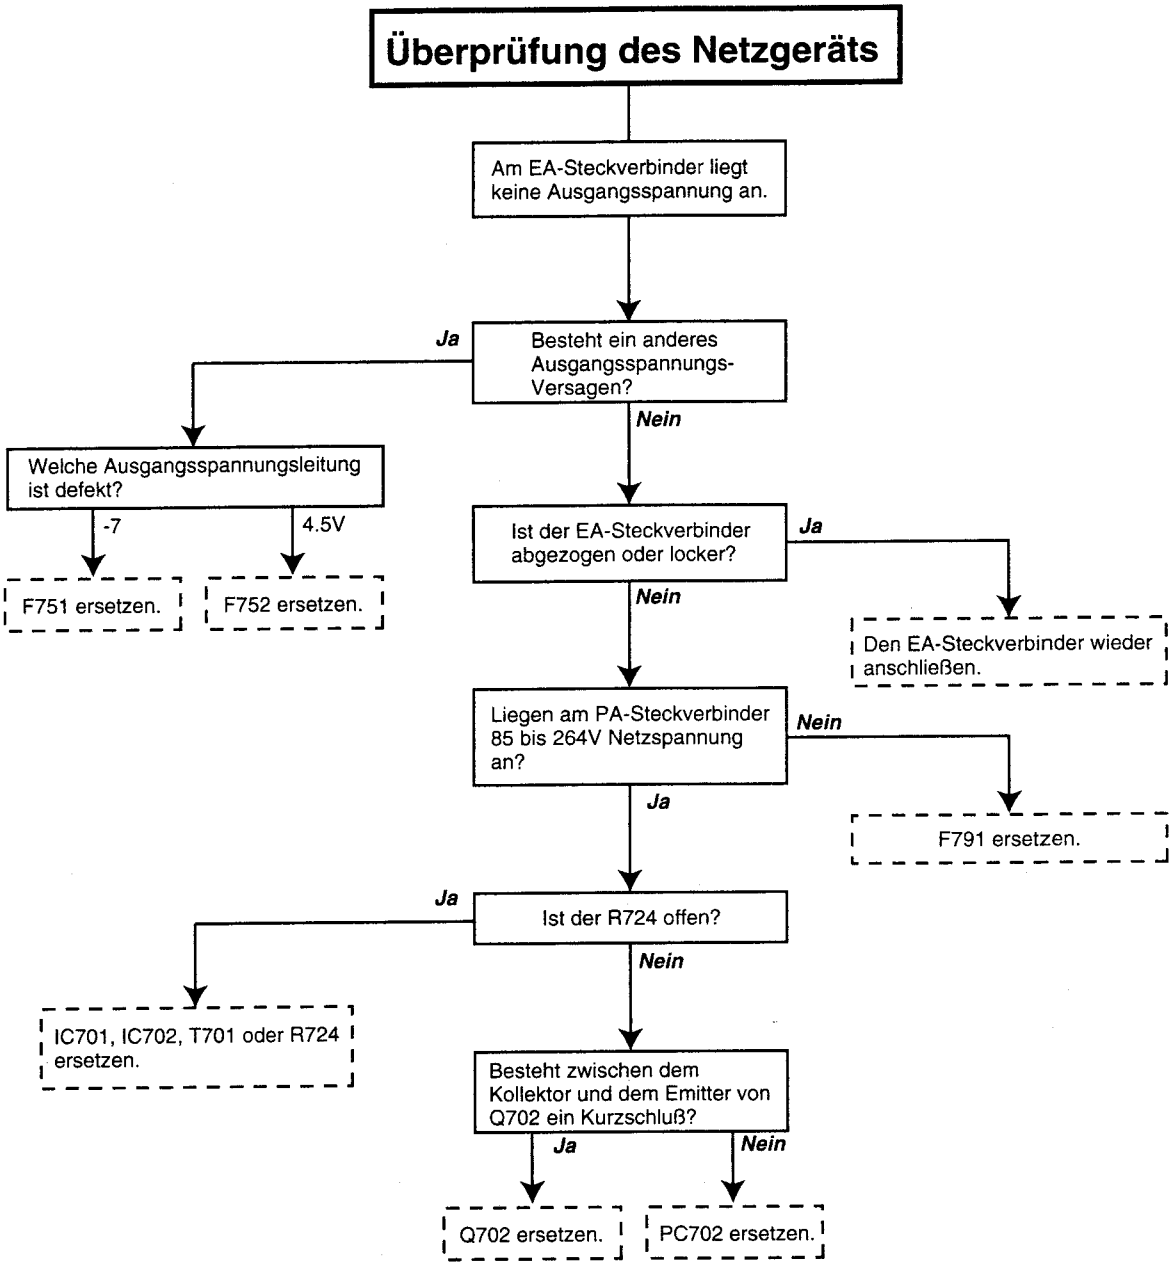

FEHLERSUCHTABELLE (Fortsetzung)

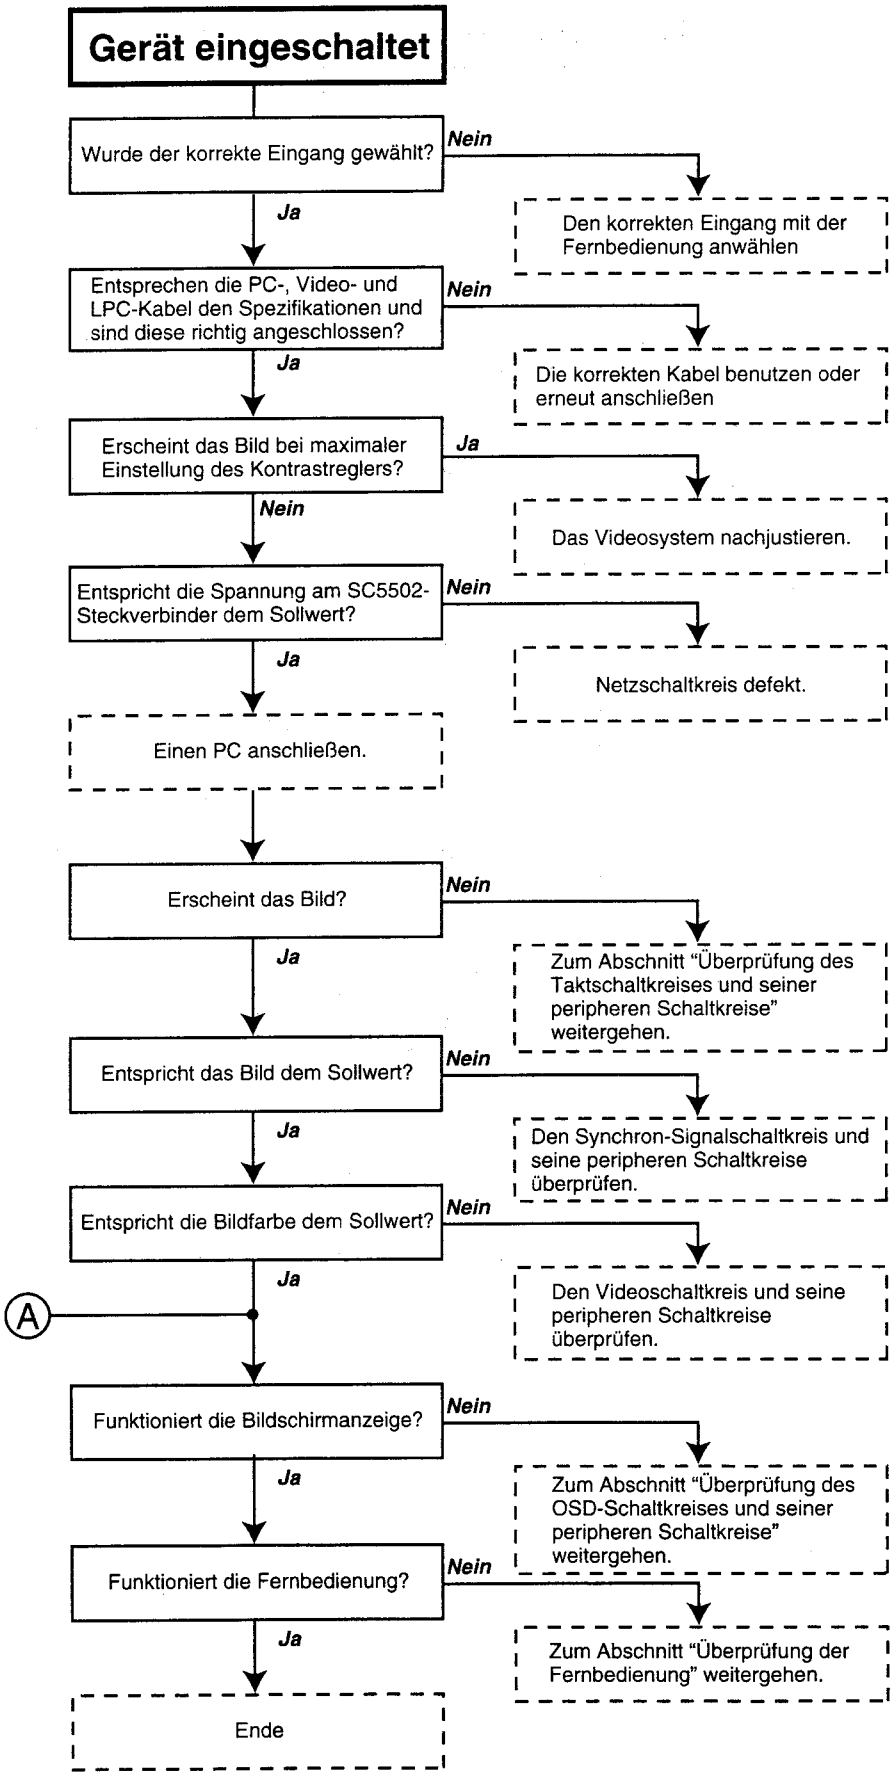

FEHLERSUCHTABELLE (Fortsetzung)

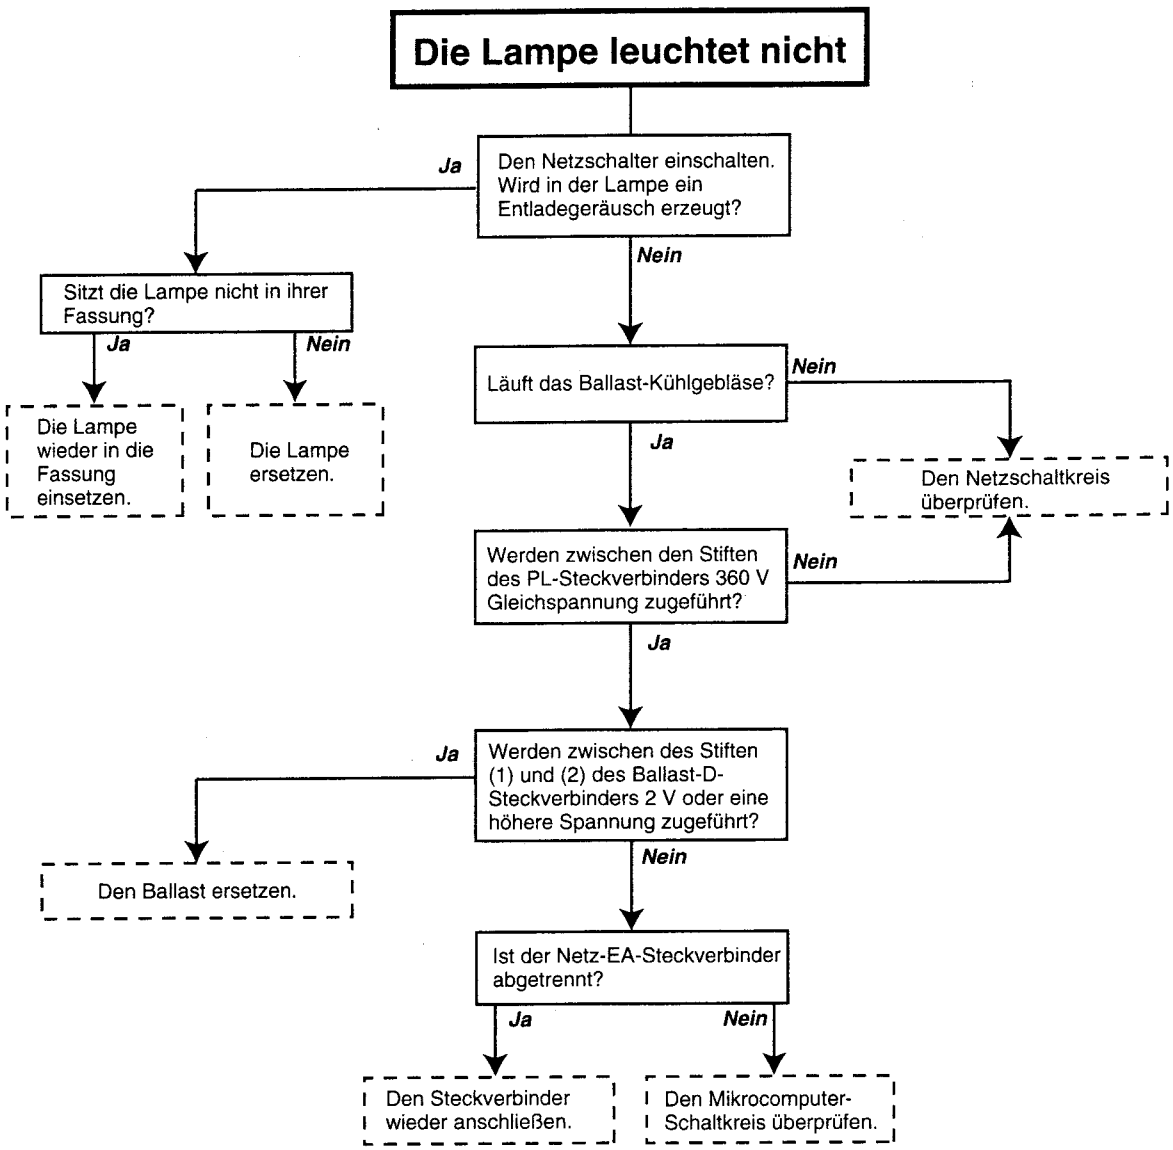

FEHLERSUCHTABELLE FÜR PC I/F EINHEIT-1

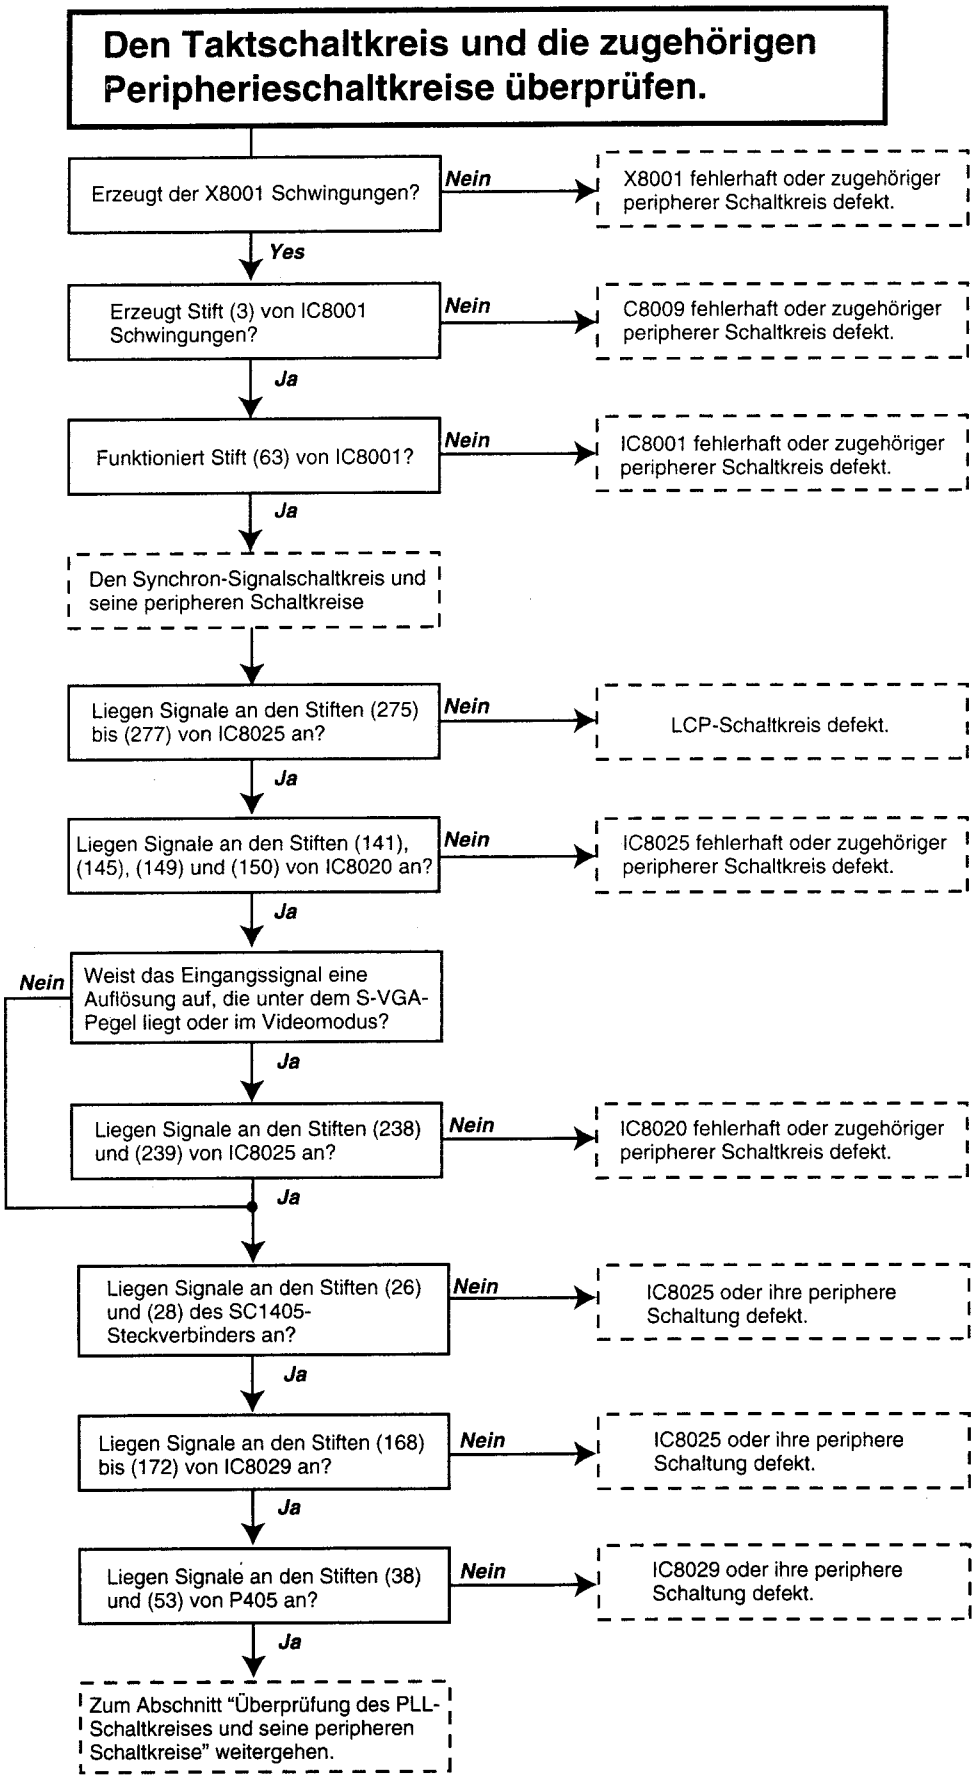

FEHLERSUCHTABELLE FÜR PC I/F EINHEIT-2

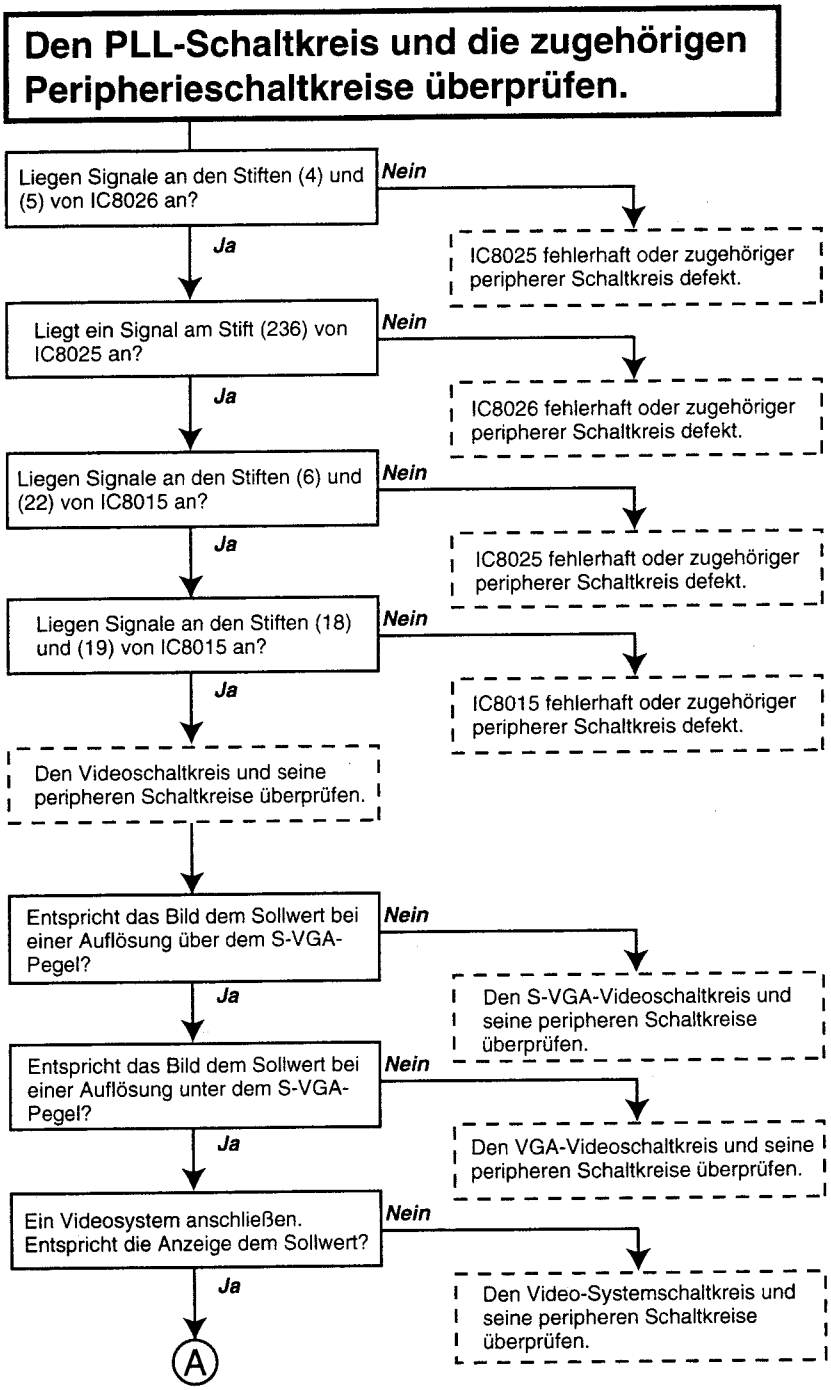

FEHLERSUCHTABELLE FÜR PC I/F EINHEIT-3

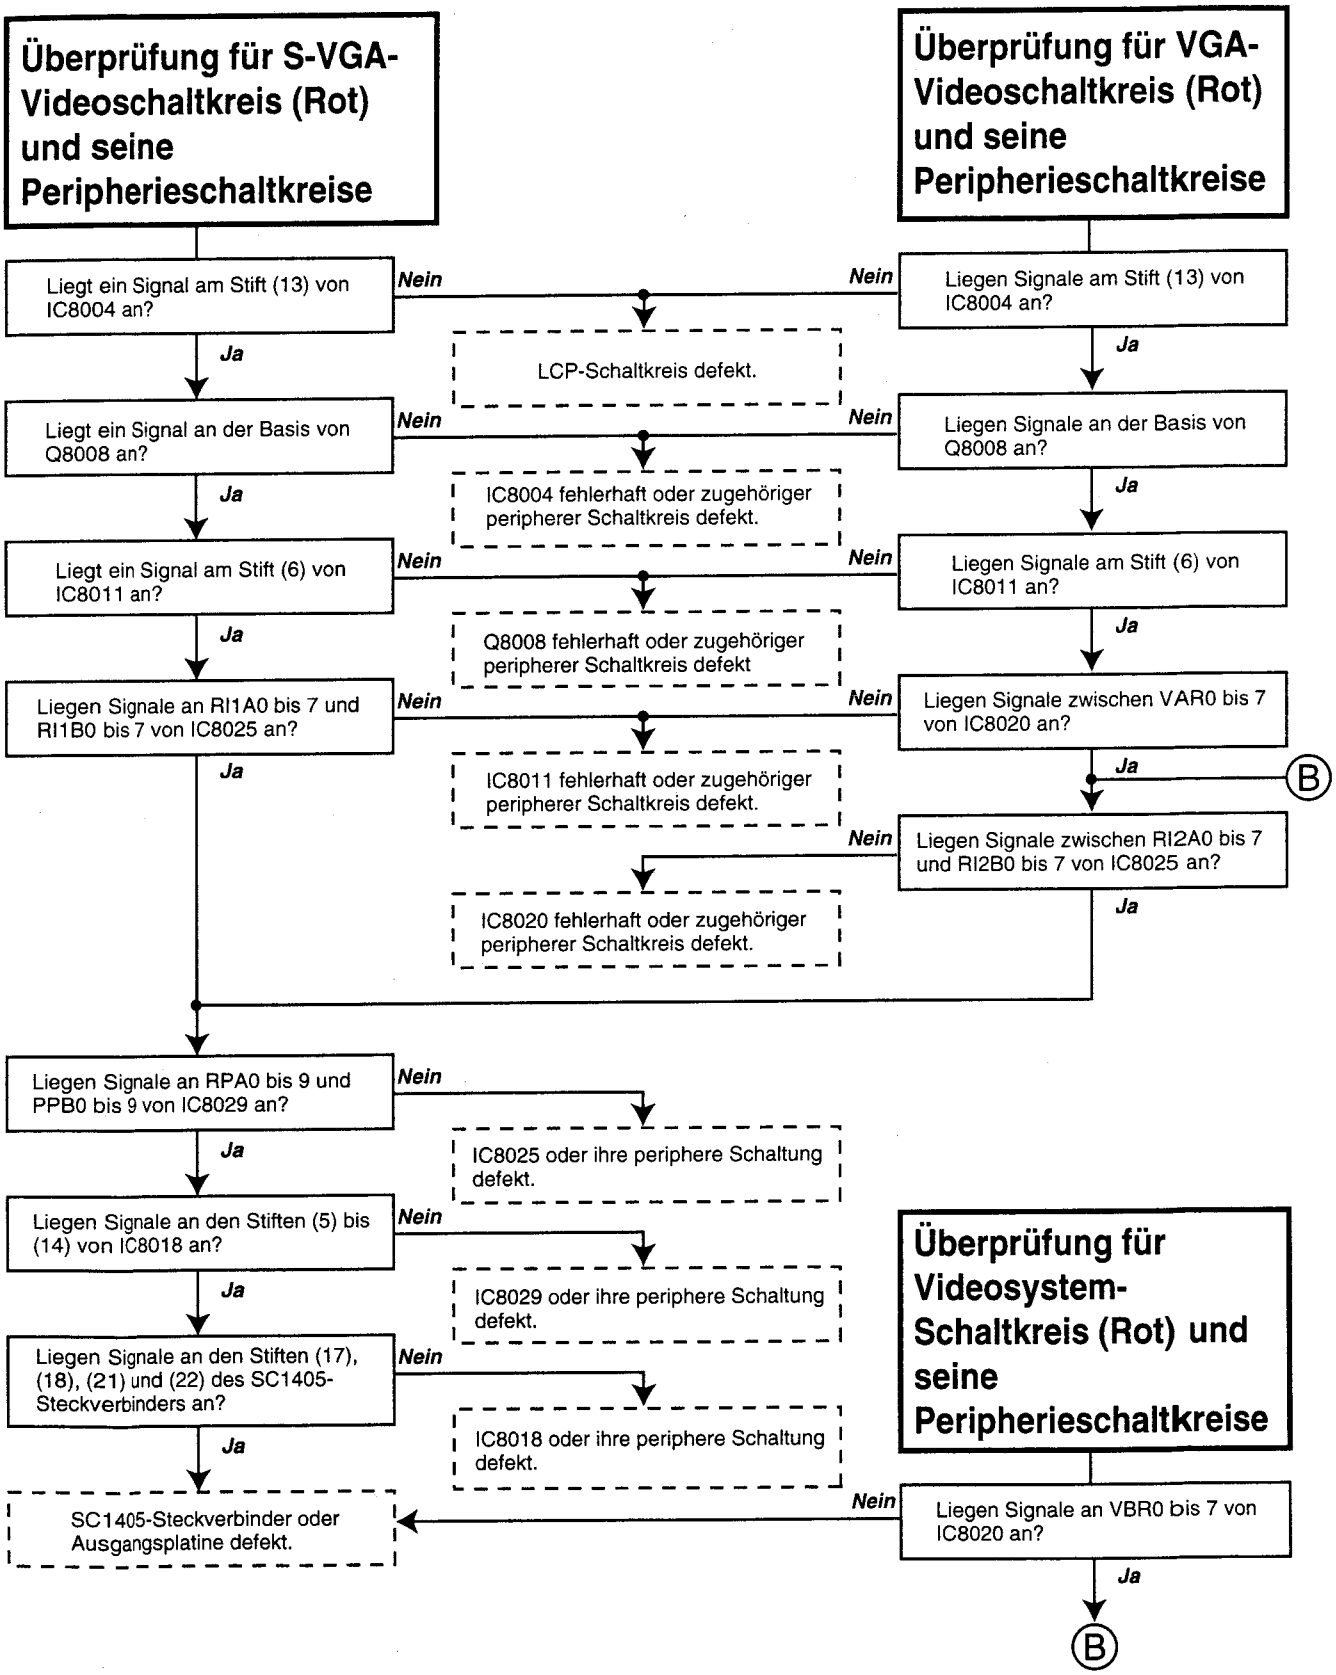

FEHLERSUCHTABELLE FÜR PC I/F EINHEIT-4

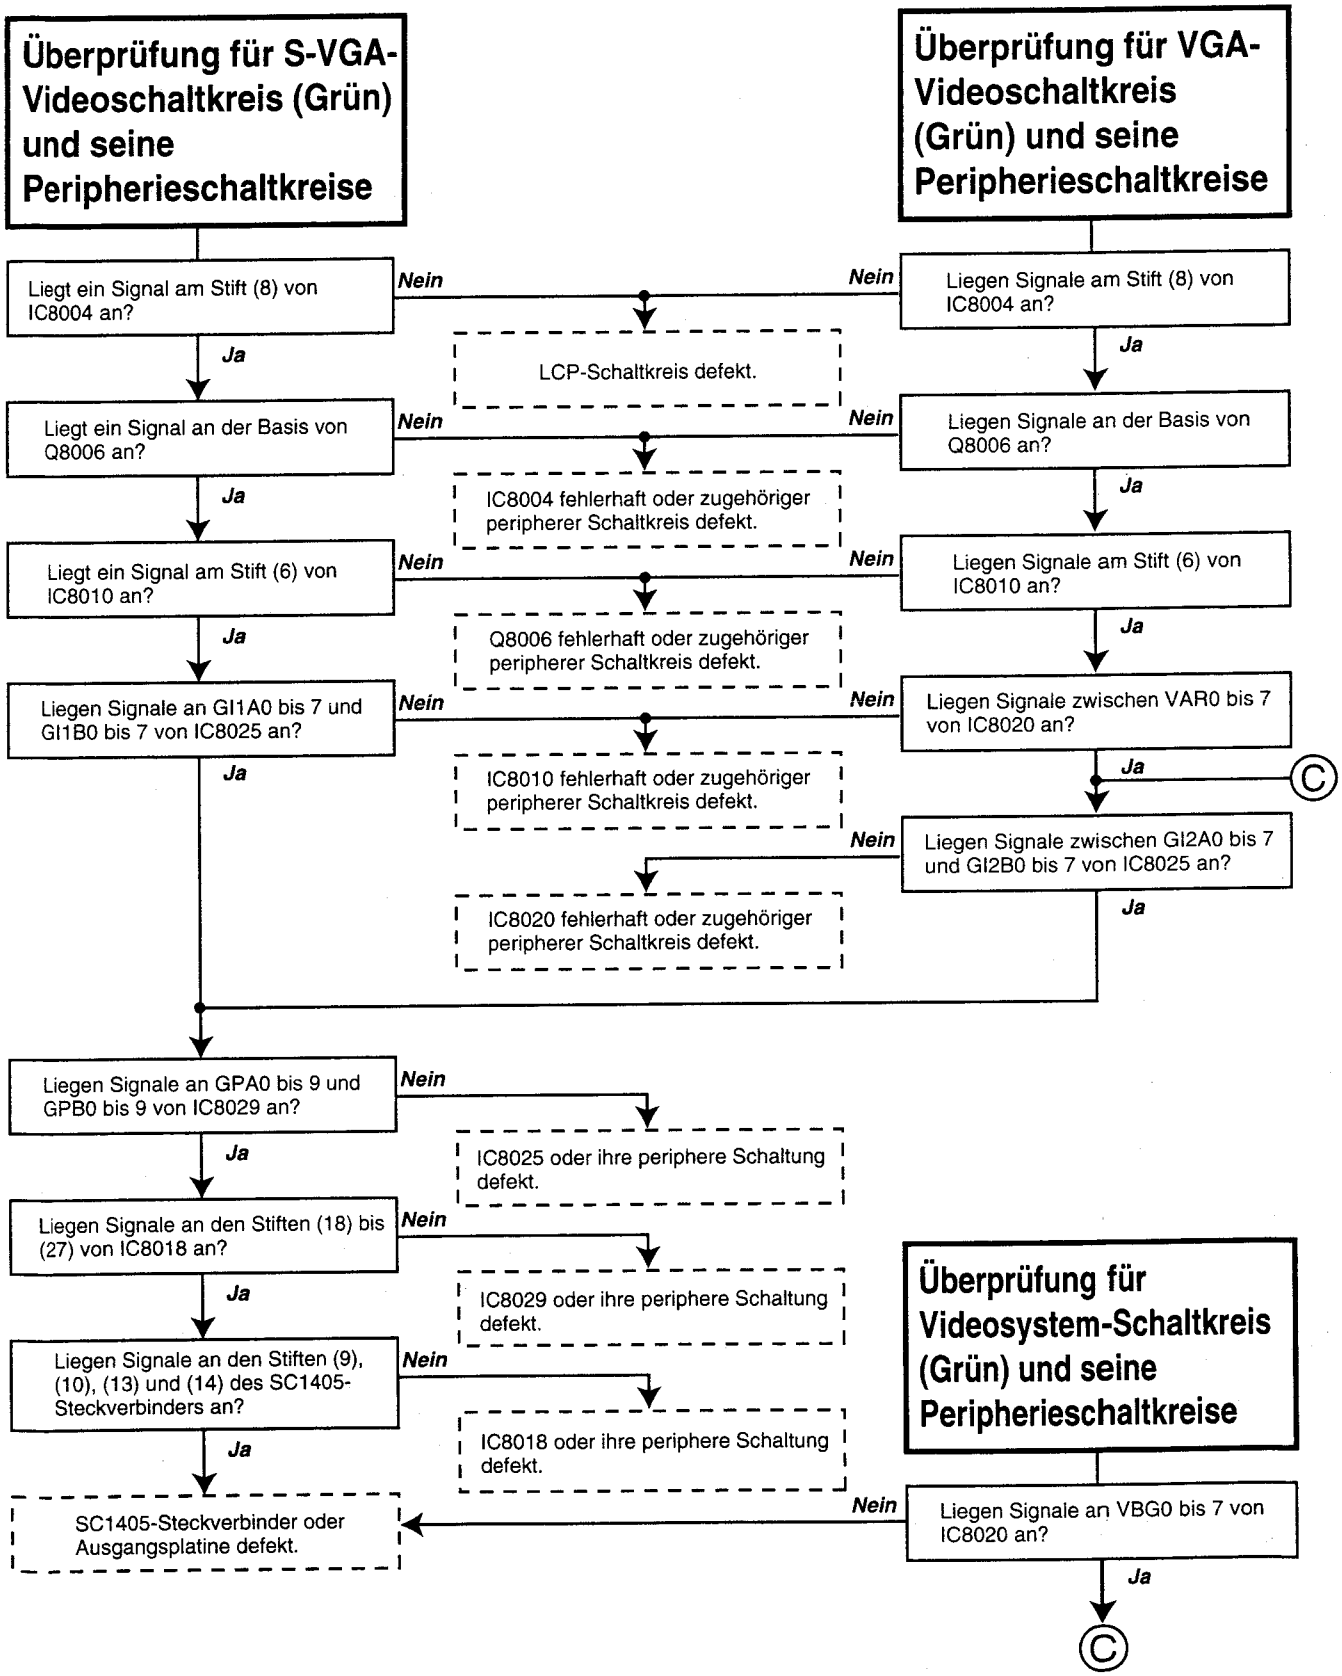

FEHLERSUCHTABELLE FÜR PC I/F EINHEIT-5

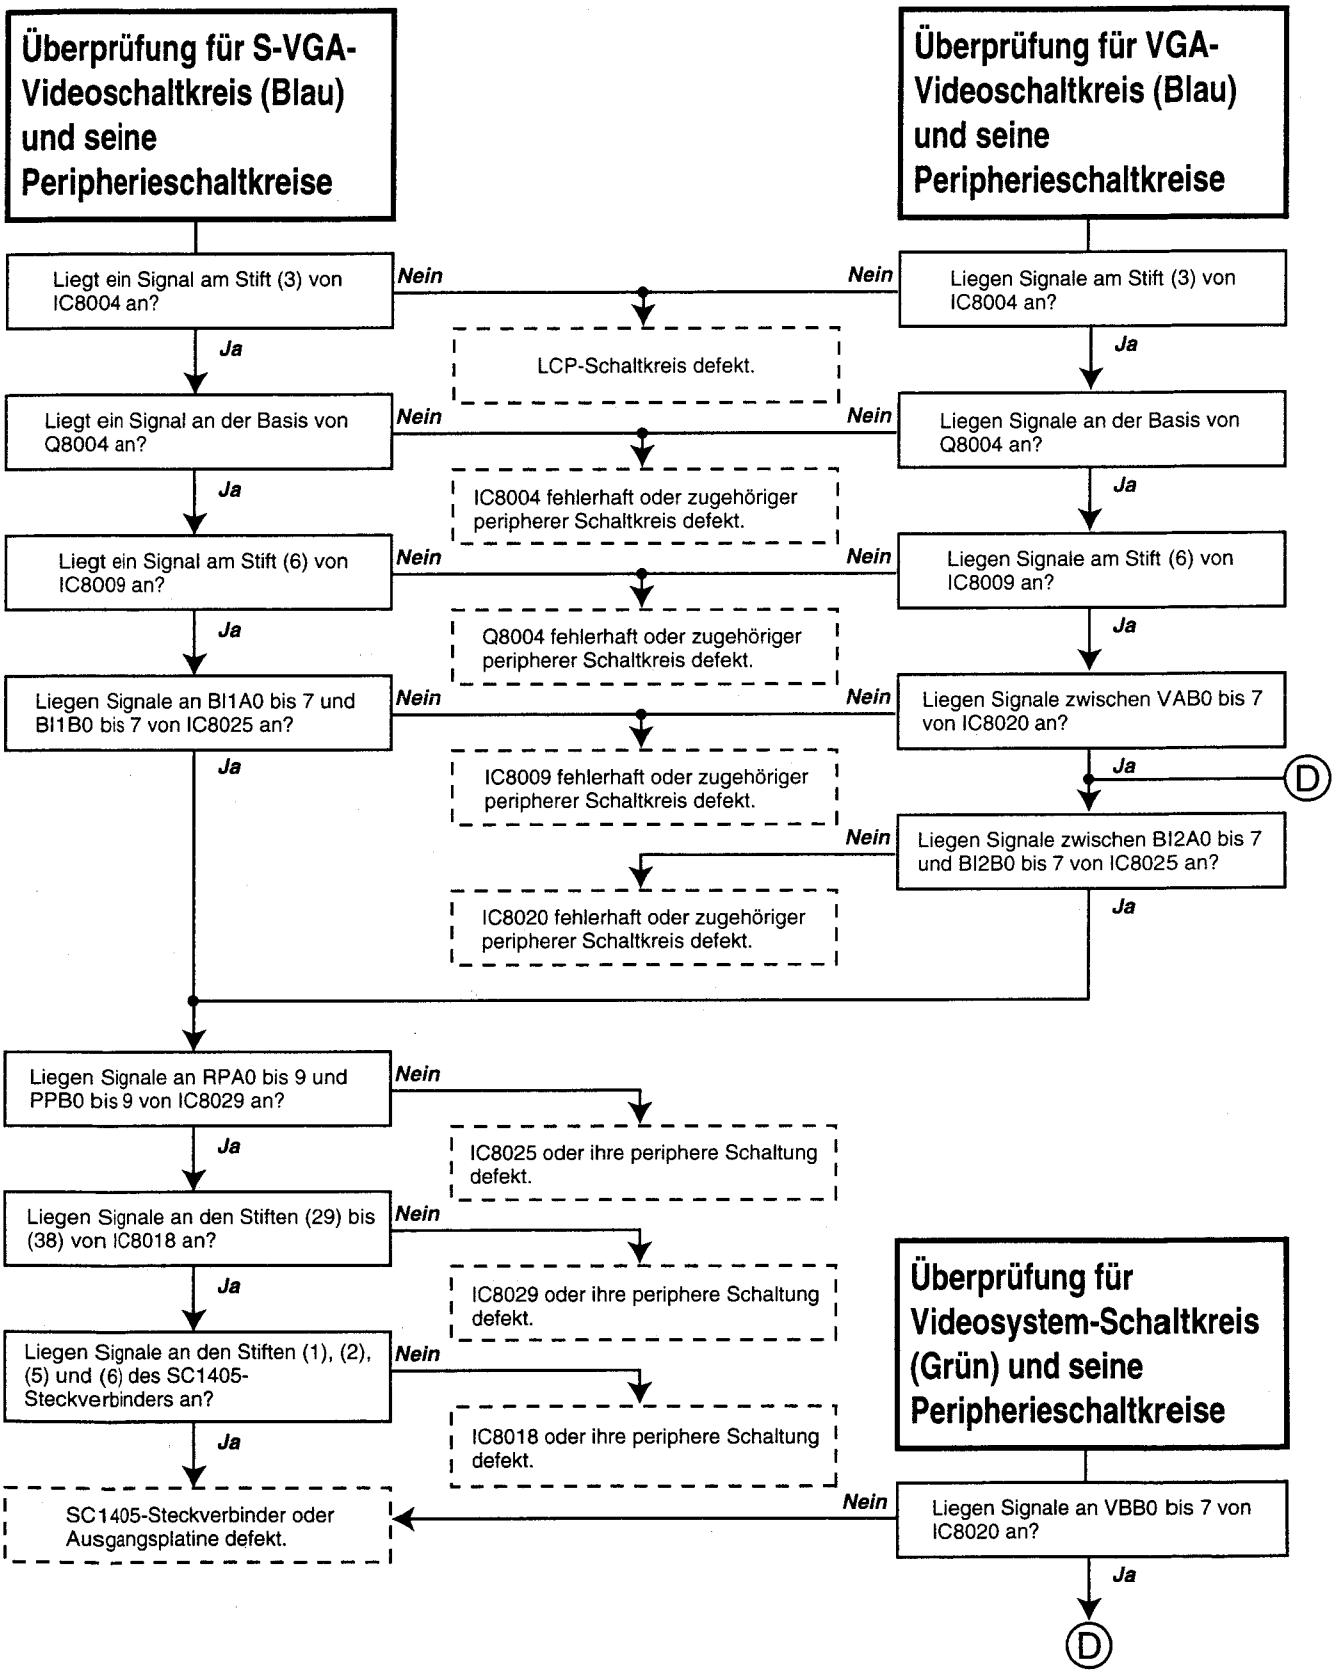

FEHLERSUCHTABELLE FÜR PC I/F EINHEIT-6

Überprüfung für OSD-Schaltkreis und seiner Peripherieschaltkreise

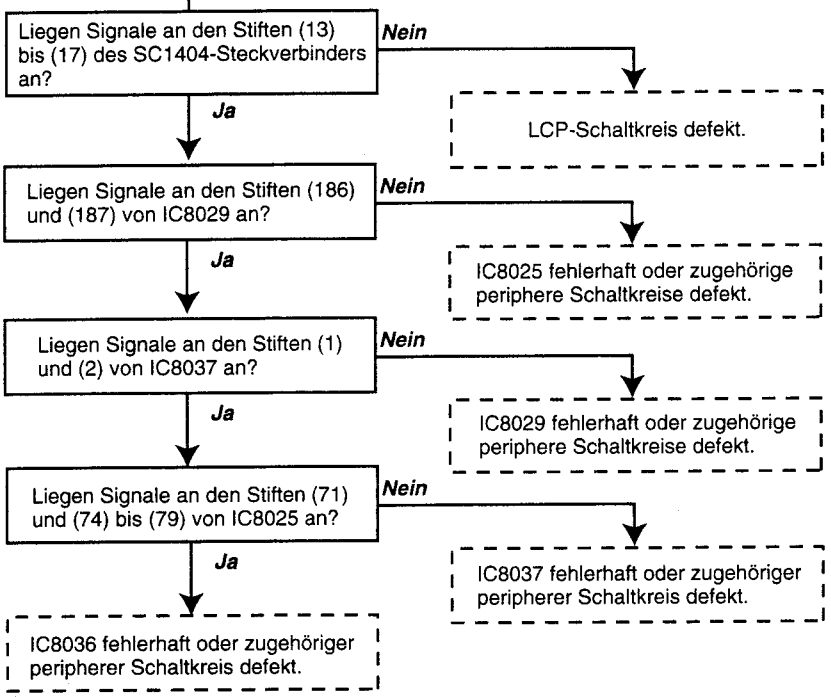

Überprüfung der Fernbedienung

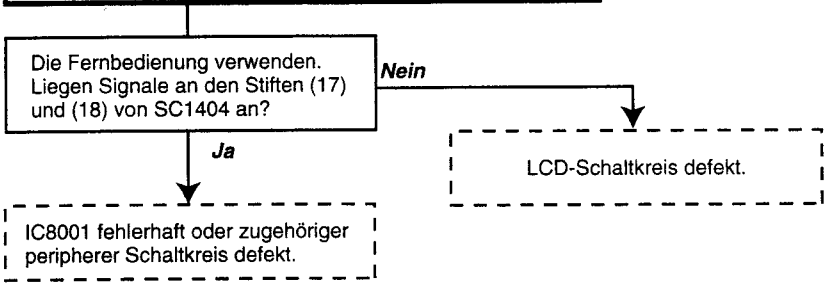

保养维修人员须知

紫外线辐射注意事项

本液晶投影机的光源—金属检卤灯使用时会产生少量的紫外线辐射。

防止眼睛和皮肤的直接曝射。

为保证安全，务请遵守下列注意事项：

1. 揭去投影机顶盖并打开金属检卤灯进行检查维修时，务请戴用太阳墨镜。

2. 切勿随意修弄金属检卤灯灯室外壳。



3. 揭去投影机顶盖的保养维修不得超过2小时以上。



紫外线辐射与中压灯的注意事项

1. 更换中压灯前，请先拔除电源插头。
2. 保养维修该装置前，请先让其冷却一小时以上。
3. 更换中压灯只得用同类型号者：型号CLMPF0055DE01或BQC-XGNV4SE/1，额定值65V/150W。
4. 该灯点亮时有少量紫外线辐射发生，切勿直接曝照裸眼。
5. 中压灯有引起爆炸之危险。安装、保养及维修时，务请按下述要求谨慎处理之。

■ 金属检卤灯的更换

注意：

该灯于点亮时所达温度极高。因此，更换该灯至少应在关灯后一小时再进行。（让该灯充分冷却。）

用手安装新灯时，只得抓握检卤灯反射罩②进行安装，切勿用手触碰灯泡电珠。

〔更换新灯只得用规定正品。〕

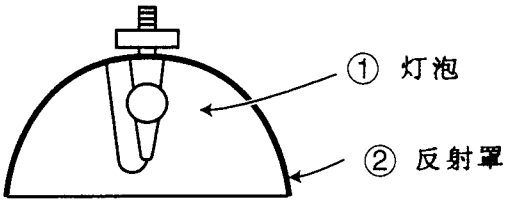

危险！ 一没安装金属检卤灯时，不得打开电源开关。因为引入电源后，稳压器便随即发生极高的电压，足以引起人身高压触电或装置损坏的危险。

揭开机壳进行维修时，少量的紫外线可从导管盖和灯室间的开口处辐射而出。因此，必须用镜头盖按下图（图1）所示遮住导管盖和灯室间的开口，以防紫外线辐射造成眼睛或皮肤的受伤。

注意：对未附带镜头盖的型号XG-NV4SE/SM，XG-NV40SA作保养及检修时，必须先准备镜头盖，盖上后进行之。

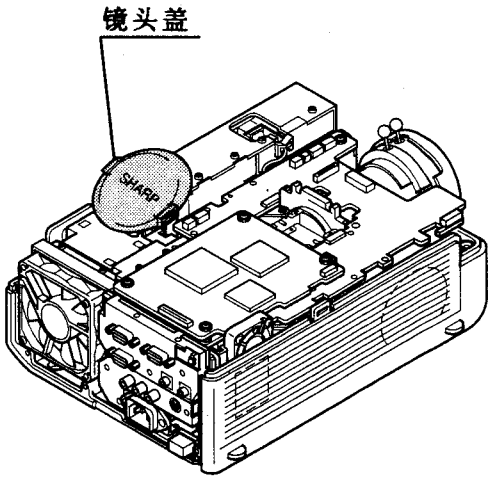

图-1

PC I/F装置6的故障排除流程

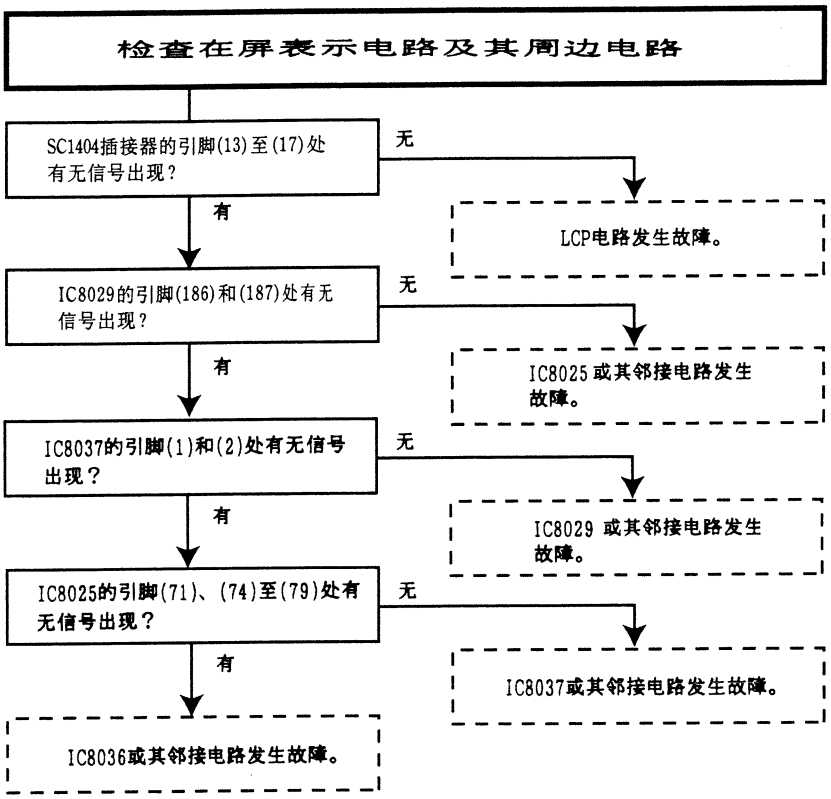

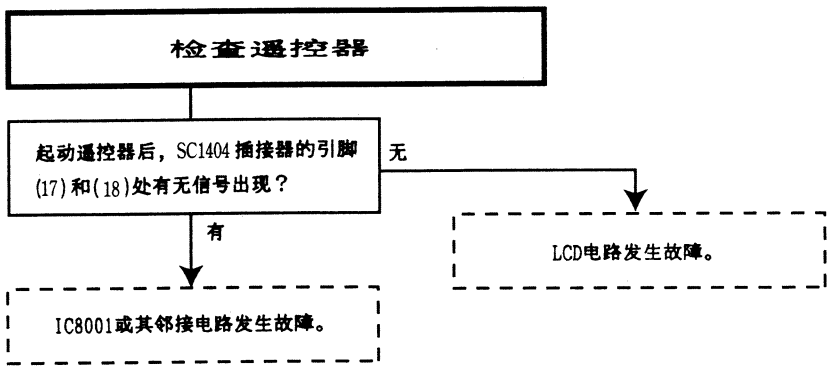

CHASSIS LAYOUT / CHASSIS-ANORDNUNG
机芯底盘电路布置

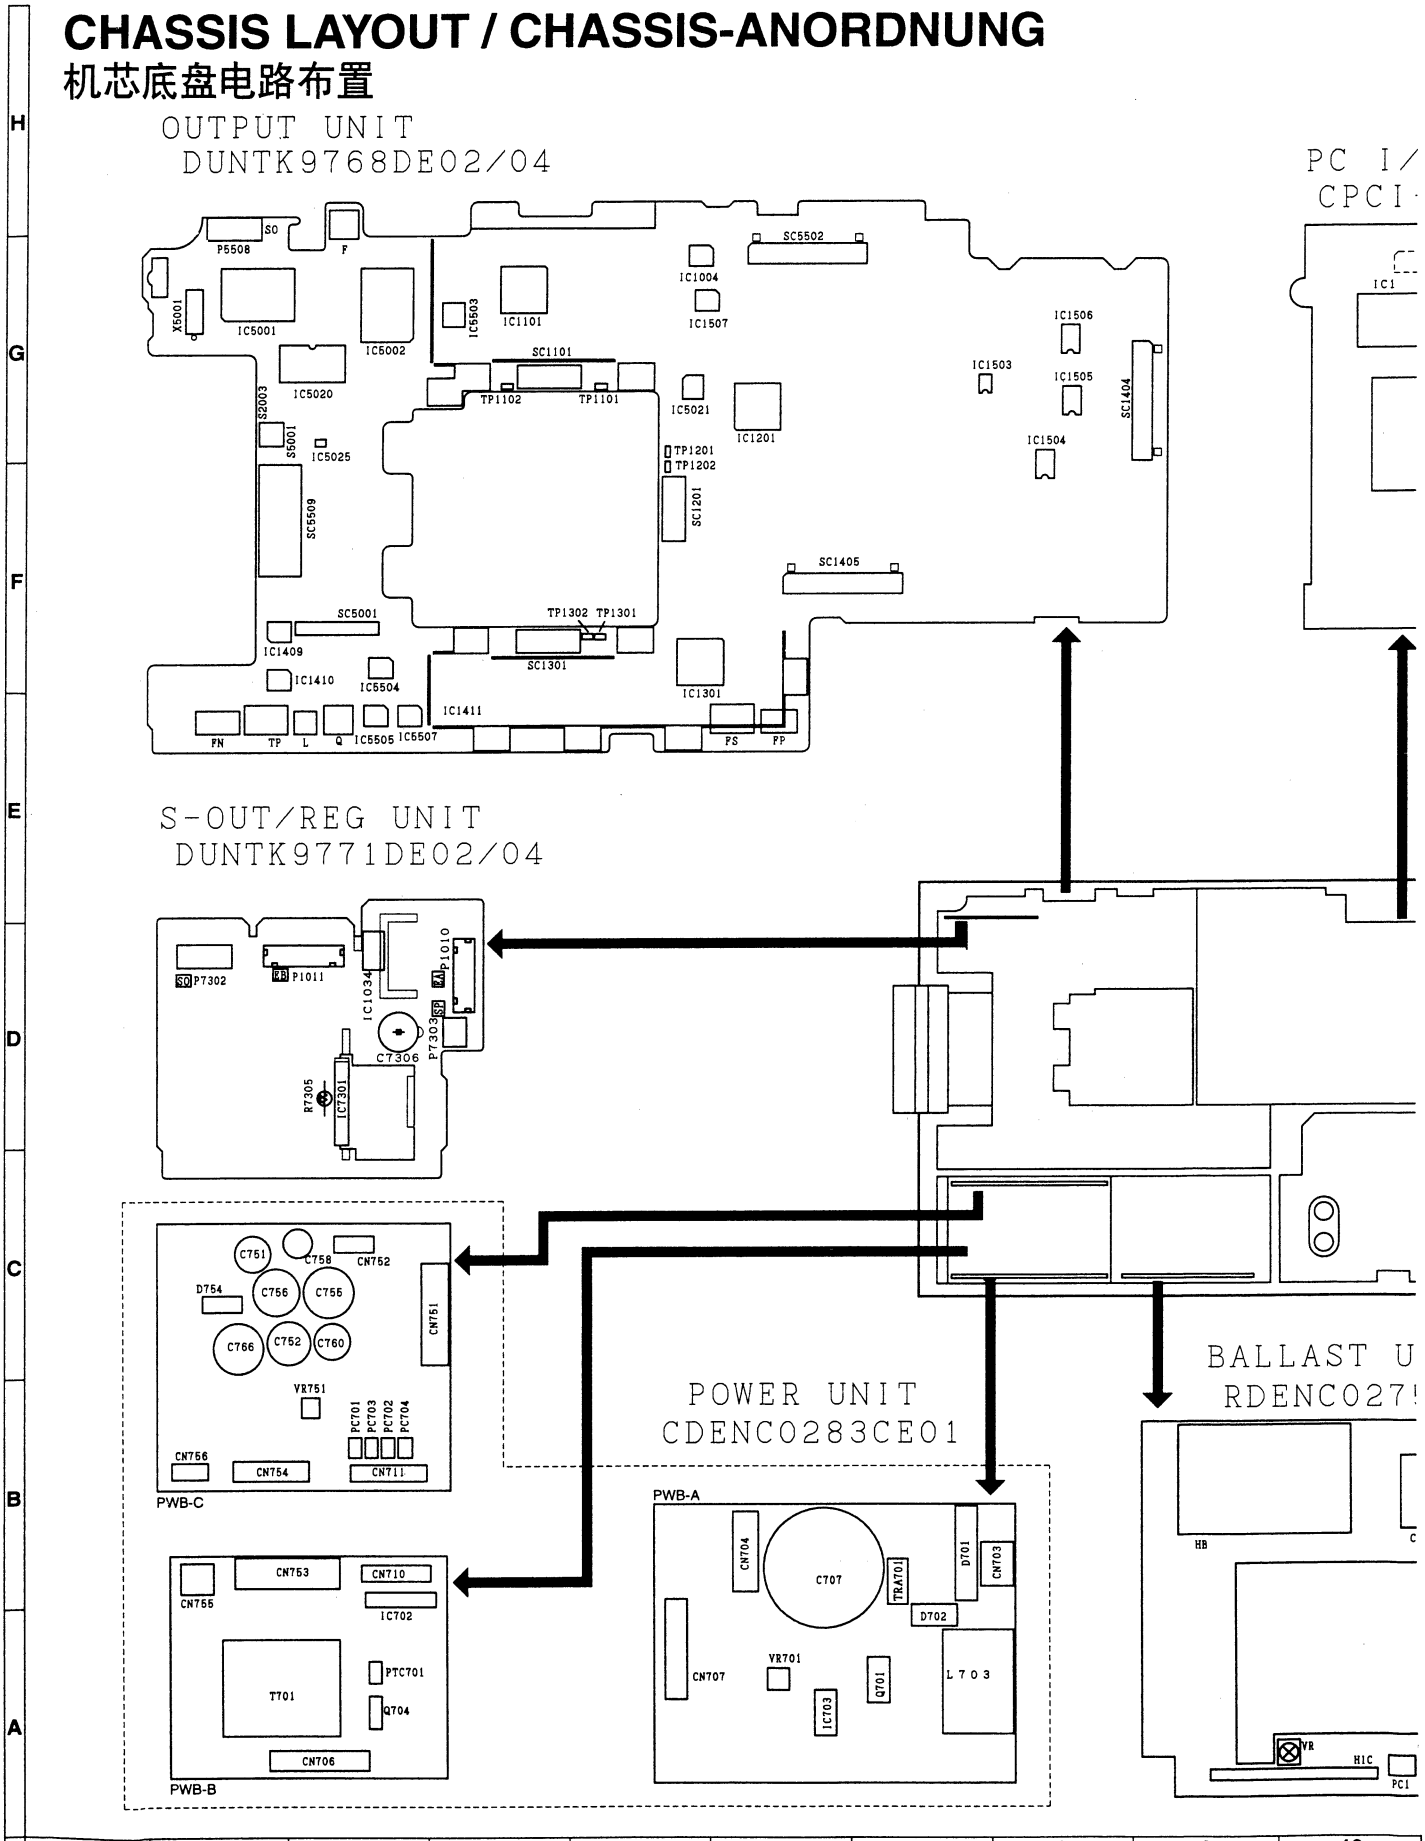

PC I/F UNIT
CPCI-0029CE01/02

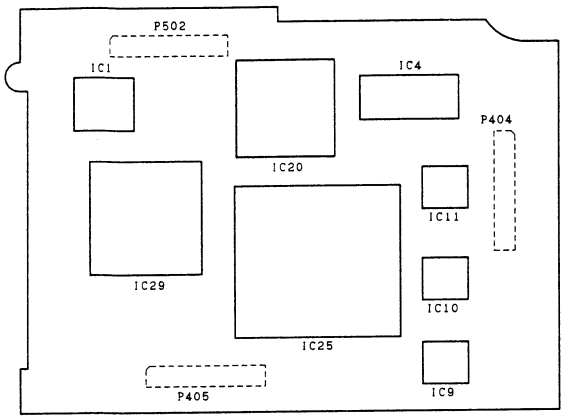

INLET UNIT
RUNTK0647CEZZ

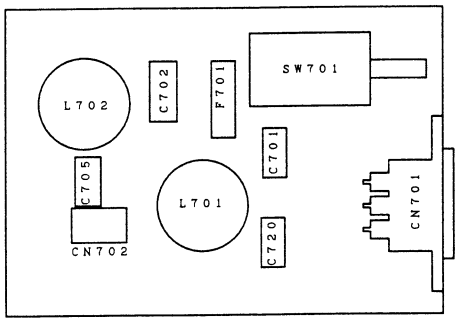

SIGNAL UNIT
DUNTK9767DE02/04

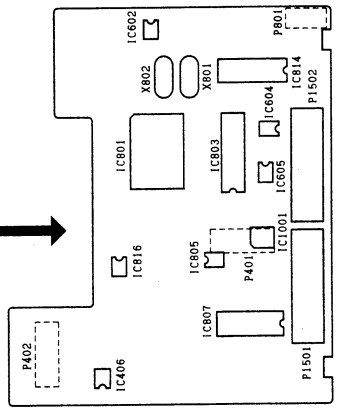

VIDEO UNIT
DUNTK9769DE02/04
(for XG-NV4SM, XG-NV40SA as well as AUSTRALIA, NEW ZEALAND and HONG KONG versions of XG-NV4SE)

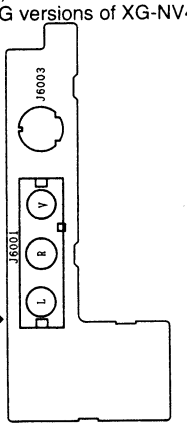

PC TERMINAL UNIT
DUNTK9770DE02/04

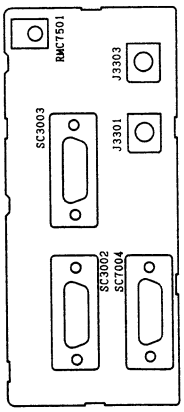

LAST UNIT
ENC0275CEZZ

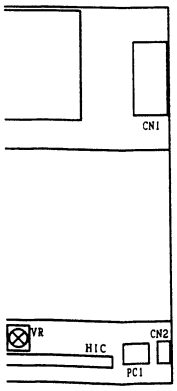

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

BLOCK DIAGRAM-1 / BLOCKSCHALTBILD-1 电路方框图-1

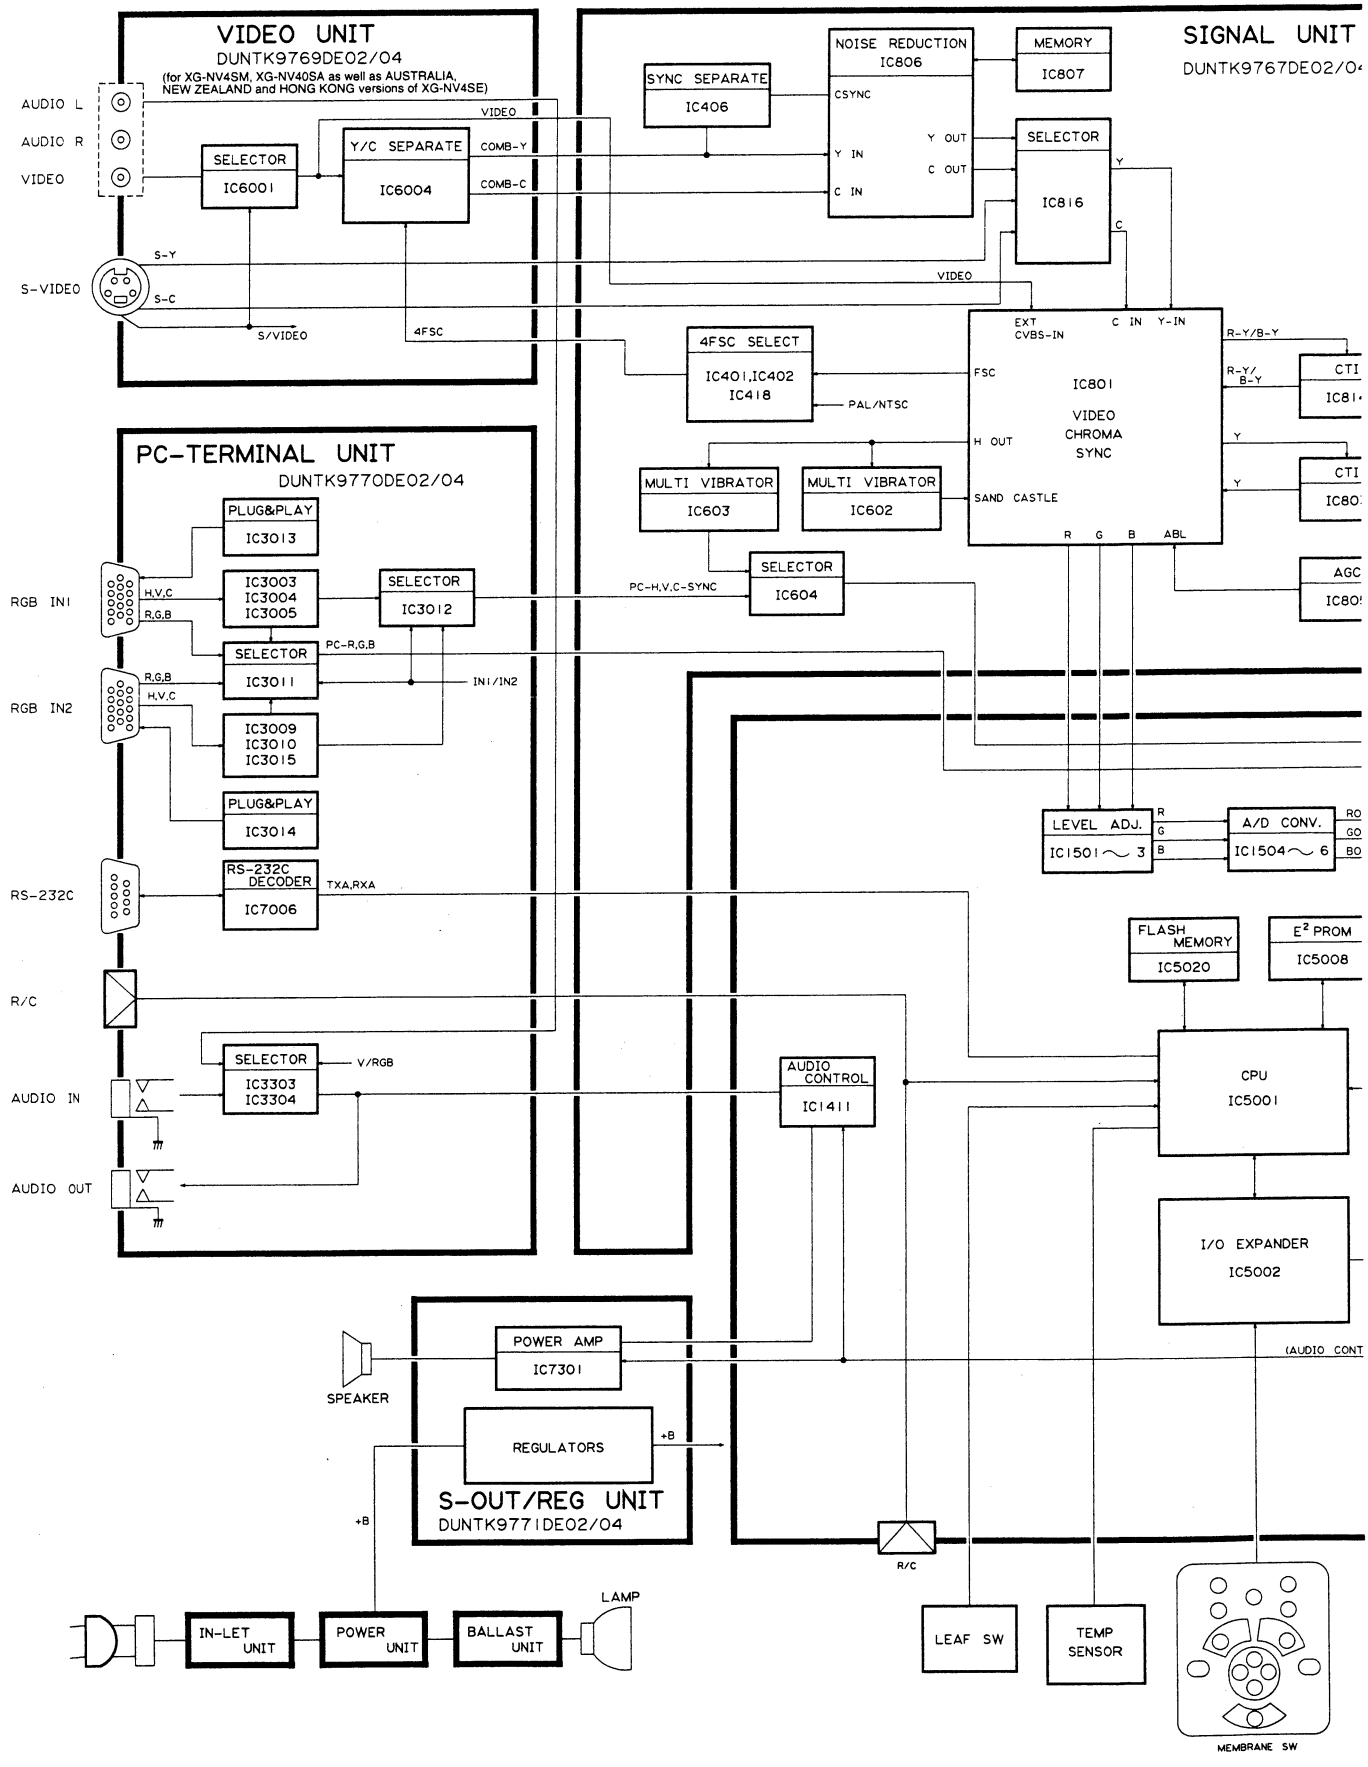

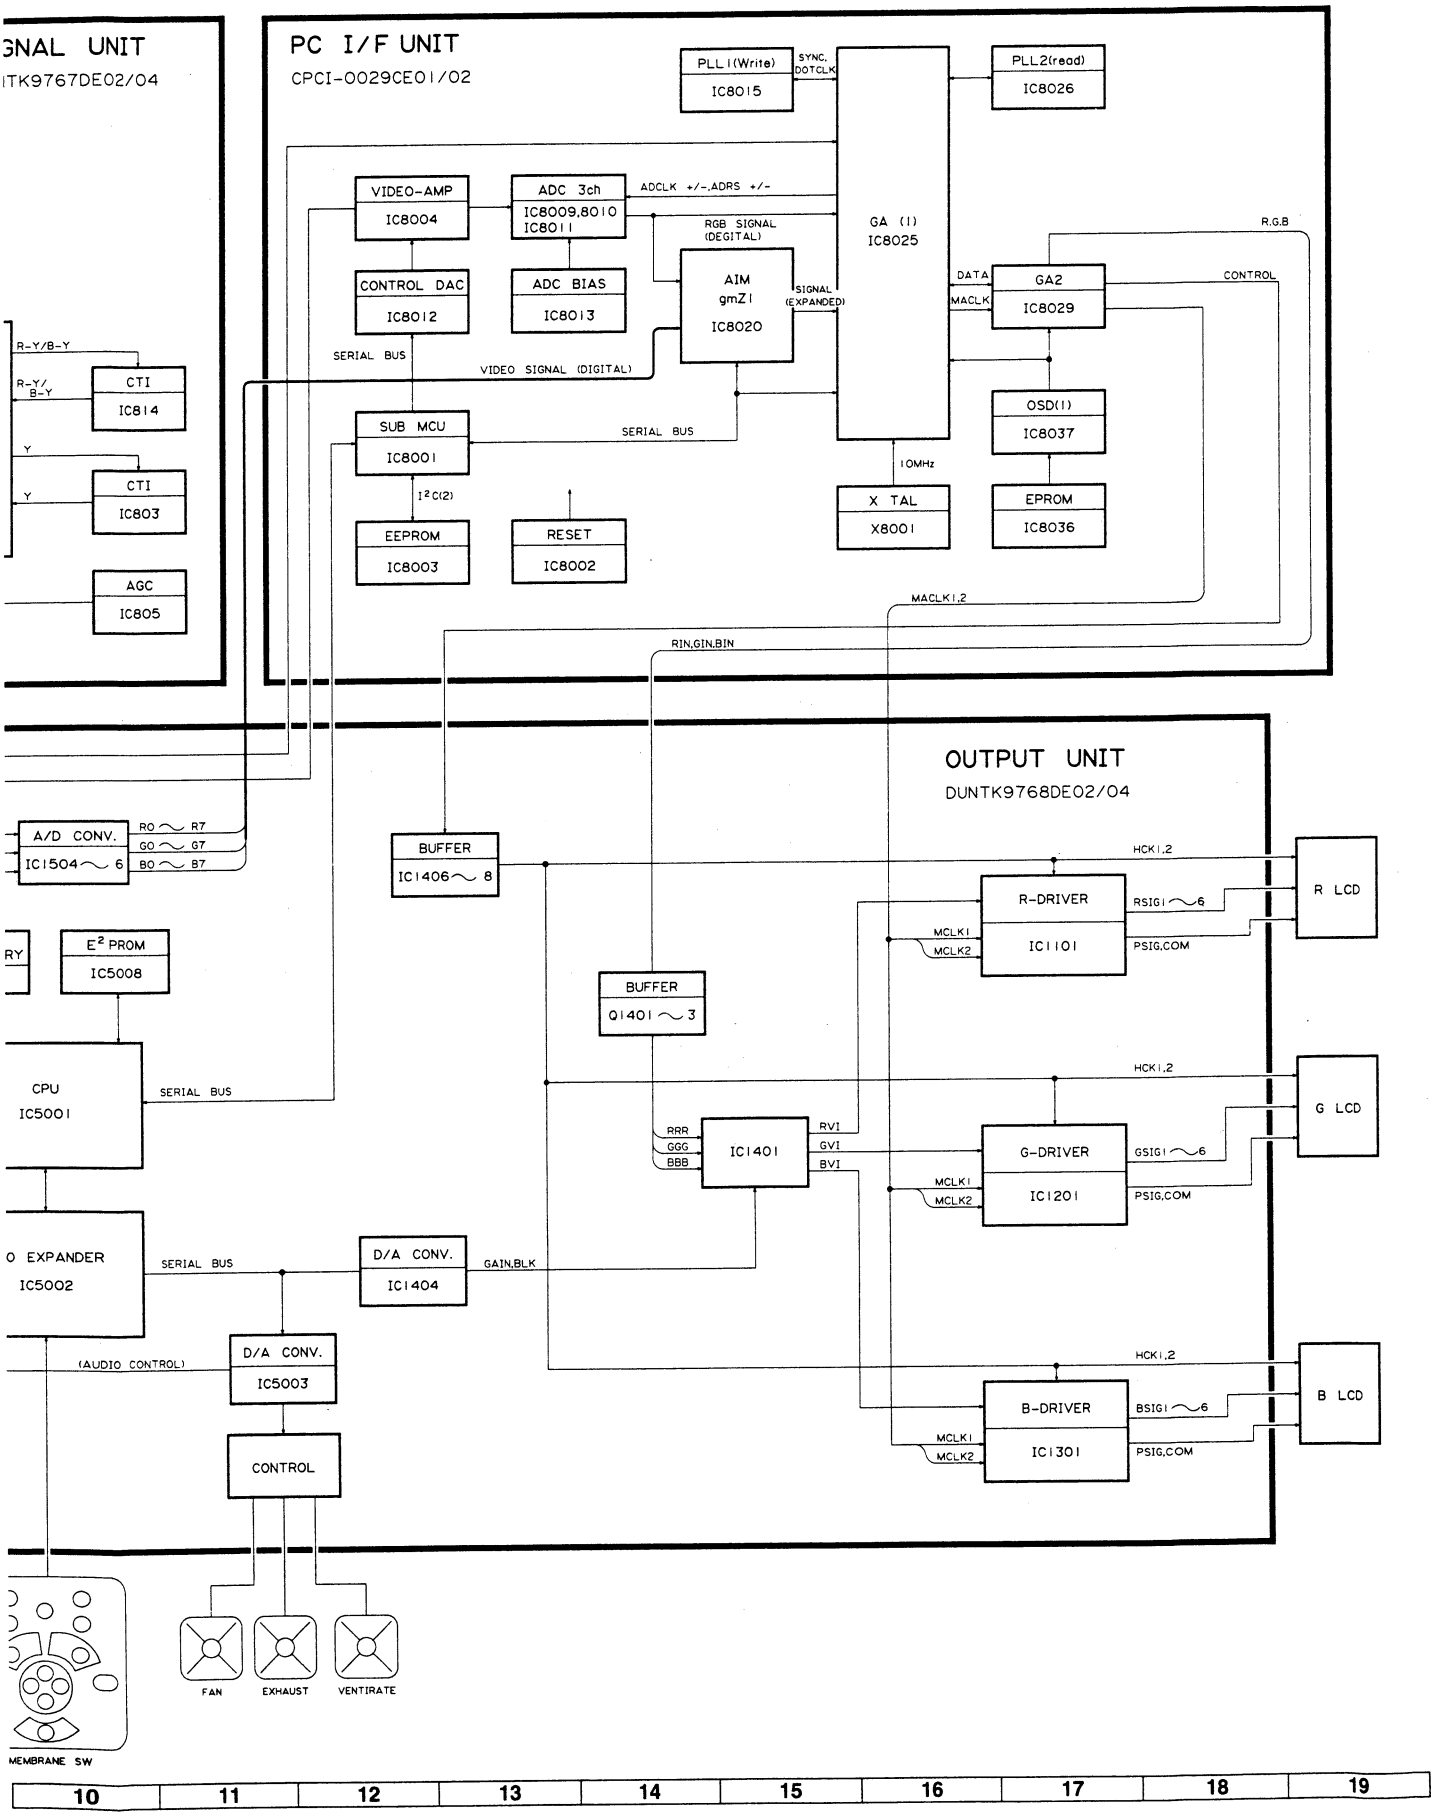

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

BLOCK DIAGRAM-2 / BLOCKSCHALTBILD-2 电路方框图-2

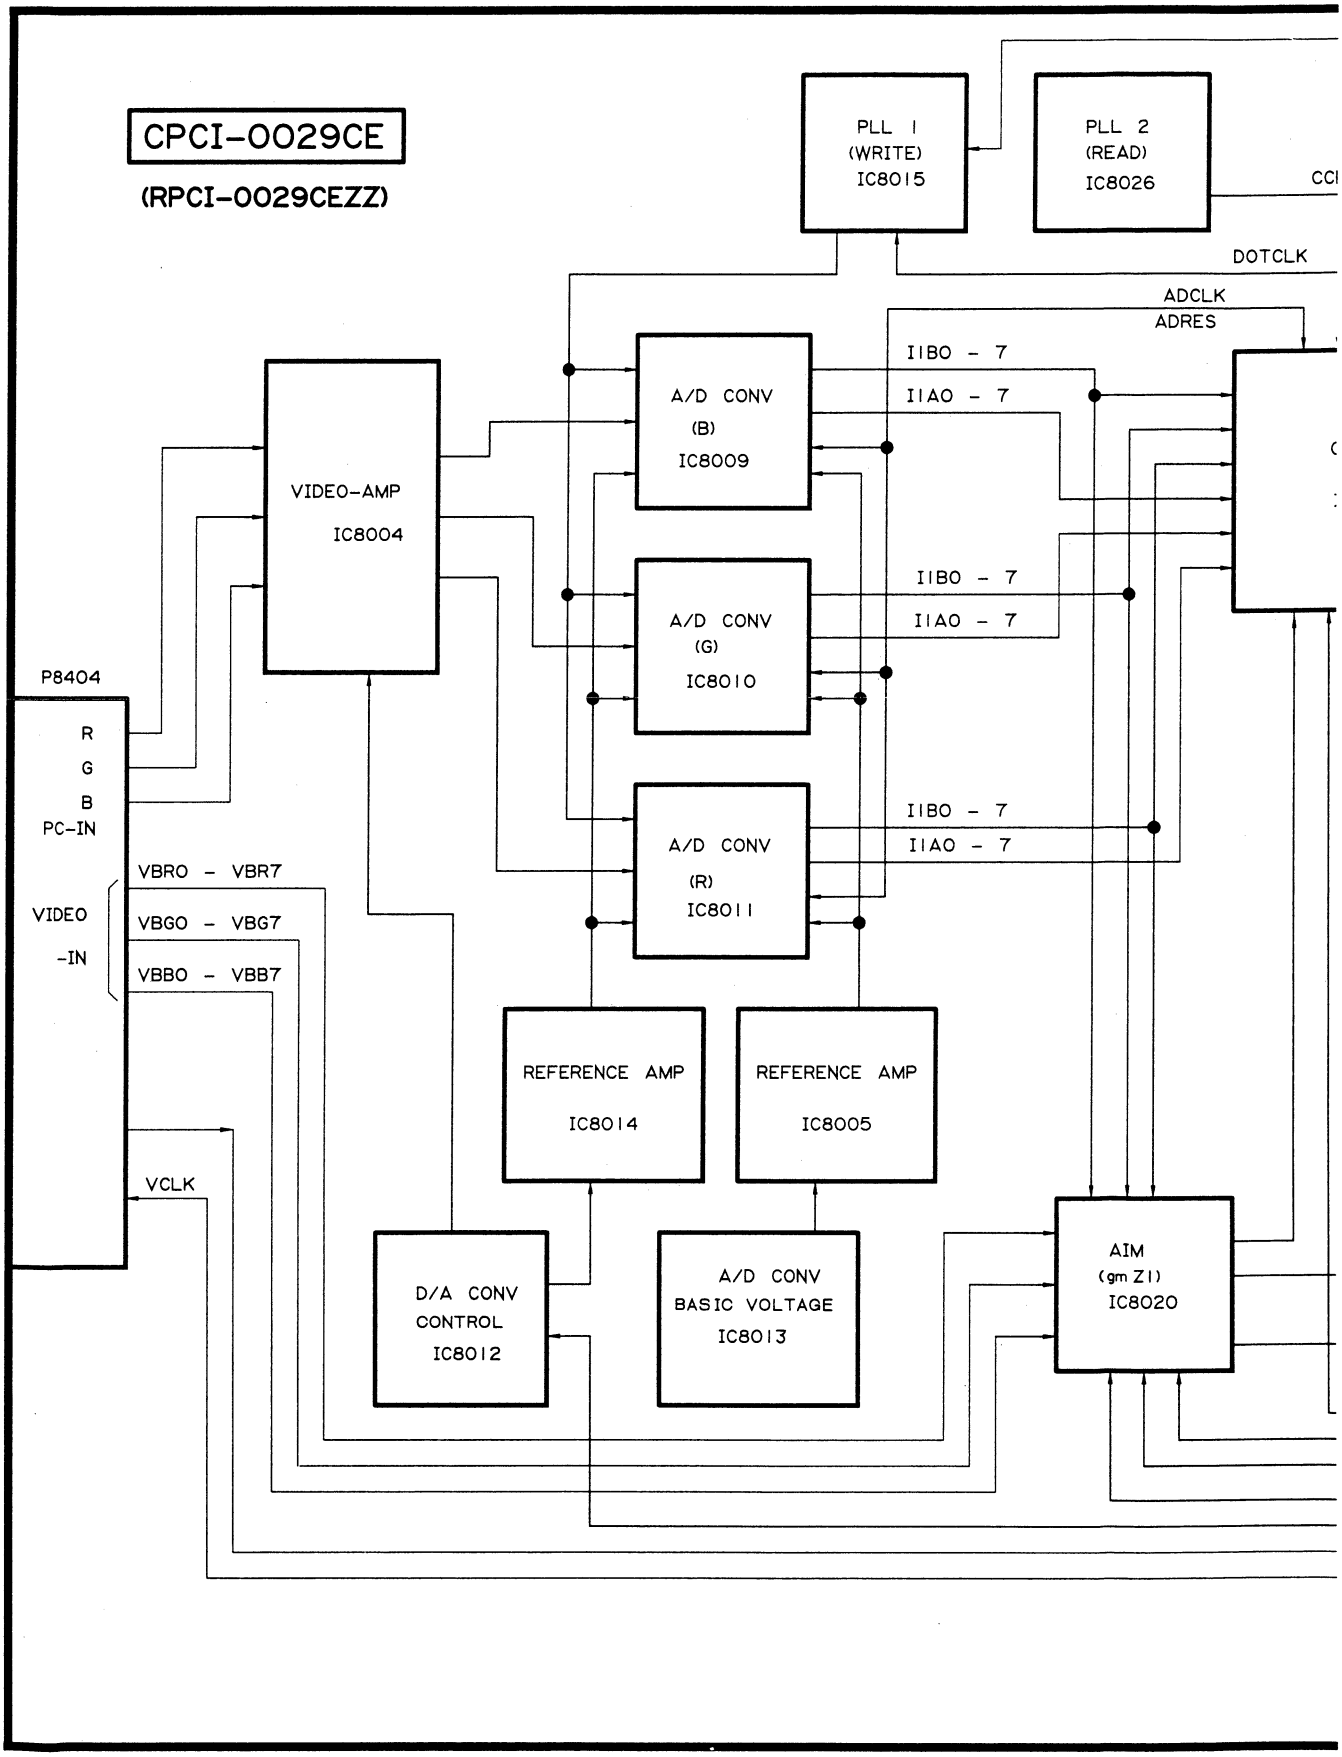

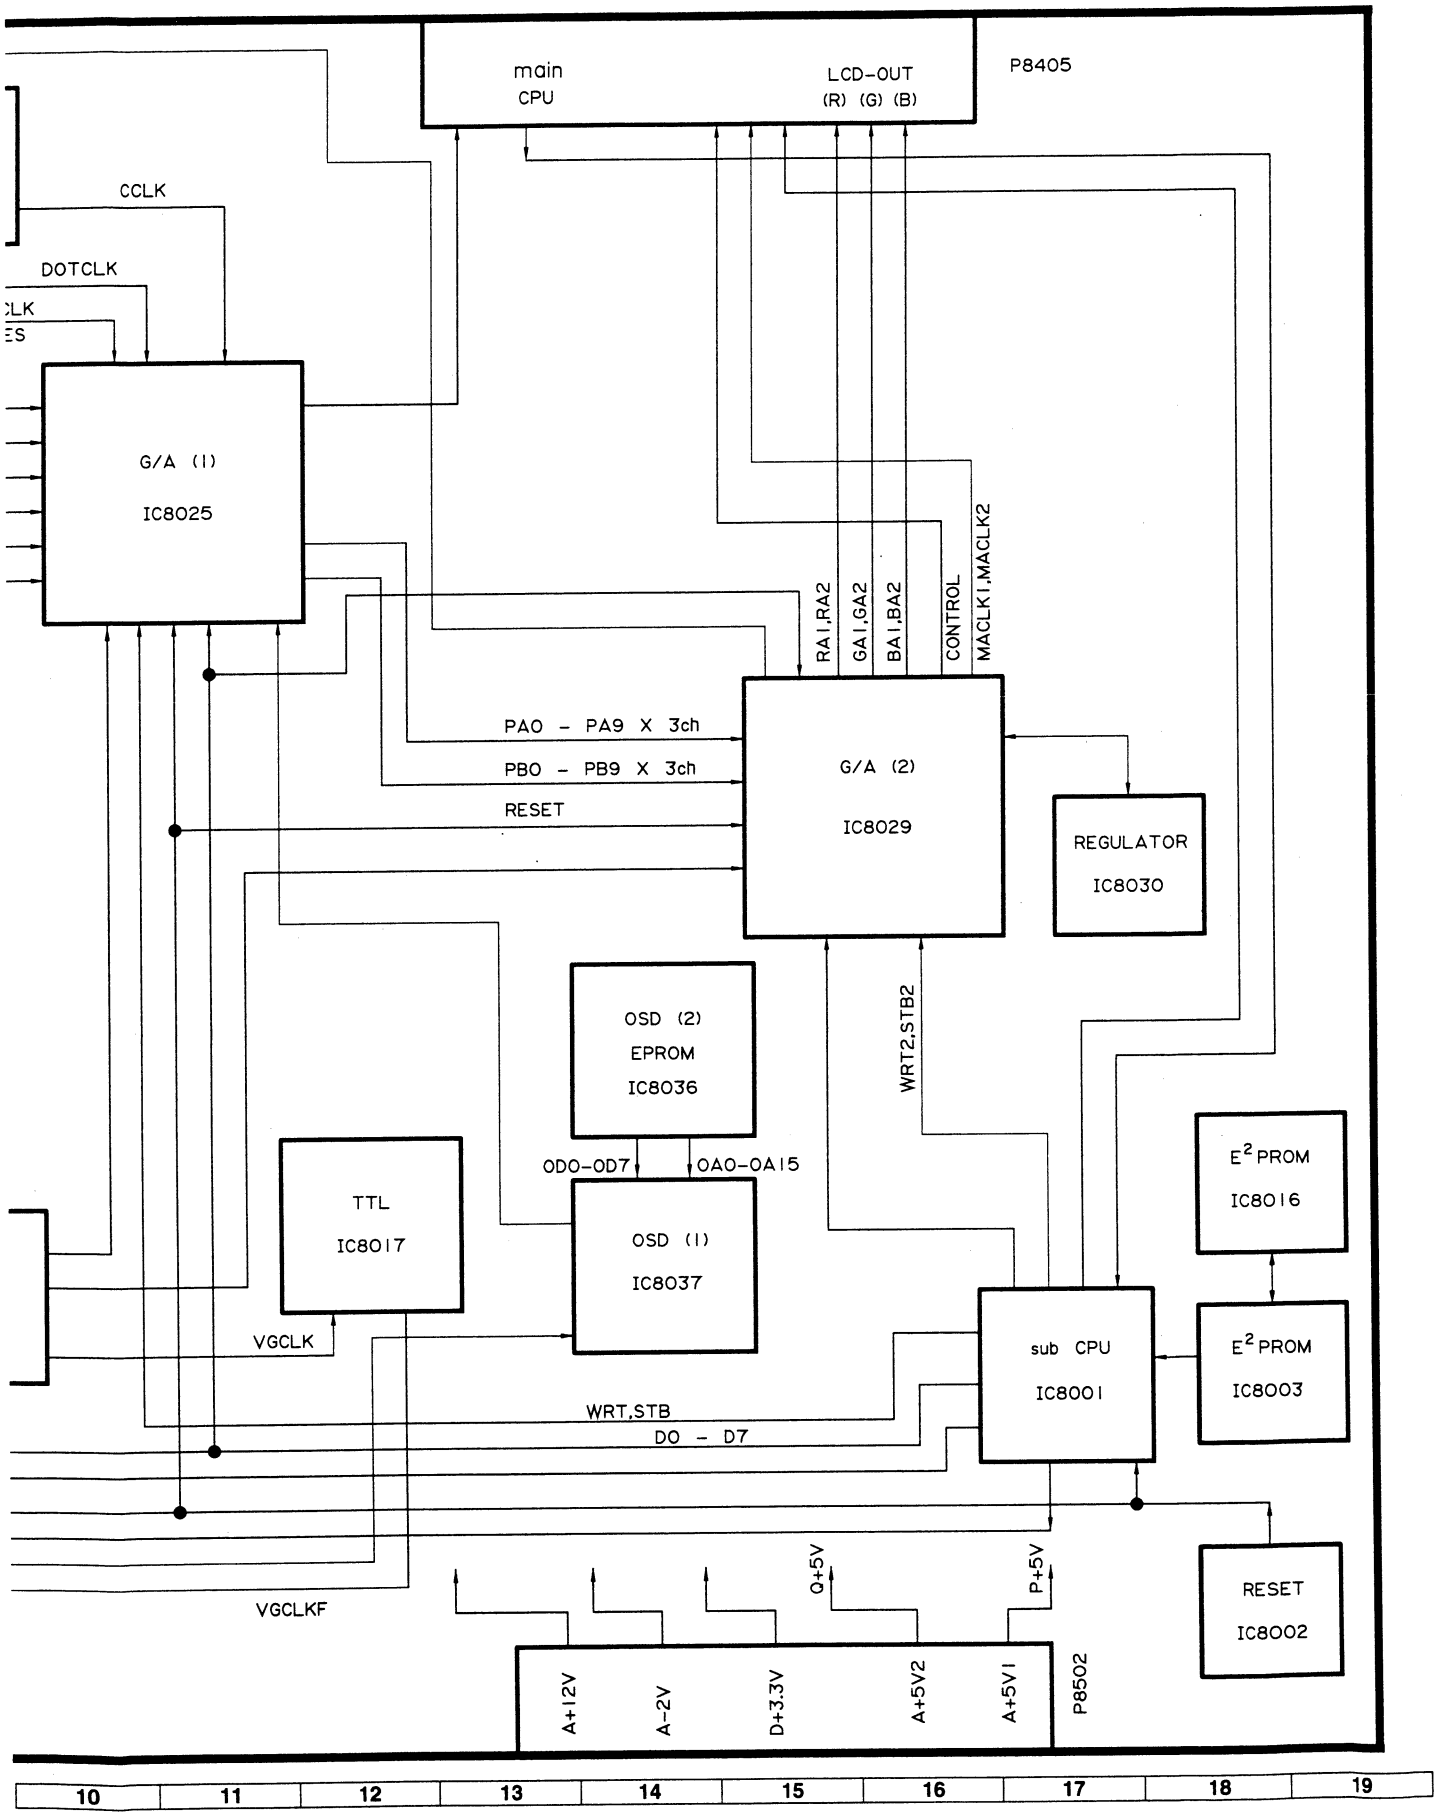
main
CPU
LCD-OUT
(R) (G) (B)
P8405
CCLK
DOTCLK
G/A (1)
IC8025
RA1,RA2
GA1,GA2
BA1,BA2
CONTROL
MACLK1,MACLK2
PA0 - PA9 X 3ch
PB0 - PB9 X 3ch
RESET
G/A (2)
IC8029
REGULATOR
IC8030
OSD (2)
EPROM
IC8036
WRT2,STB2
OD0-OD7
OA0-OA15
TTL
IC8017
OSD (1)
IC8037
E2PROM
IC8016
VGCLK
sub CPU
IC8001
E2PROM
IC8003
WRT,STB
D0 - D7
VGCLKF
Q+5V
P+5V
RESET
IC8002
A+12V
A-2V
D+3.3V
A+5V2
A+5V1
P8502
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

OVERALL WIRING DIAGRAM / GESAMTSCHALTPLAN
整体印刷电路图

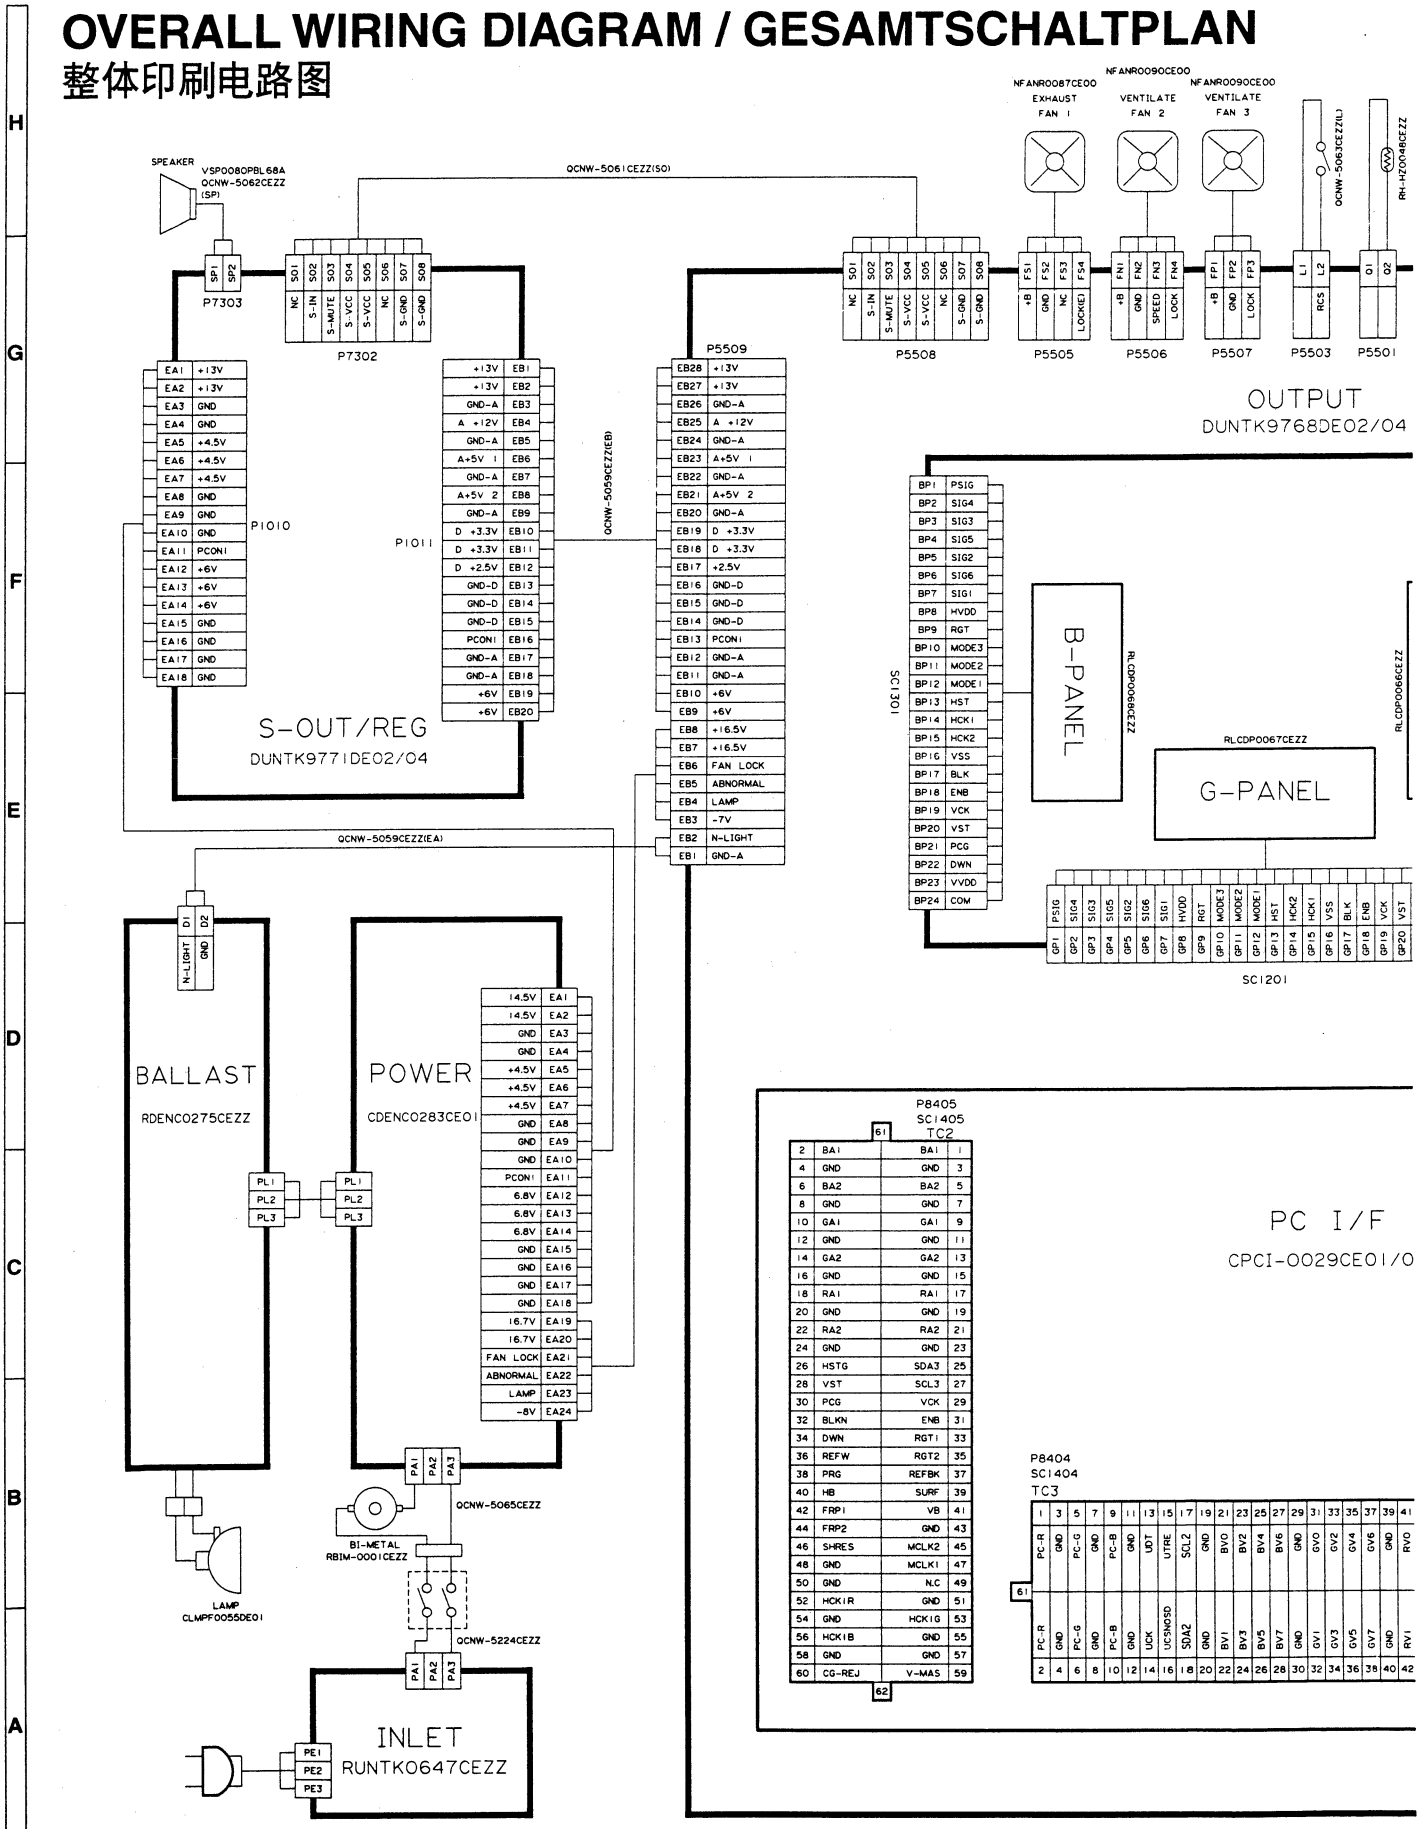

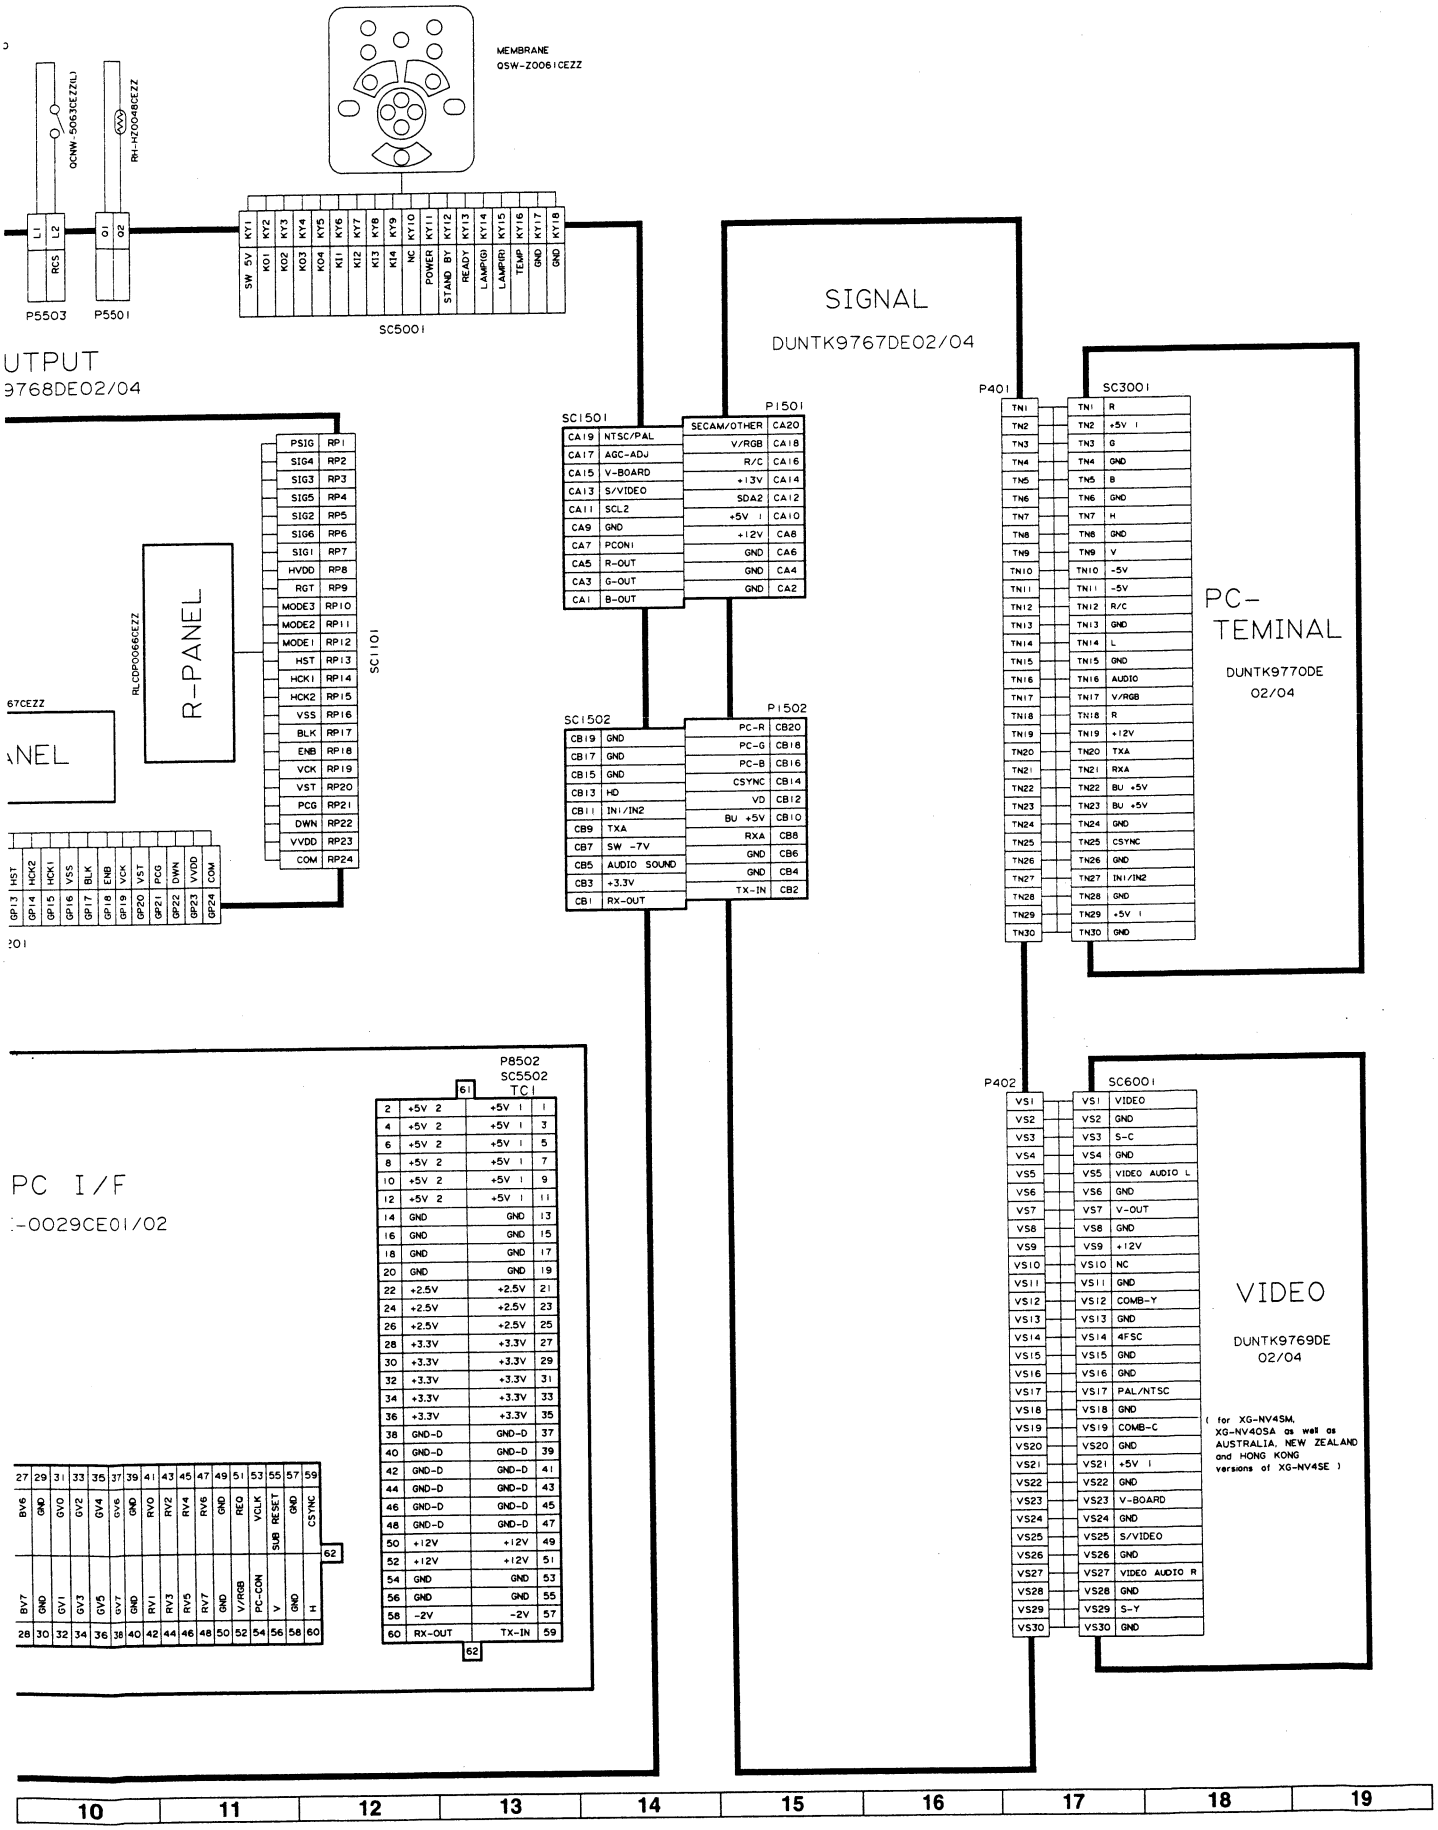
MEMBRANE
QSW-Z0061CEZZ
QCNW-5063CEZZ(L)
RH-HZ0048CEZZ
P5503
P5501
SC5001
SIGNAL
DUNTK9767DE02/04
UTPUT
9768DE02/04
SC1501
P1501
SC1502
P1502
P401
SC3001
PC-
TEMINAL
DUNTK9770DE
02/04
R-PANEL
RLCDP0066CEZZ
SC1101
67CEZZ
NEL
PC I/F
-0029CE01/02
P8502
SC5502
TC1
P402
SC6001
VIDEO
DUNTK9769DE
02/04
(for XG-NV4SM,
XG-NV40SA as well as
AUSTRALIA, NEW ZEALAND
and HONG KONG
versions of XG-NV4SE)

DESCRIPTION OF SCHEMATIC DIAGRAM

VOLTAGE MEASUREMENT CONDITION:

1. Voltages at test points are measured at the supply voltage of AC 230V. Signals are fed by a colour bar signal generator for servicing purpose and the above voltages are measured with a 20k ohm/V tester.

WAVEFORM MEASUREMENT CONDITION:

1. Waveforms at test points are observed at the supply voltage of AC 230V. Signals are fed by a colour bar signal generator for servicing purpose.

INDICATION OF RESISTOR & CAPACITOR:

RESISTOR

1. The unit of resistance "Ω" is omitted. (K=kΩ=1000 Ω, M=MΩ).
2. All resistors are ± 5%, unless otherwise noted. (J= ± 5%, F= ± 1%, D= ± 0.5%)
3. All resistors are 1/10W, unless otherwise noted.
4. All resistors are Carbon type, unless otherwise noted.

Ⓒ : Solid　　Ⓦ : Cement
Ⓢ : Oxide Film　　Ⓣ : Special
Ⓝ : Metal Coating

CAPACITOR

1. All capacitors are μF, unless otherwise noted. (P=pF=μμF).
2. All capacitors are 50V, unless otherwise noted.
3. All capacitors are Ceramic type, unless otherwise noted.

(ML): Mylar　　(TA): Tantalum
(PF): Polypro Film　　(ST): Styrol

CAUTION:
This circuit diagram is original one, therefore there may be a slight difference from yours.

SAFETY NOTES:

1. ***DISCONNECT THE AC PLUG FROM THE AC OUTLET BEFORE REPLACEING PARTS.***
2. ***SEMICONDUCTOR HEAT SINKS SHOULD BE REGARDED AS POTENTIAL SHOCK HAZARDS WHEN THE CHASSIS IS OPERATING.***

IMPORTANT SAFETY NOTICE:

PARTS MARKED WITH "⚠"(▒▒▒)ARE IMPORTANT FOR MAINTAINING THE SAFETY OF THE SET. BE SURE TO REPLACE THESE PARTS WITH SPECIFIED ONES FOR MAINTAINING THE SAFETY AND PERFORMANCE OF THE SET.

BESCHREIBUNG DES SCHEMATISCHEN SCHALTPLANS

SPANNUNGSMESSUNGEN:

1. Spannungen an den Prüfpunkten werden bei einer Netzspannung von 230V gemessen, Signale werden für die Wartung mit einem Farbbalken-Signal generator zugeführt, und Spannungen werden mit einem Meßinstrument (20 kΩ/V) ermittelt.

SIGNALFORMMESSUNGEN:

1. Die Wellenformen an den Testpunkten werden bei einer Netzspannung von 230V verfolgt. Signale werden für die Wartung mit einem Farbbalken-Signal generator zugeführt.

BEZEICHNUNG DES WIDERSTANDS UND KONDENSATORS:

WIDERSTAND

1. Die Widerstandseinheit "Ω" wird weggelassen. (K=kΩ=1000 Ω, M=MΩ).
2. Alle Widerstände haben ± 5%, sofern nicht anders angegeben. (J= ± 5%, F= ± 1%, D= ± 0.5%)
3. Alle Widerstände haben 1/10W, sofern nicht anders angegeben.
4. Alle Widerstände sind Kohletyp, sofern nicht anders angegeben.

Ⓒ : Fest　　Ⓦ : Zement
Ⓢ : Oxidfilm　　Ⓣ : Spezial
Ⓝ : Metallüberzug

KONDENSATOR

1. Die Kapazitätseinheit ist μF, sofern nicht anders angegeben. (P=pF=μμF).
2. Alle Kondensatoren haben 50V, sofern nicht anders angegeben.
3. Alle Kondensatoren sind Keramiktyp, sofern nicht anders angegeben.

(ML): Mylar　　(TA): Tantal
(PF): Polyprofilm　　(ST): Styrol

ACHTUNG:
bei diesem Schaltplan handelt es sich um den ursprünglichen. Esönnen daher geringfügige Unterschiede zu dem Ihrem bestehen.

SICHERHEITSANMERKUNGEN:

1. ***VOR DEM AUSWECHSELN VON TEILEN MUSS UNBEDINGT NETZSTECKER AUS DER NETZSTECKDOSE GEZOGEN WERDEN.***
2. ***DIE WARMEABLEITER DER HALBLEITER SOLLTEN BEIM BETRIEB DES CHASSIS ALS MÖGLICHE URSACHEN VON GEFÄHRLICHEN ELEKTRISCHEN SCHLÄGEN BETRACHTET WERDEN.***

WICHTIGE SICHERHEITSANMERKUNGEN:

MIT "⚠"(▒▒▒)BEZEICHNETEN TEILE SIND BESONDERS WICHTIG FÜR DIE AUFRECHTERHALTUNG DER SICHERHEIT . BEIM WECHDIESER TEILE SOLLTEN DIE VORGESCHRIEBENEN TEILE IMMER VERWENDET WERDEN, UM SOWOHL DIE SICHERHEIT ALS AUCH DIE LEISTUNG DES GERÄTES AUFRECHTZUERHALTEN.

电 路 原 理 图 的 说 明

电压测定条件：

1. 各测试点上的电压值是用 AC230V 电源电压来测定的。各种信号由维修专用的彩条信号发生器产生的，各种有关电压值是用20千欧姆 / 伏测试仪测定的。

波形测定条件：

1. 各测试点上的波形是用 AC230V 电源电压观察到的。各种信号由维修专用的彩条信号发生器产生的。

电阻与电容器的表示：

电阻

1. 电阻欧姆"Ω"单位予以略记。（K＝kΩ＝1000Ω，M＝兆Ω）。
2. 除特别说明者外，所有的电阻为±5%。（J＝±5%，F＝±1%，D＝±0.5%）。
3. 除特别说明者外，所有的电阻功率为1/10W。
4. 除特别说明者外，所有的电阻为碳质。

Ⓒ：固体电阻　　Ⓦ：陶瓷电阻
Ⓢ：氧化膜电阻　　Ⓣ：特殊电阻
Ⓝ：金属涂层电阻

电容器

1. 除特别说明者外，所有的电容器单位为微法(μF)。（P＝微微法＝μμF）。
2. 除特别说明者外，所有的电容器为50伏。
3. 除特别说明者外，所有的电容器为陶瓷质。

（ML）：聚酯薄膜电容器　　（TA）：钽质电容器
（PF）：聚乙烯薄膜电容器　　（ST）：聚苯乙烯电容器

注意：
这里的电路原理图均为最初设计原理图，与您的机器的电路原理图可能有不同之处。

安全使用注意事项：
1. 在进行部件更换之前，务请拔出电源插头。
2. 本装置工作时，机芯底盘的半导体散热片有触电之虑，务请注意。

安全使用注意要点：
标有"⚠"(▒▒▒)的部件对于投影机安全的维护有至关重要的意义。为了维护本机的安全和使本机能正常工作，必须使用指定品来更换这些部件。

WAVEFORMS
WELLENFORMEN
波形图



① SC1101 7-pin
(RSIG1), TP1101
H : 10µsec/div
V : 2V/div



② SC1201 7-pin
(GSIG1), TP1201
H : 10µsec/div
V : 2V/div



③ SC1301 7-pin
(BSIG1), TP1301
H : 10µsec/div
V : 2V/div



④ P801 1-pin
(R)
H : 10µsec/div
V : 0.5V/div



⑤ P801 2-pin
(G)
H : 20µsec/div
V : 0.5V/div



⑥ P801 4-pin
(B-Y)
H : 20µsec/div
V : 1V/div



⑦ IC604 6-pin
(H-OUT)
H : 20µsec/div
V : 1V/div



⑧ Q422 Emitter
(4FSC)
H : 10µsec/div
V : 0.5V/div



⑨ Q6008 Emitter
(Y-signal)
H : 10µsec/div
V : 0.2V/div



⑩ Q6003 Emitter
(CHROMA signal)
H : 10µsec/div
V : 0.2V/div

■ SIGNAL UNIT-1/2 / SIGNALEINHEIT-1/2 信号电路装置-1/2

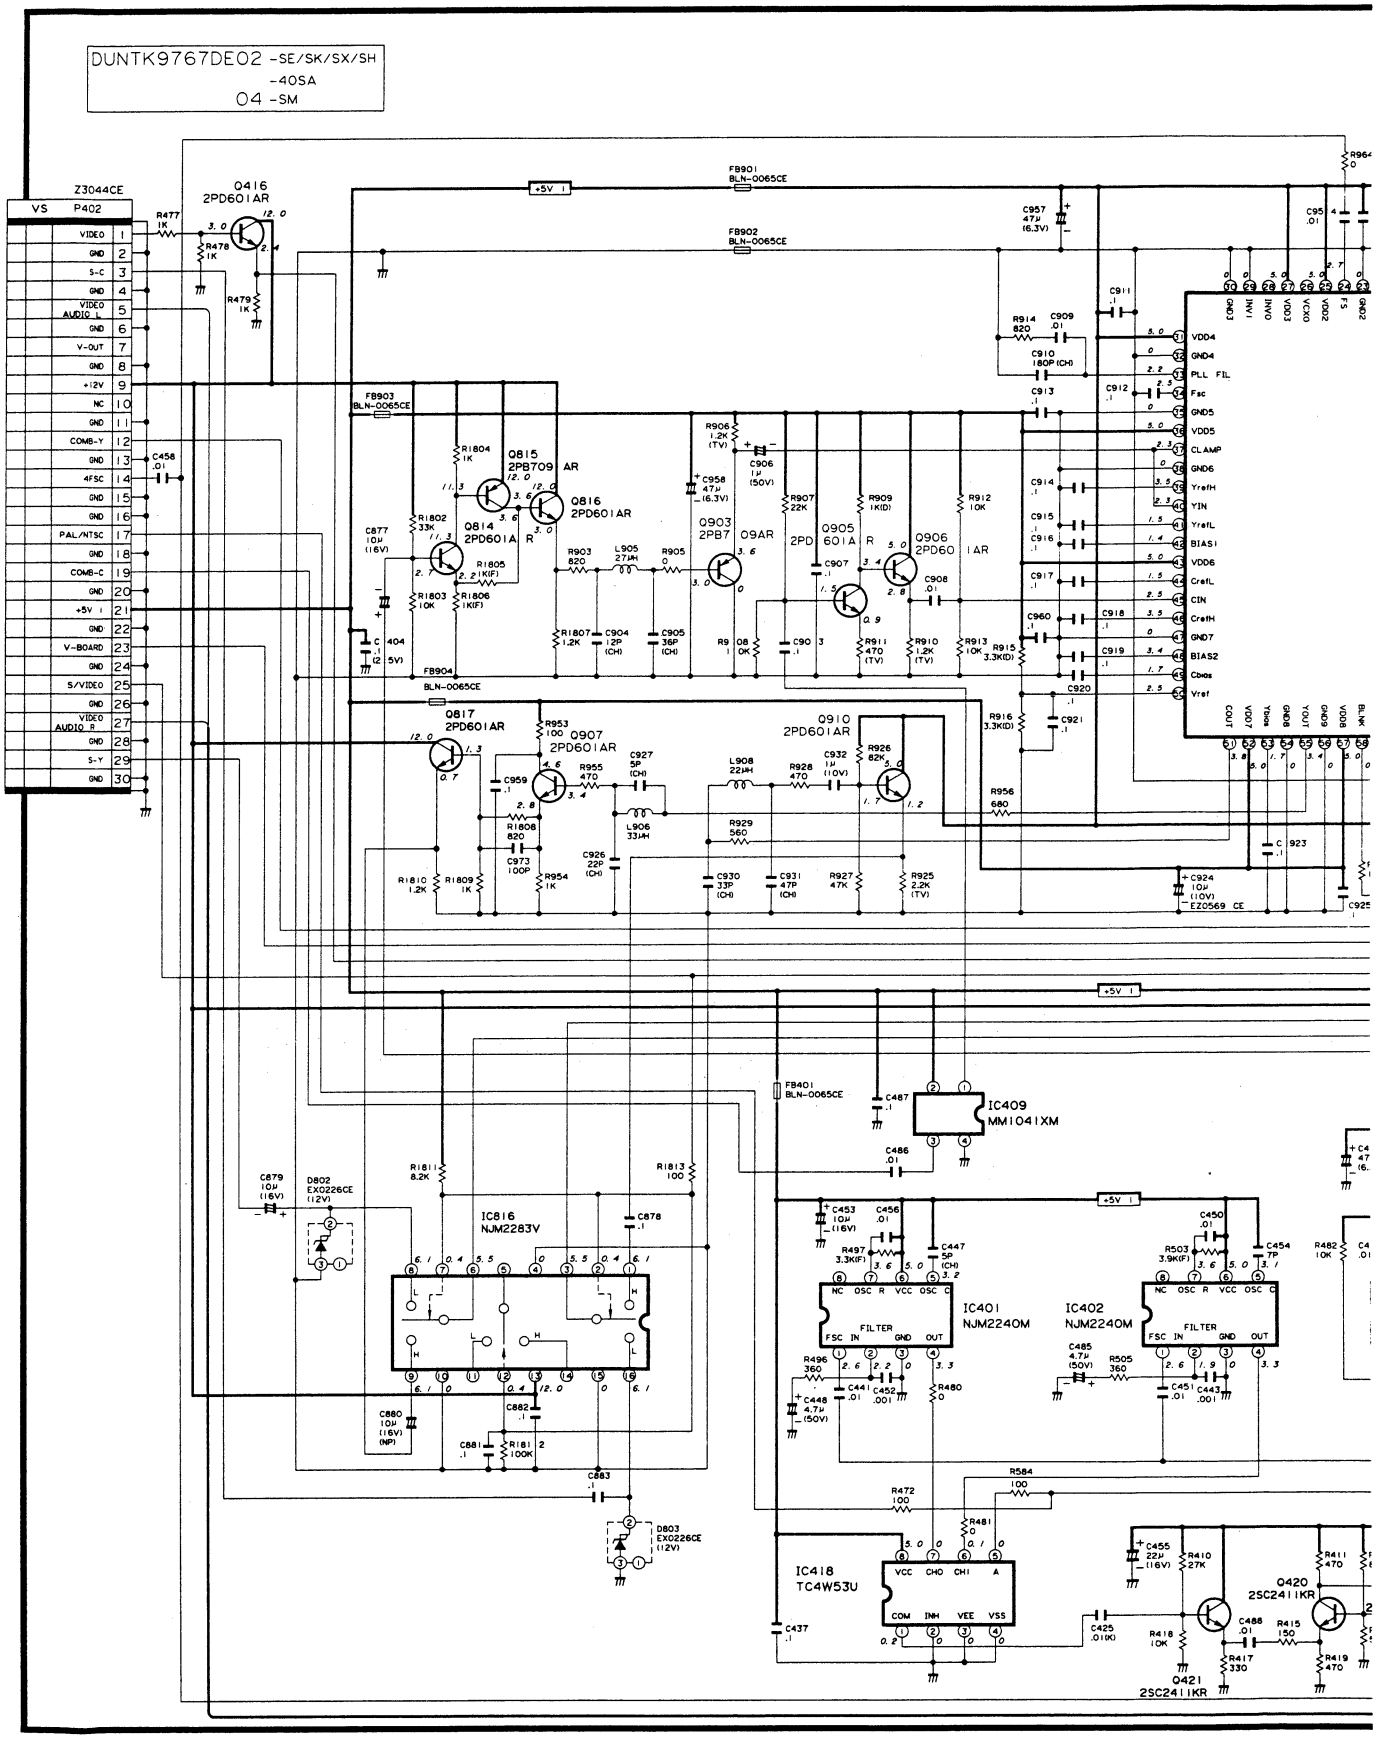

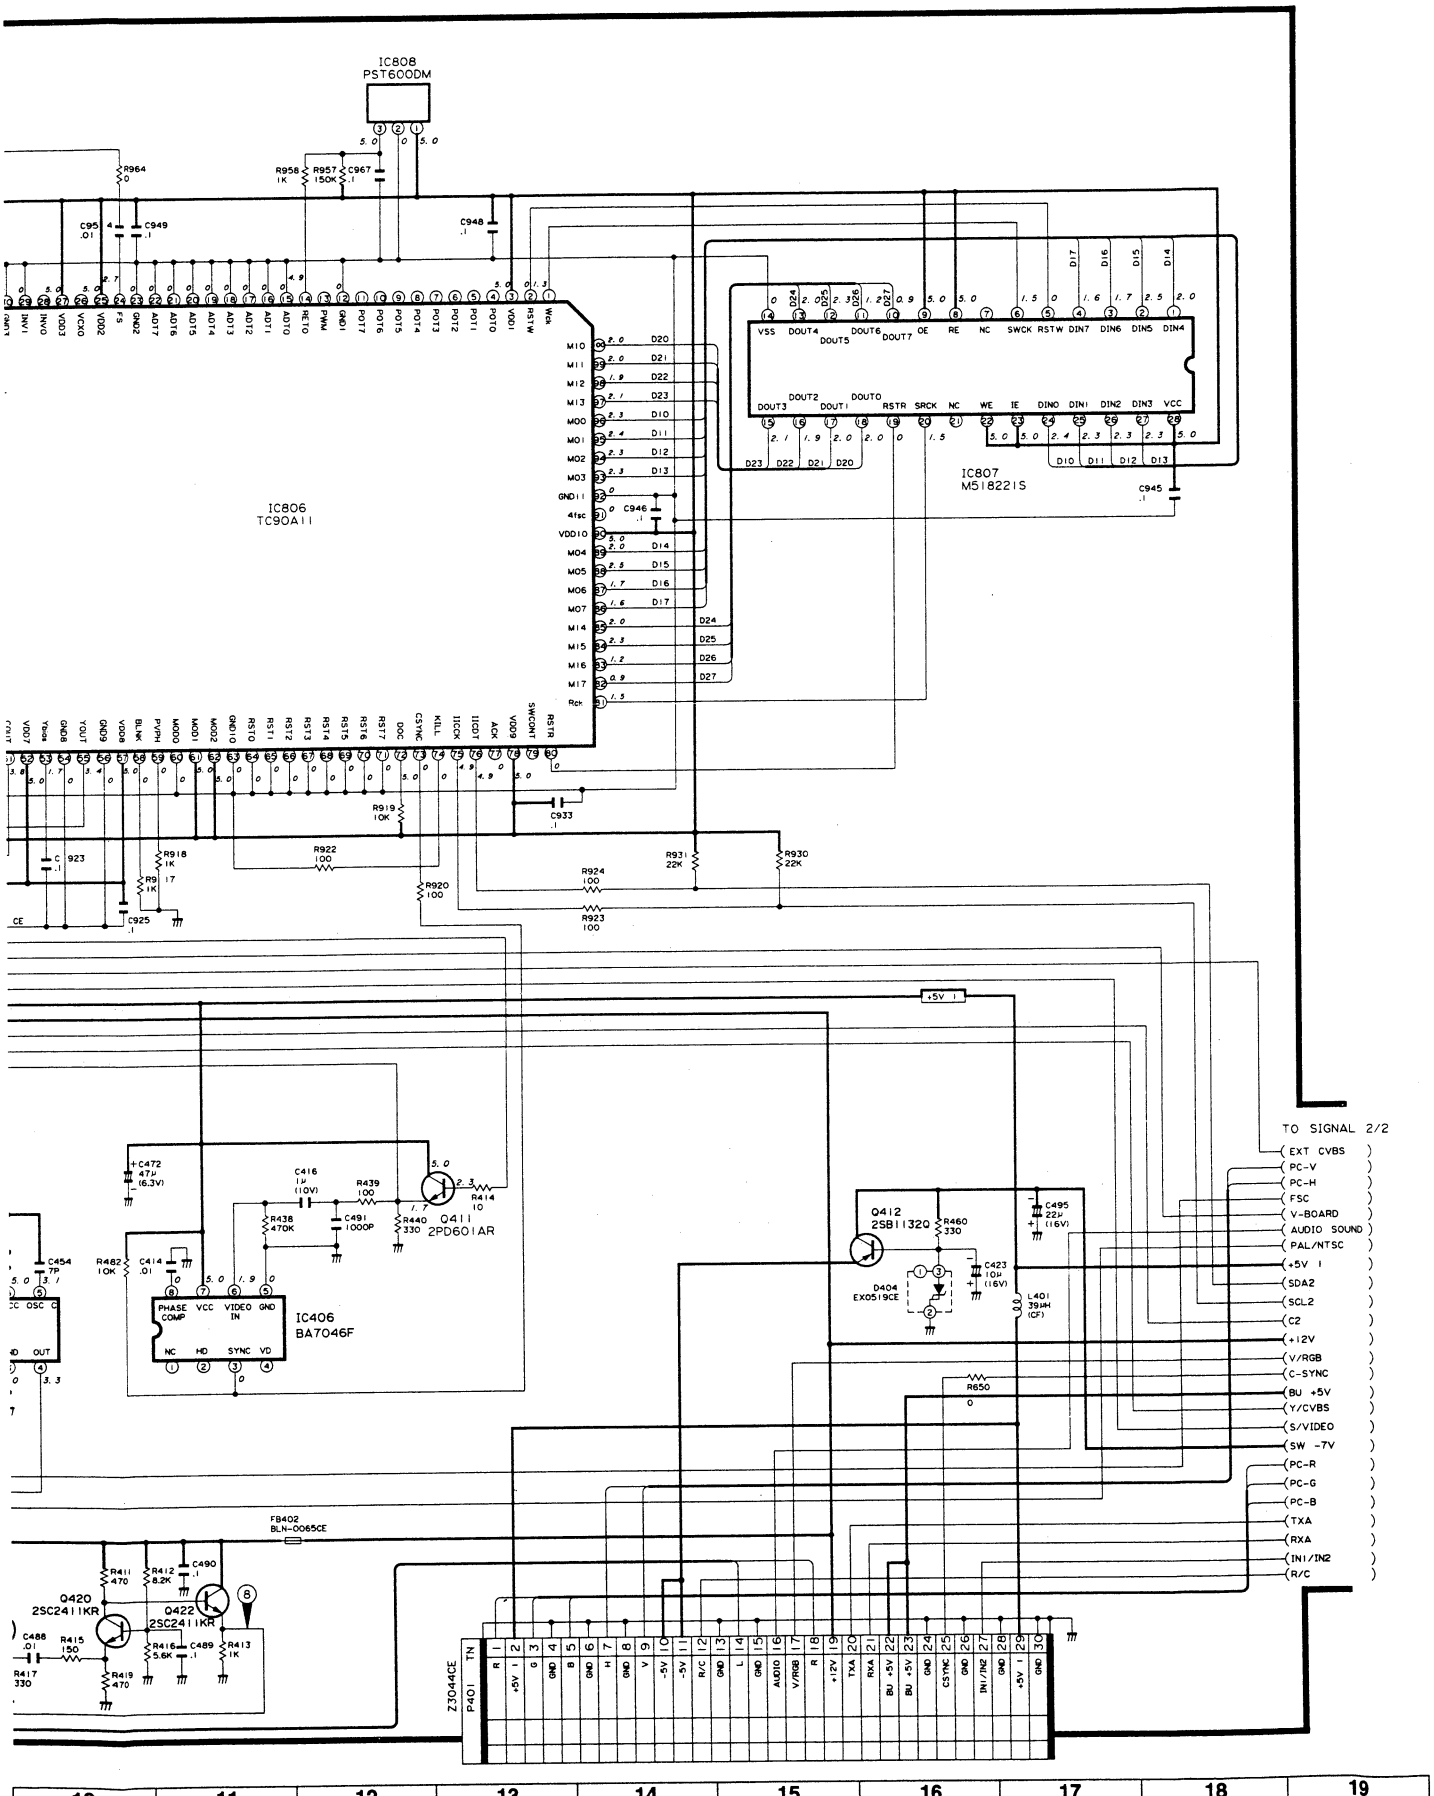
IC808
PST600DM
IC806
TC90A11
IC807
M518221S
IC406
BA7046F
Q411
2PD601AR
Q412
2SB1132Q
D404
EX0519CE
L401
39μH
(CF)
Q420
2SC2411KR
Q422
2SC2411KR
FB402
BLN-0065CE
TO SIGNAL 2/2
EXT CVBS
PC-V
PC-H
FSC
V-BOARD
AUDIO SOUND
PAL/NTSC
+5V I
SDA2
SCL2
C2
+12V
V/RGB
C-SYNC
BU +5V
Y/CVBS
S/VIDEO
SW -7V
PC-R
PC-G
PC-B
TXA
RXA
IN1/IN2
R/C
Z3044CE
P401
TN

■ SIGNAL UNIT-2/2 / SIGNALEINHEIT-2/2 信号电路装置-2/2

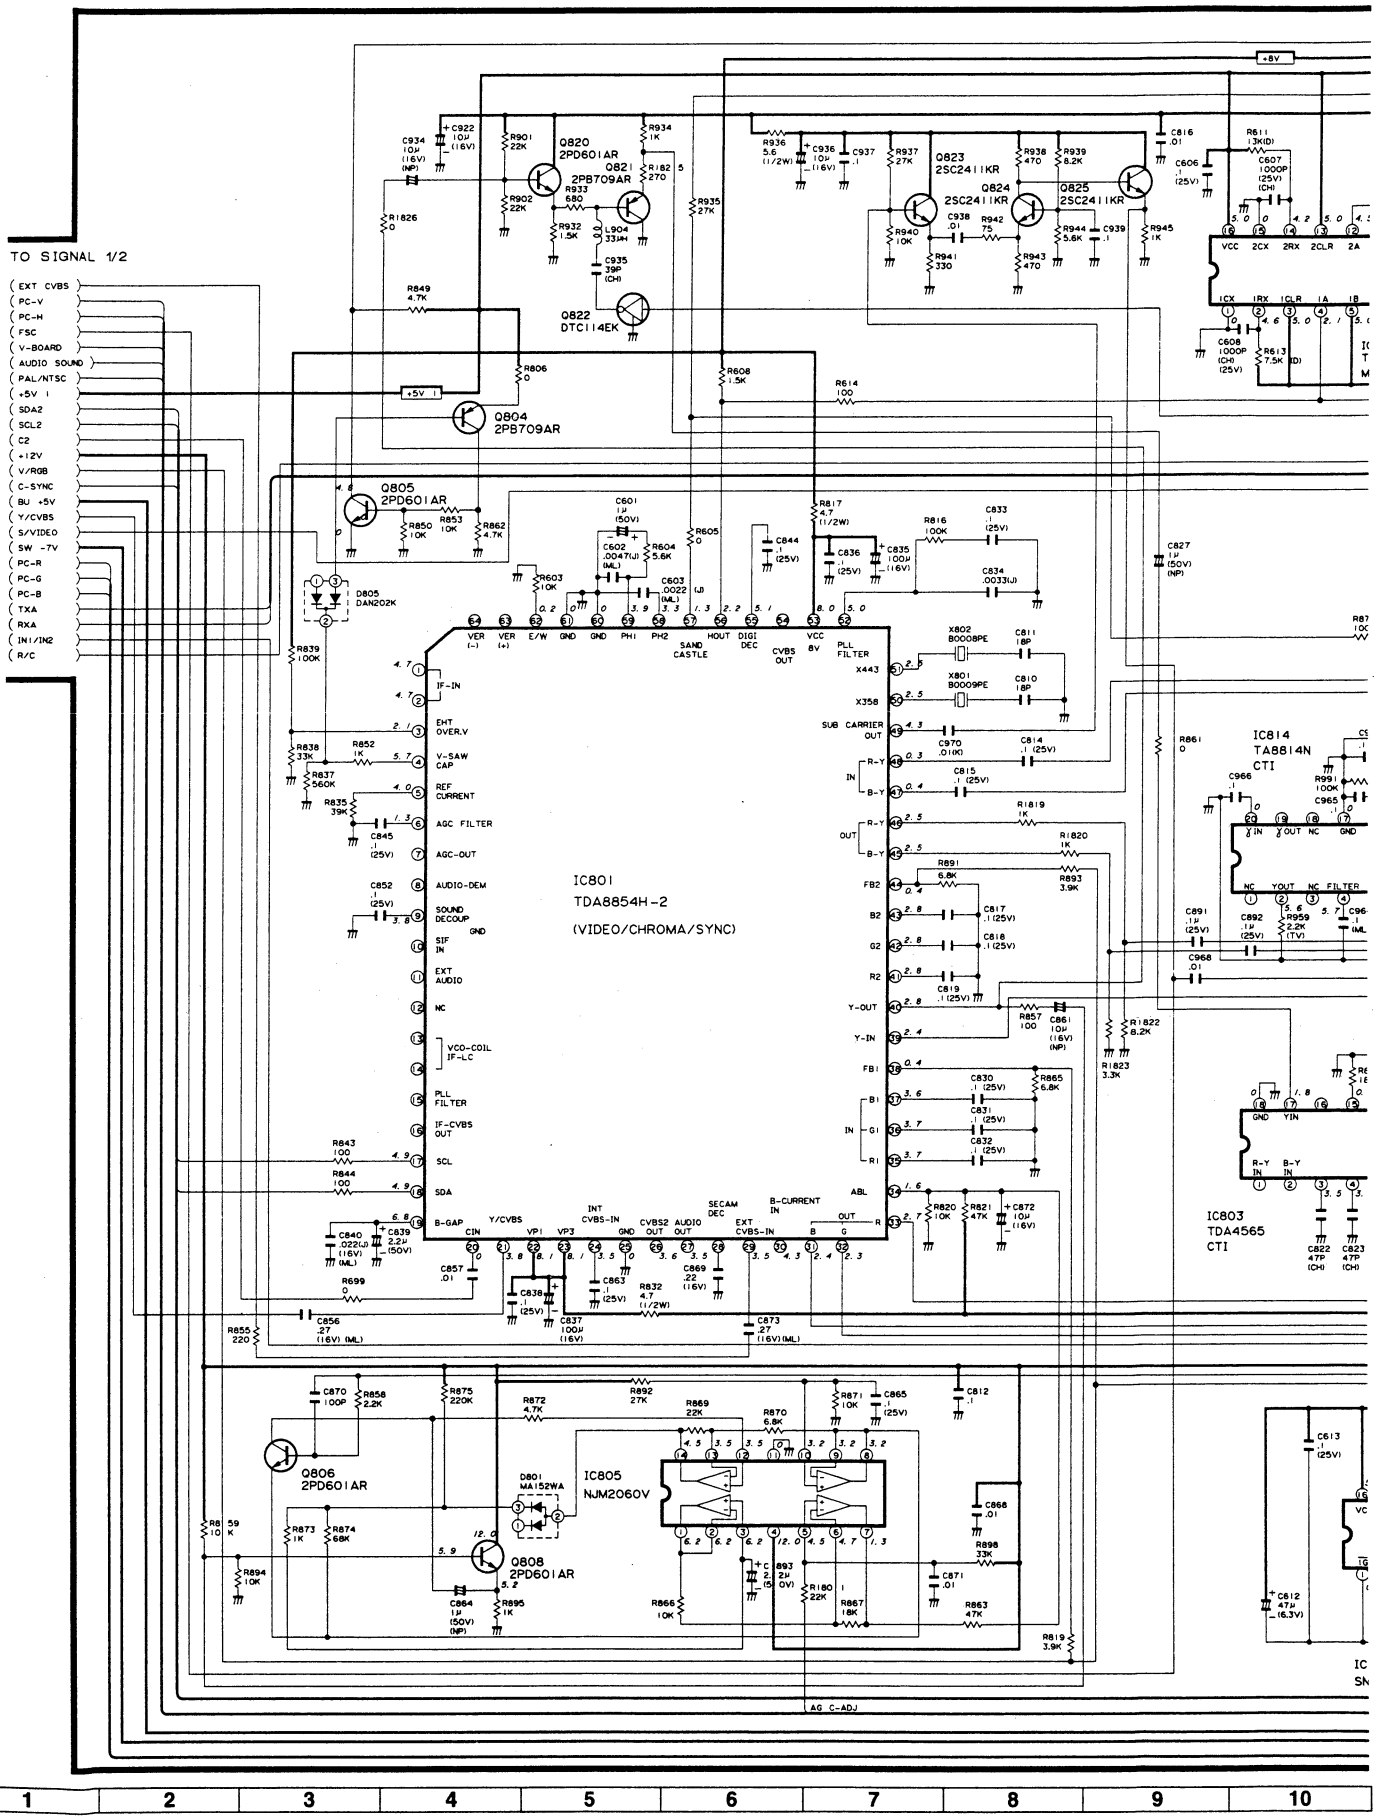

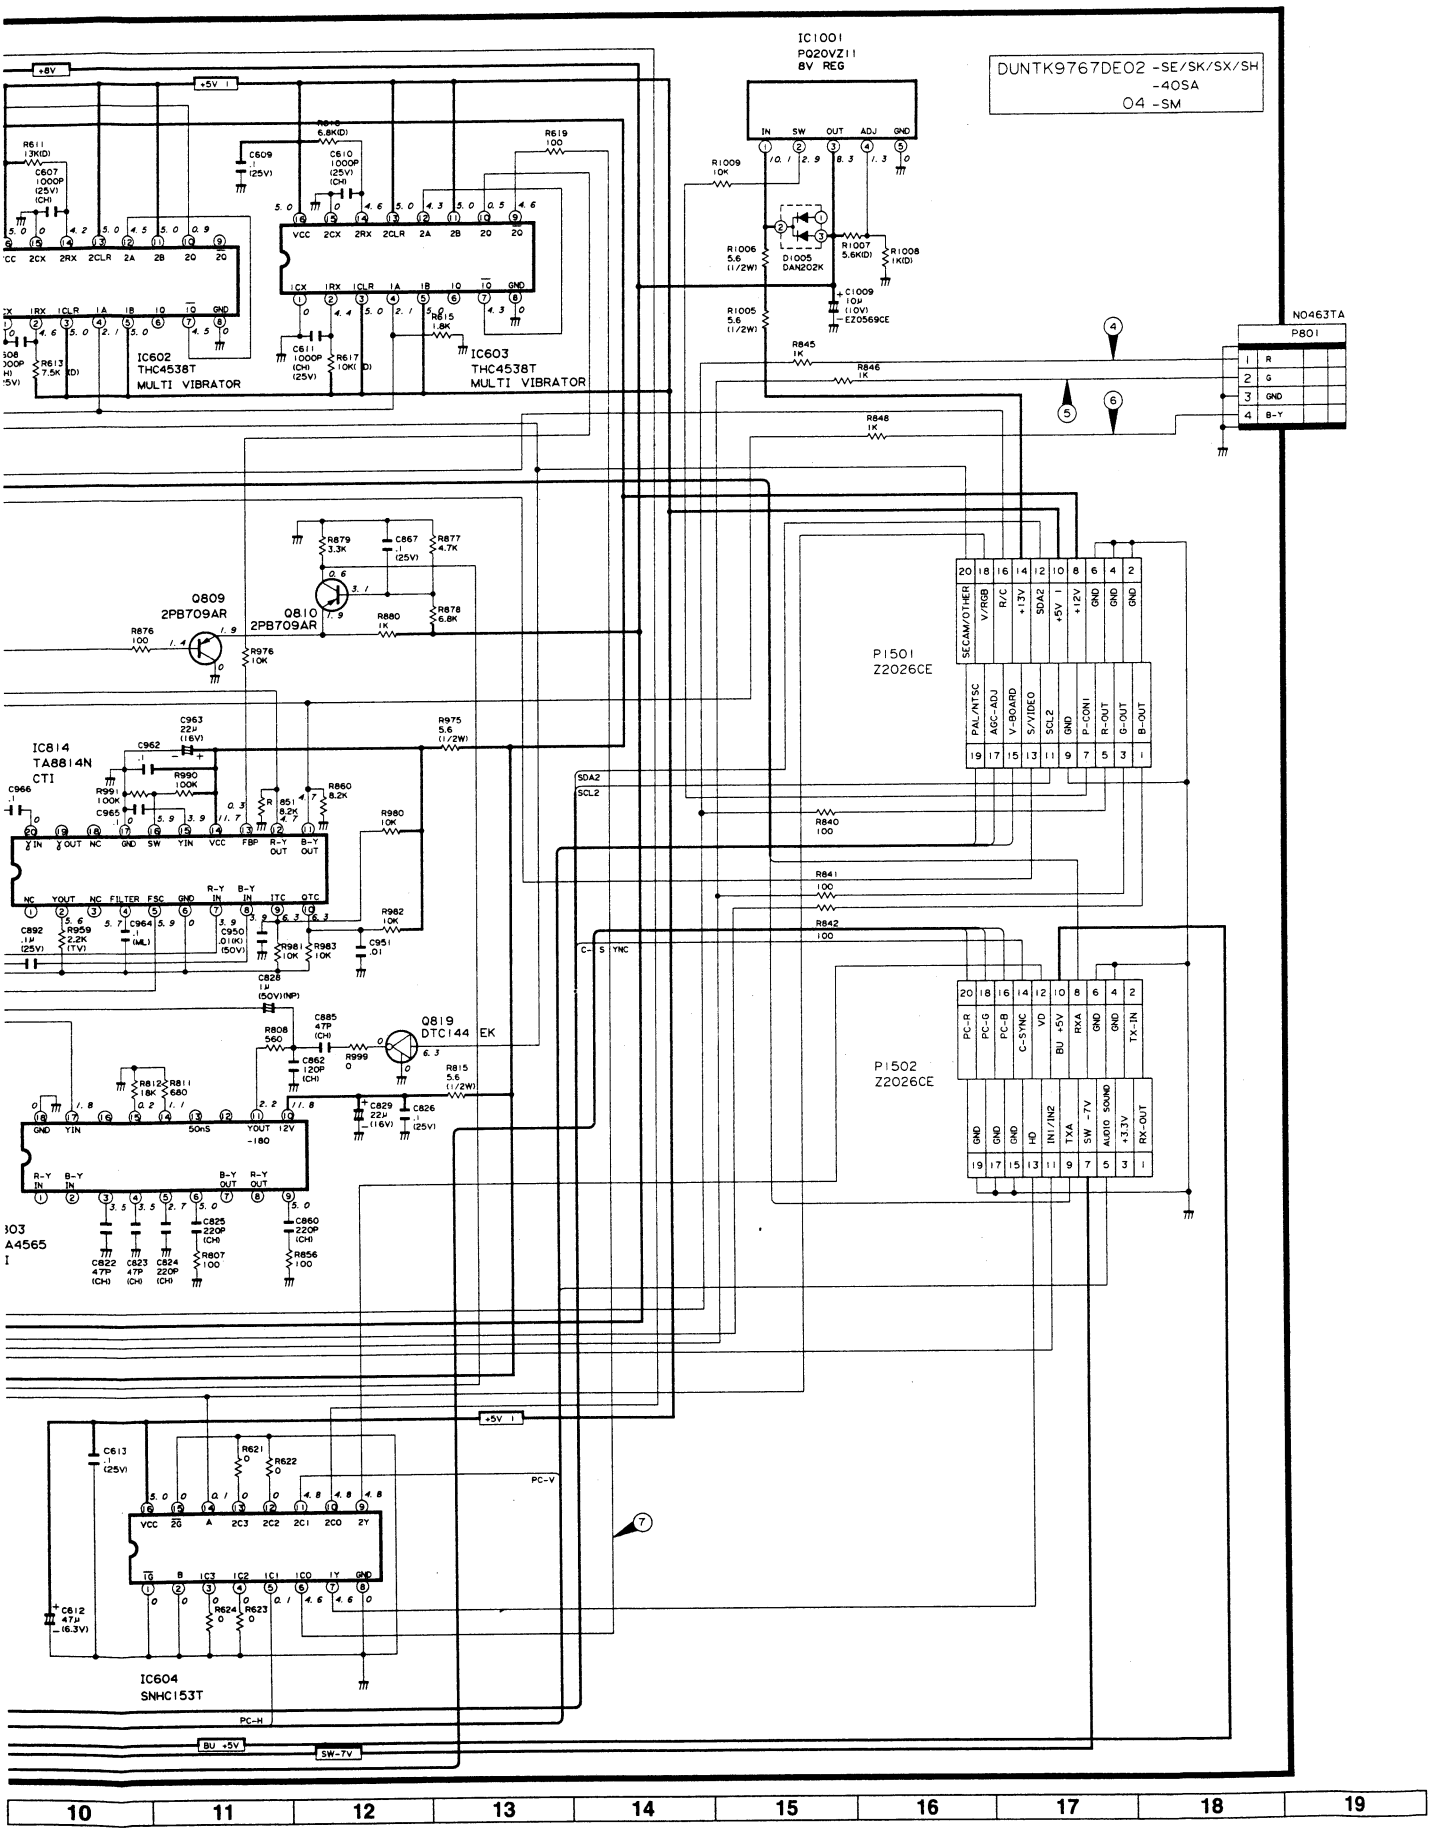
DUNTK9767DE02 -SE/SK/SX/SH
-40SA
04 -SM
IC1001
PQ20VZ11
8V REG
IC602
THC4538T
MULTI VIBRATOR
IC603
THC4538T
MULTI VIBRATOR
IC604
SNHC153T
IC814
TA8814N
CTI
Q809
2PB709AR
Q810
2PB709AR
Q819
DTC144 EK
P1501
Z2026CE
P1502
Z2026CE
P801
NO463TA
+8V
+5V
BU +5V
SW-7V
PC-V
PC-H
SDA2
SCL2
C-SYNC

■ OUTPUT UNIT-1/6 / AUSGABEEINHEIT-1/6 输出电路装置-1/6

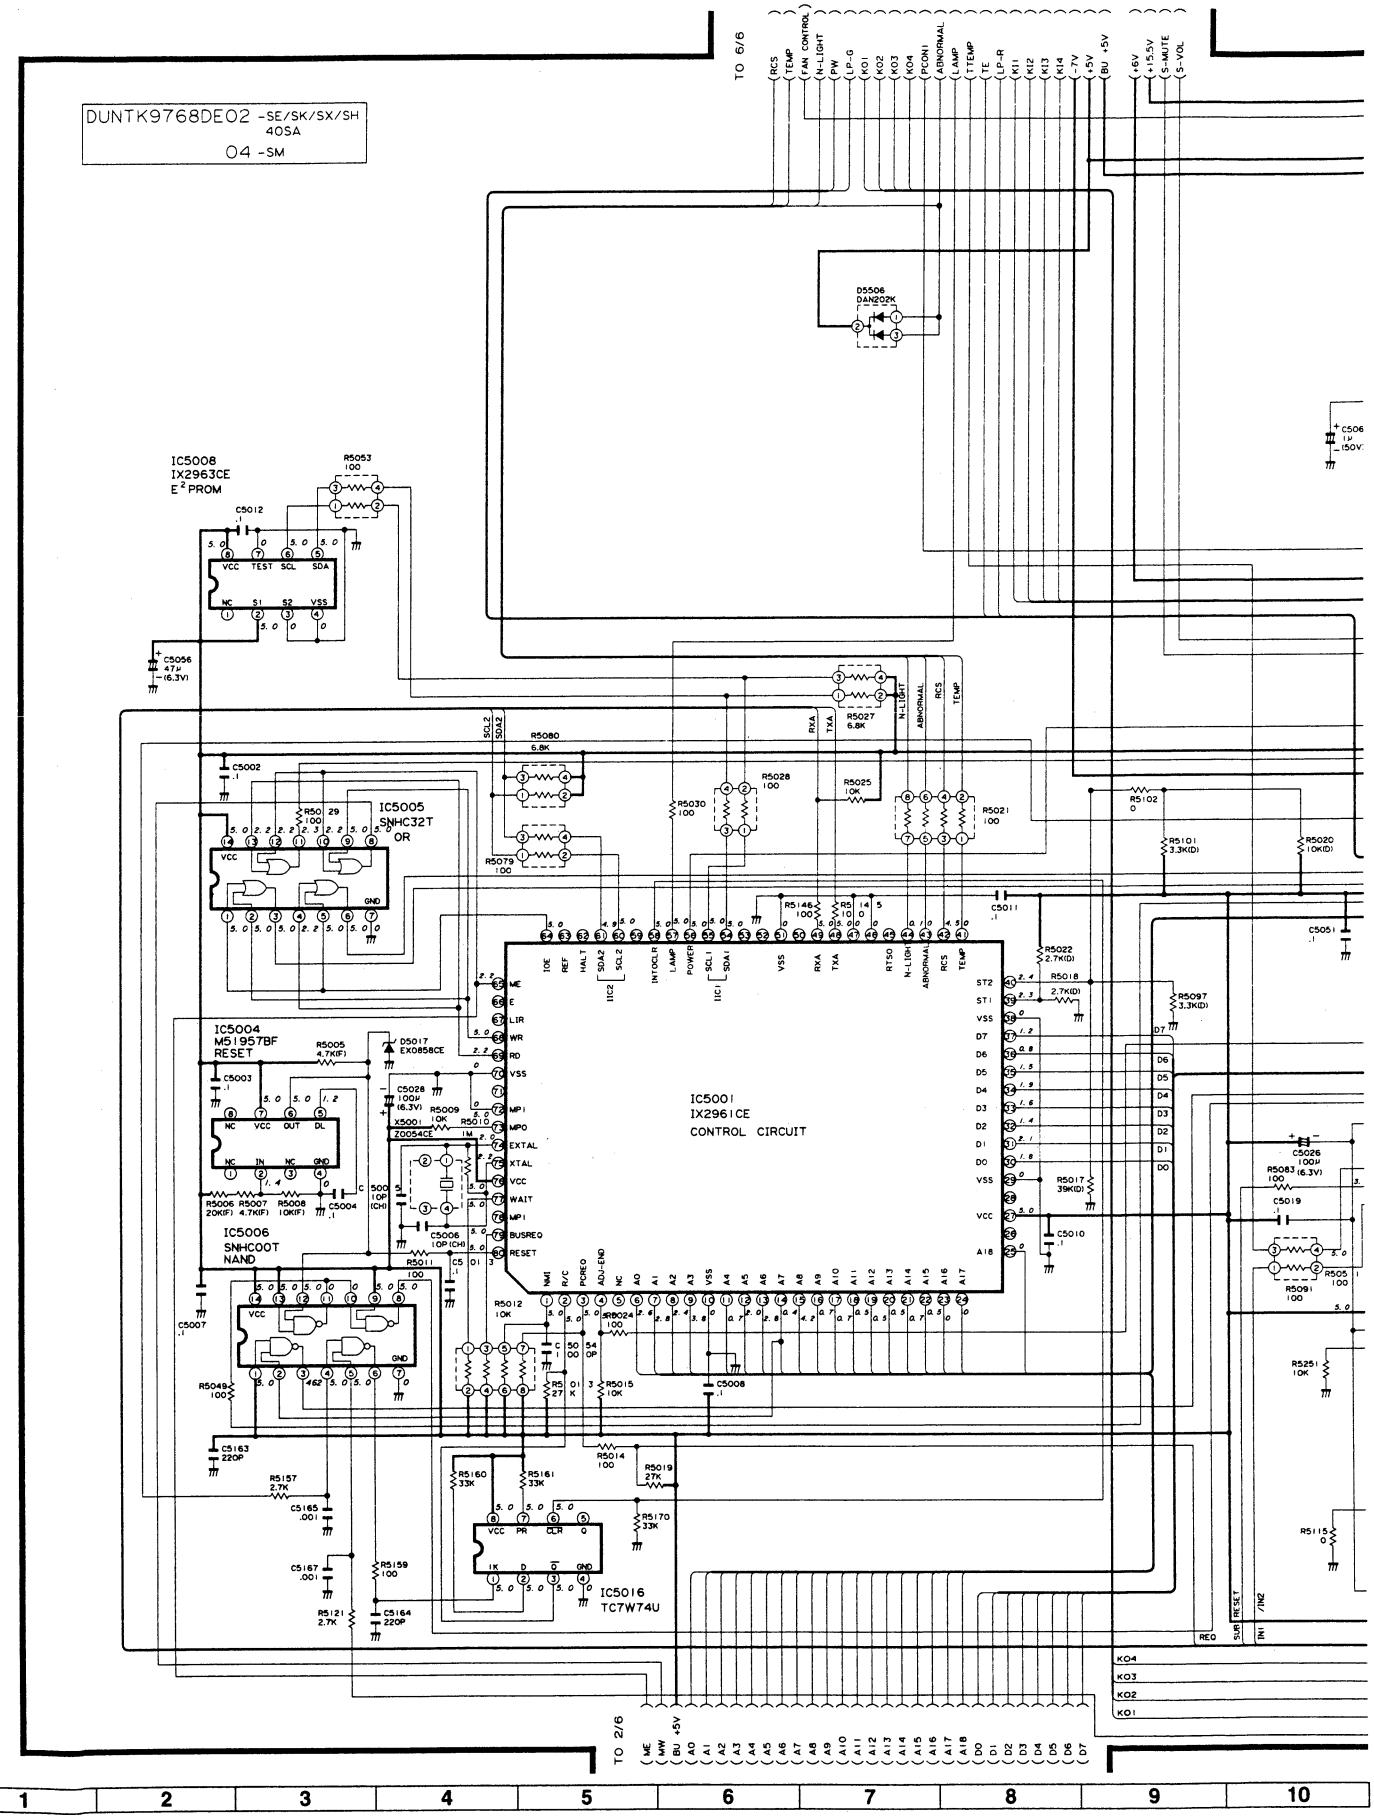

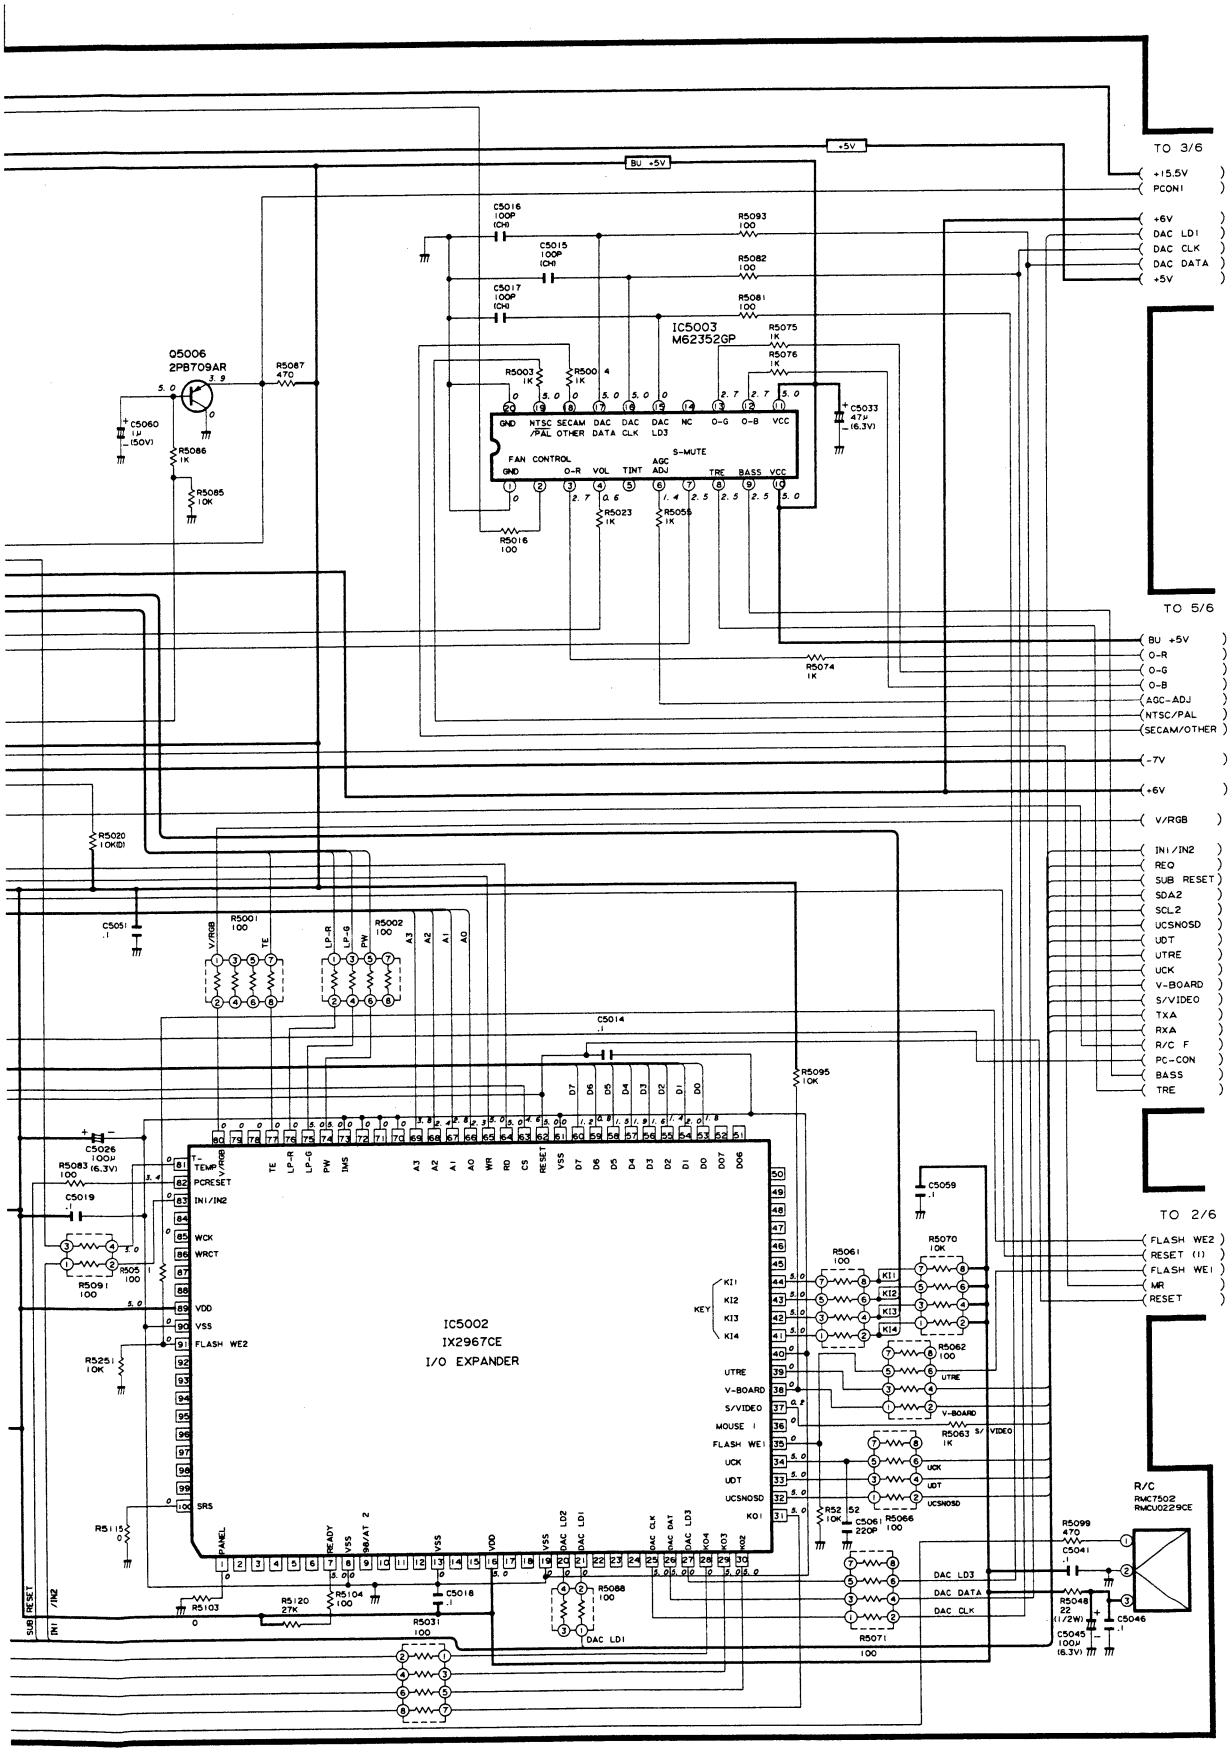

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

■ OUTPUT UNIT-2/6 / AUSGABEEINHEIT-2/6 输出电路装置-2/6

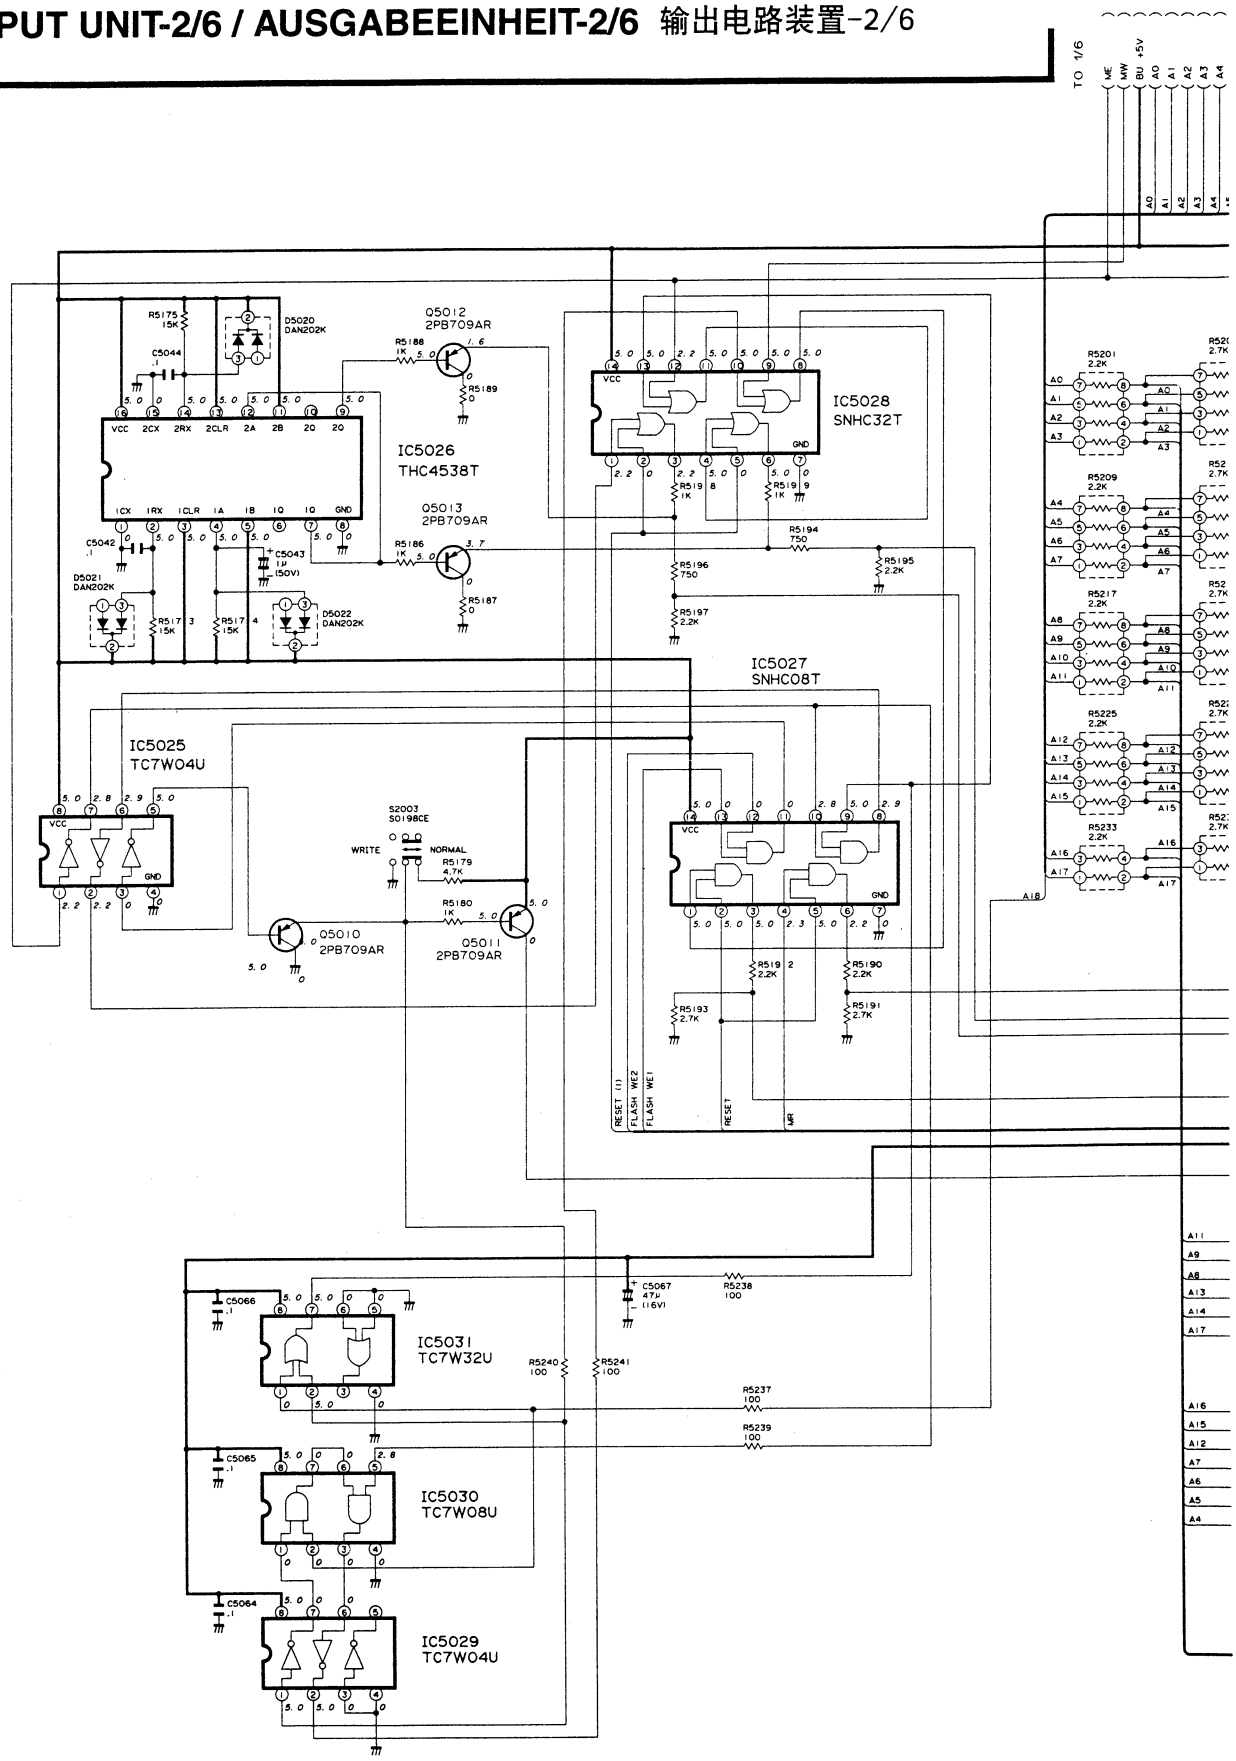

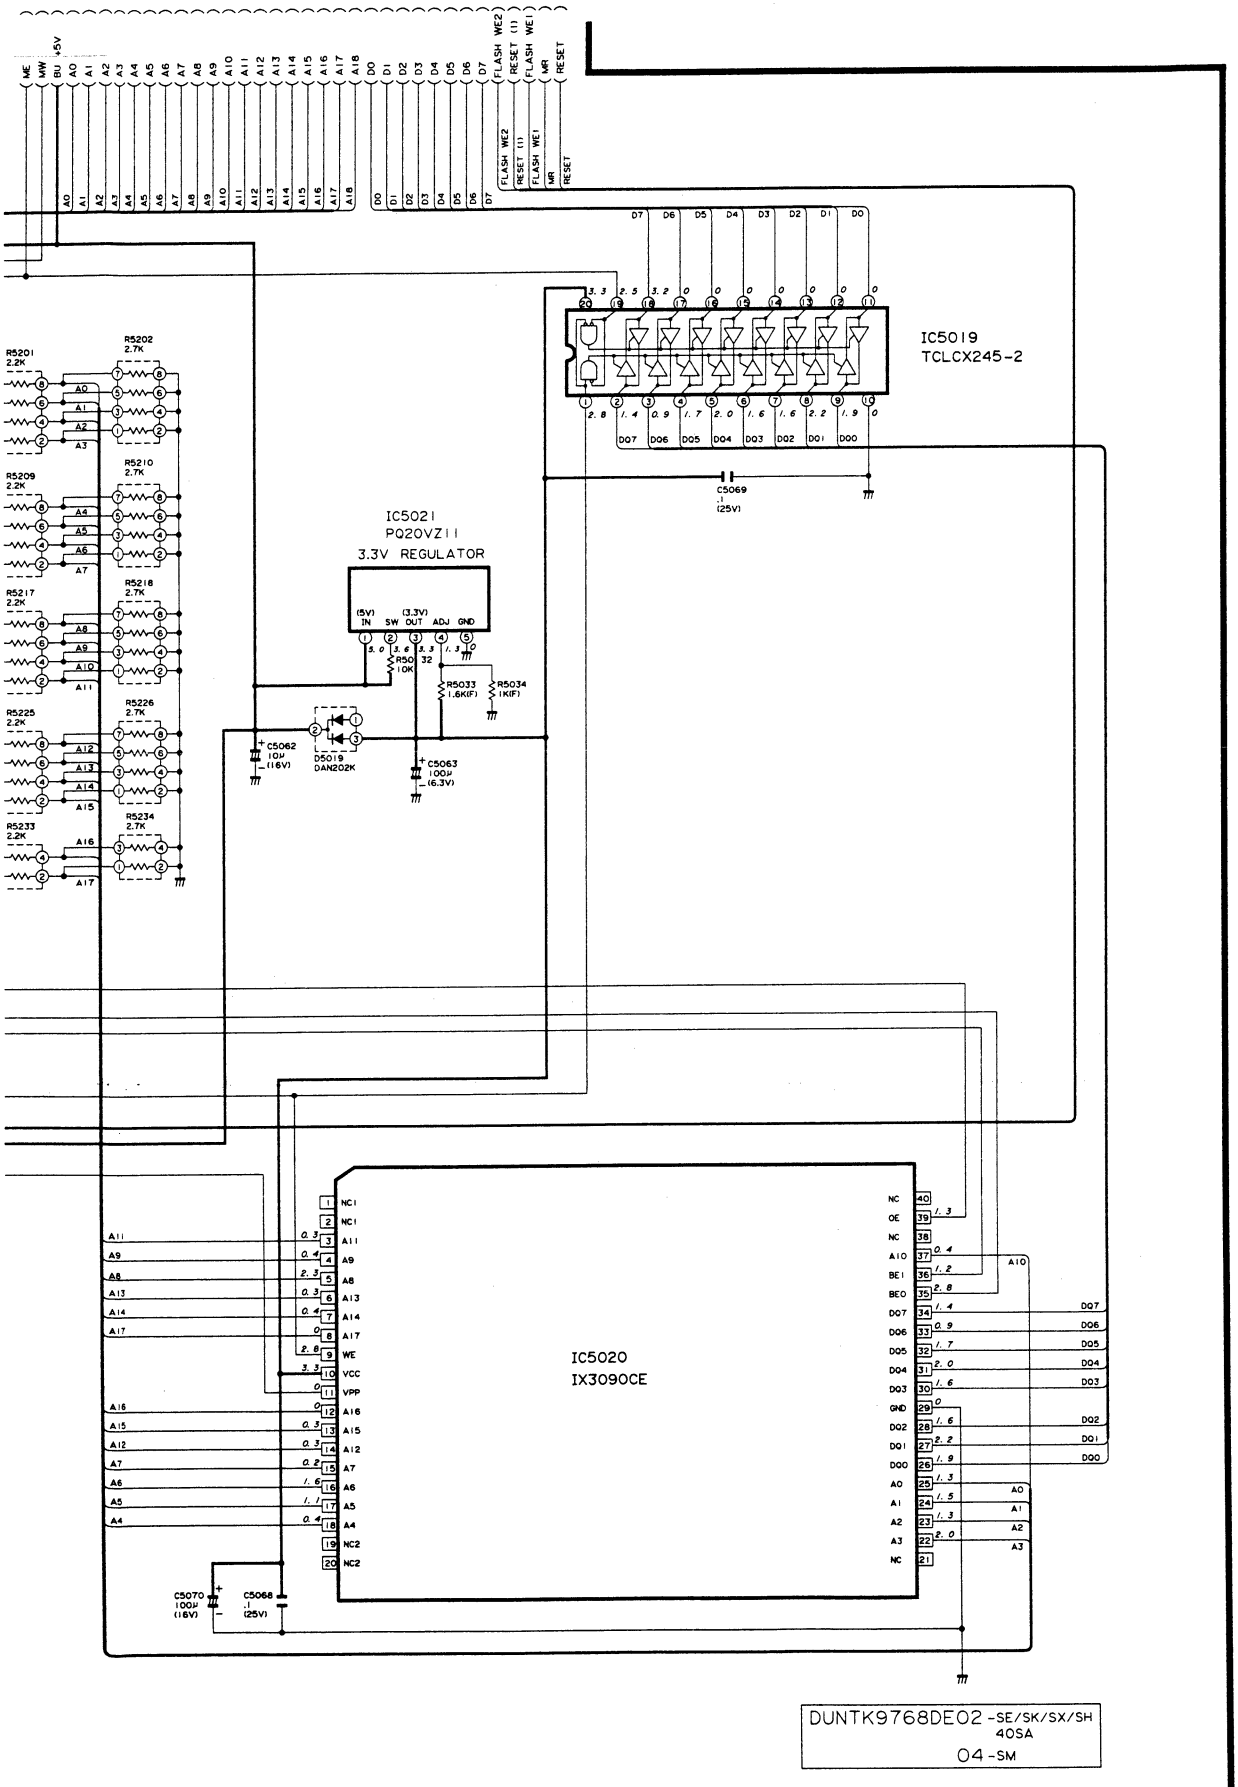

DUNTK9768DE02 -SE/SK/SX/SH
40SA
04 -SM

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

■ OUTPUT UNIT-3/6 / AUSGABEEINHEIT-3/6 输出电路装置-3/6

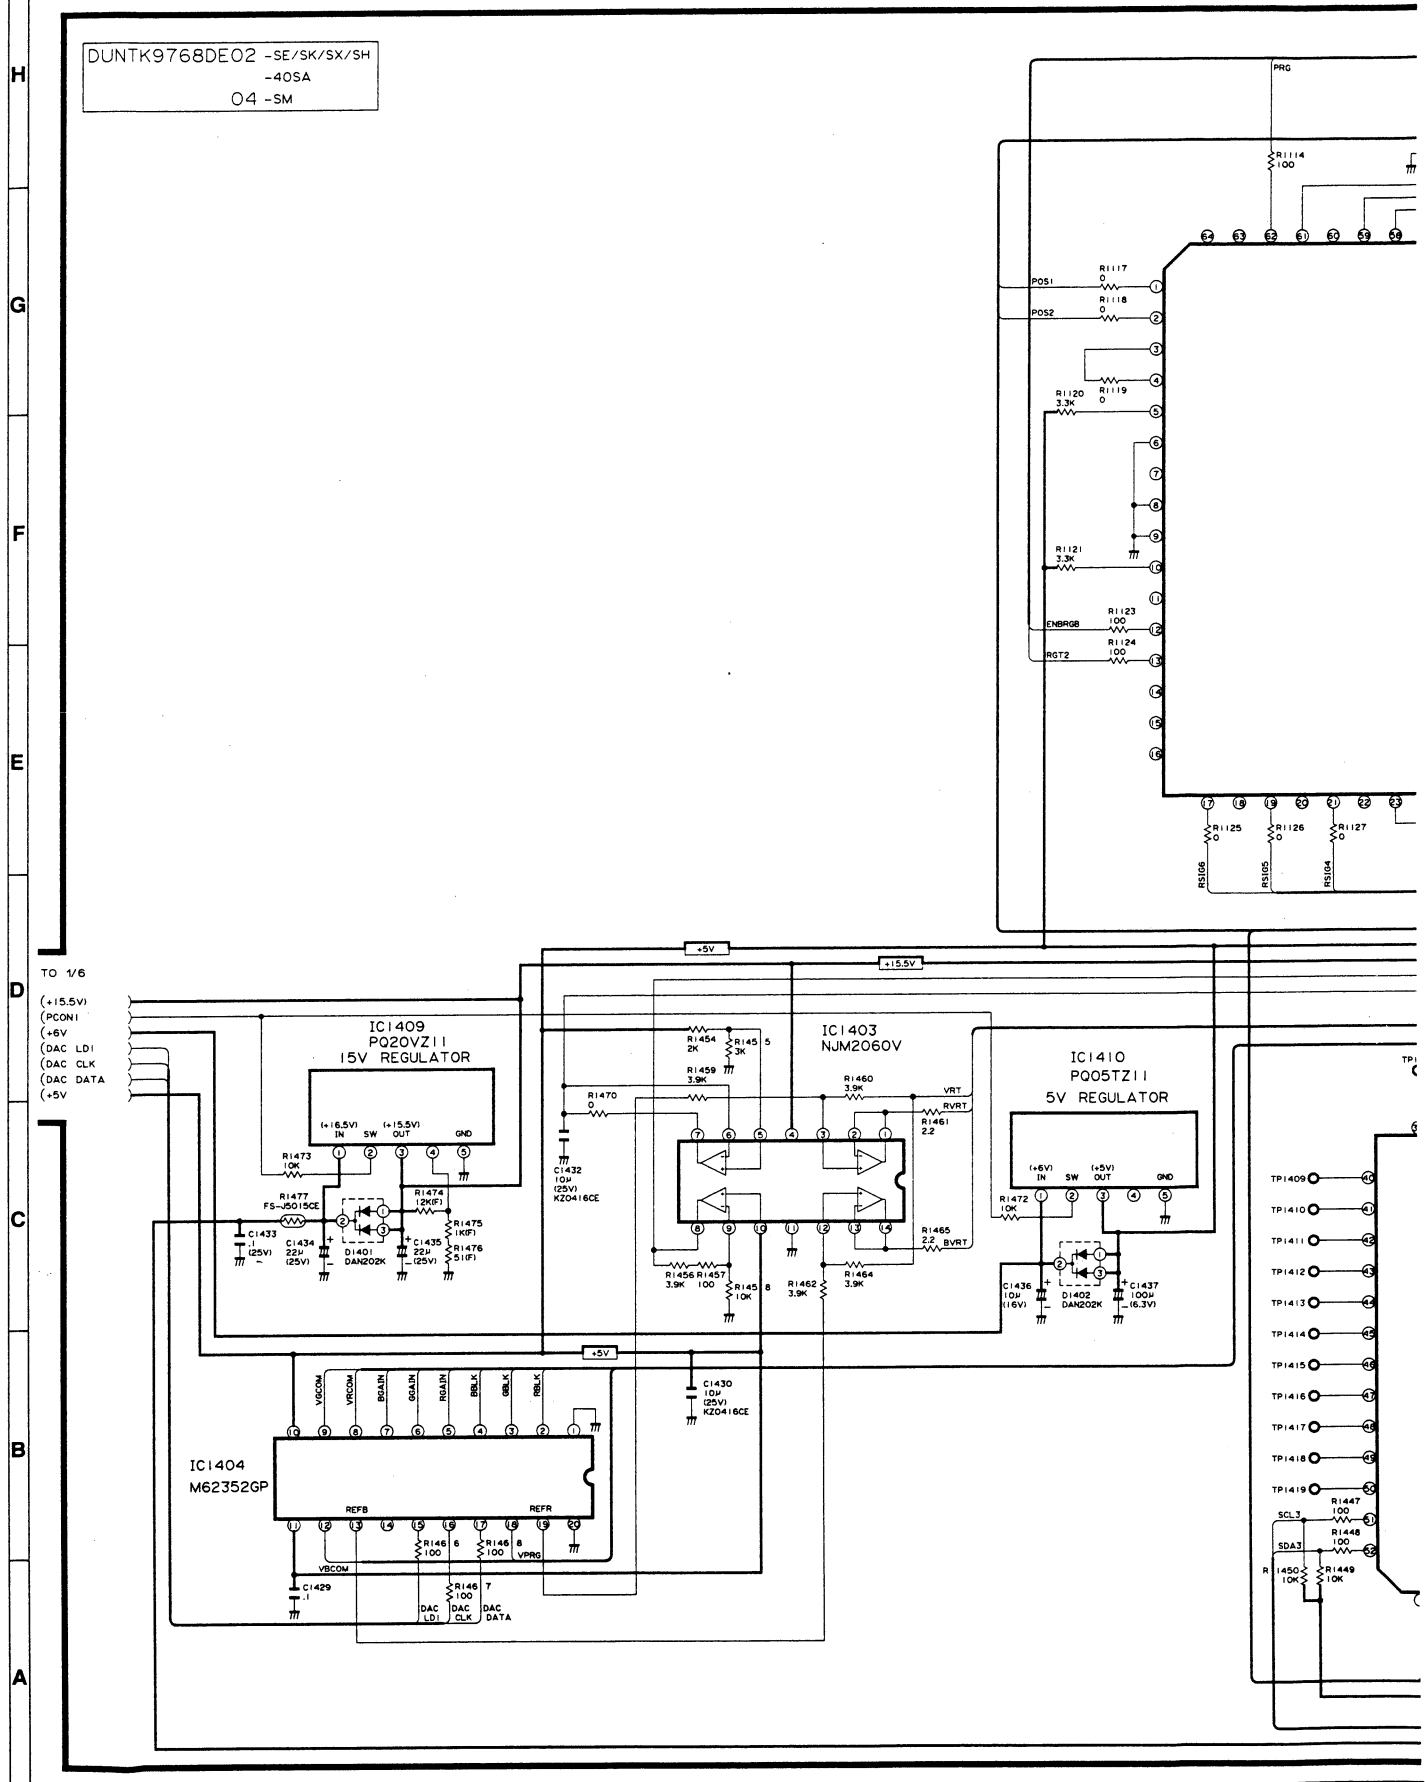

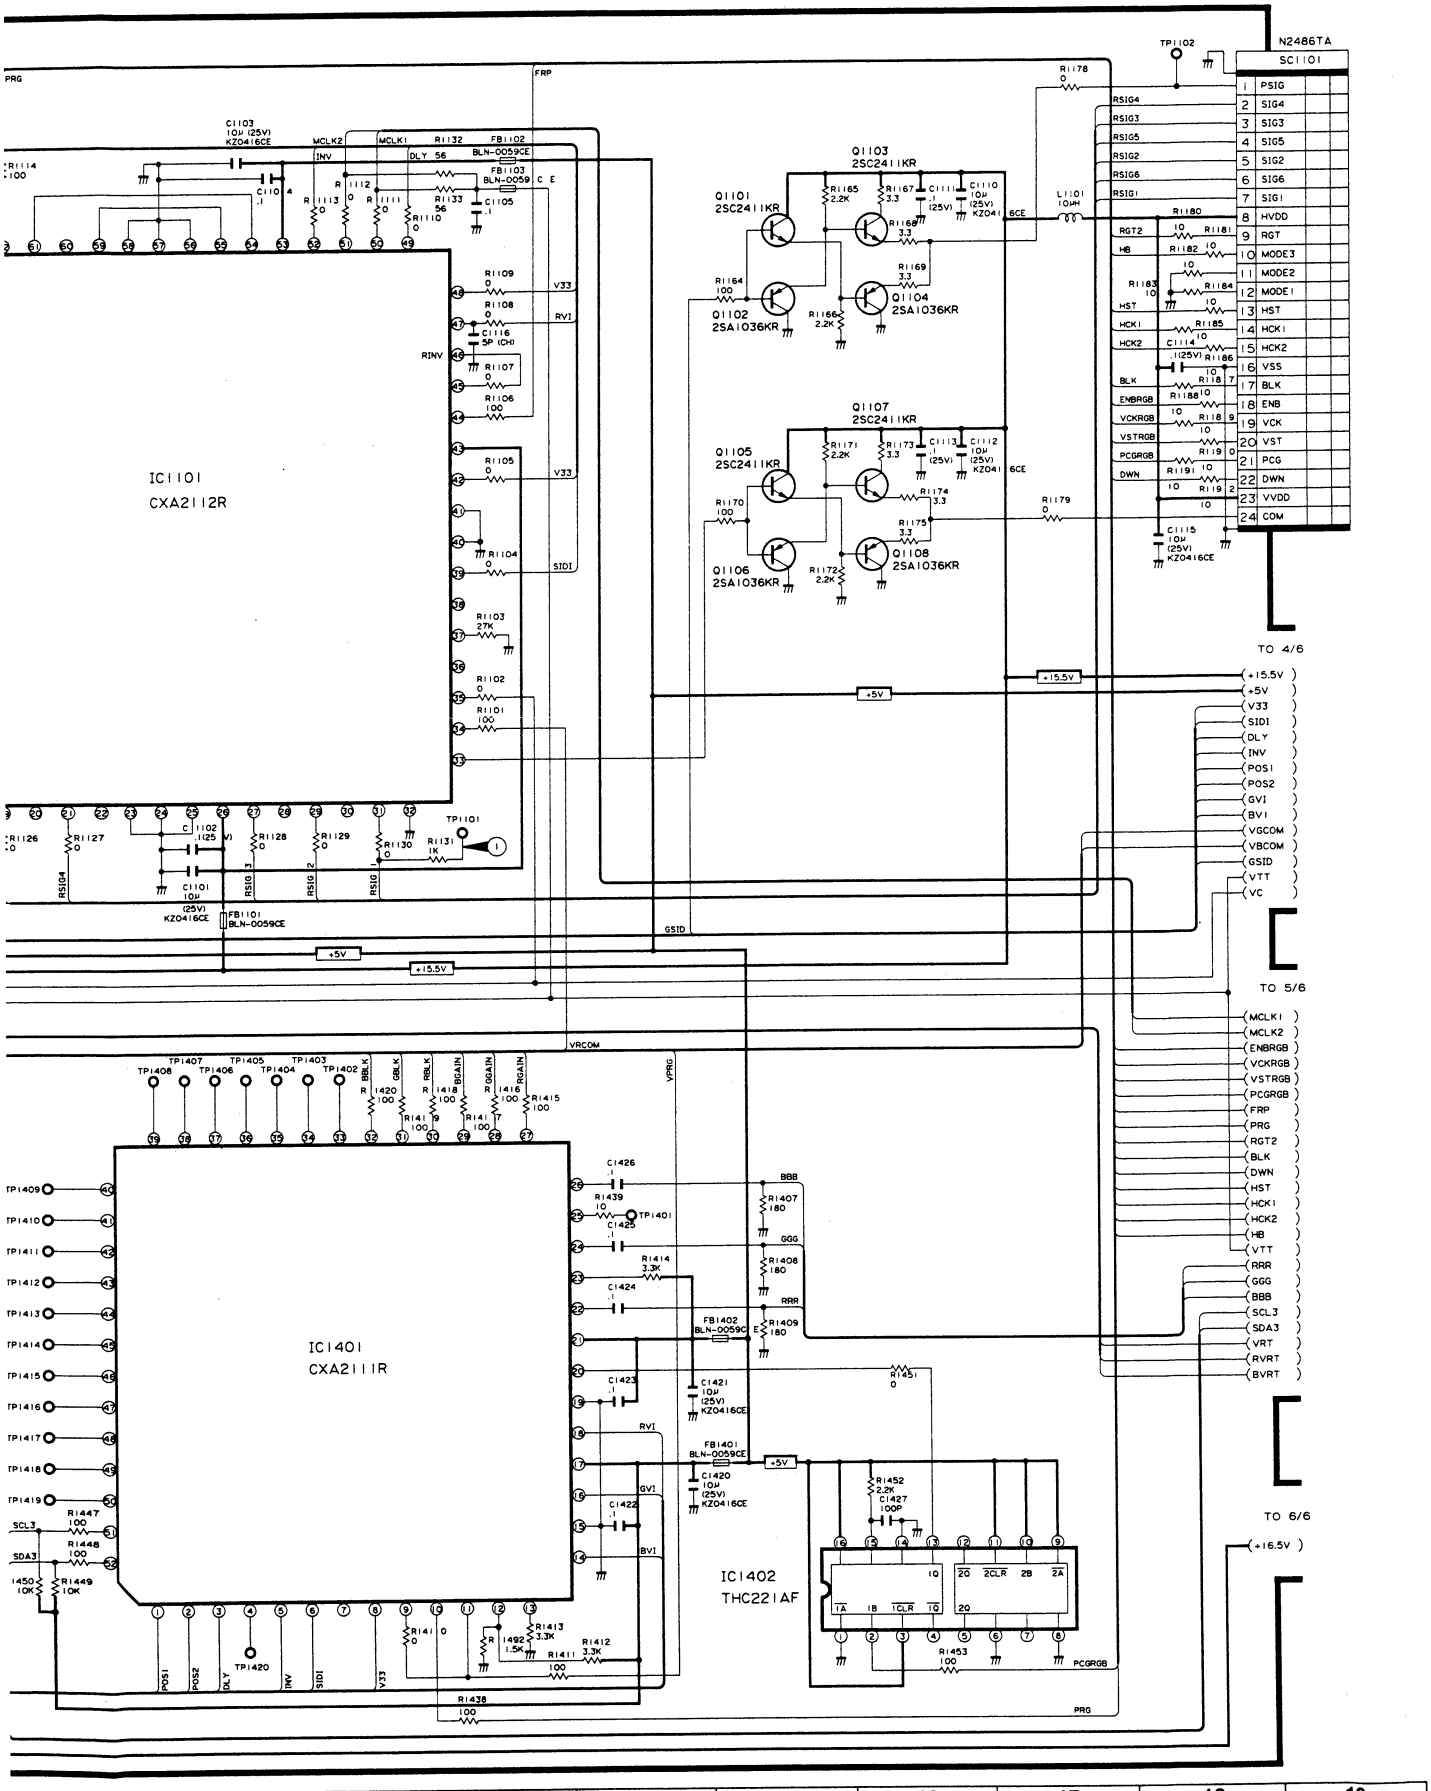
IC1101
CXA2112R
IC1401
CXA2111R
IC1402
THC221AF
Q1101 2SC2411KR
Q1102 2SA1036KR
Q1103 2SC2411KR
Q1104 2SA1036KR
Q1105 2SC2411KR
Q1106 2SA1036KR
Q1107 2SC2411KR
Q1108 2SA1036KR
N2486TA
SC1101
TP1102
TP1101
TP1401
TP1420
L1101 10UH
PRG
FRP
VRCOM
VPRG
GSID
RINV
RV1
GV1
BV1
+5V
+15.5V
V33
SID1
MCLK1
MCLK2
INV
DLY
POS1
POS2
VCK
VST
PCG
DWN
HST
HCK1
HCK2
HB
BLK
ENBRGB
VCKRGB
VSTRGB
PCGRGB
RGT2
SCL3
SDA3
VRT
RVRT
BVRT
RRR
GGG
BBB
VGCOM
VBCOM
VTT
VC
TO 4/6
TO 5/6
TO 6/6
+16.5V

■ OUTPUT UNIT-4/6 / AUSGABEEINHEIT-4/6 输出电路装置-4/6

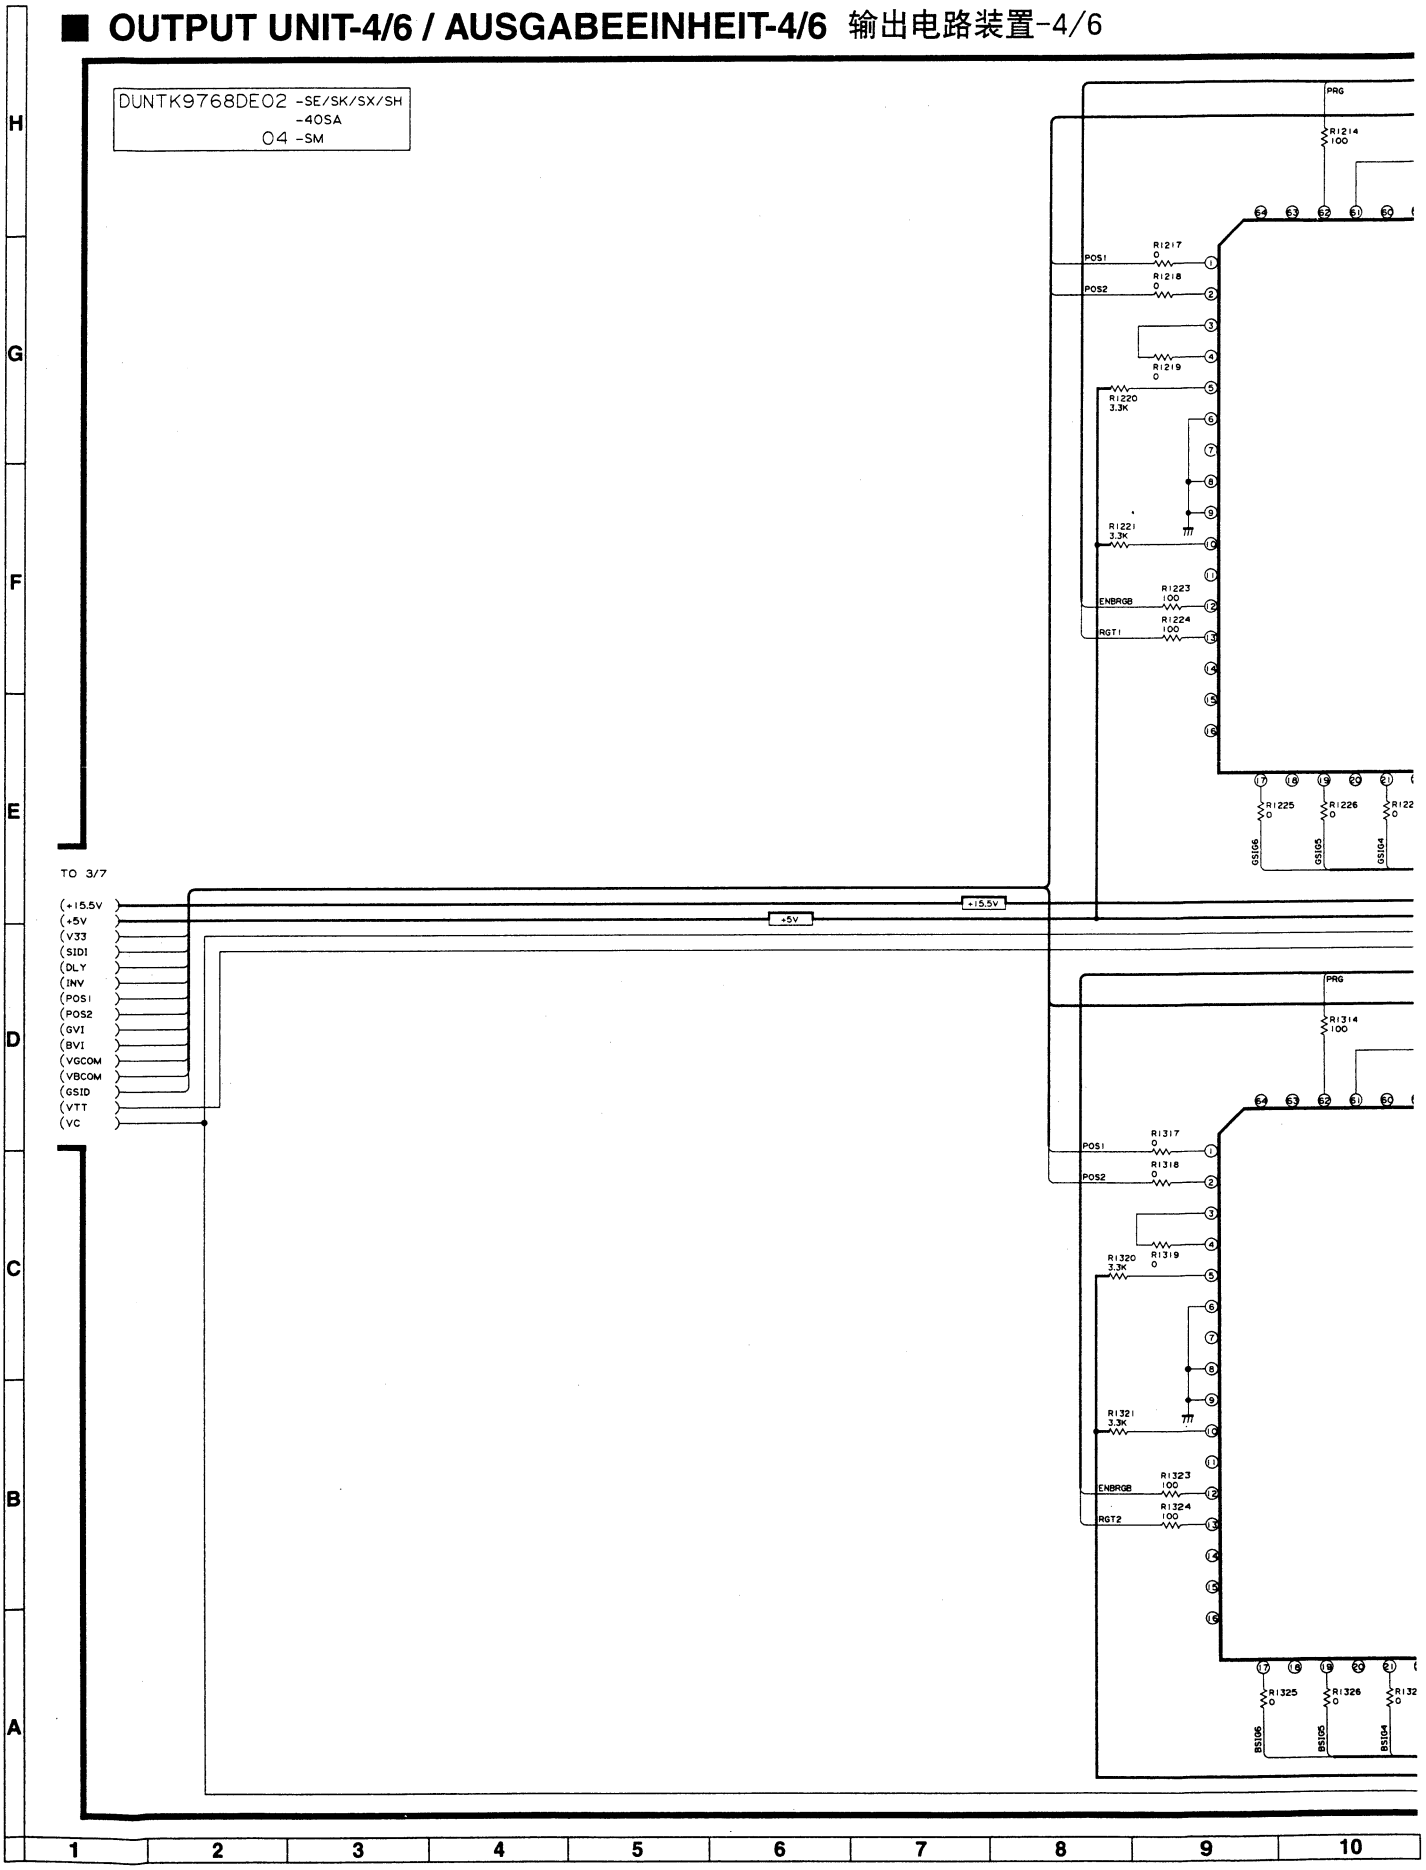

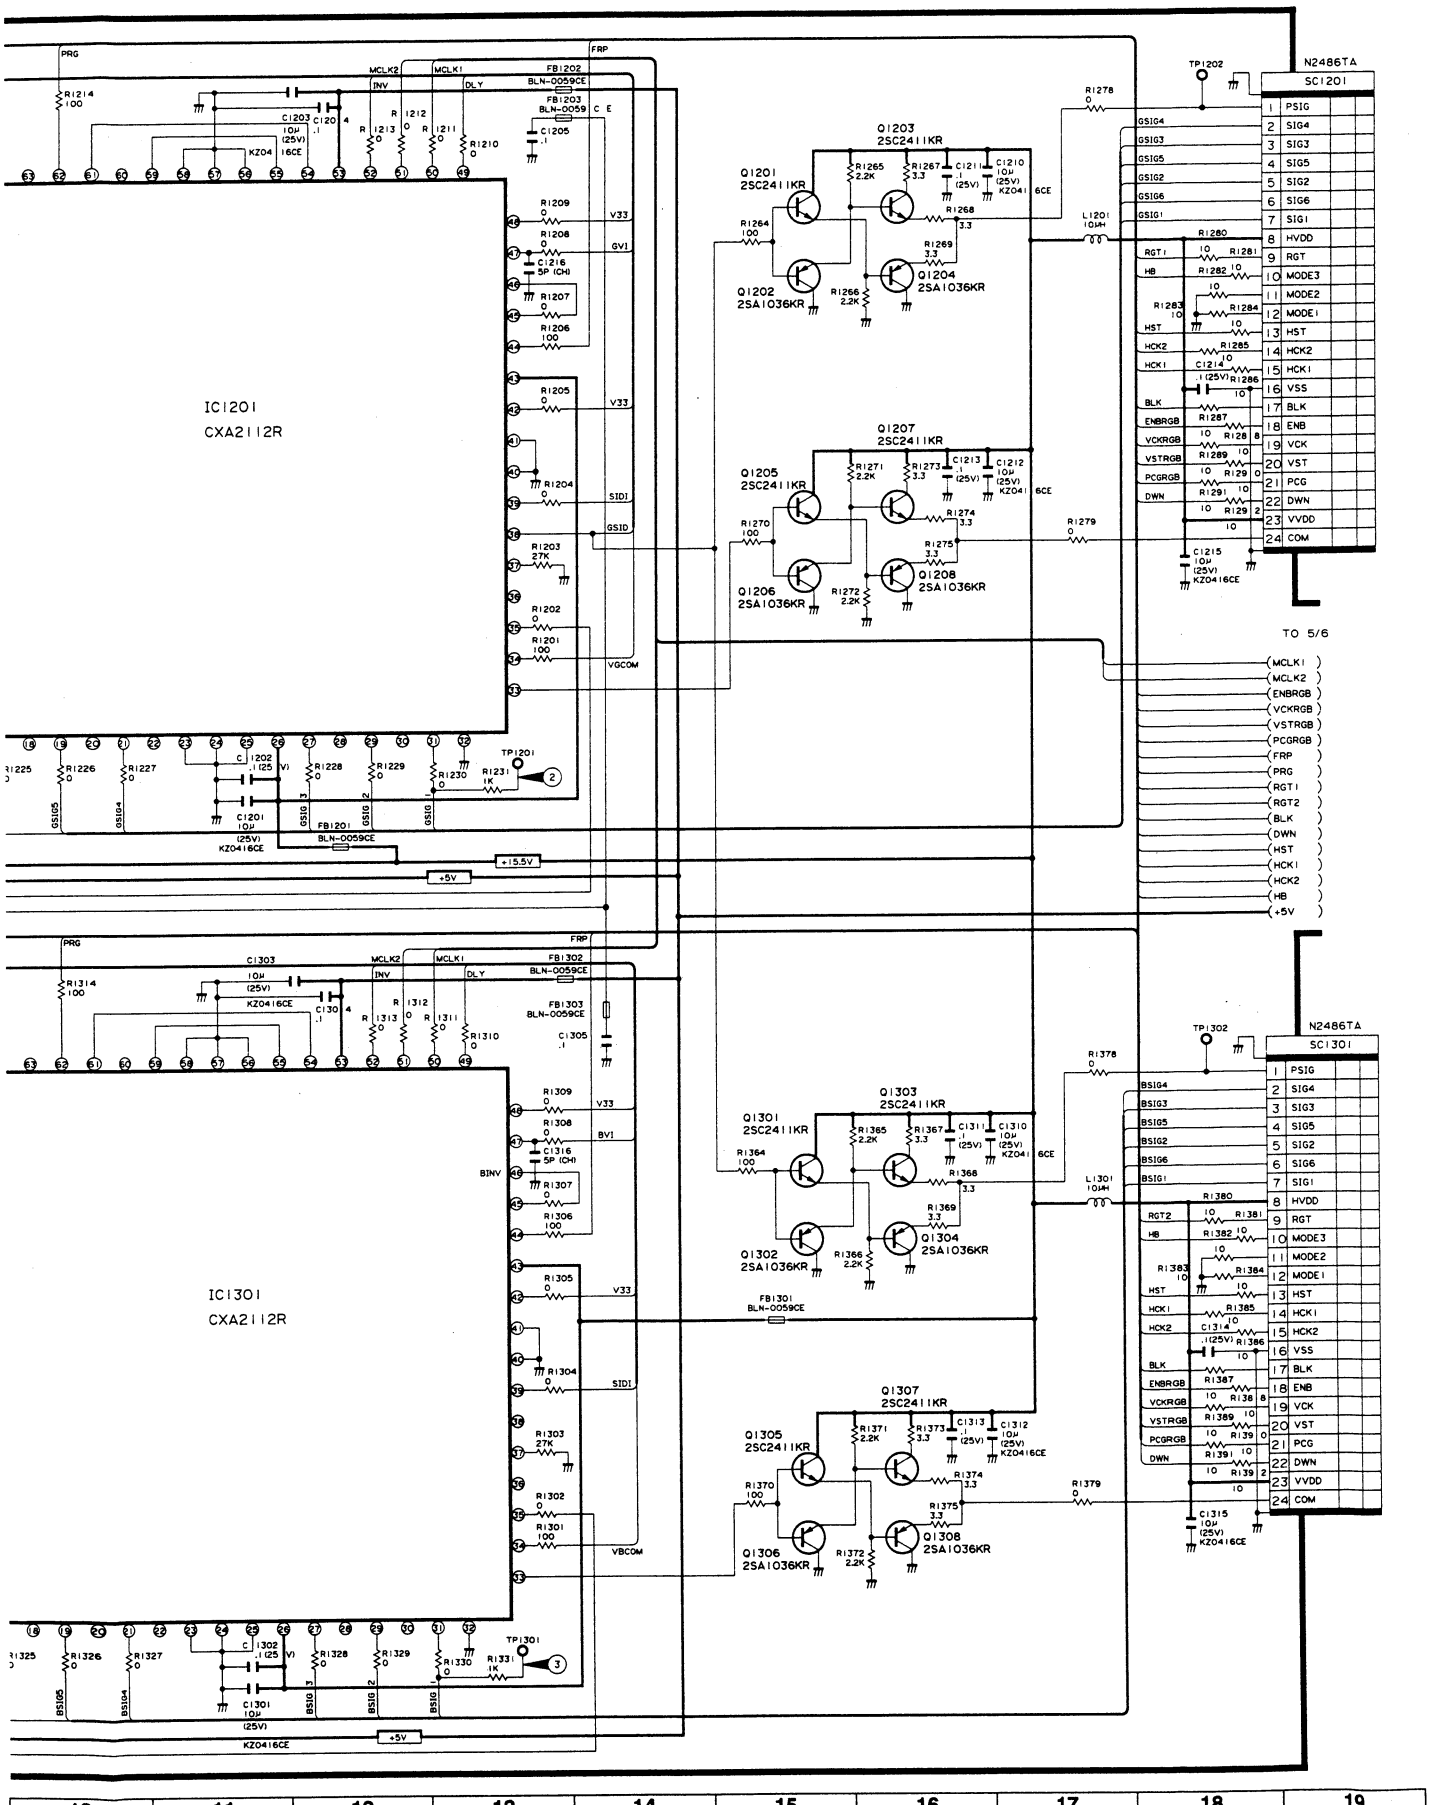
IC1201
CXA2112R
IC1301
CXA2112R
N2486TA
SC1201
SC1301
TO 5/6
+15.5V
+5V
FB1201
FB1202
FB1203
FB1301
FB1302
FB1303
BLN-0059CE
KZ0416CE
Q1201 2SC2411KR
Q1202 2SA1036KR
Q1203 2SC2411KR
Q1204 2SA1036KR
Q1205 2SC2411KR
Q1206 2SA1036KR
Q1207 2SC2411KR
Q1208 2SA1036KR
Q1301 2SC2411KR
Q1302 2SA1036KR
Q1303 2SC2411KR
Q1304 2SA1036KR
Q1305 2SC2411KR
Q1306 2SA1036KR
Q1307 2SC2411KR
Q1308 2SA1036KR

■ OUTPUT UNIT-5/6 / AUSGABEEINHEIT-5/6 输出电路装置-5/6

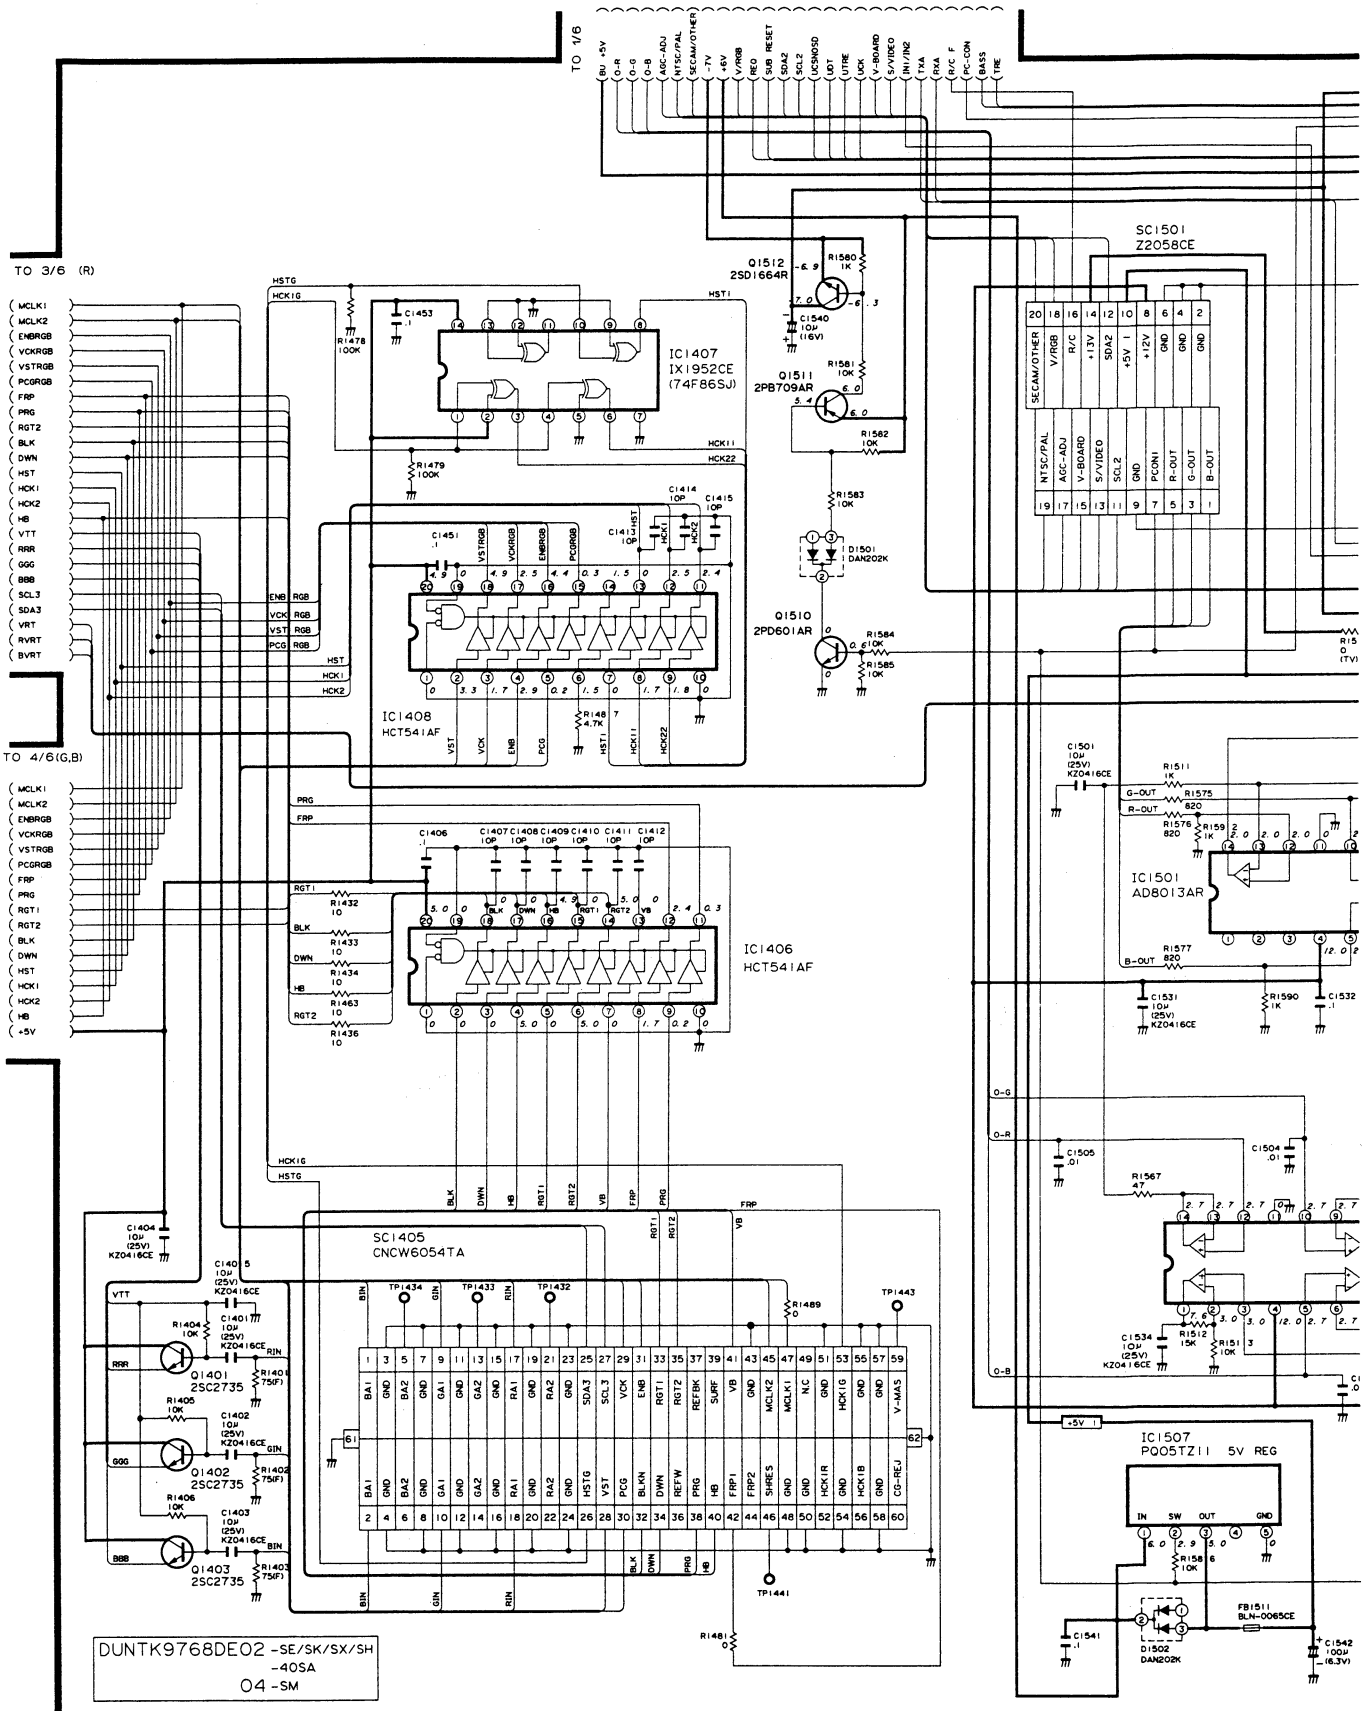

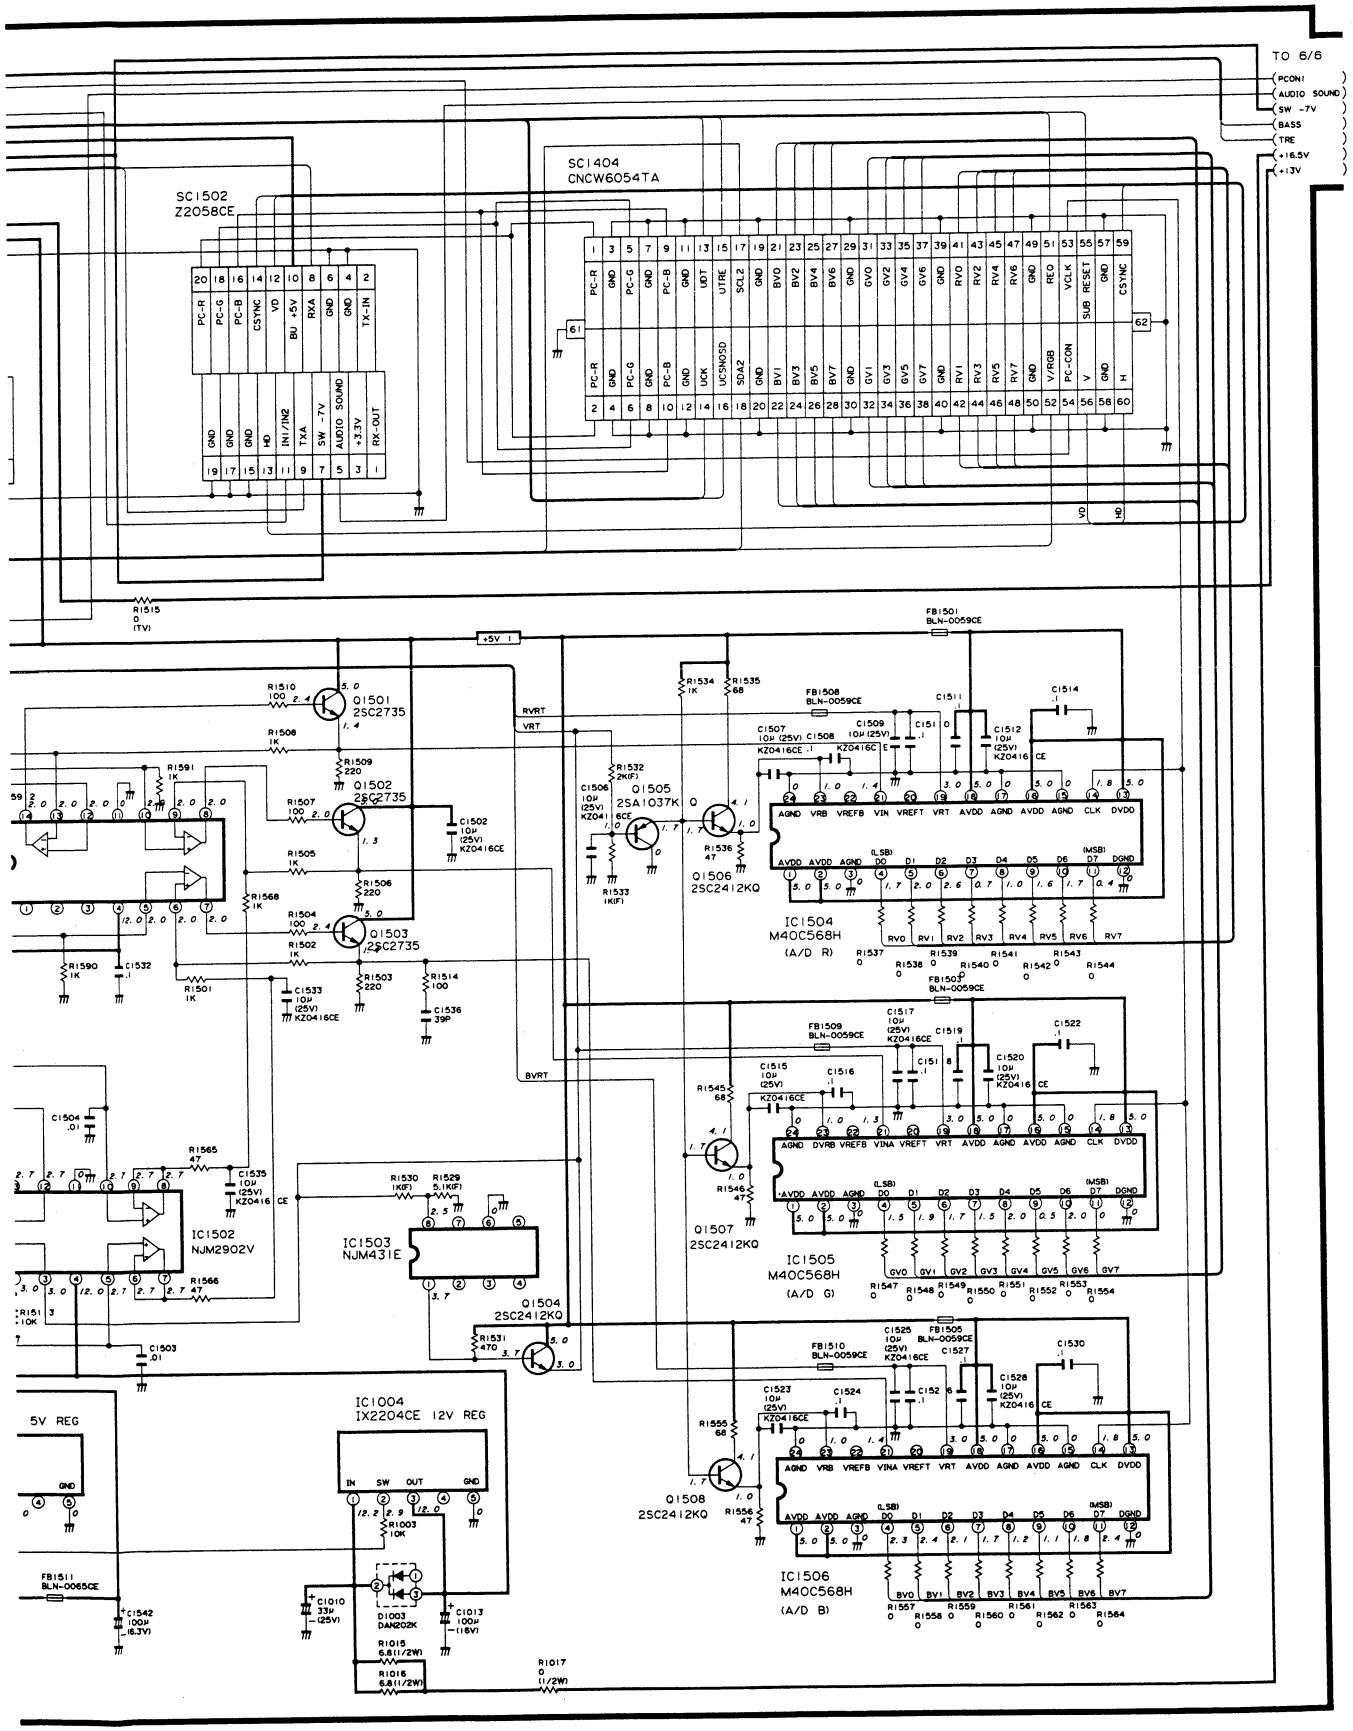

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

■ OUTPUT UNIT-6/6 / AUSGABEEINHEIT-6/6 输出电路装置-6/6

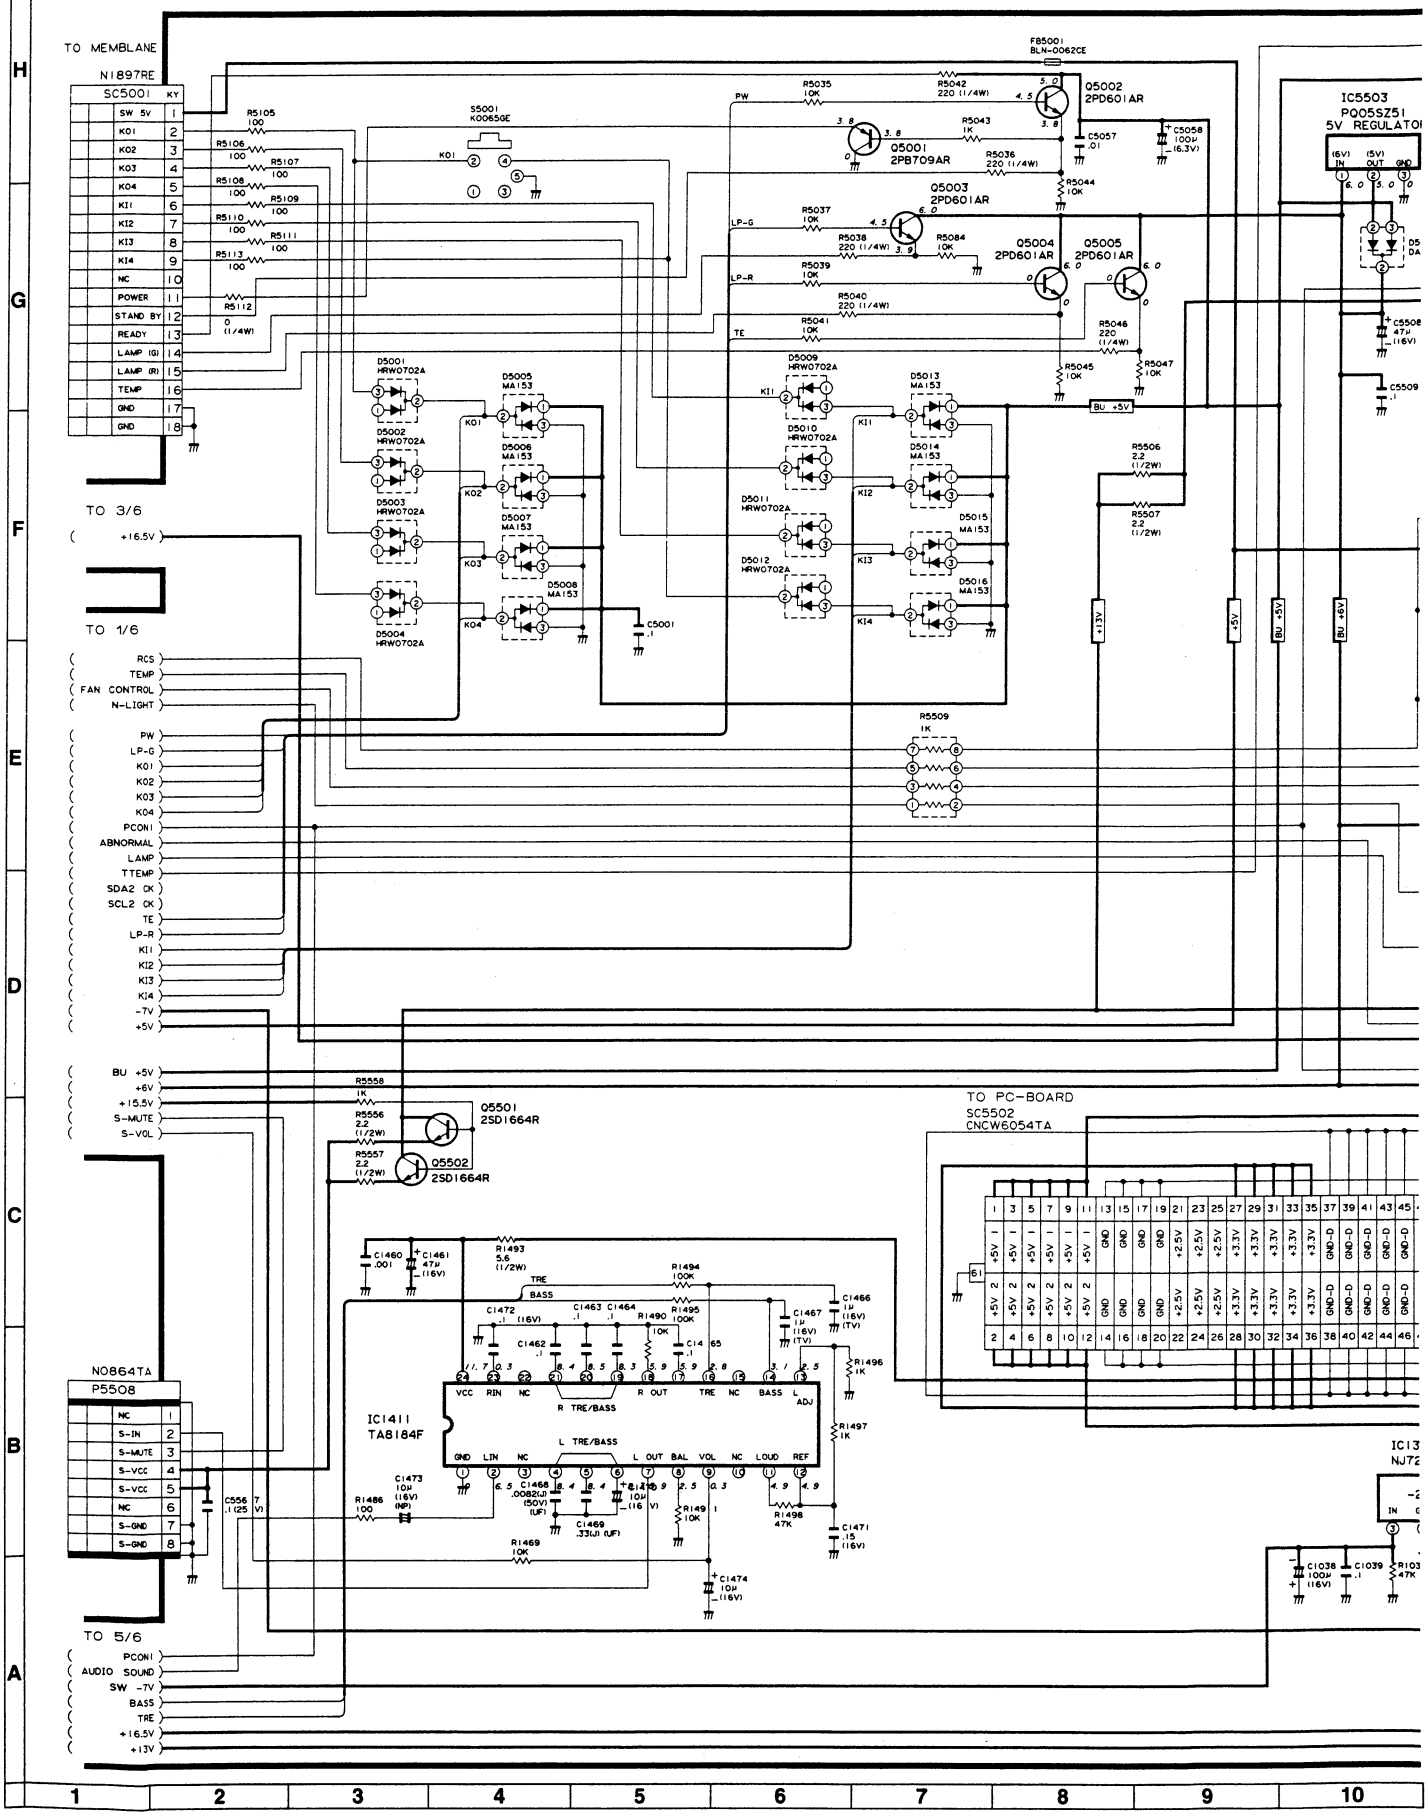

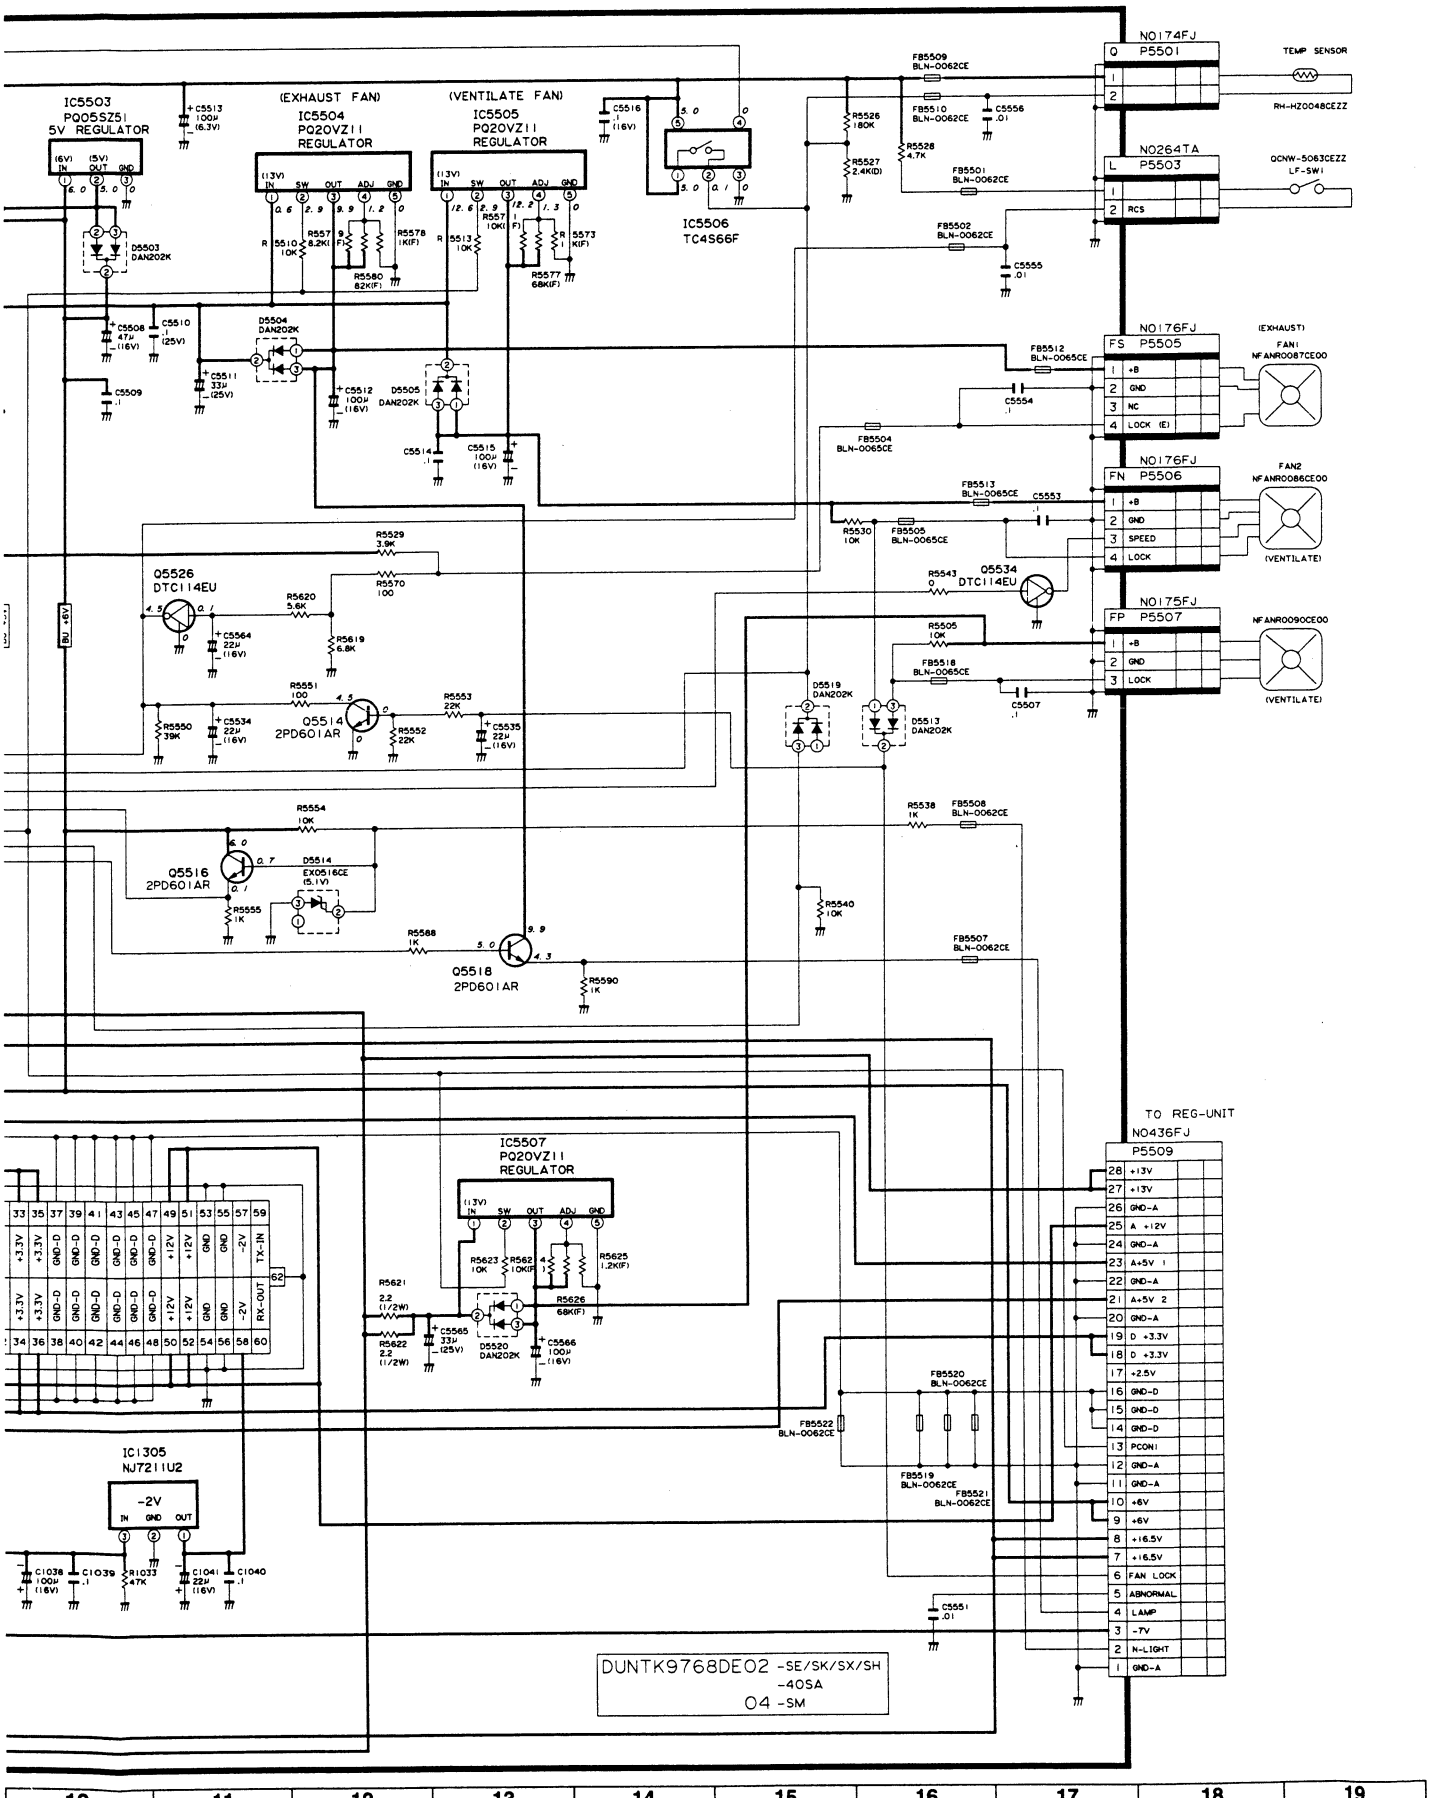
IC5503
PQ05SZ51
5V REGULATOR
(EXHAUST FAN)
IC5504
PQ20VZ11
REGULATOR
(VENTILATE FAN)
IC5505
PQ20VZ11
REGULATOR
IC5506
TC4S66F
N0174FJ
P5501
TEMP SENSOR
RH-HZ0048CEZZ
N0264TA
P5503
QCNW-5063CEZZ
LF-SW1
N0176FJ
FS P5505
(EXHAUST)
FAN1
NFANR0087CE00
N0176FJ
FN P5506
FAN2
NFANR0086CE00
(VENTILATE)
N0175FJ
FP P5507
NFANR0090CE00
(VENTILATE)
Q5526
DTC114EU
Q5534
DTC114EU
Q5514
2PD601AR
Q5516
2PD601AR
Q5518
2PD601AR
IC5507
PQ20VZ11
REGULATOR
IC1305
NJ7211U2
-2V
TO REG-UNIT
N0436FJ
P5509
DUNTK9768DE02 -SE/SK/SX/SH
-40SA
04 -SM

■ SOUND OUT and REGURATOR UNIT / TONAUSGABE- und REGLEREINHEIT
音频信号输出装置与调整电路装置

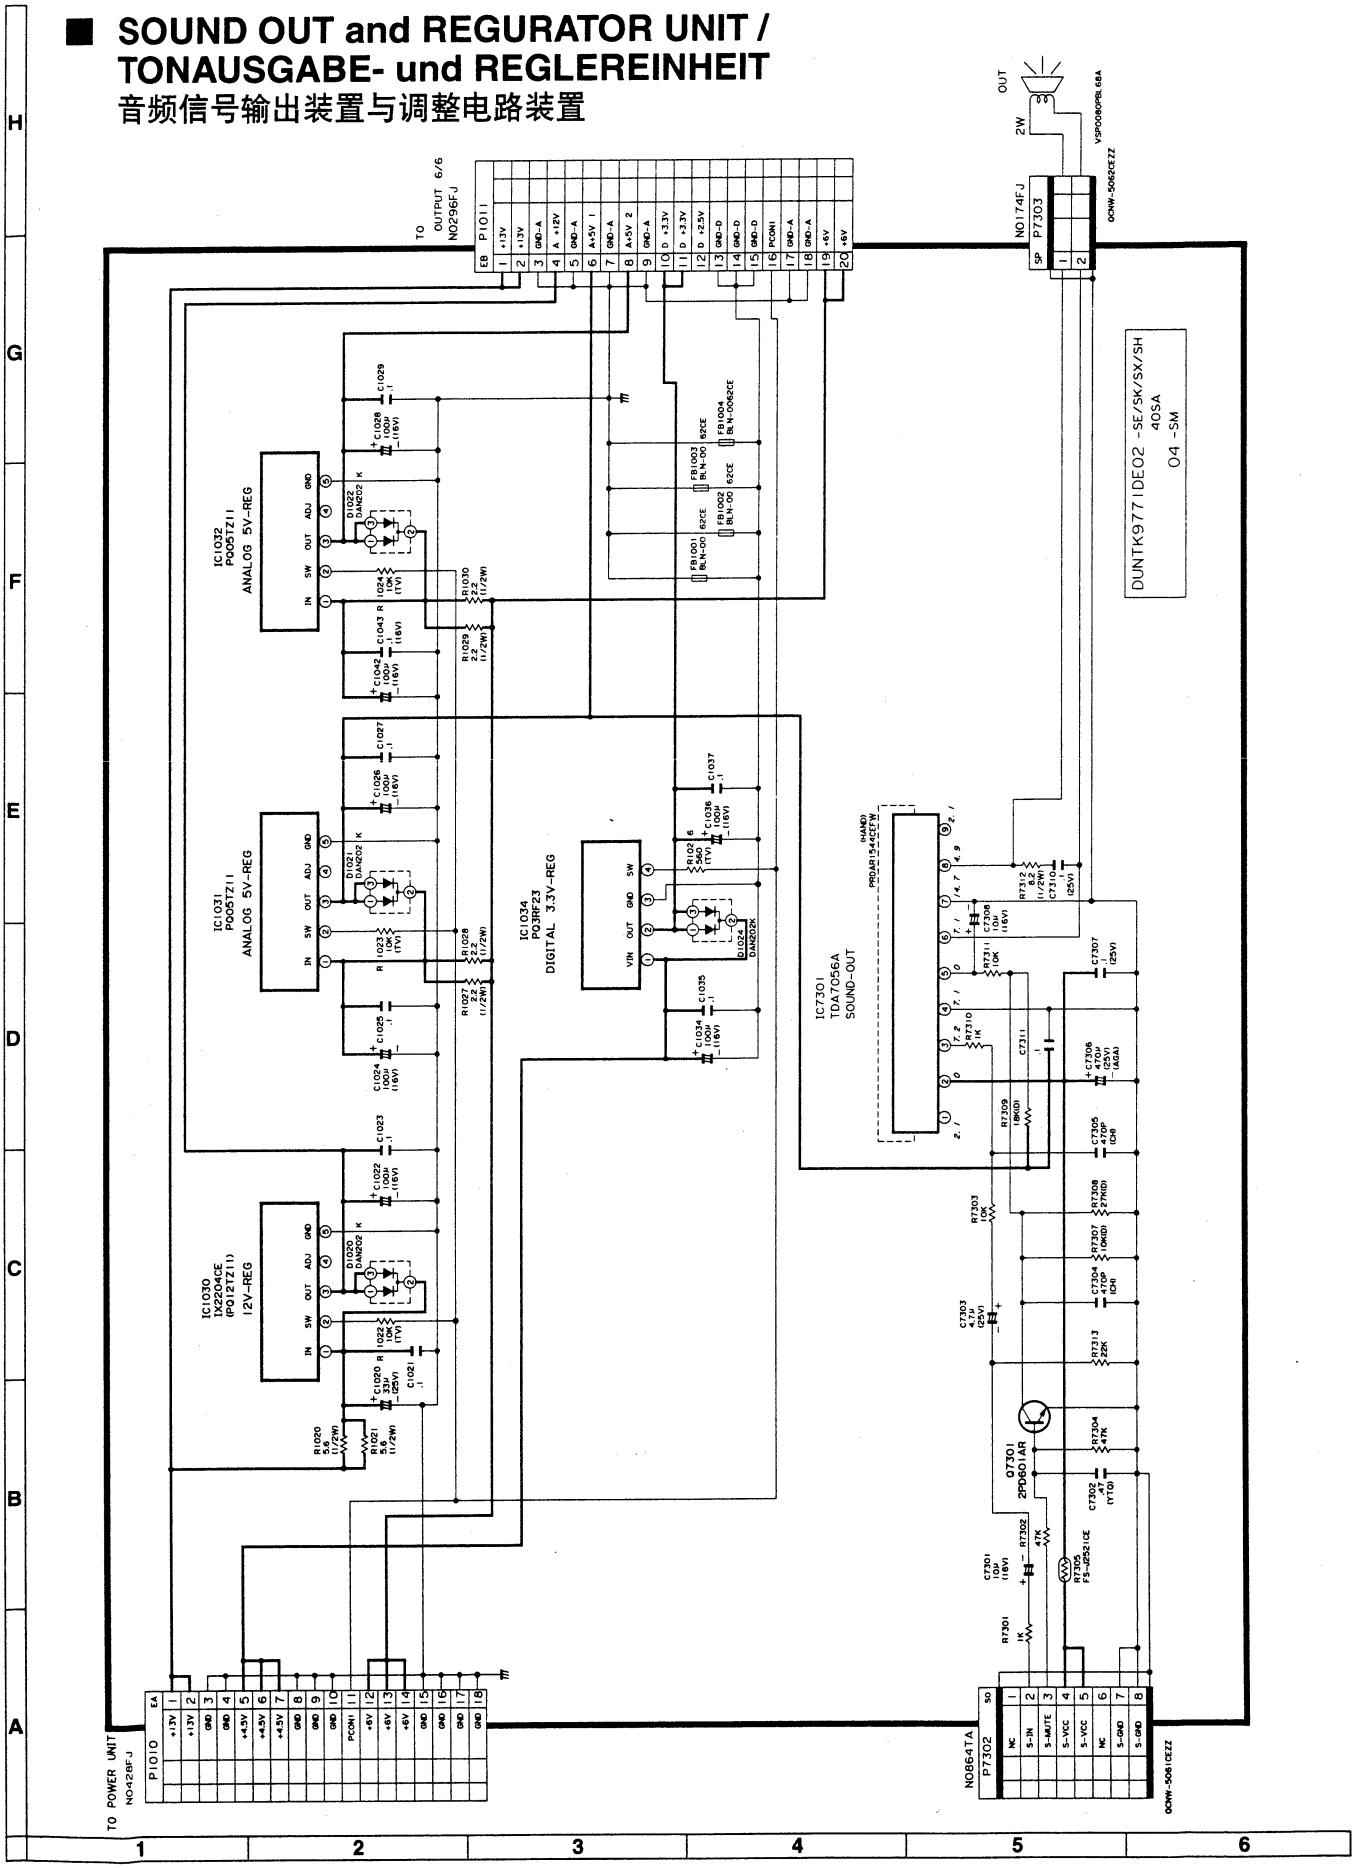

■ OPERATION KEY UNIT / BEDIENUNGSTASTENEINHEIT 操作键装置

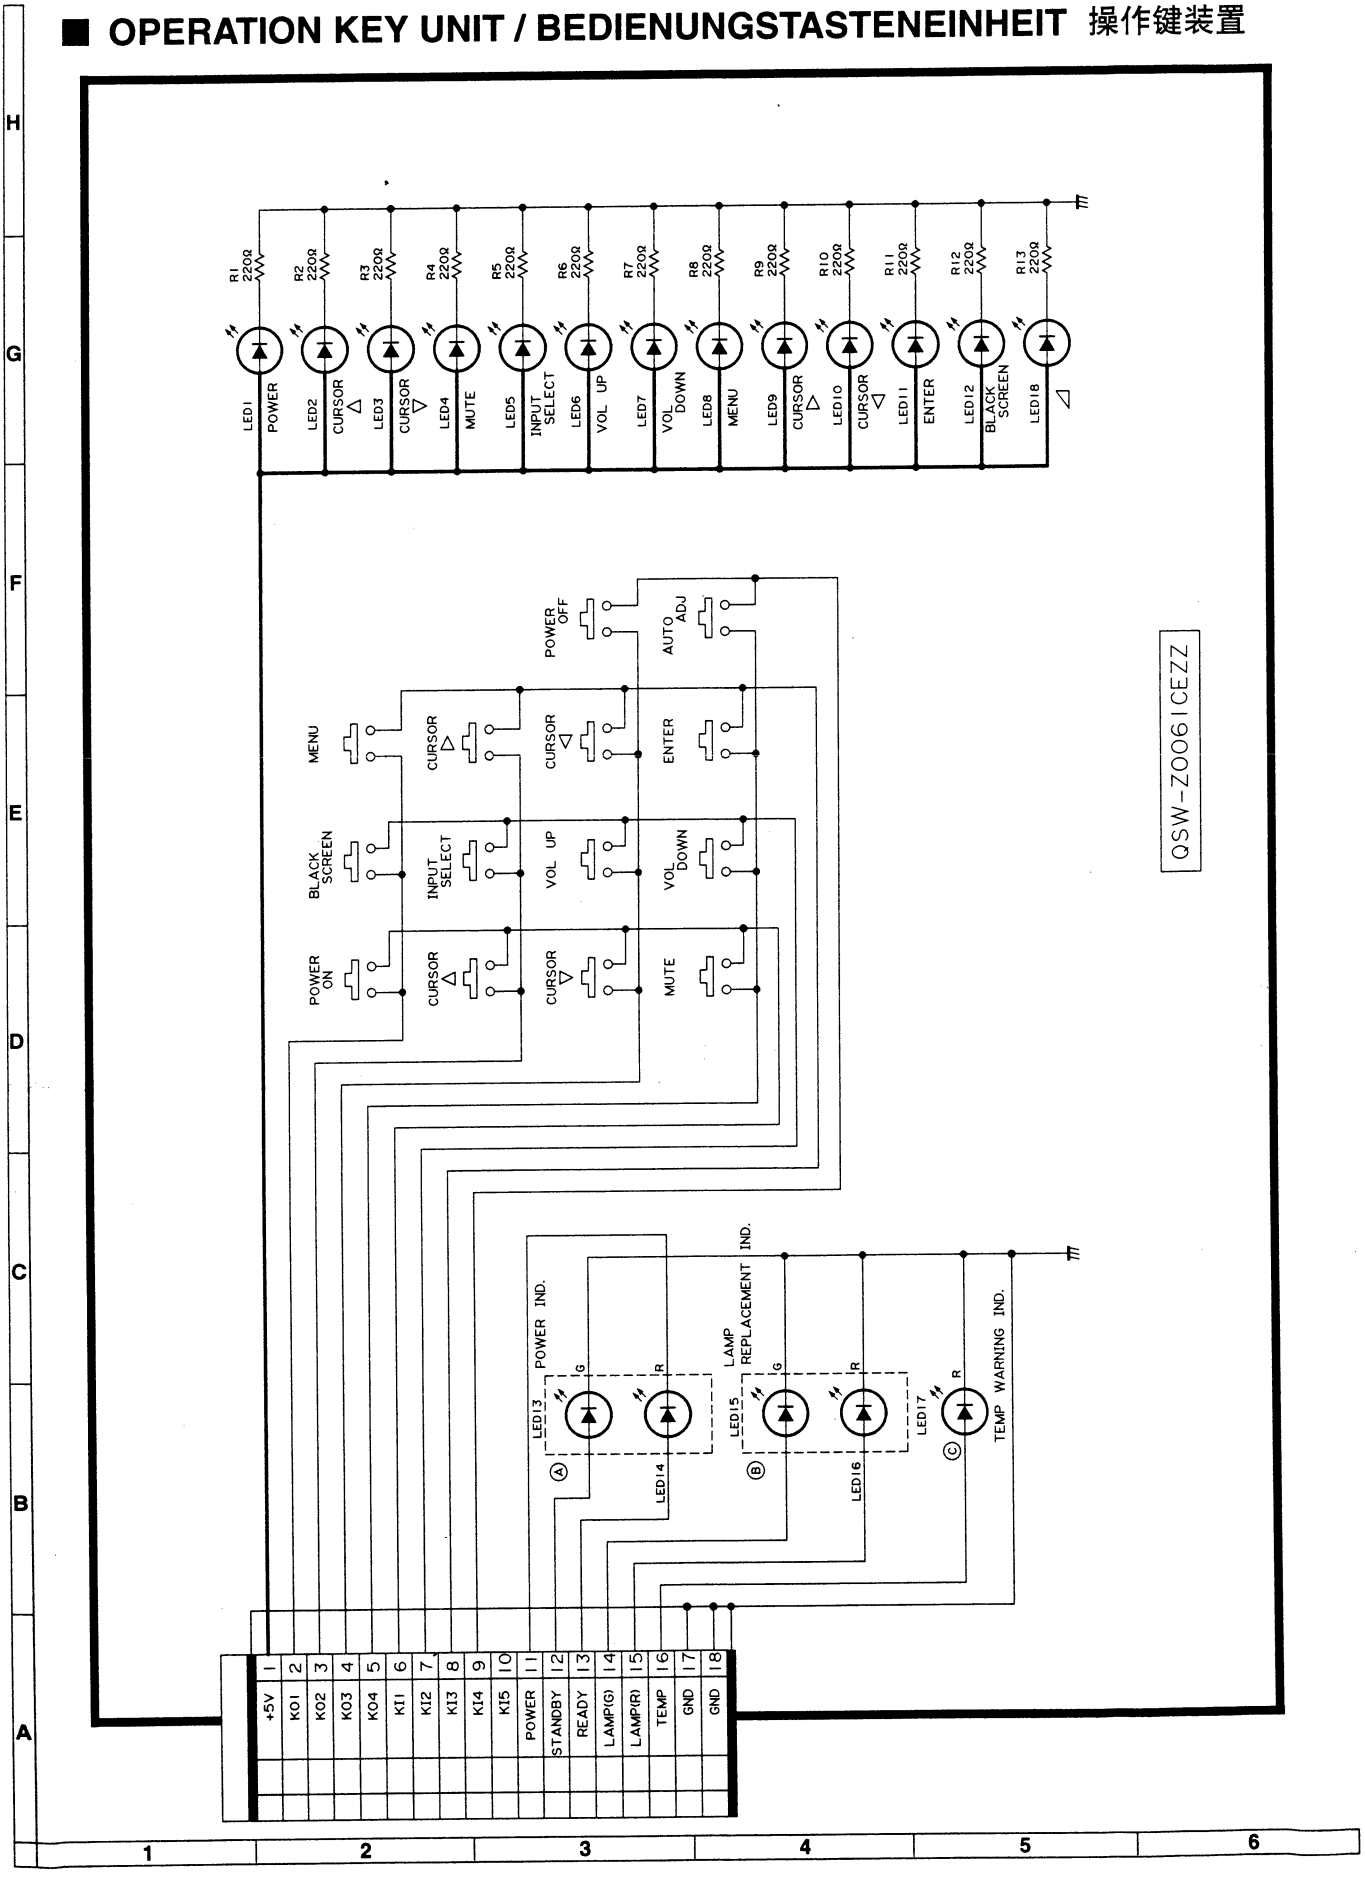

■ PC TERMINAL UNIT / PC-ANSCHLUßEINHEIT PC插接电路装置

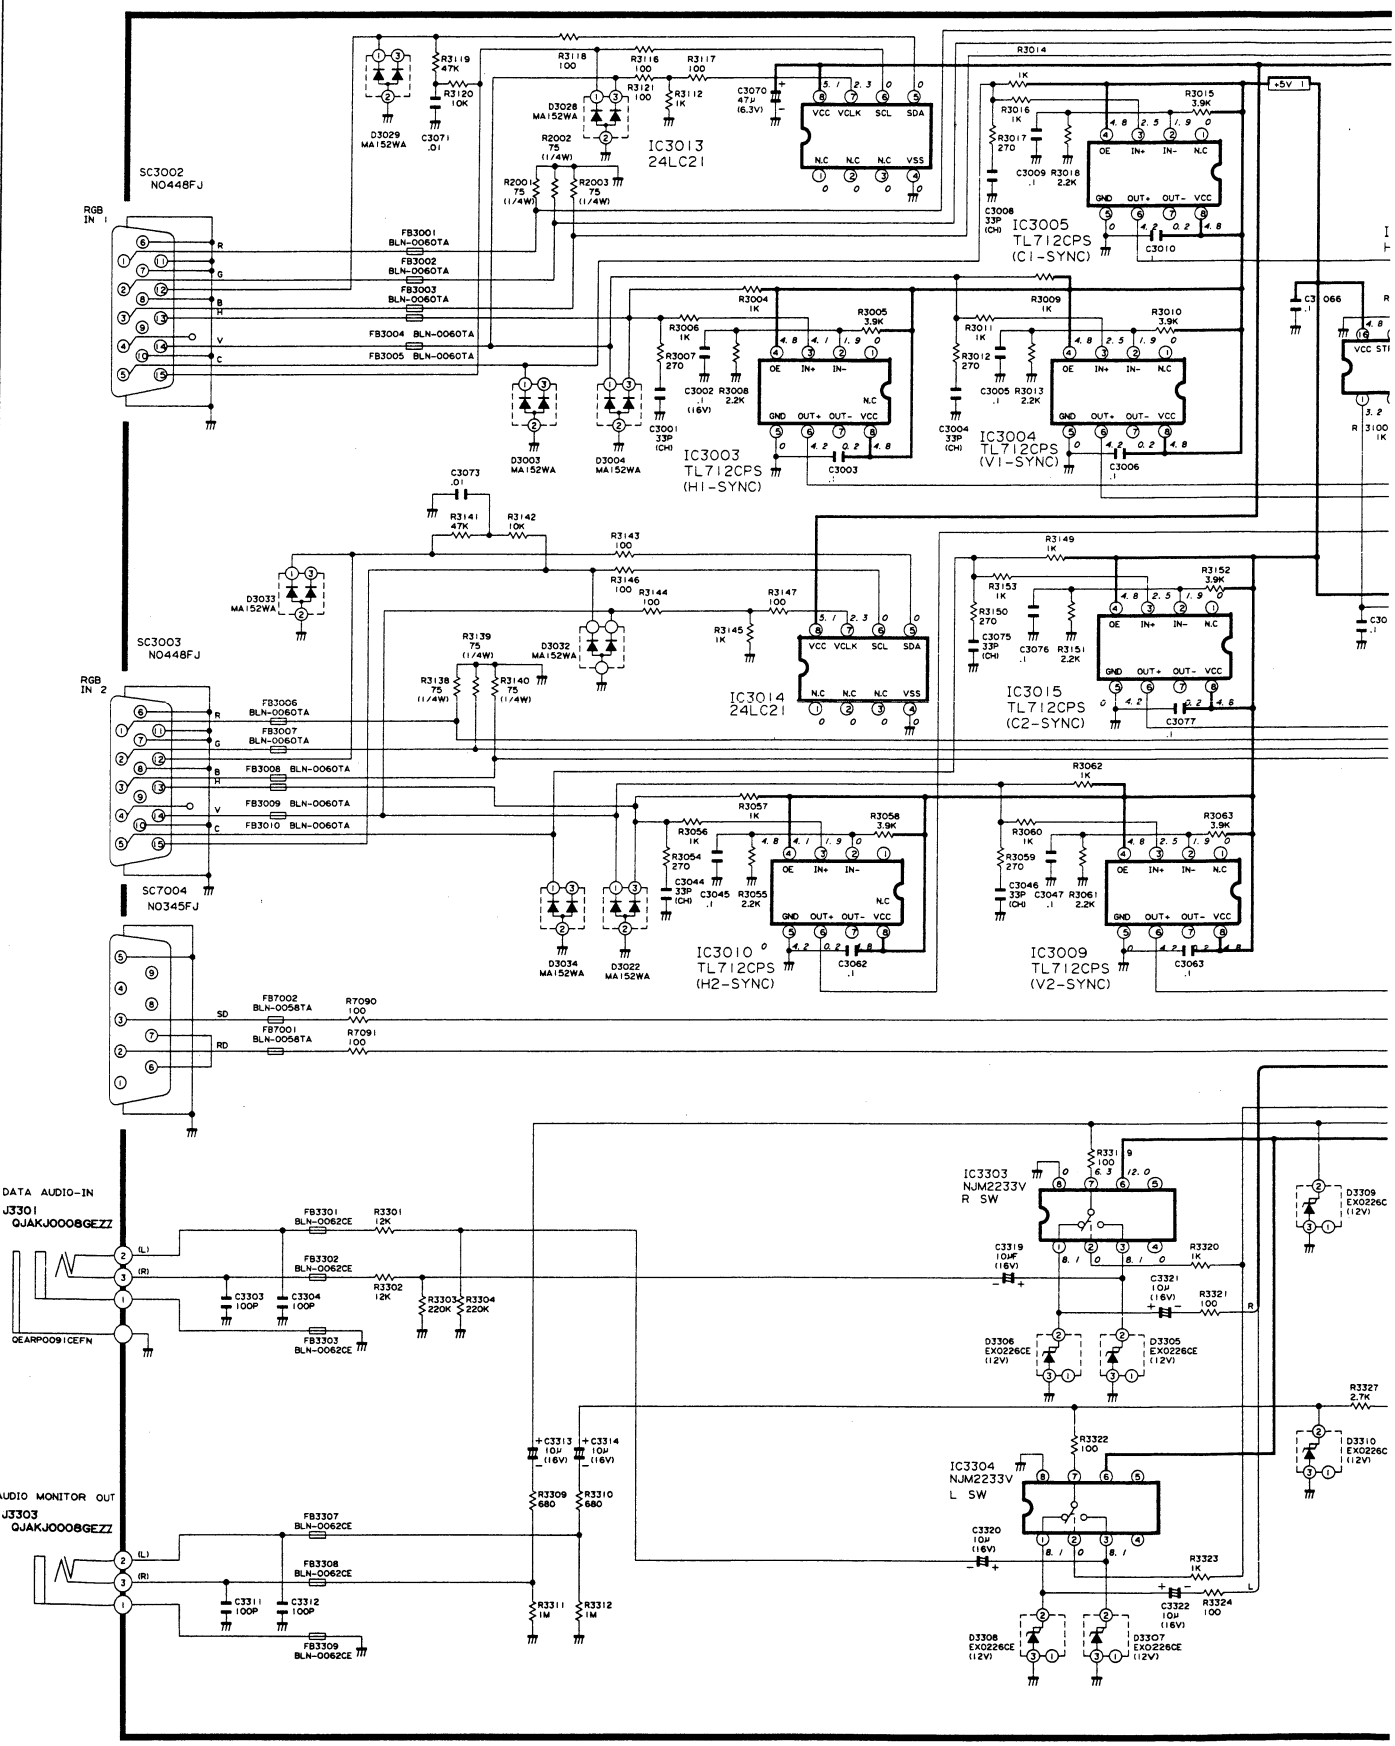

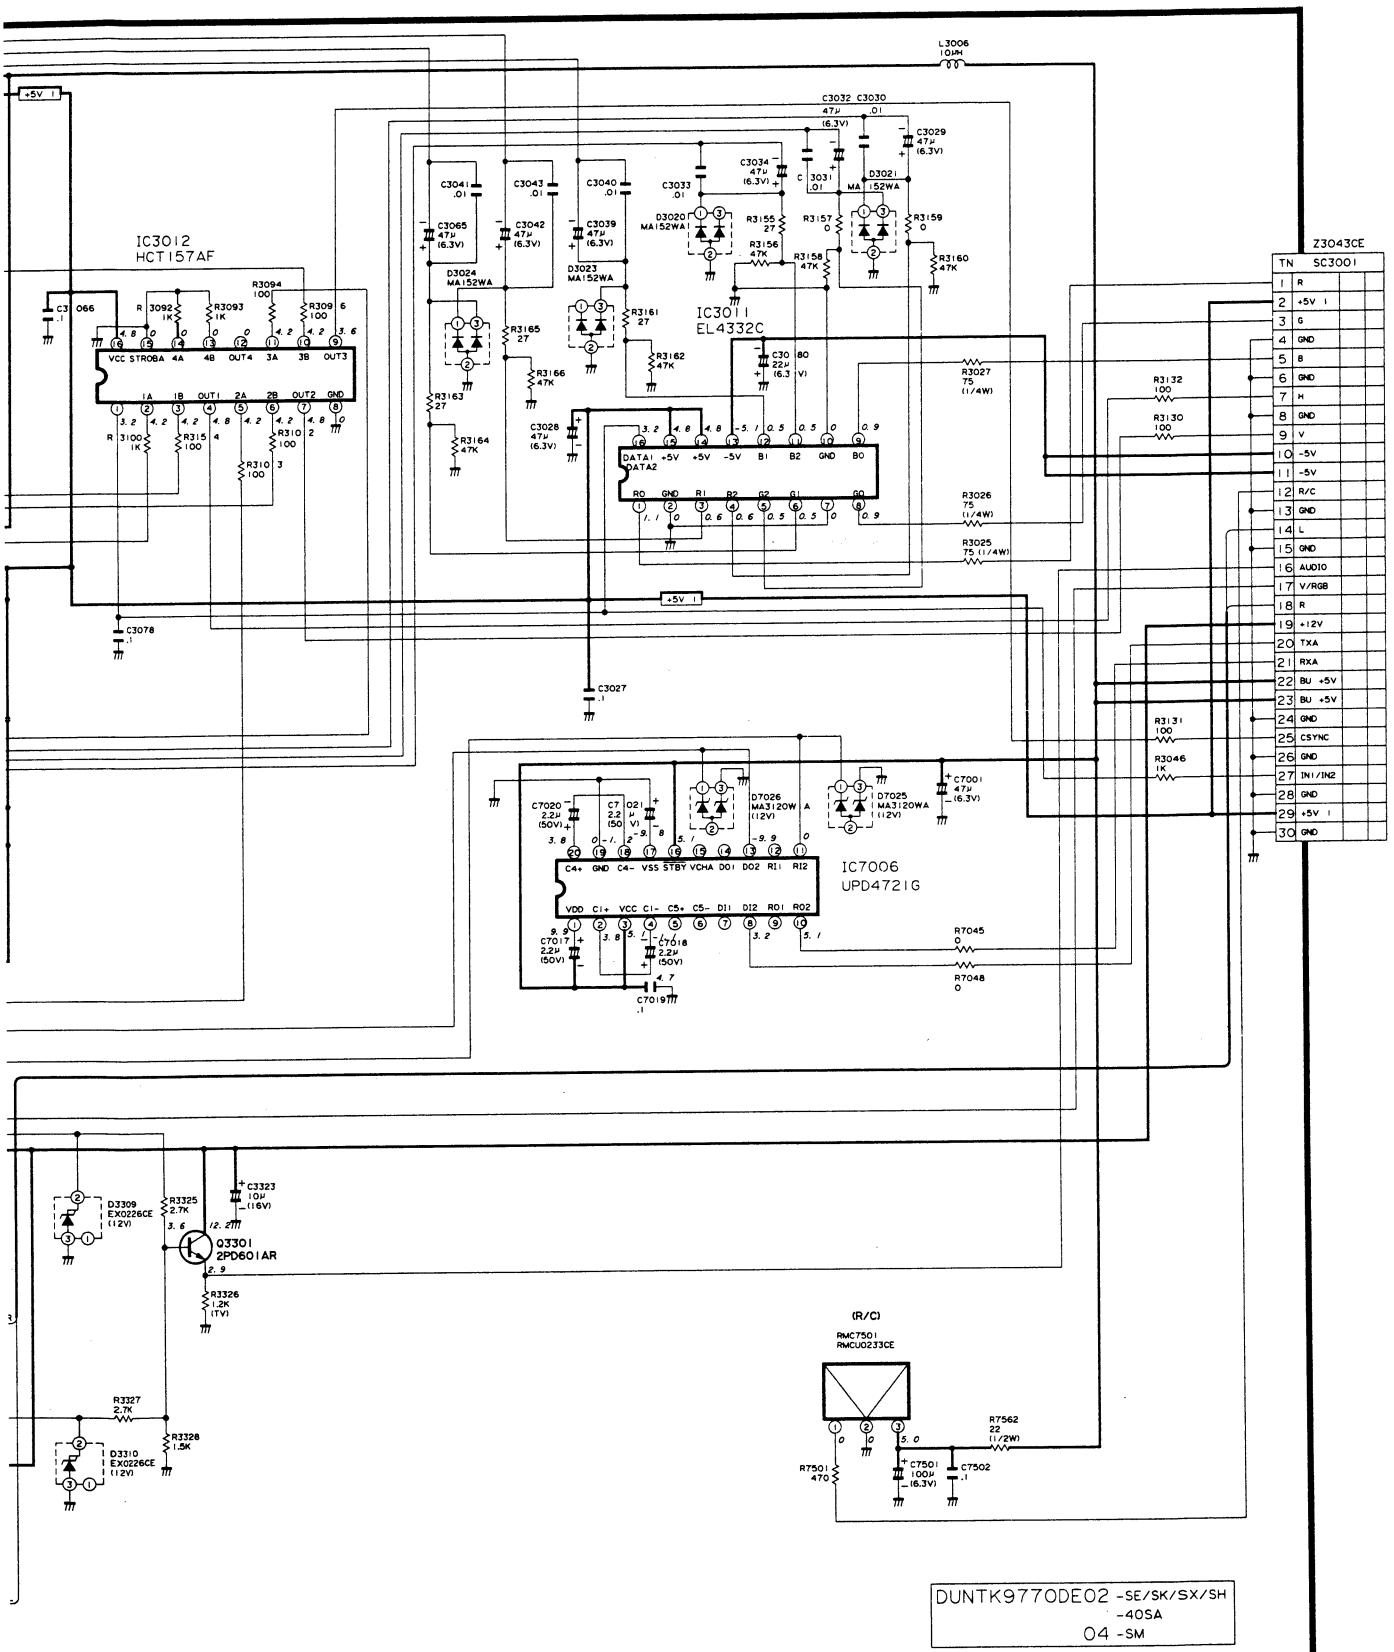

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

■ VIDEO UNIT / VIDEOEINHEIT 视频电路装置

Note: (for XG-NV4SM, XG-NV40SA as well as AUSTRALIA, NEW ZEALAND and HONG KONG versions of XG-NV4SE)

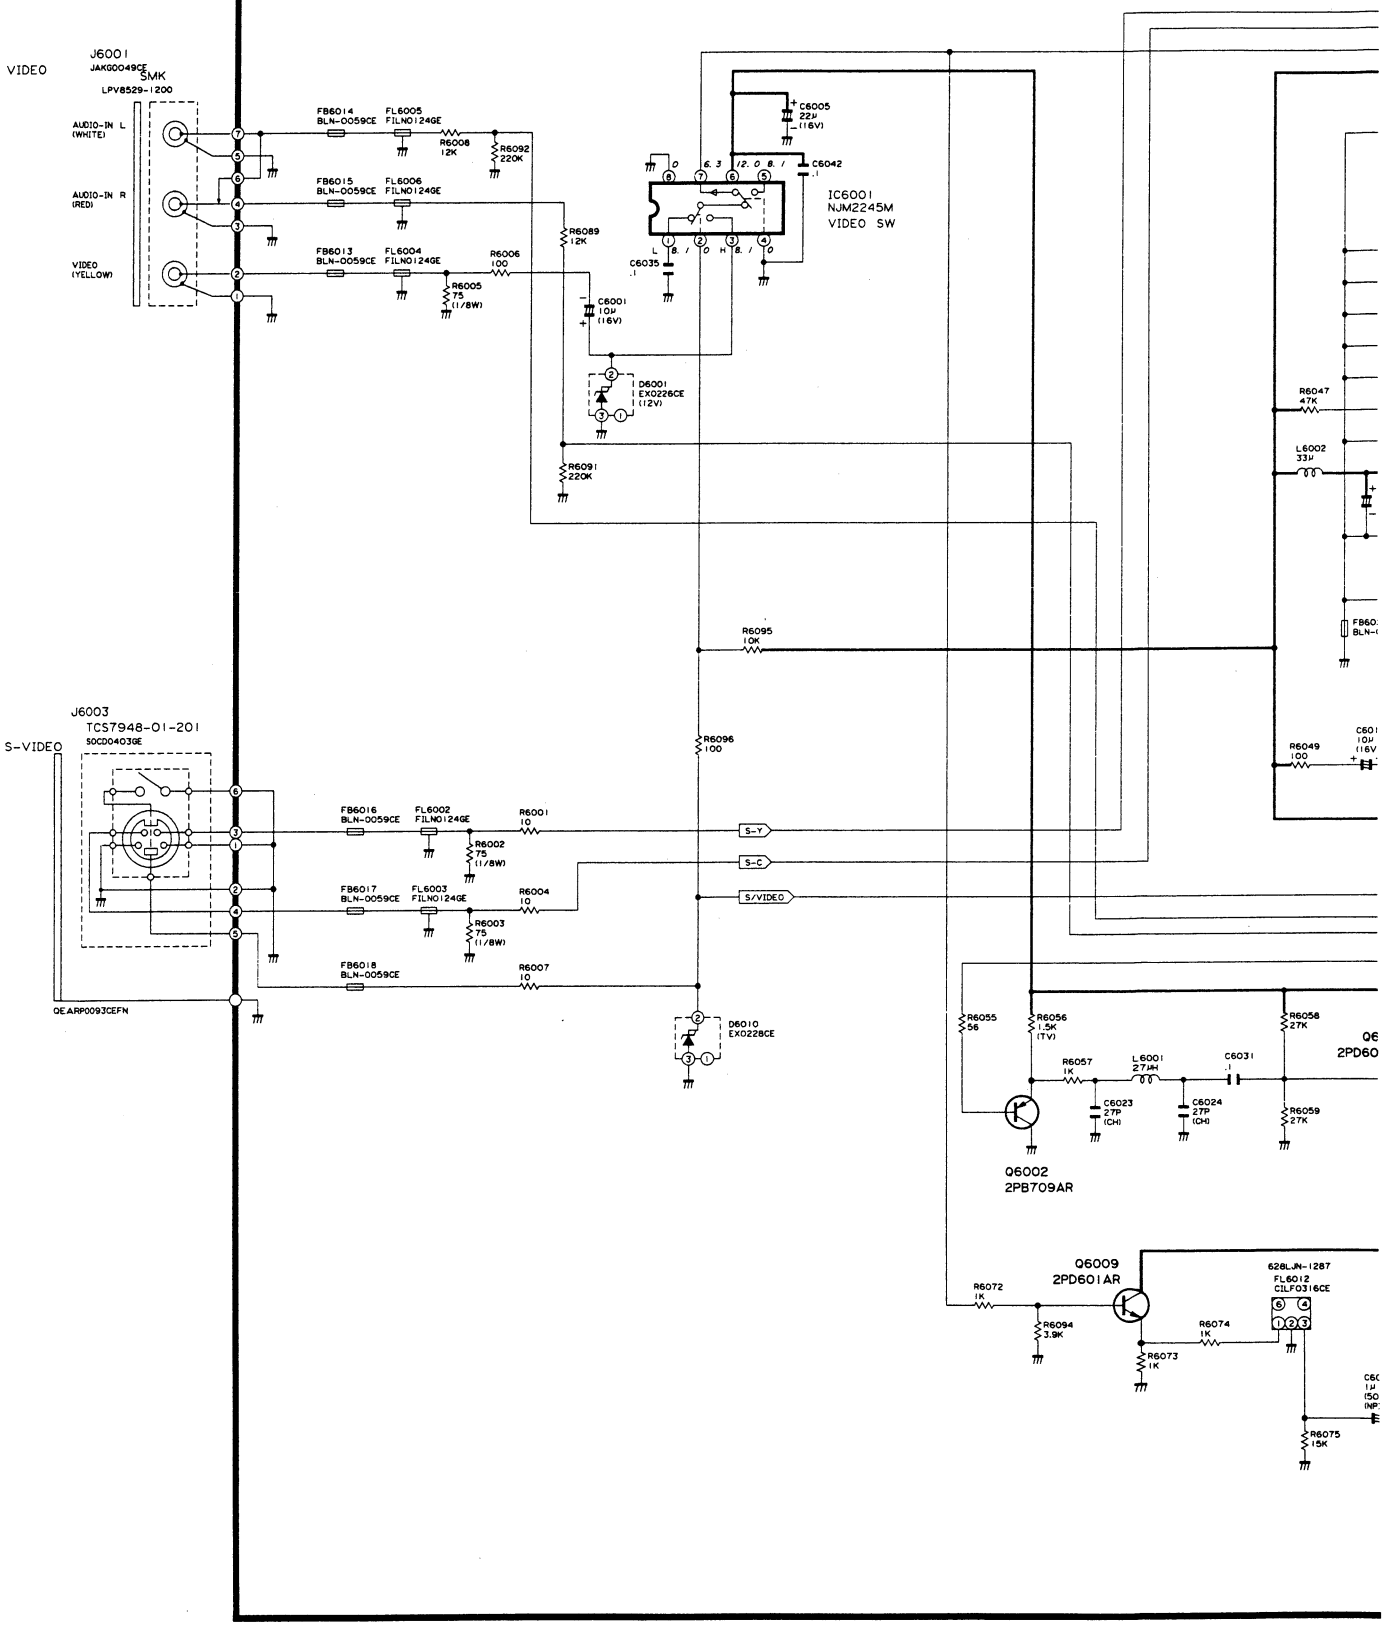

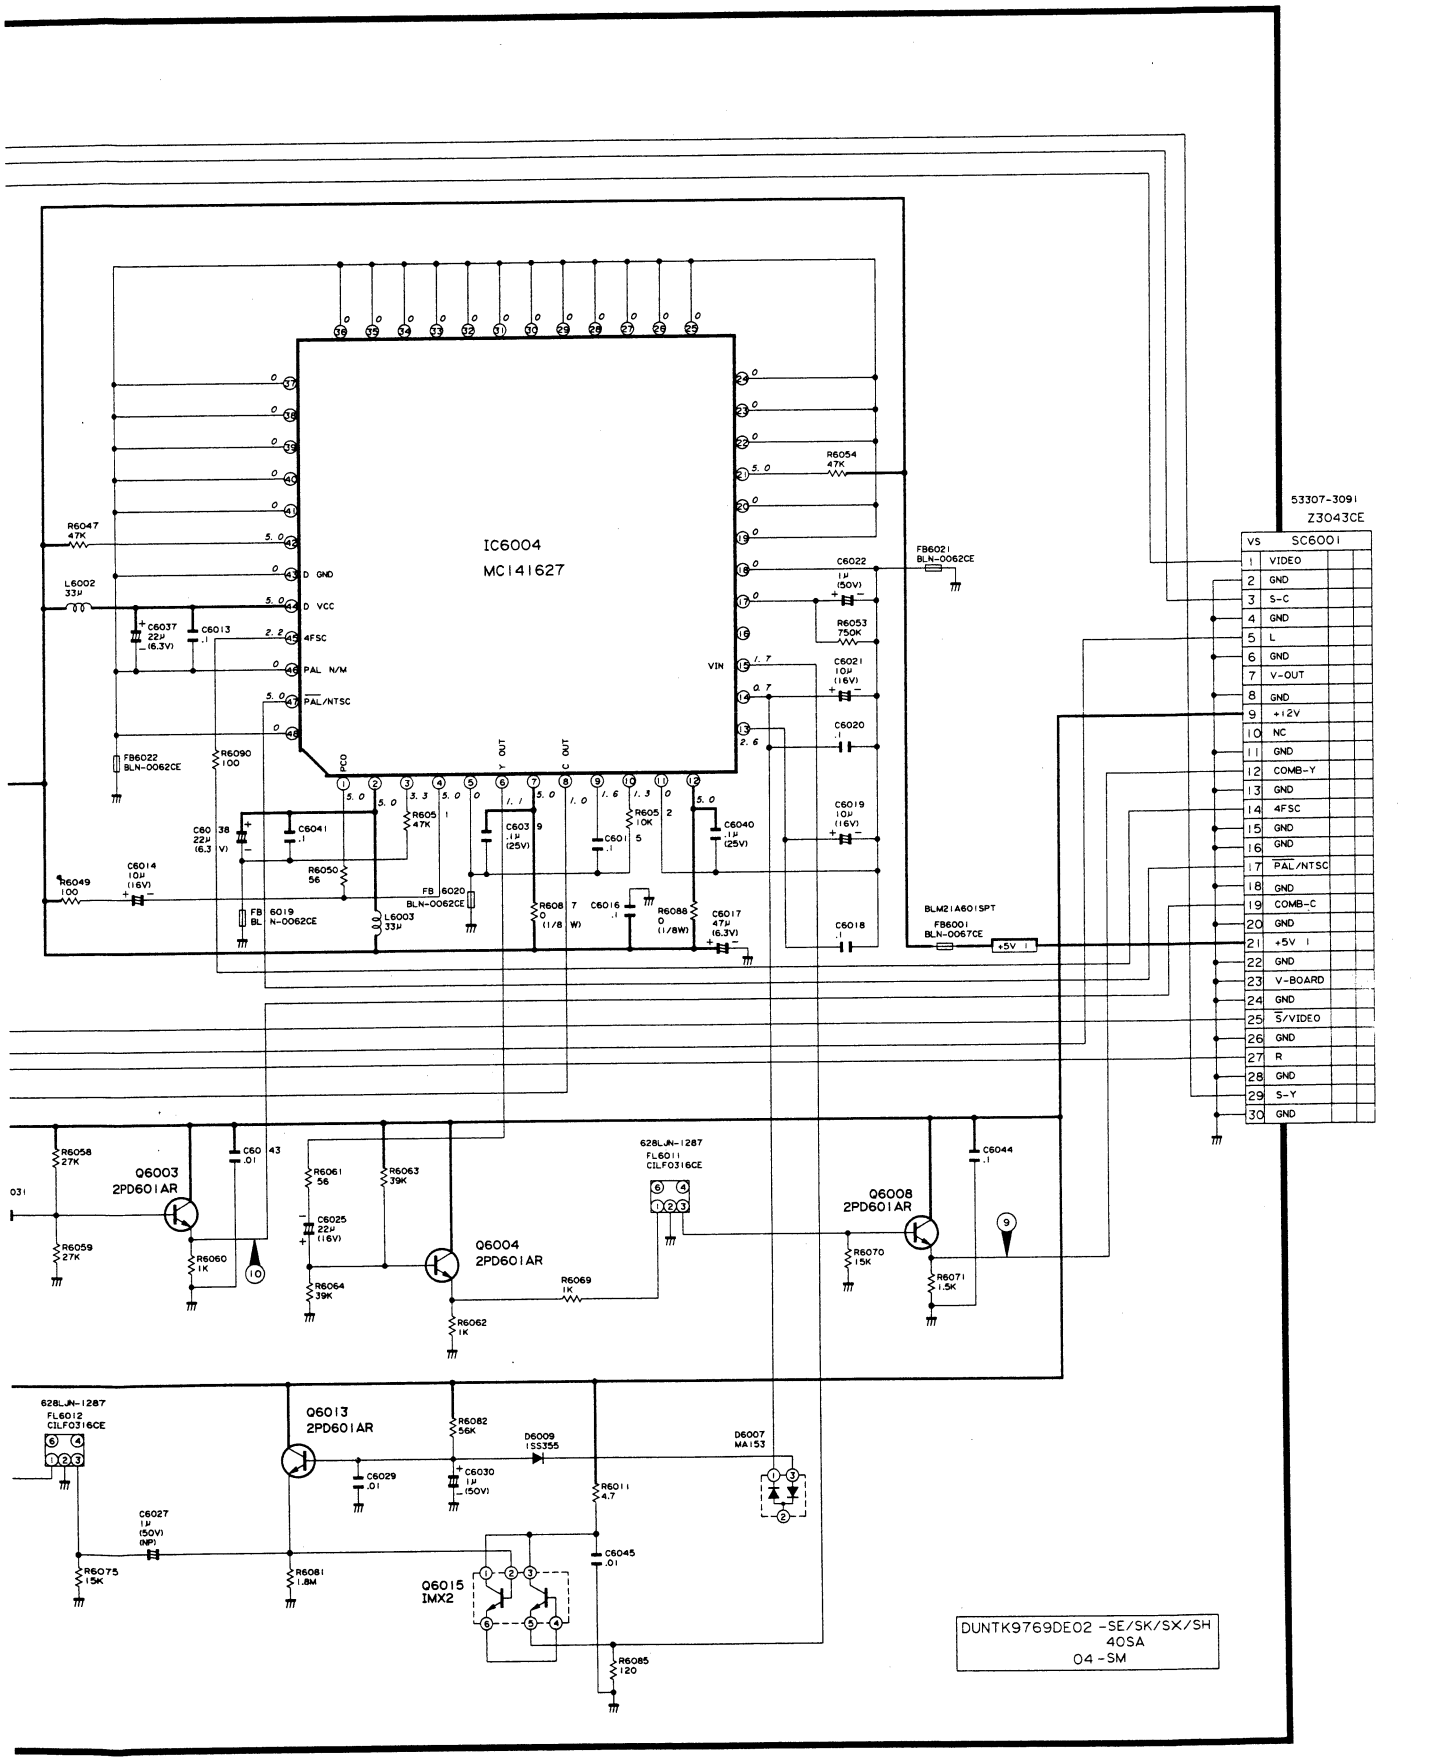
IC6004
MC141627
53307-3091
Z3043CE
SC6001
VIDEO
GND
S-C
L
V-OUT
+12V
NC
COMB-Y
4FSC
PAL/NTSC
COMB-C
+5V
V-BOARD
S/VIDEO
R
S-Y
Q6003
2PD601AR
Q6004
2PD601AR
Q6008
2PD601AR
Q6013
2PD601AR
Q6015
IMX2
628LJN-1287
FL6011
CILF0316CE
628LJN-1287
FL6012
CILF0316CE
D6009
1SS355
D6007
MA153
DUNTK9769DE02 -SE/SK/SX/SH
40SA
04 -SM

■ PC I/F UNIT-1/6 / PC-I/F-EINHEIT-1/6 PC I/F装置-1/6

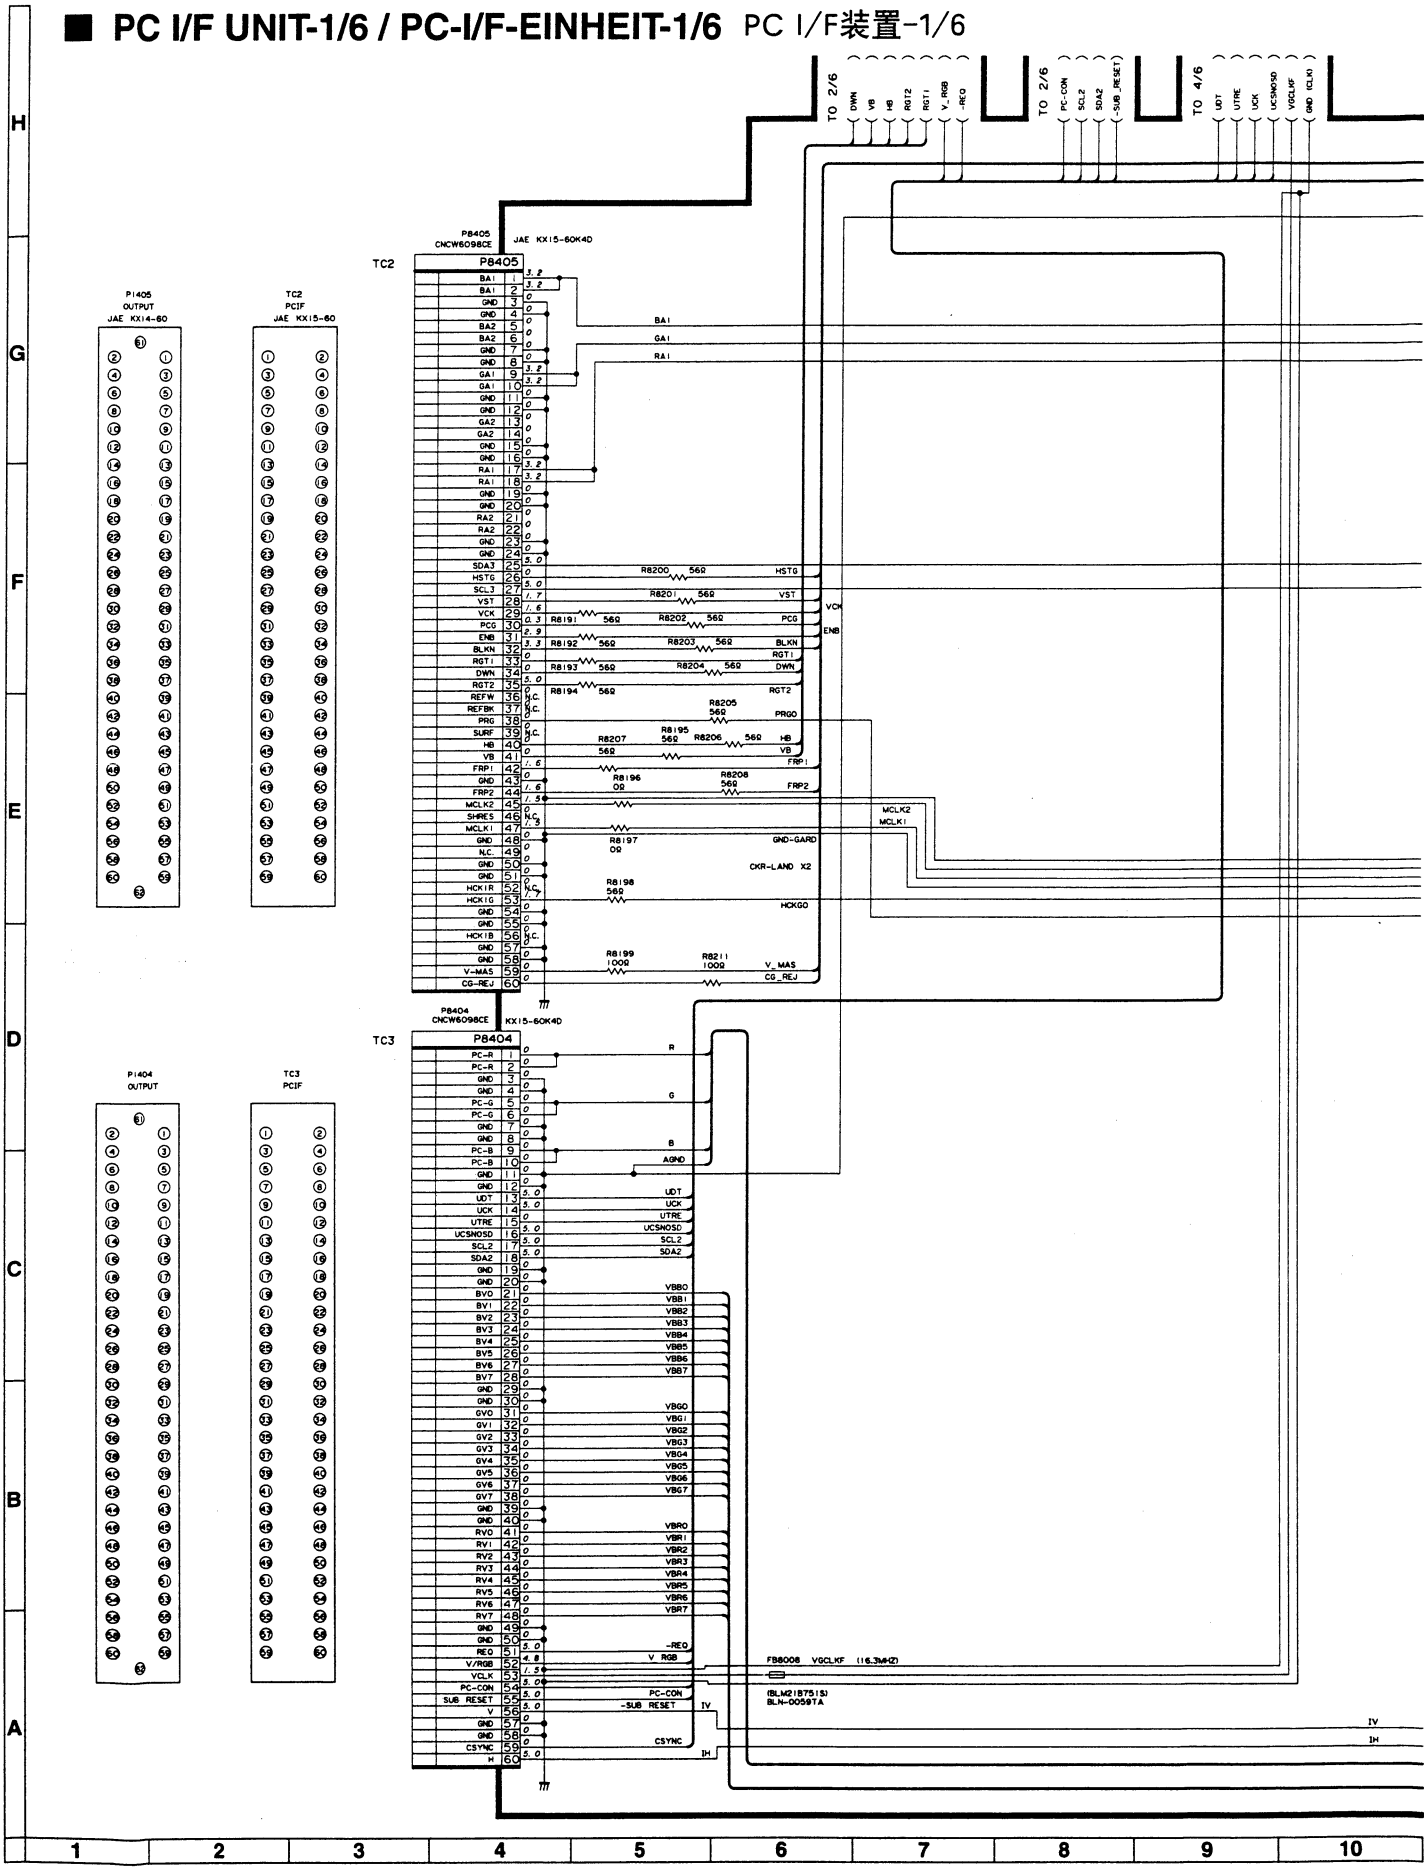

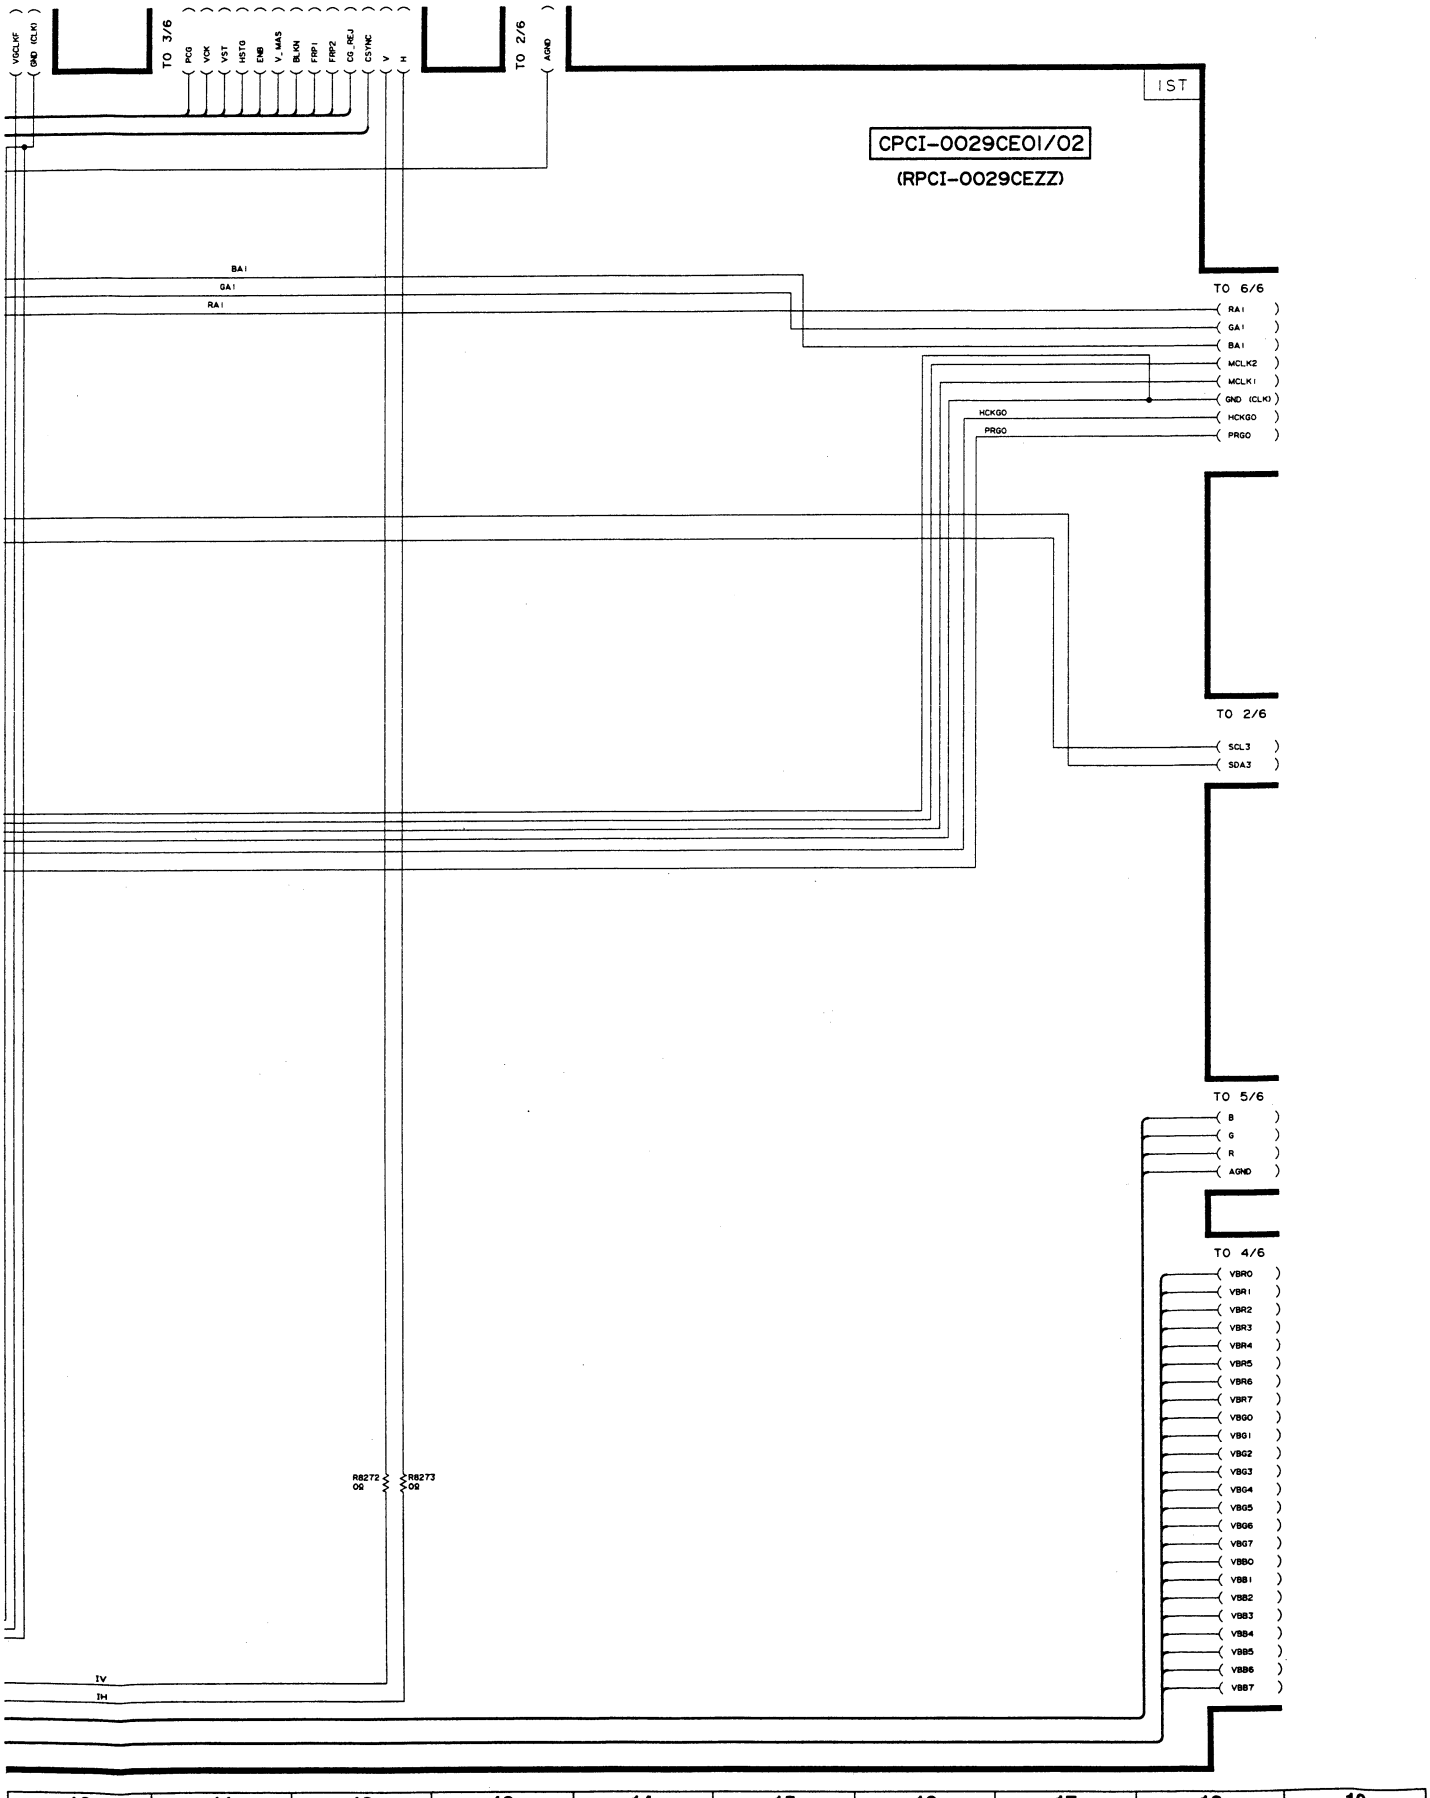

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

■ PC I/F UNIT-2/6 / PC-I/F-EINHEIT-2/6 PC I/F装置-2/6

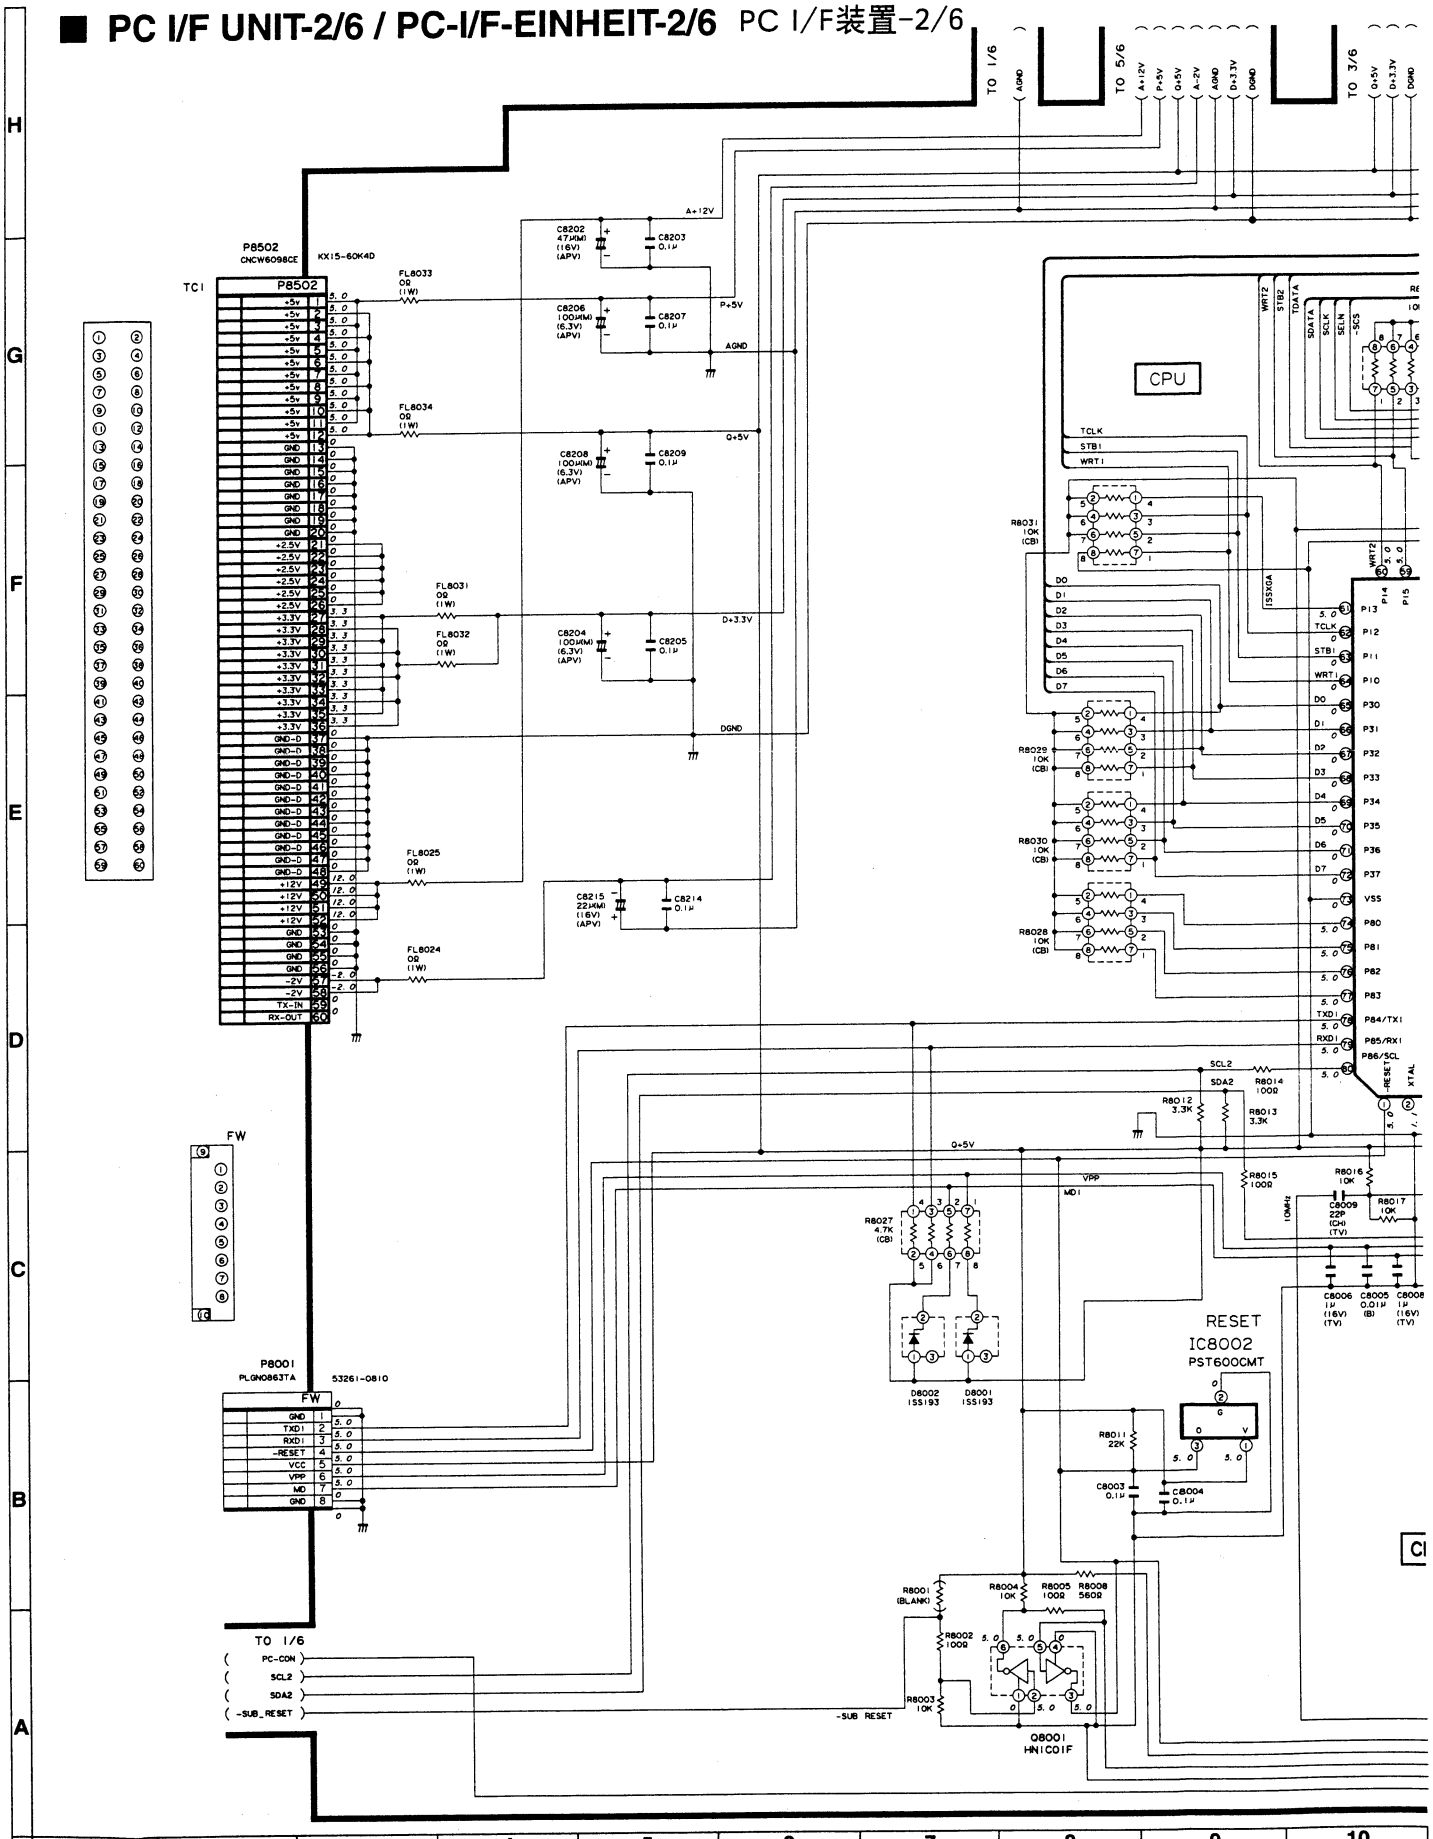

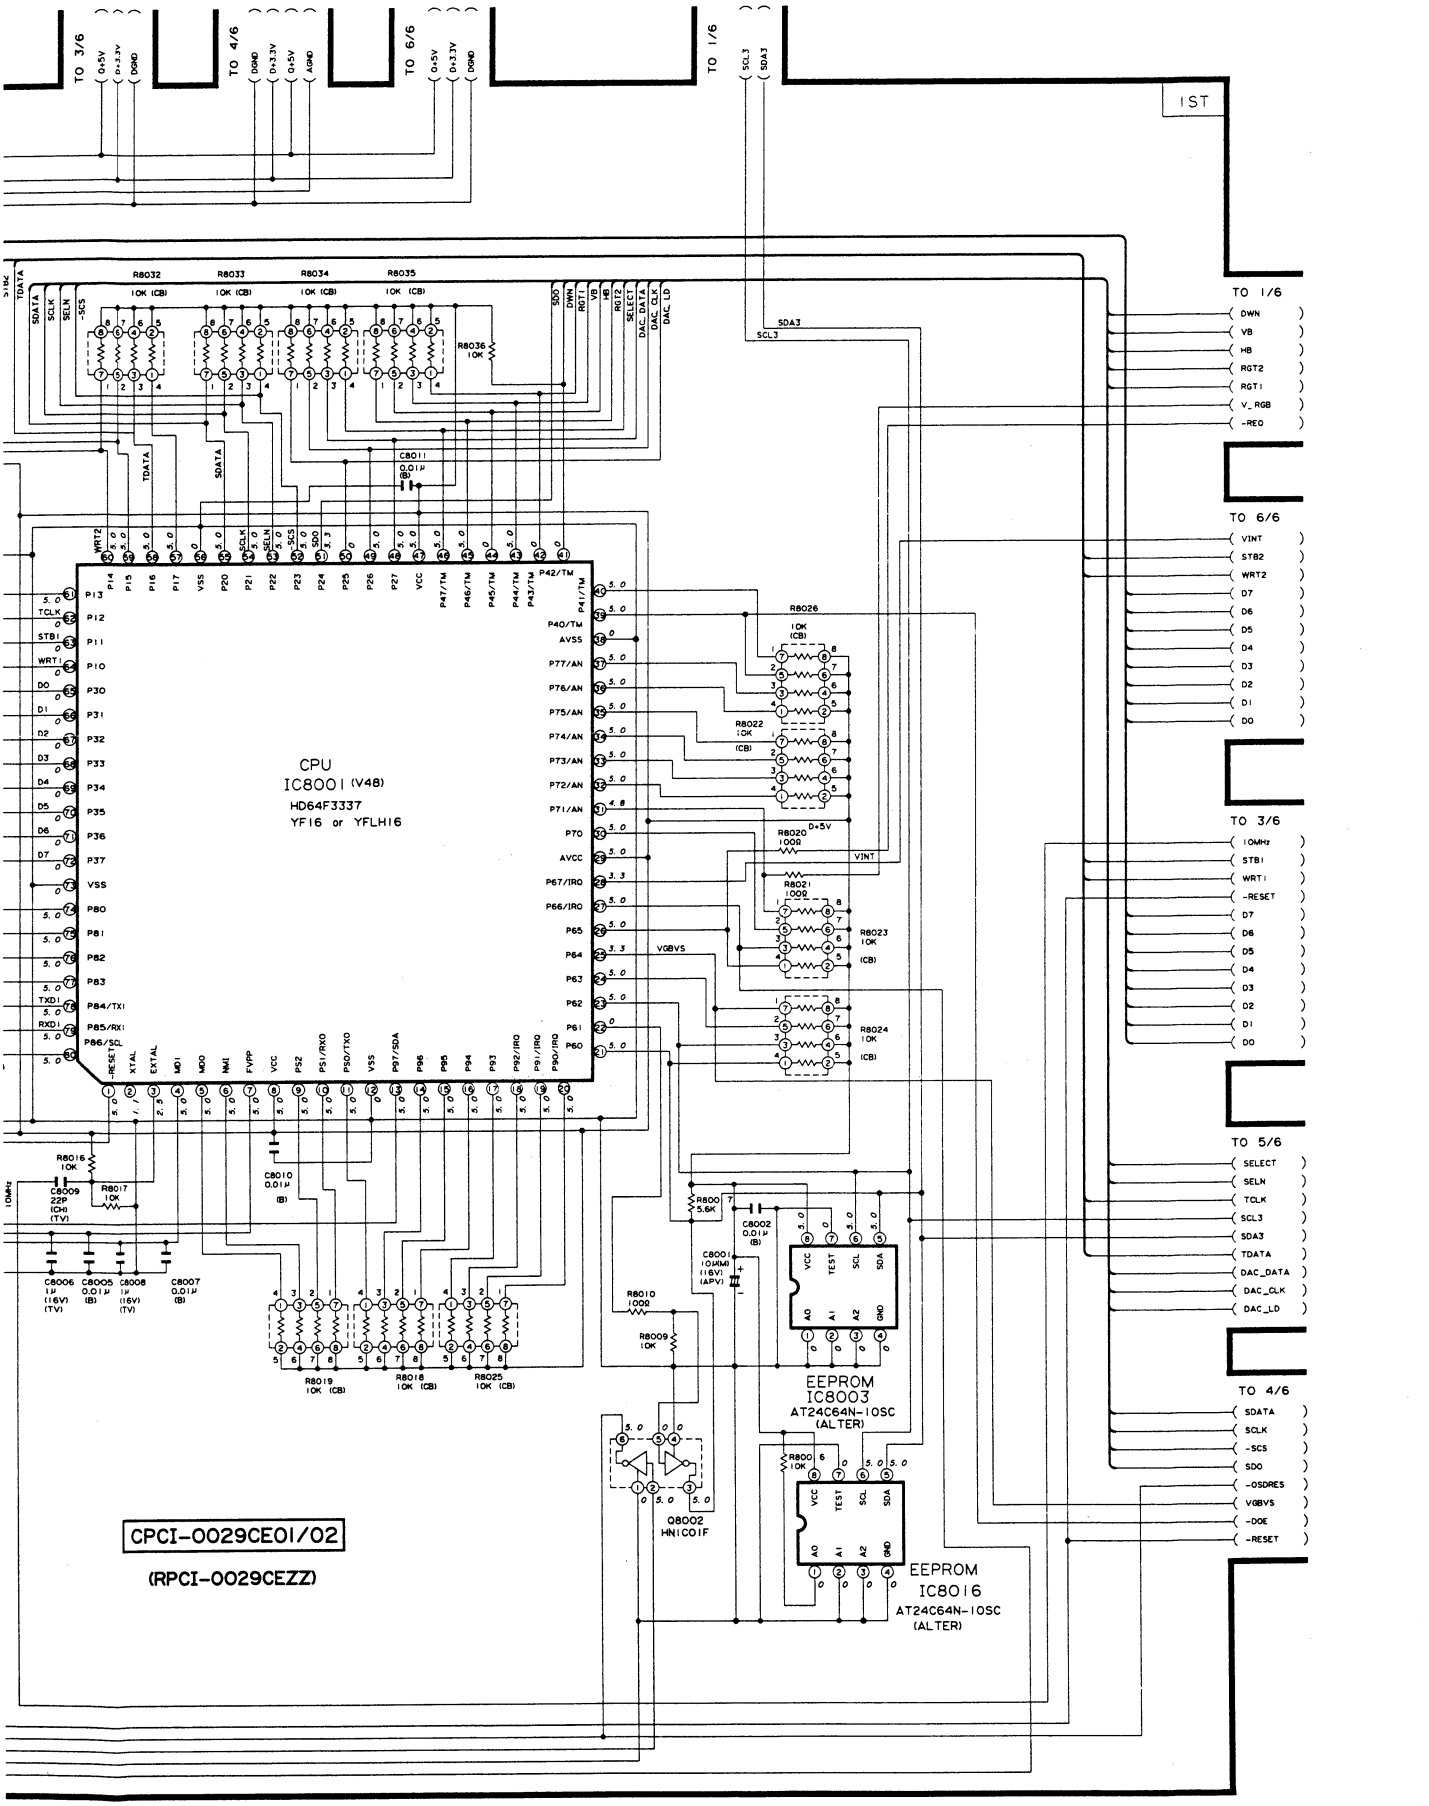
TO 3/6
TO 4/6
TO 6/6
TO 1/6
1ST
CPU
IC8001 (V48)
HD64F3337
YF16 or YFLH16
EEPROM
IC8003
AT24C64N-10SC
(ALTER)
EEPROM
IC8016
AT24C64N-10SC
(ALTER)
Q8002
HN1C01F
CPCI-0029CE01/02
(RPCI-0029CEZZ)

■ PC I/F UNIT-3/6 / PC-I/F-EINHEIT-3/6 PC I/F装置-3/6

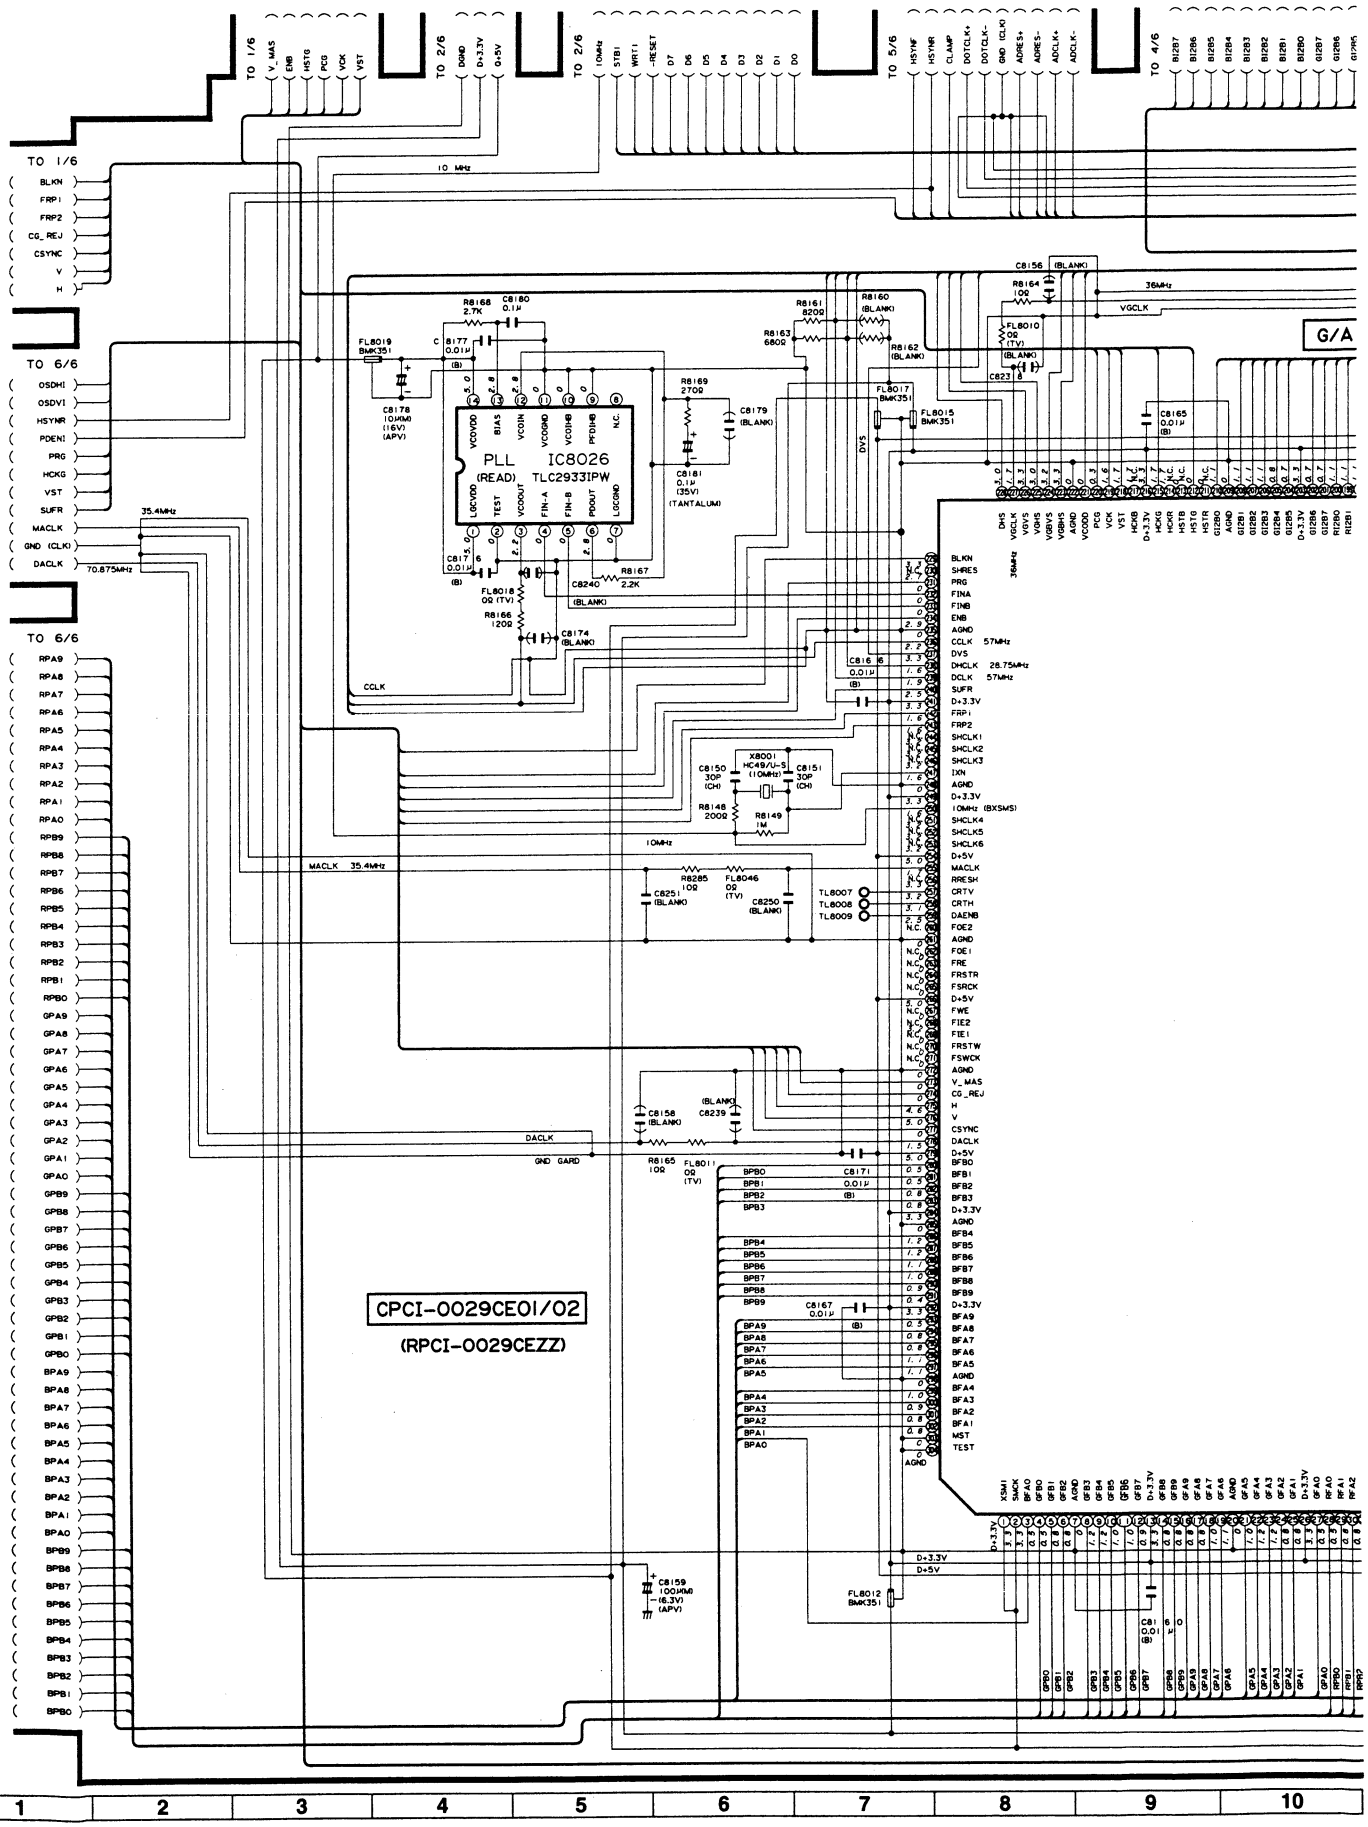

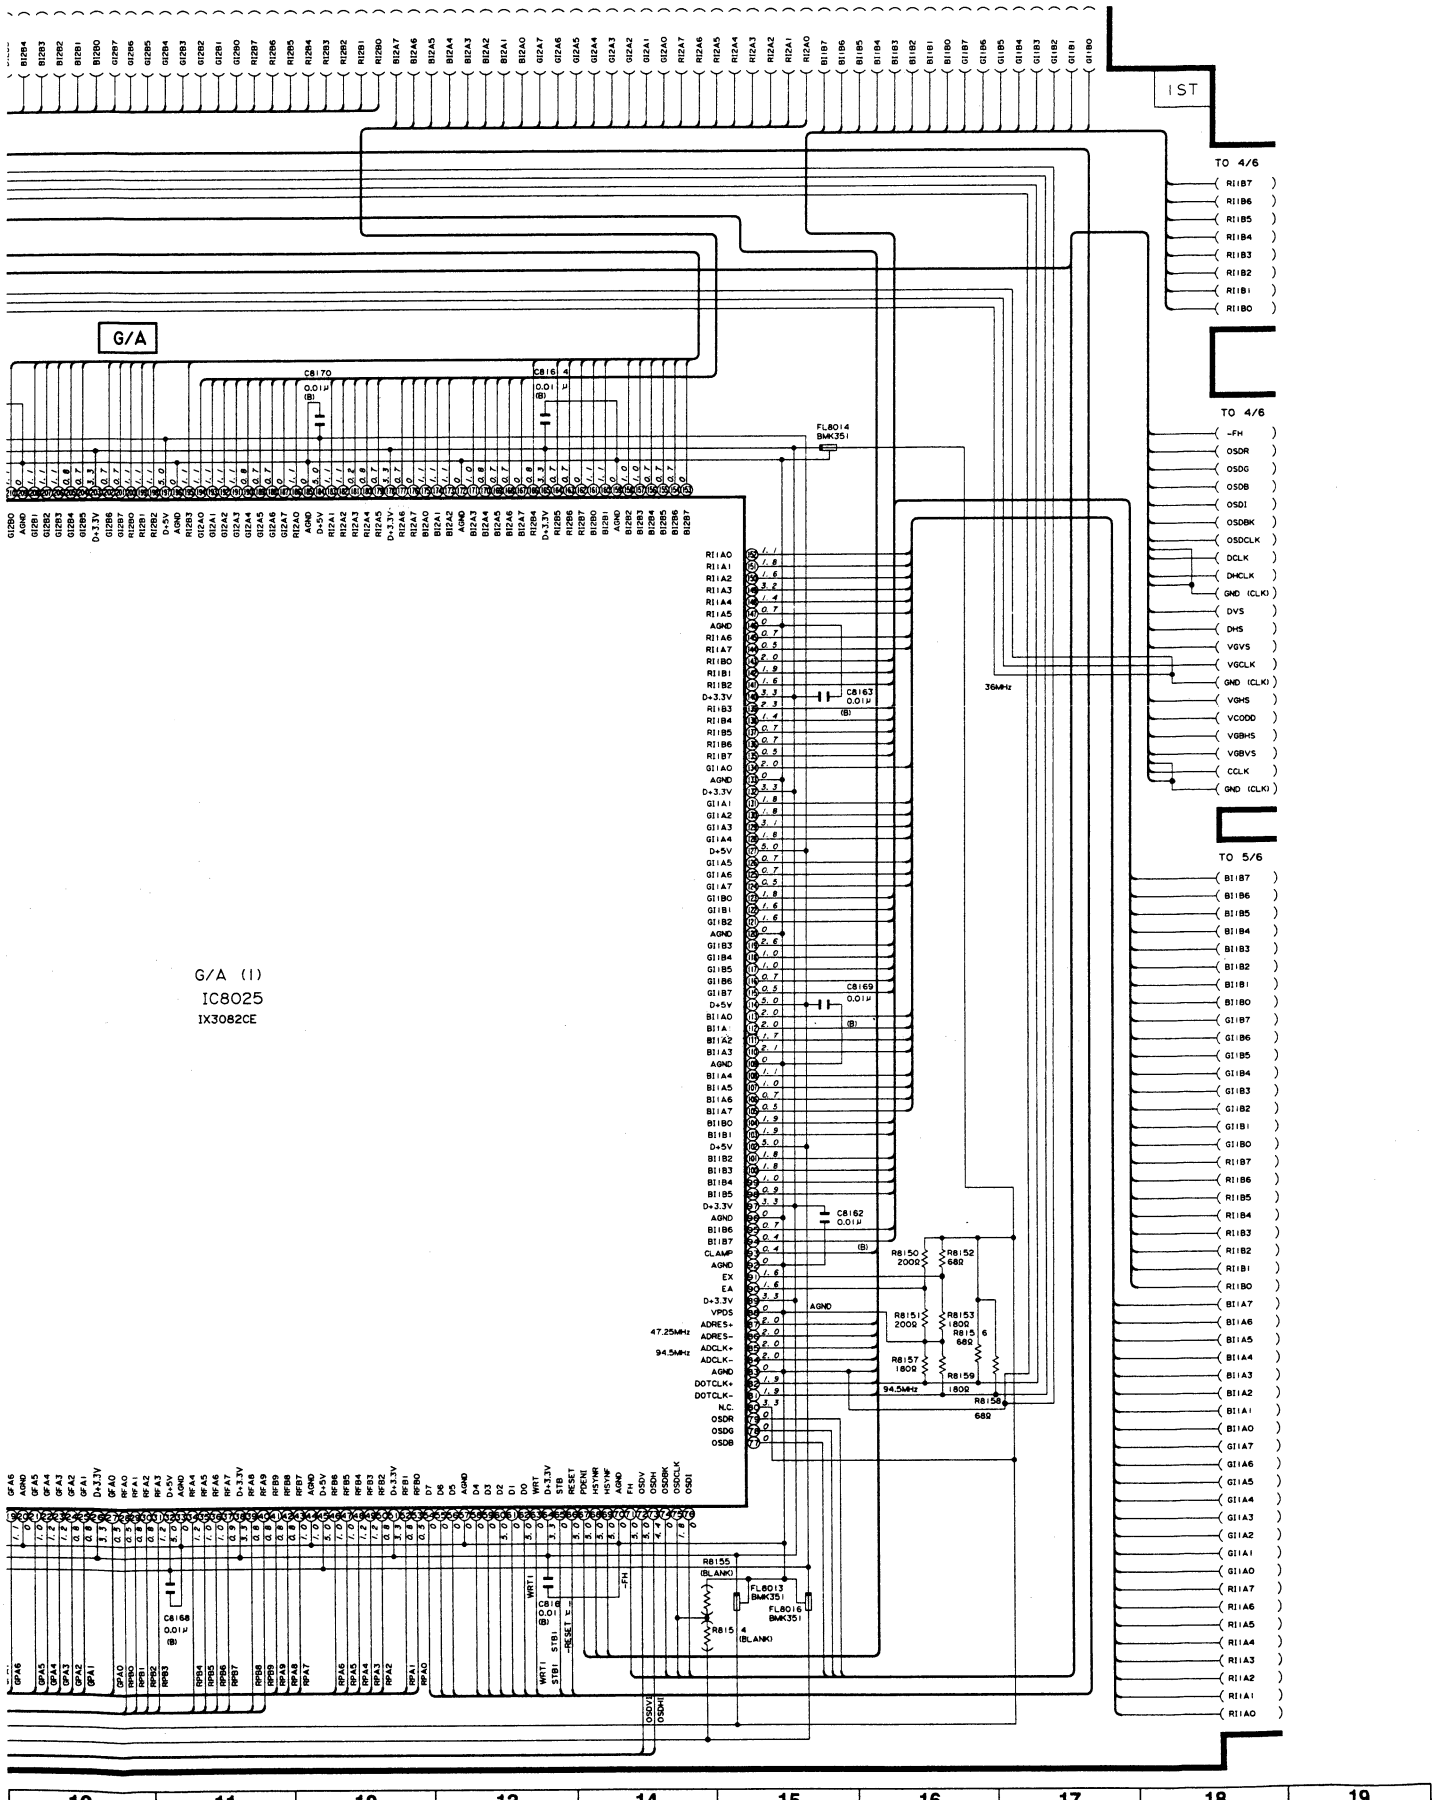
G/A
IST
TO 4/6
TO 4/6
TO 5/6
G/A (1)
IC8025
IX3082CE
C8170
0.01μ (B)
C8163
0.01μ (B)
C8169
0.01μ (B)
C8162
0.01μ (B)
C8168
0.01μ (B)
C8164
0.01μ (B)
FL8014
BMK351
FL8013
BMK351
FL8016
BMK351
R8155 (BLANK)
R8154 (BLANK)
R8150 200Ω
R8152 68Ω
R8151 200Ω
R8153 180Ω
R8156 180Ω
R8157 180Ω
R8159 180Ω
R8158 68Ω
36MHz
47.25MHz
94.5MHz
94.5MHz
AGND
-FH
-RESET

■ PC I/F UNIT-4/6 / PC-I/F-EINHEIT-4/6 PC I/F装置-4/6

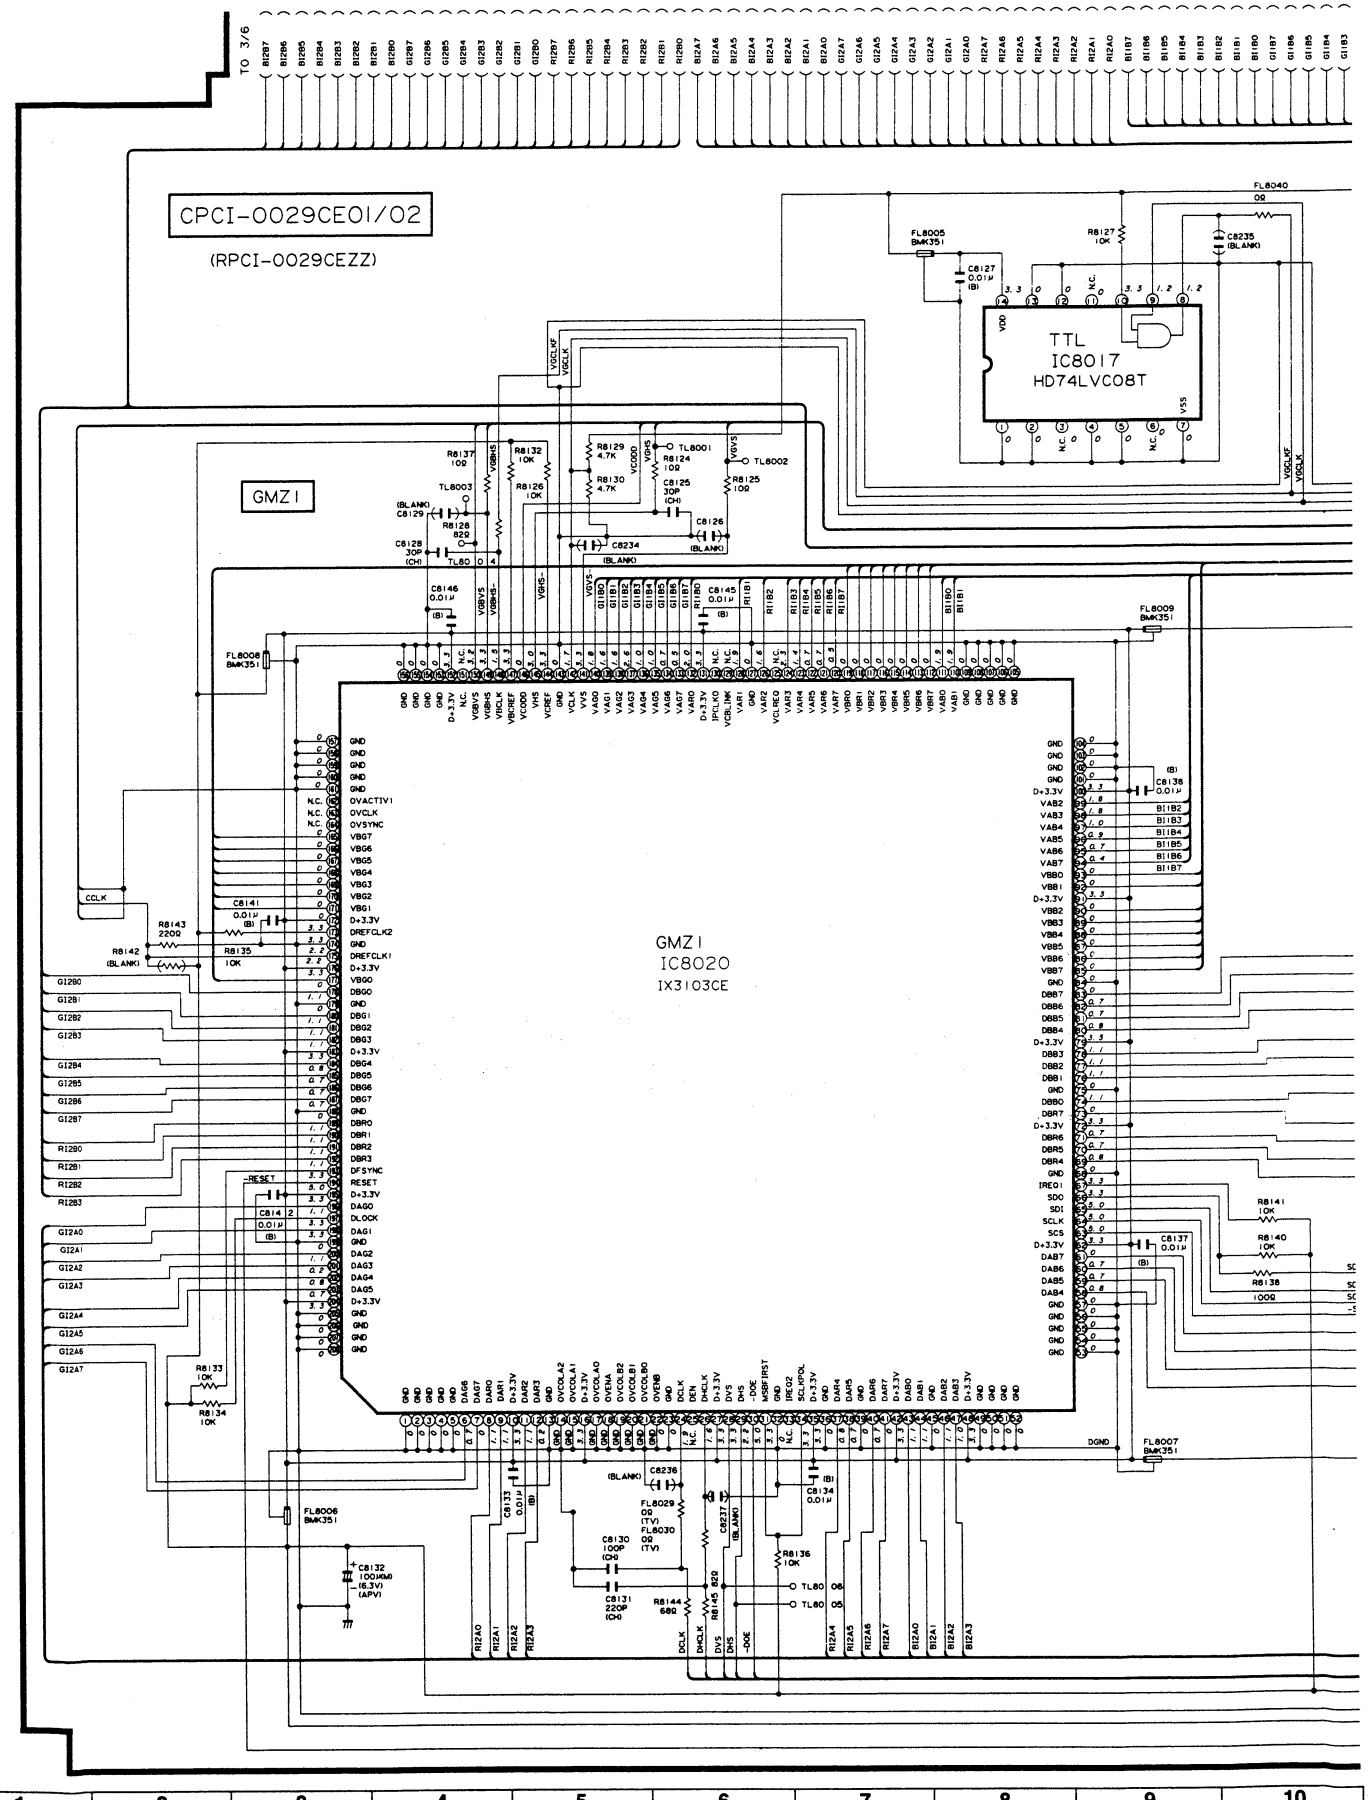

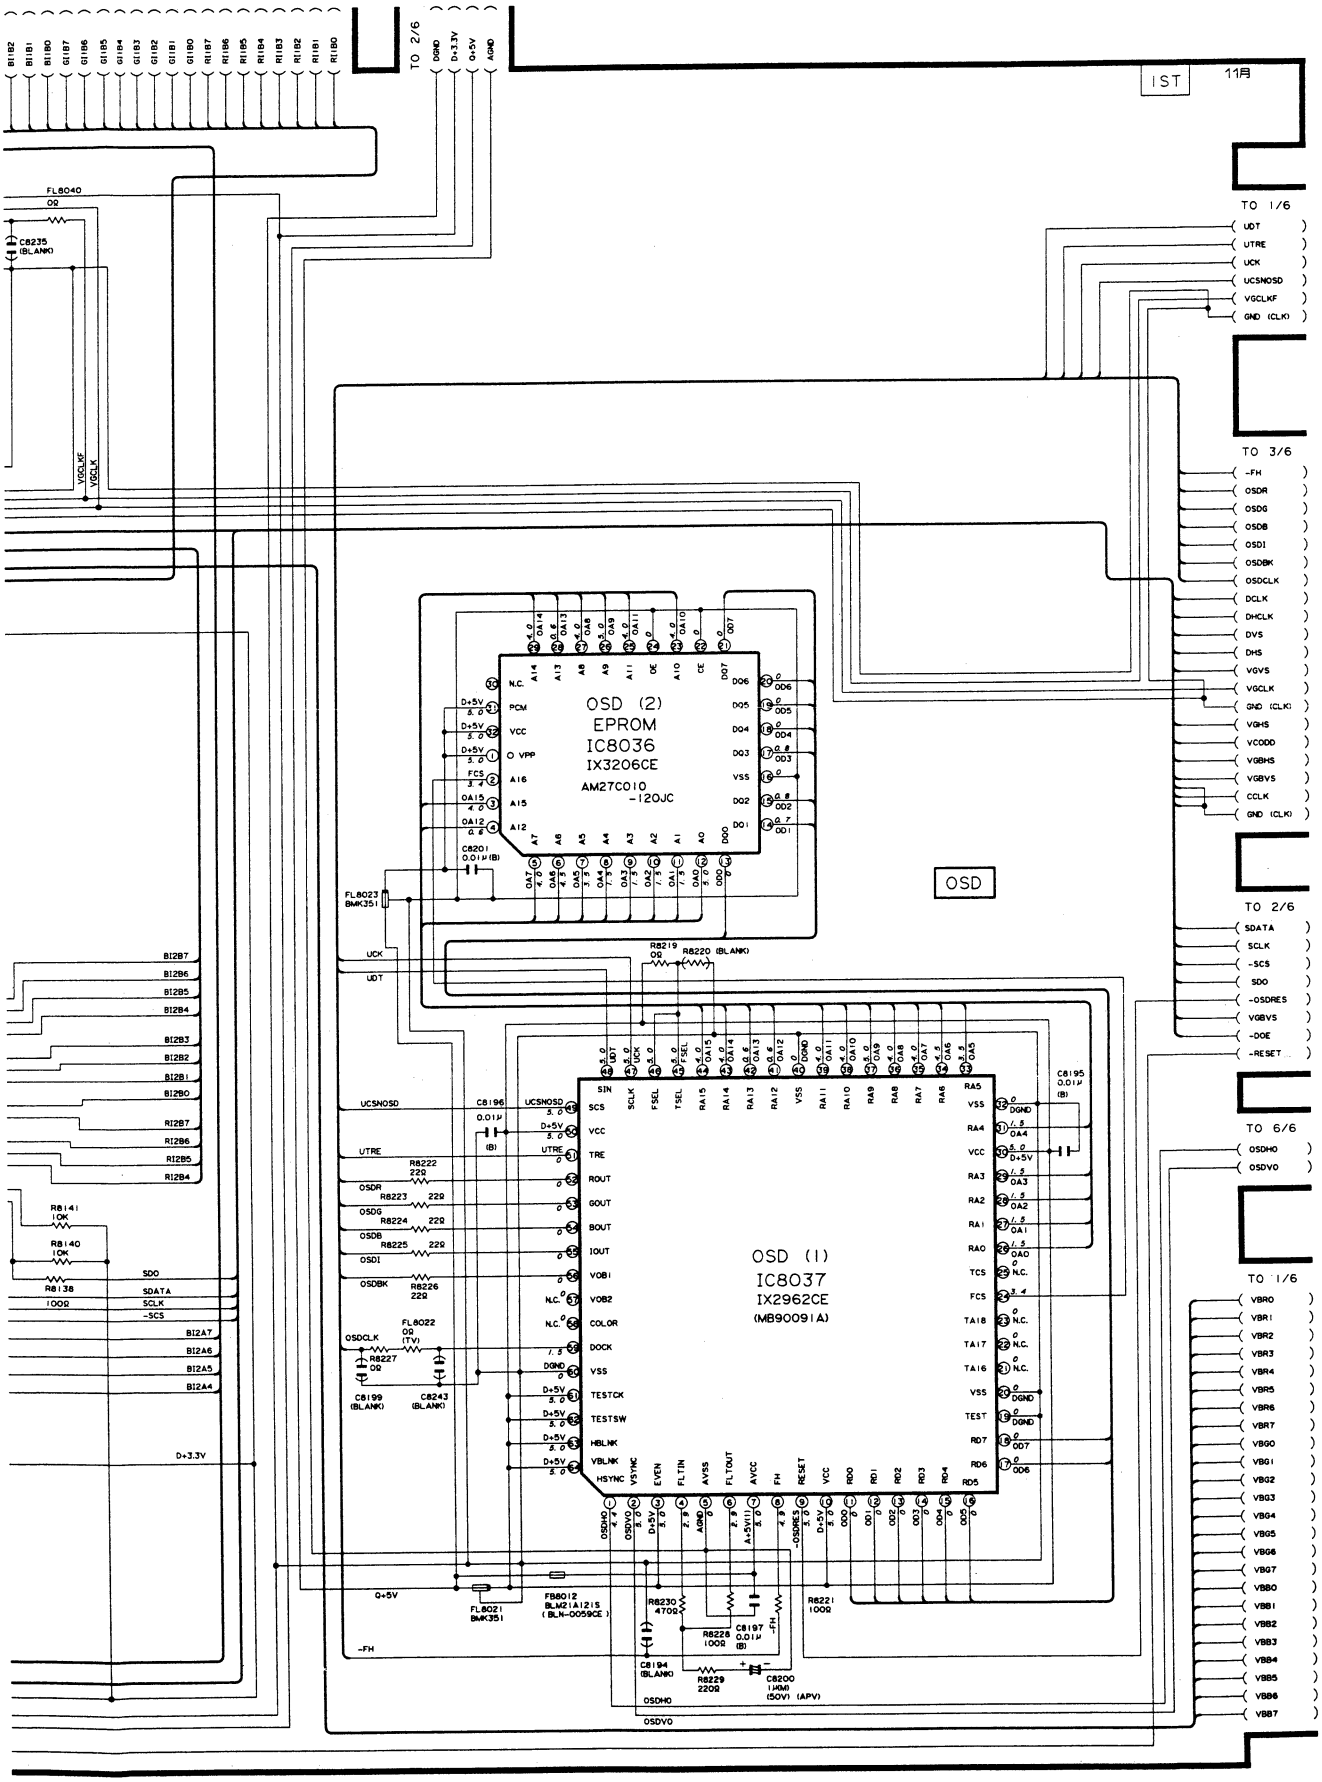

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

■ PC I/F UNIT-5/6 / PC-I/F-EINHEIT-5/6 PC I/F装置-5/6

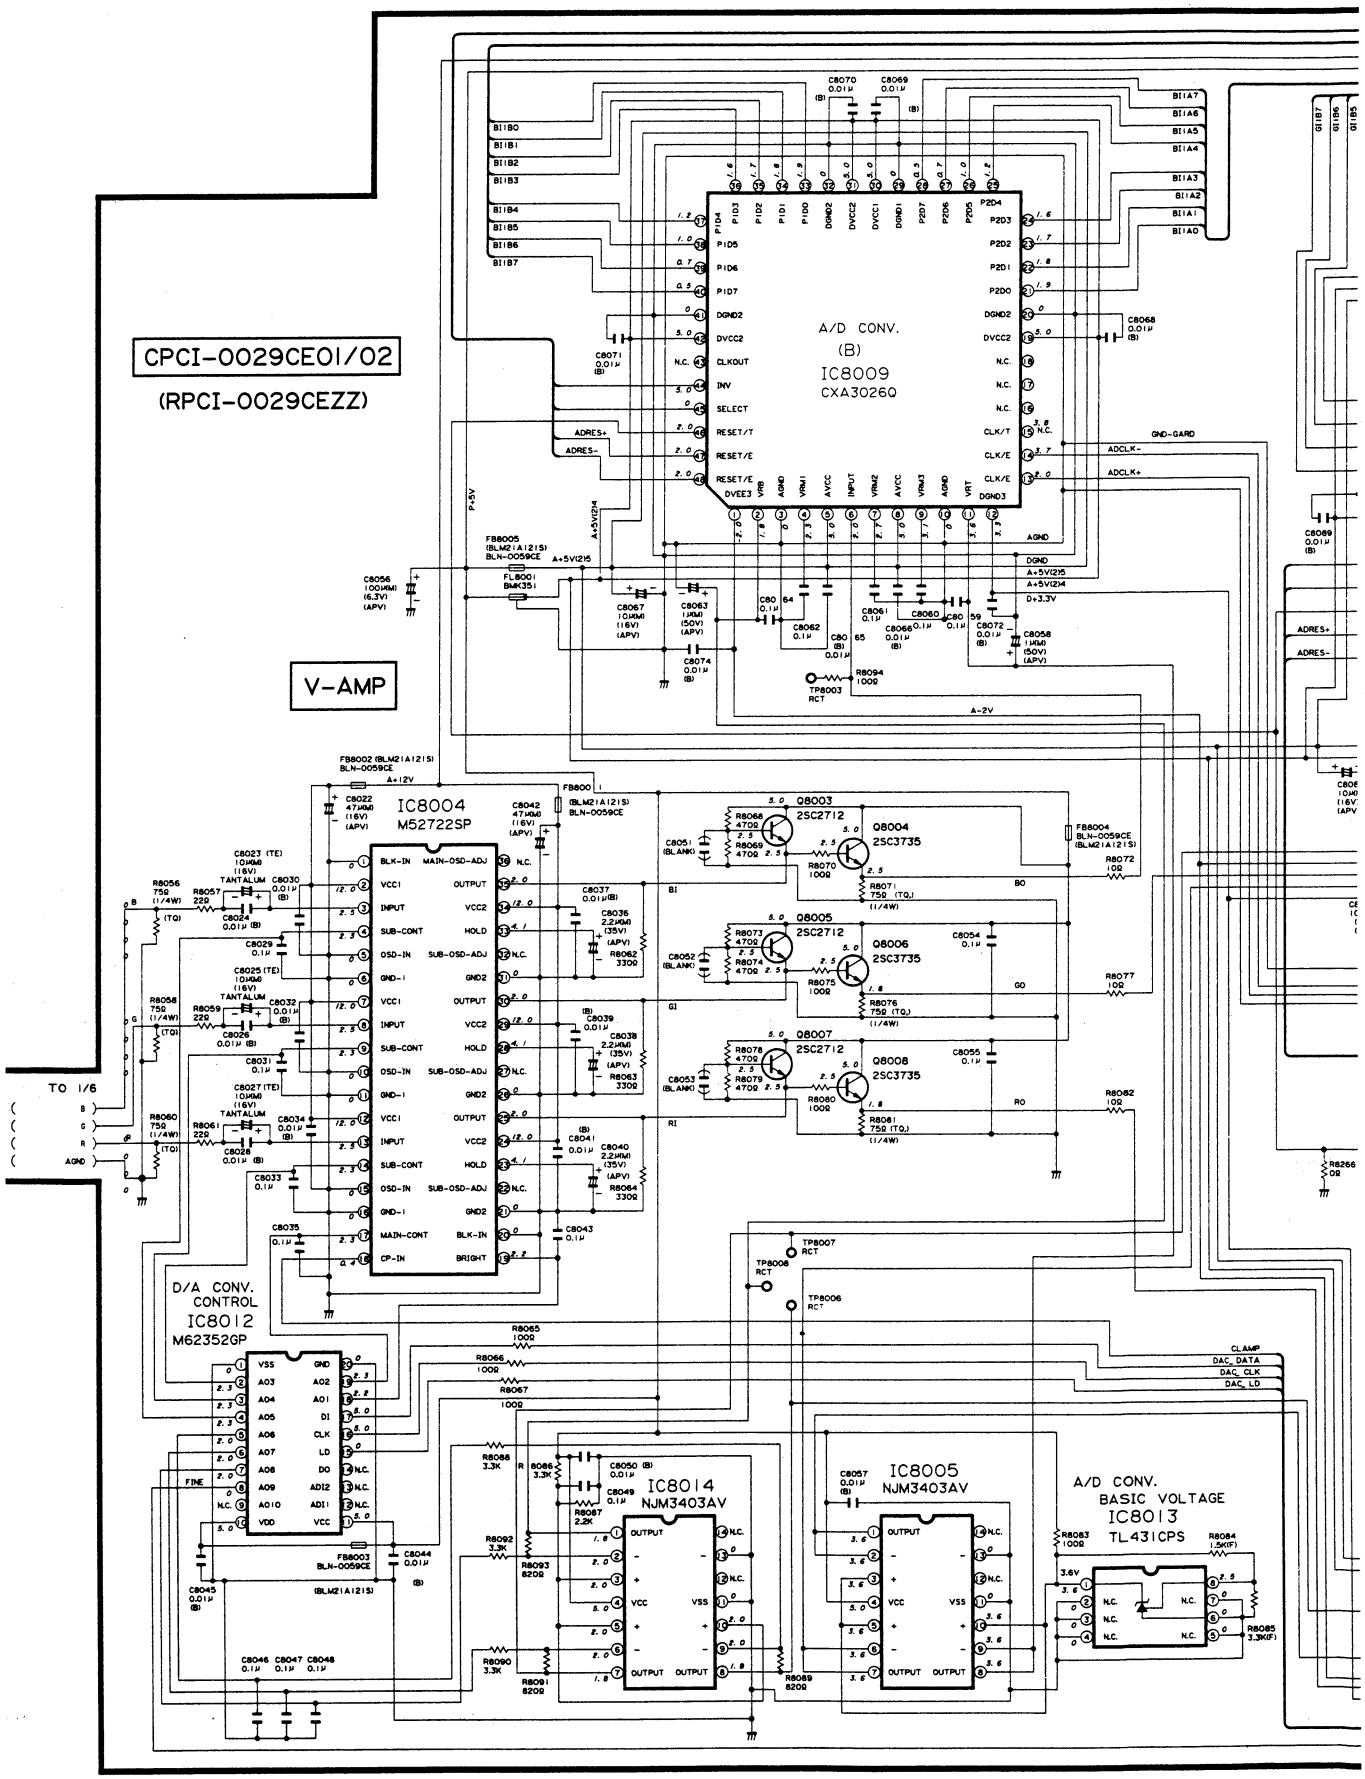

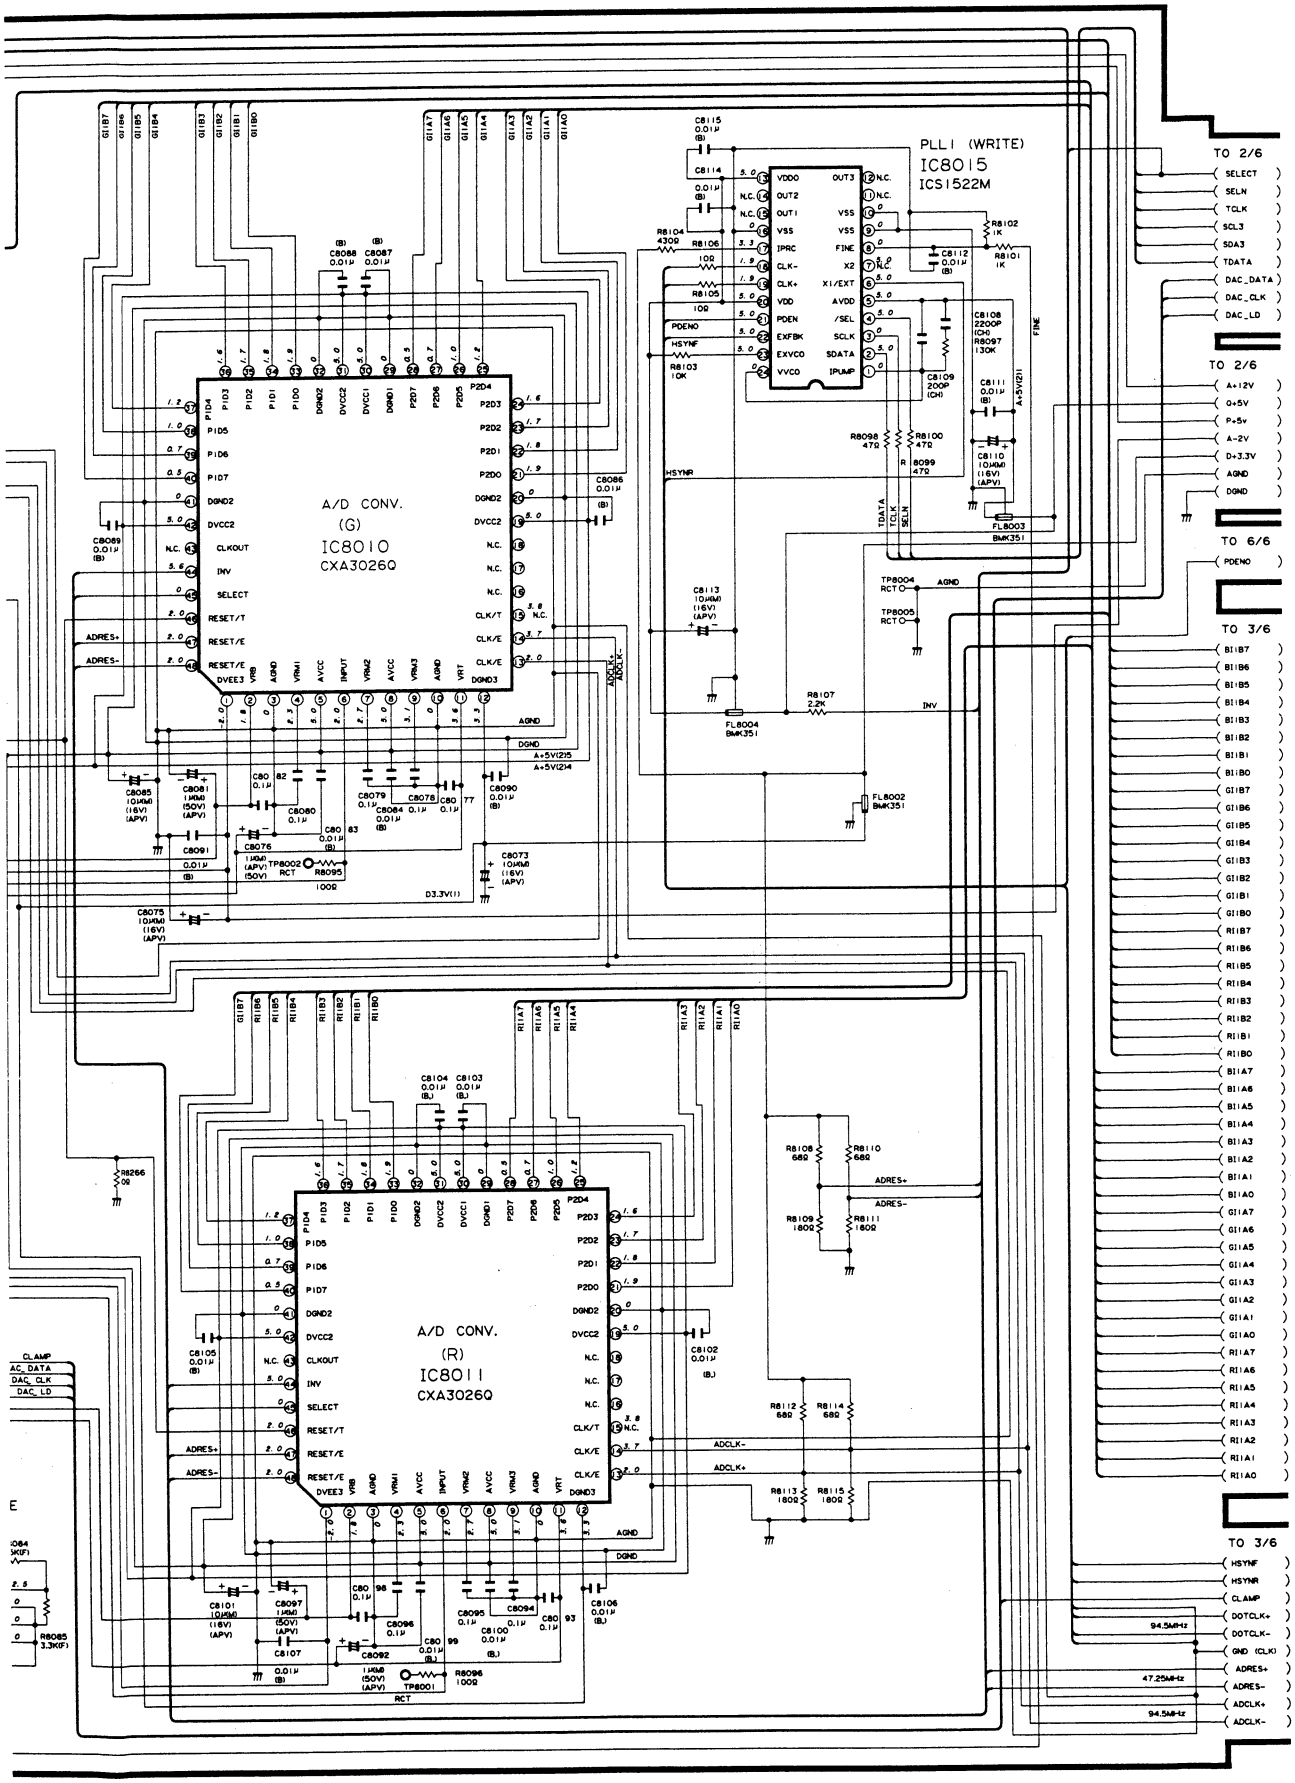
PLL1 (WRITE)
IC8015
ICS1522M
A/D CONV.
(G)
IC8010
CXA3026Q
A/D CONV.
(R)
IC8011
CXA3026Q
TO 2/6
TO 2/6
TO 6/6
TO 3/6
TO 3/6
SELECT
SELN
TCLK
SCL3
SDA3
TDATA
DAC_DATA
DAC_CLK
DAC_LD
A+12V
D+5V
P+5V
A-2V
D+3.3V
AGND
DGND
PDENO
HSYNF
HSYNR
CLAMP
DOTCLK+
DOTCLK-
GND (CLK)
ADRES+
ADRES-
ADCLK+
ADCLK-
94.5MHz
47.25MHz
94.5MHz
INV
FINE

■ PC I/F UNIT-6/6 / PC-I/F-EINHEIT-6/6 PC I/F装置-6/6

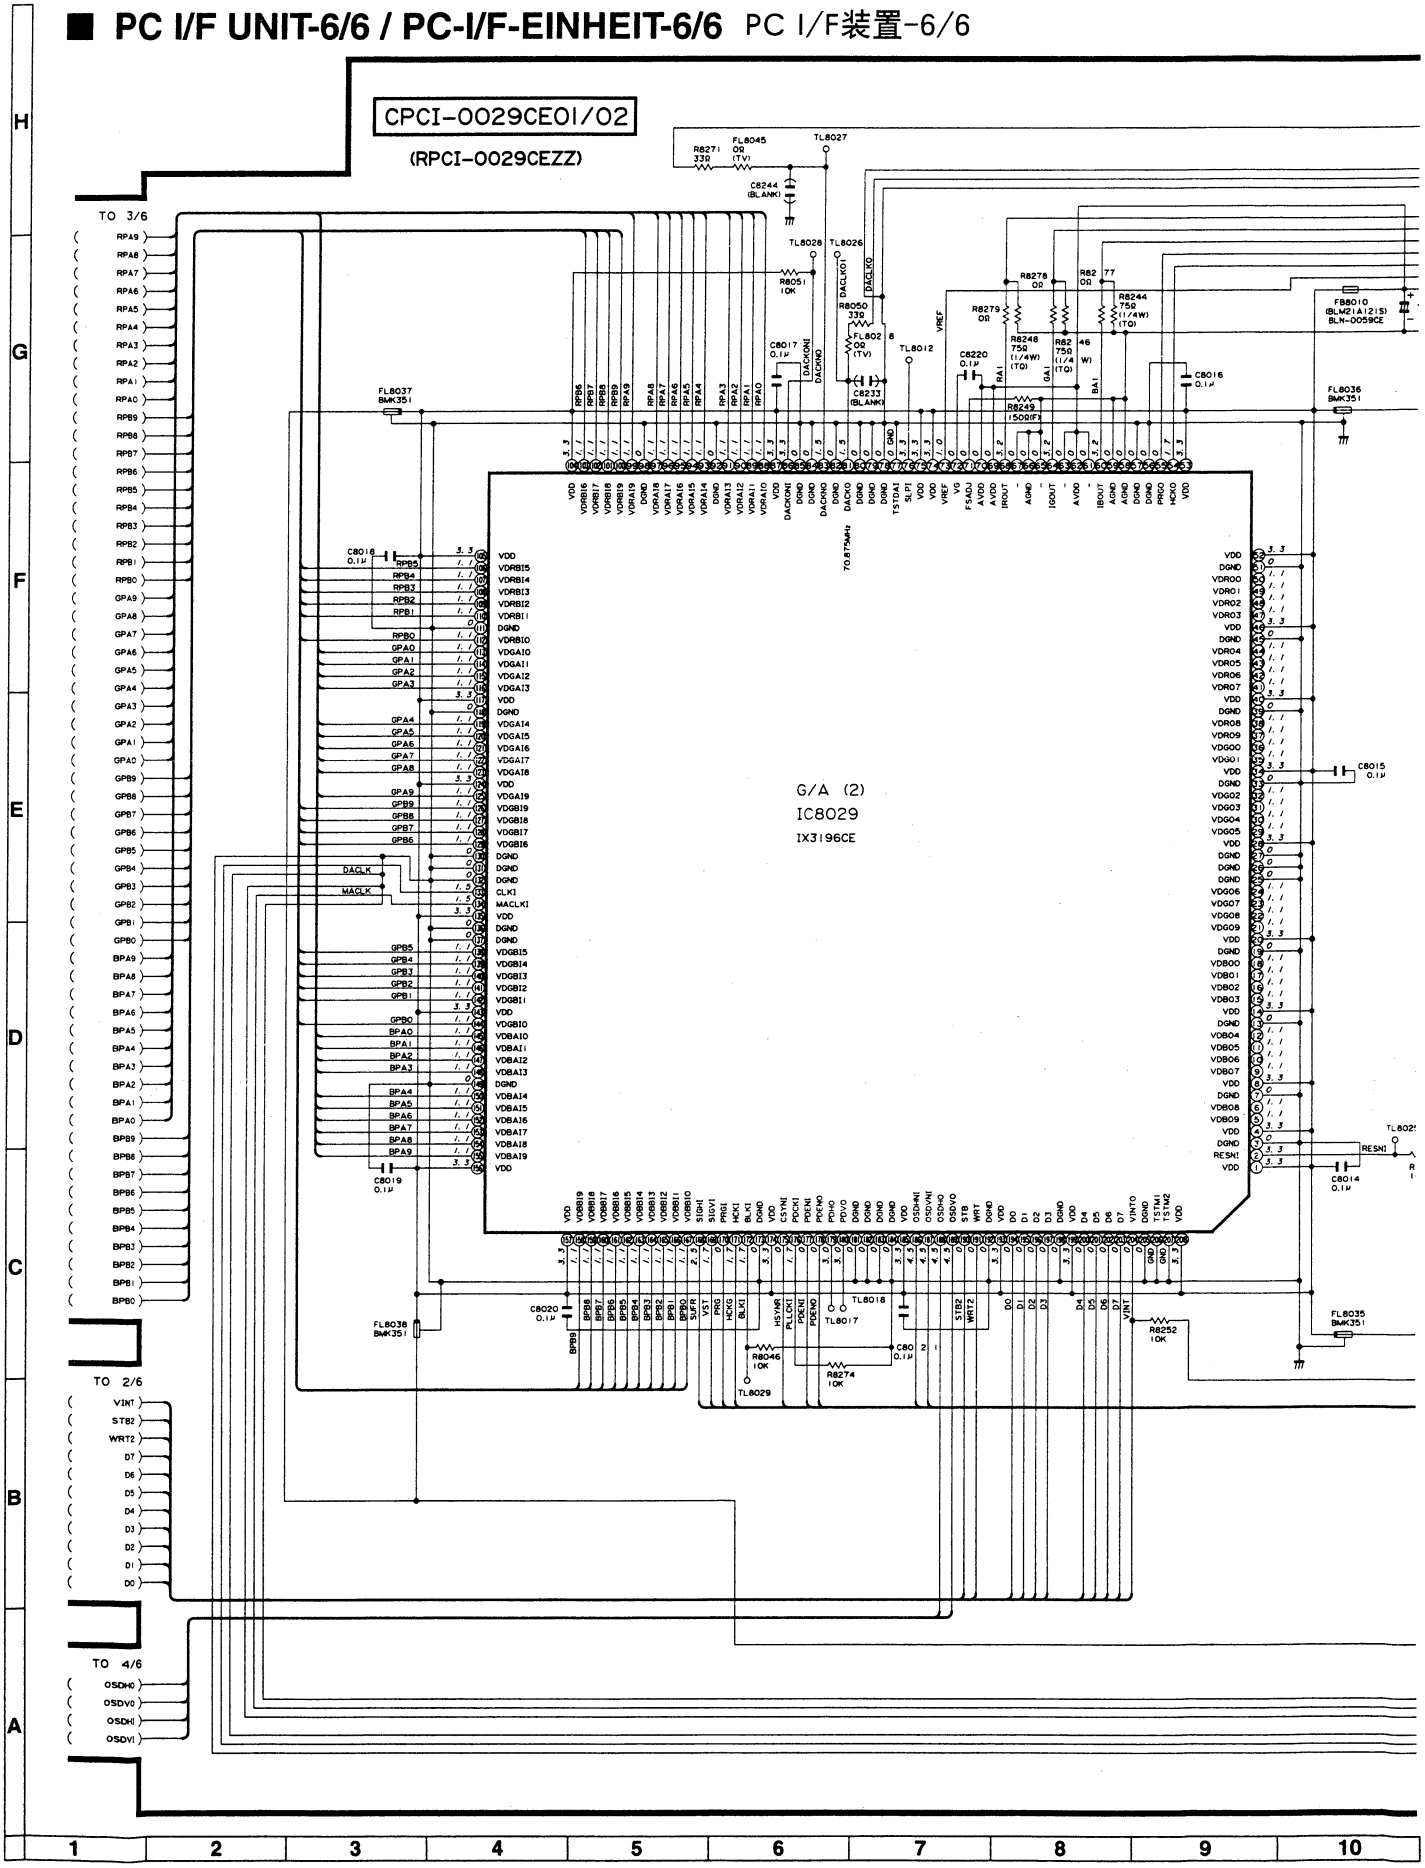

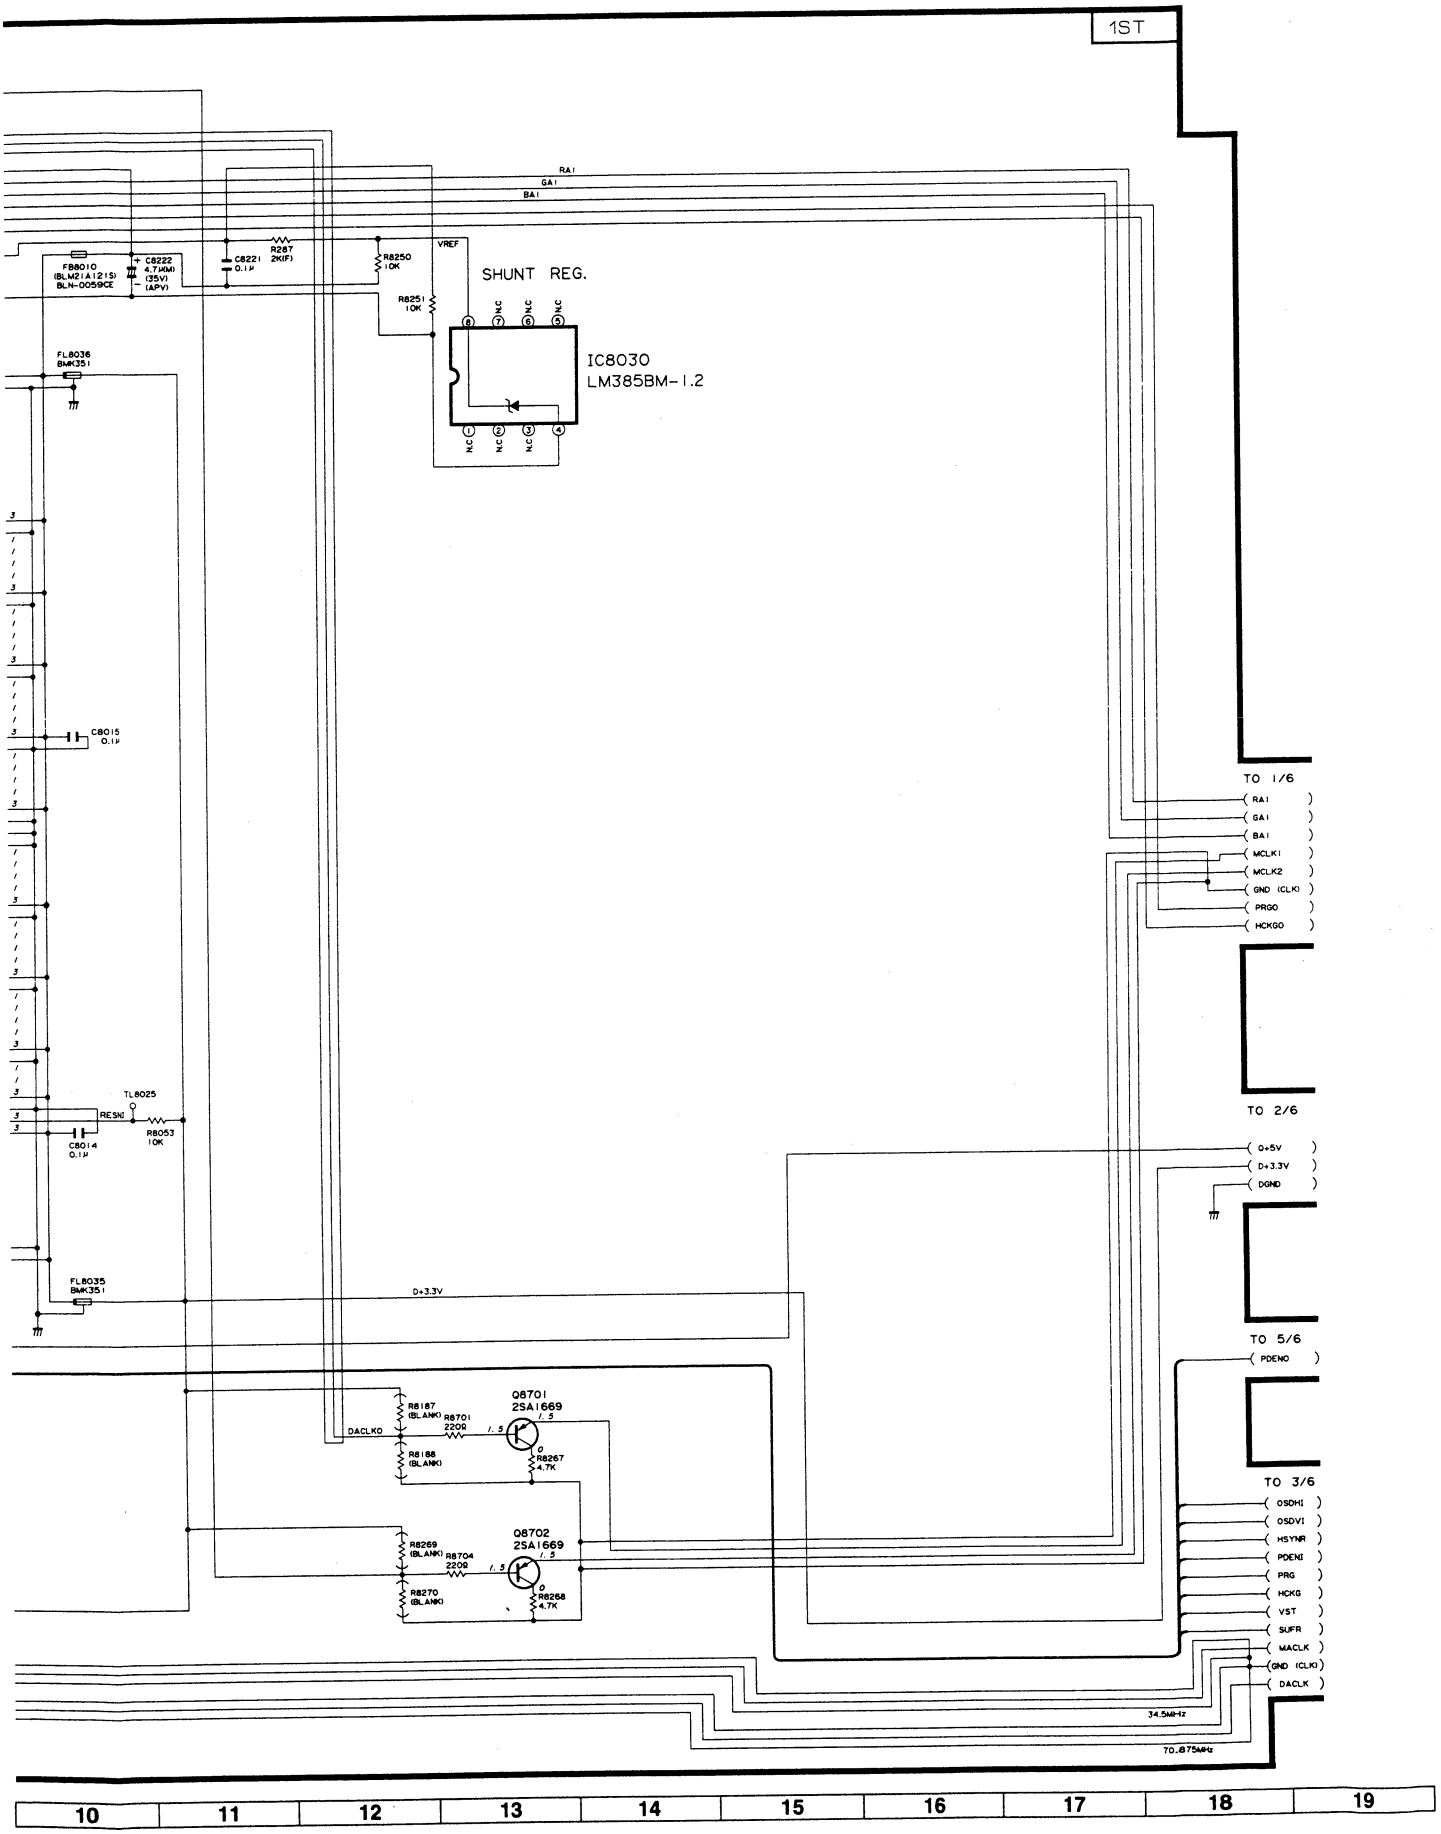

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

■ INLET and POWER UNIT -A / EINGANGS- und NETZEINHEIT-A

输入电路装置和电源电路装置-A

(INLET)

RUNTK0647CEZZ

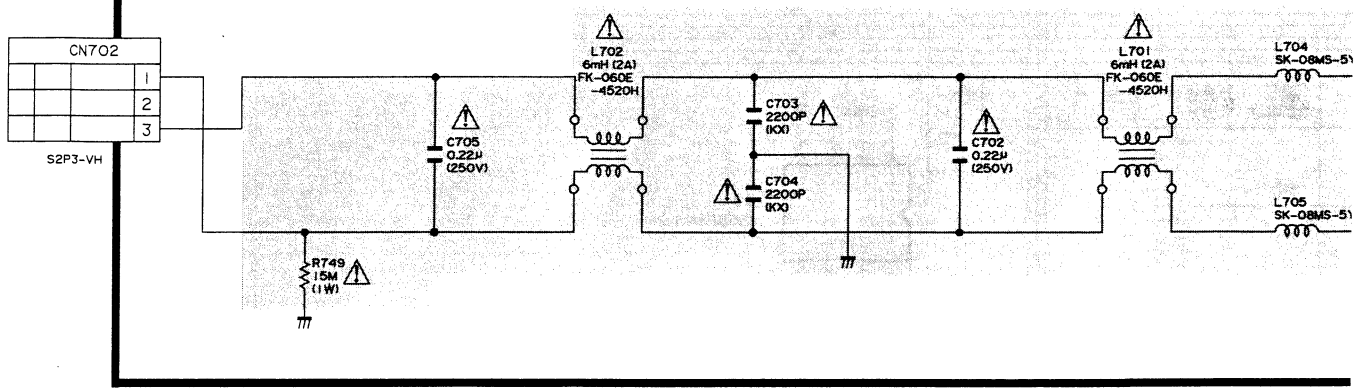

(POWER) PWB-A

CDENC0283CE01

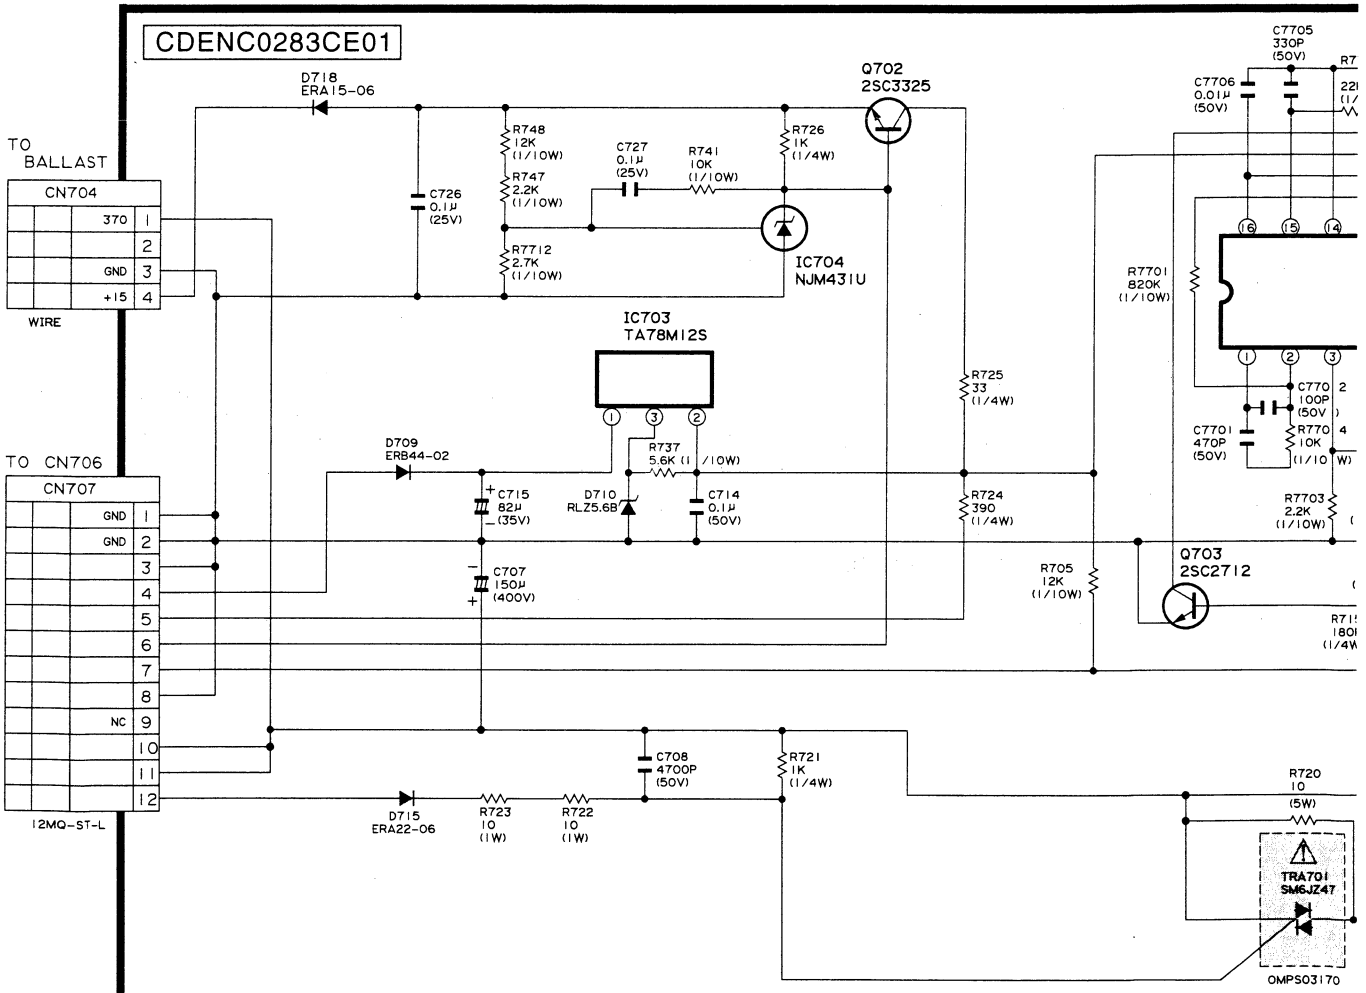

THIS AREA IS HOT SIDE

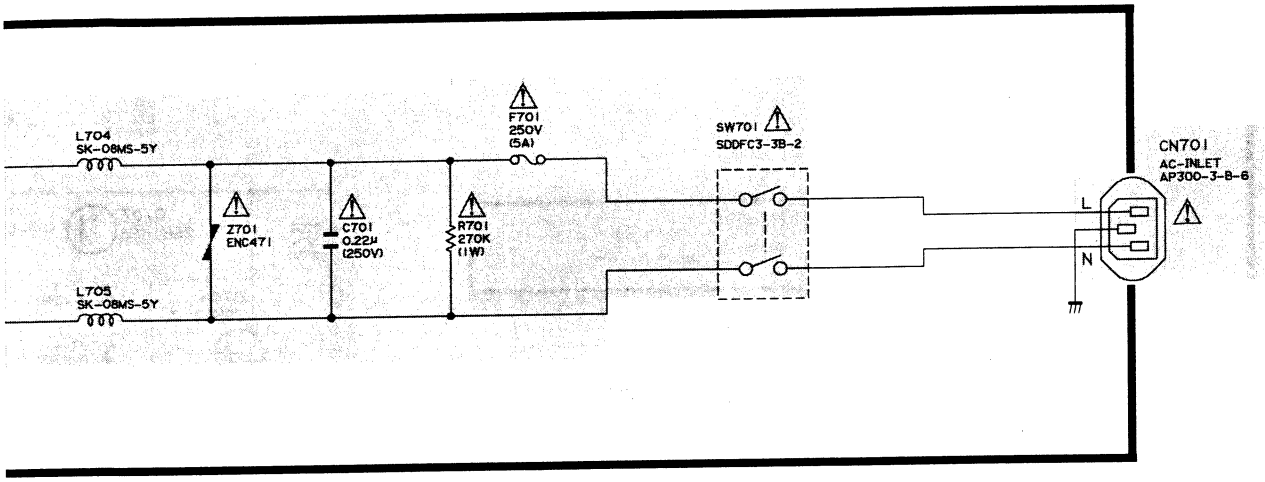
L704
SK-08MS-5Y
L705
SK-08MS-5Y
Z701
ENC471
C701
0.22μ
(250V)
R701
270K
(1W)
F701
250V
(5A)
SW701
SDDFC3-3B-2
CN701
AC-INLET
AP300-3-B-6
L
N

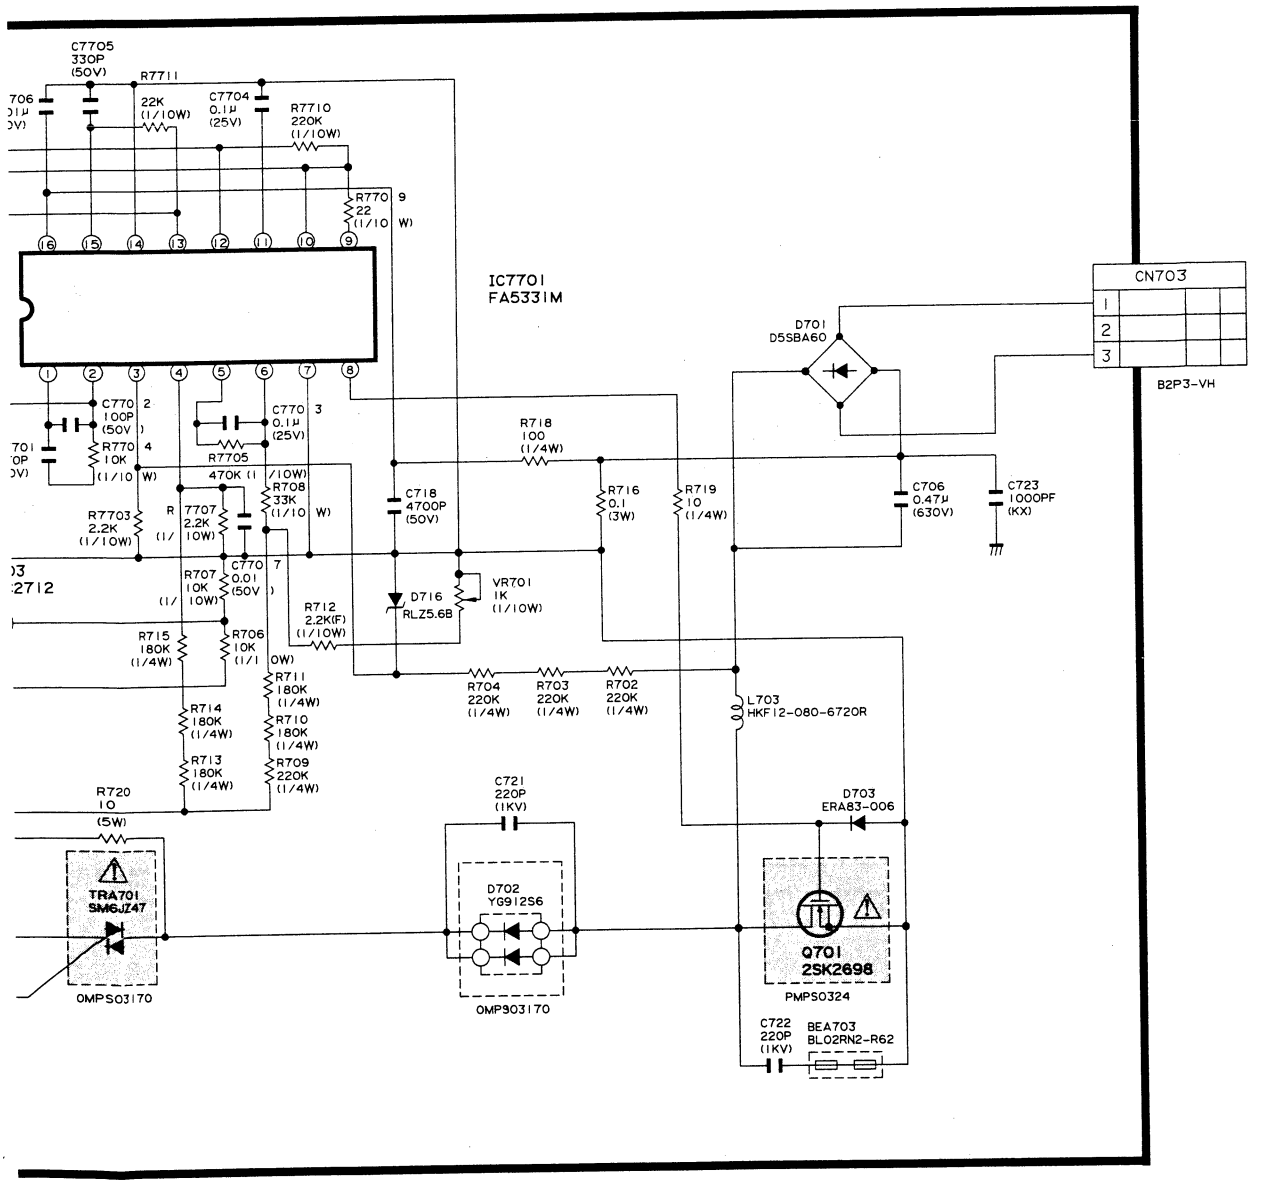
IC7701
FA5331M
C7705
330P
(50V)
R7711
22K
(1/10W)
C7704
0.1μ
(25V)
R7710
220K
(1/10W)
R7705
470K
R7708
33K
(1/10 W)
R7703
2.2K
(1/10W)
R7707
2.2K
10W)
C7702
0.01
(50V)
R707
10K
10W)
R715
180K
(1/4W)
R706
10K
R714
180K
(1/4W)
R713
180K
(1/4W)
R711
180K
(1/4W)
R710
180K
(1/4W)
R709
220K
(1/4W)
R712
2.2K(F)
(1/10W)
C718
4700P
(50V)
D716
RLZ5.6B
VR701
1K
(1/10W)
R718
100
(1/4W)
R716
0.1
(3W)
R719
10
(1/4W)
R704
220K
(1/4W)
R703
220K
(1/4W)
R702
220K
(1/4W)
L703
HKF12-080-6720R
D701
D5SBA60
CN703
B2P3-VH
C706
0.47μ
(630V)
C723
1000PF
(KX)
R720
10
(5W)
TRA701
SM6JZ47
0MPS03170
C721
220P
(1KV)
D702
YG912S6
0MP903170
D703
ERA83-006
Q701
2SK2698
PMPS0324
C722
220P
(1KV)
BEA703
BL02RN2-R62

■ POWER UNIT -B / NETZEINHEIT-B 电源装置-B

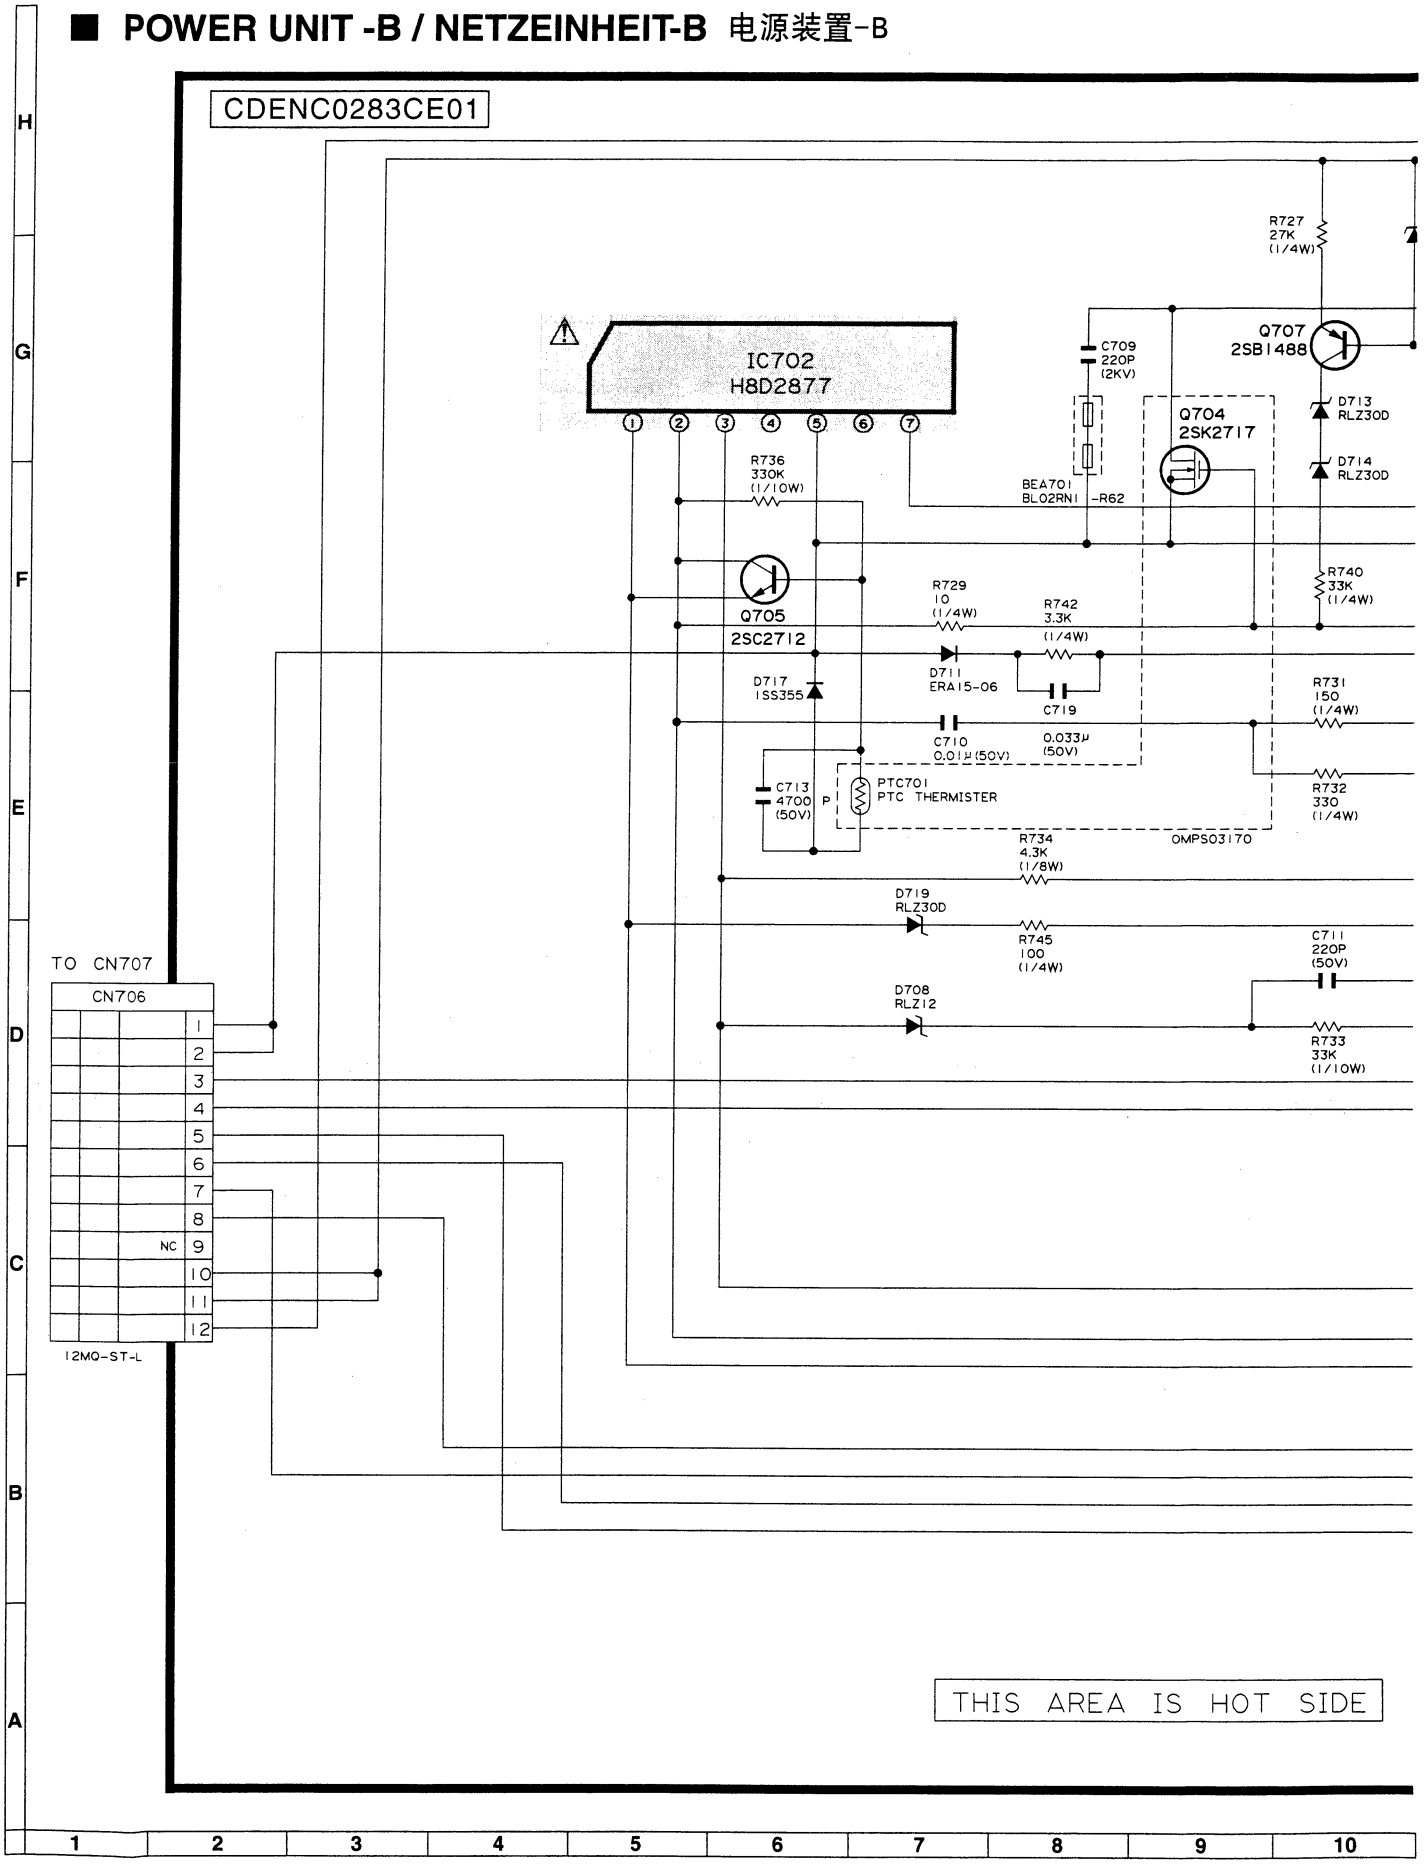

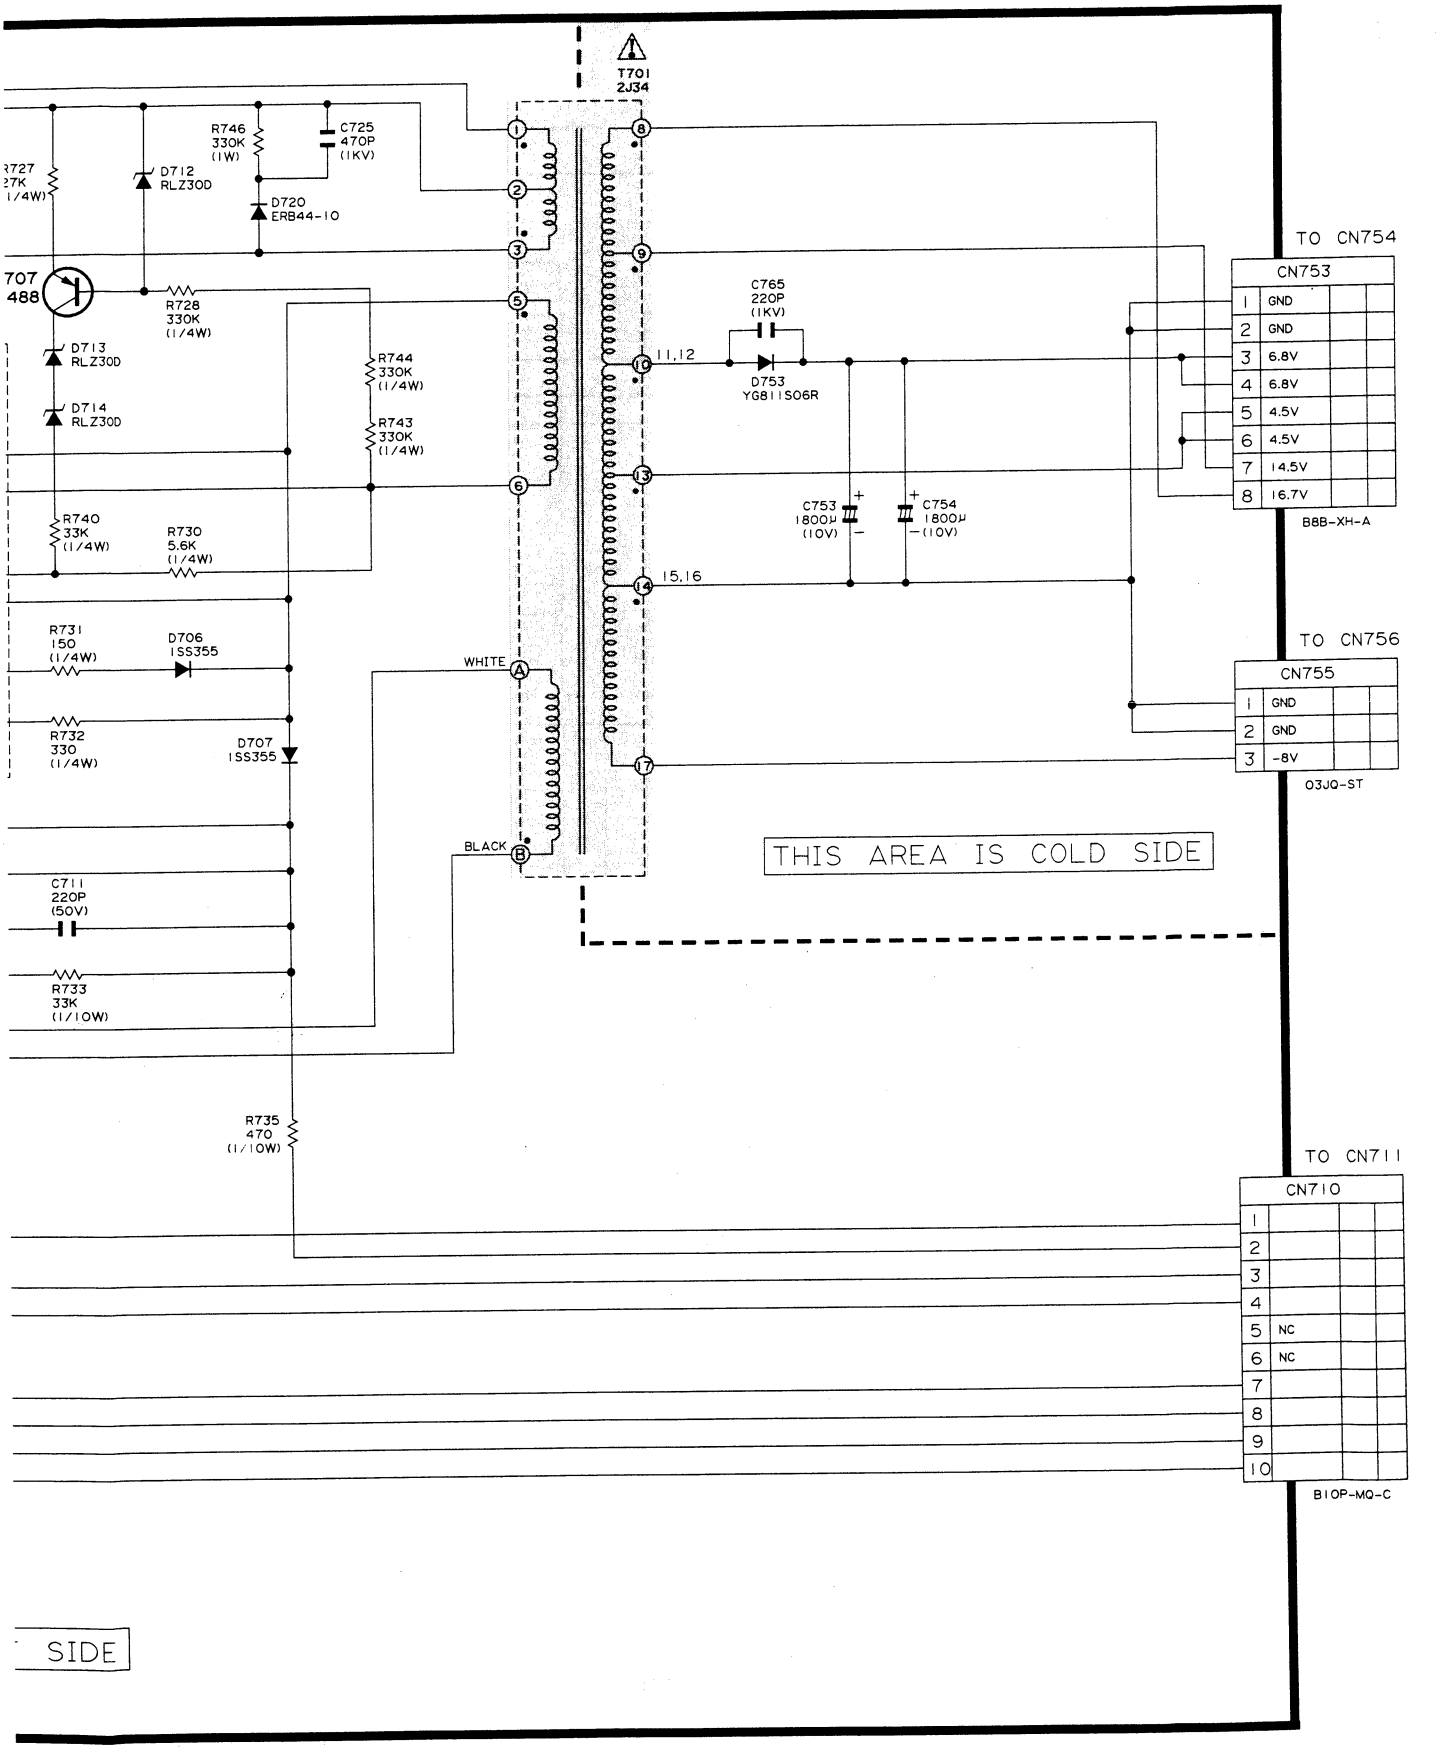

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

■ POWER UNIT -C / NETZEINHEIT-C 电源装置-C

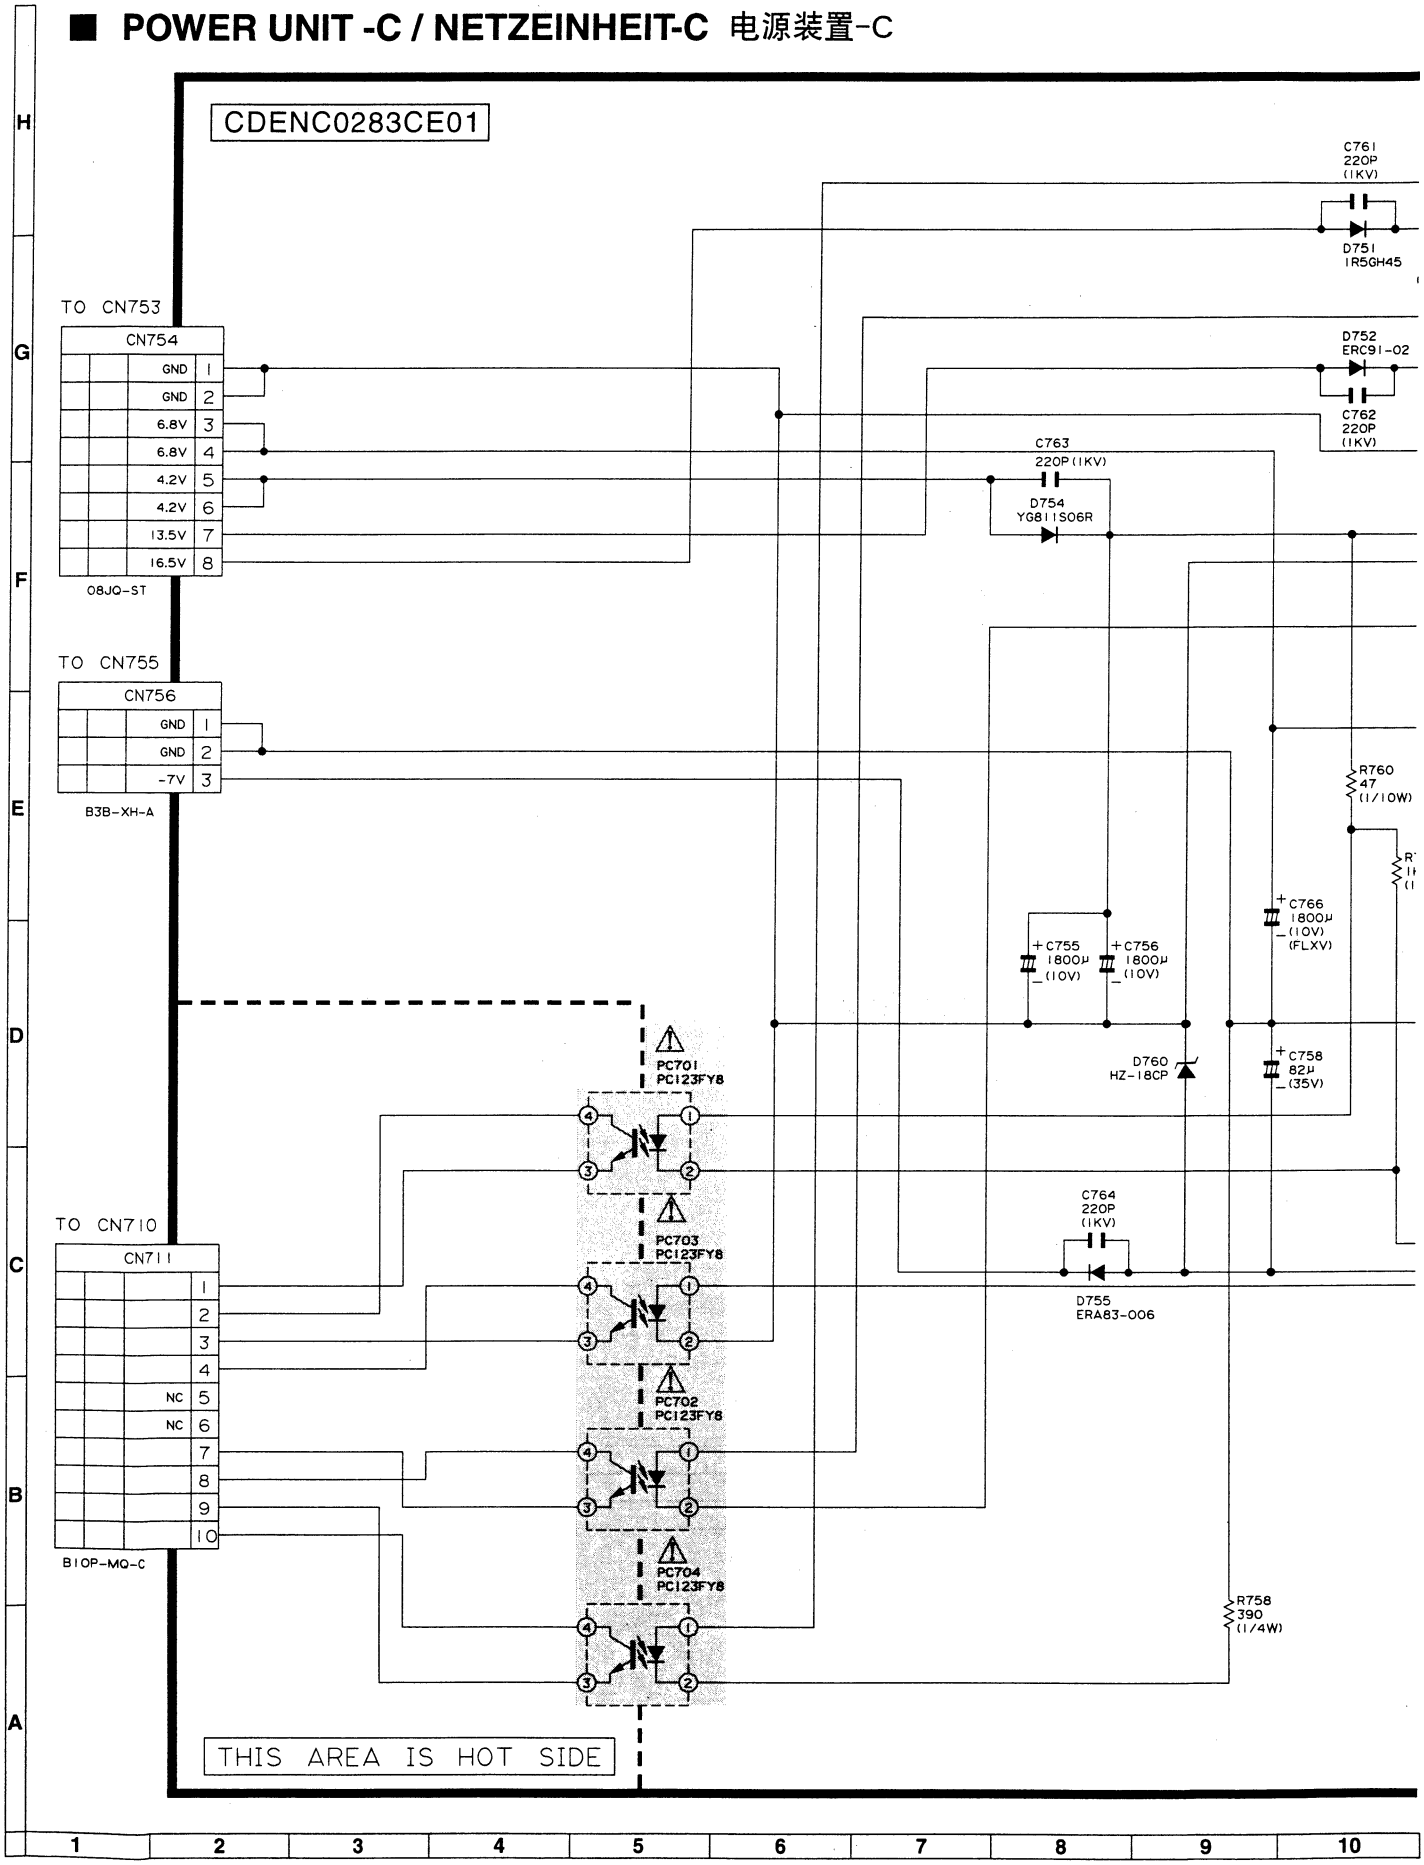

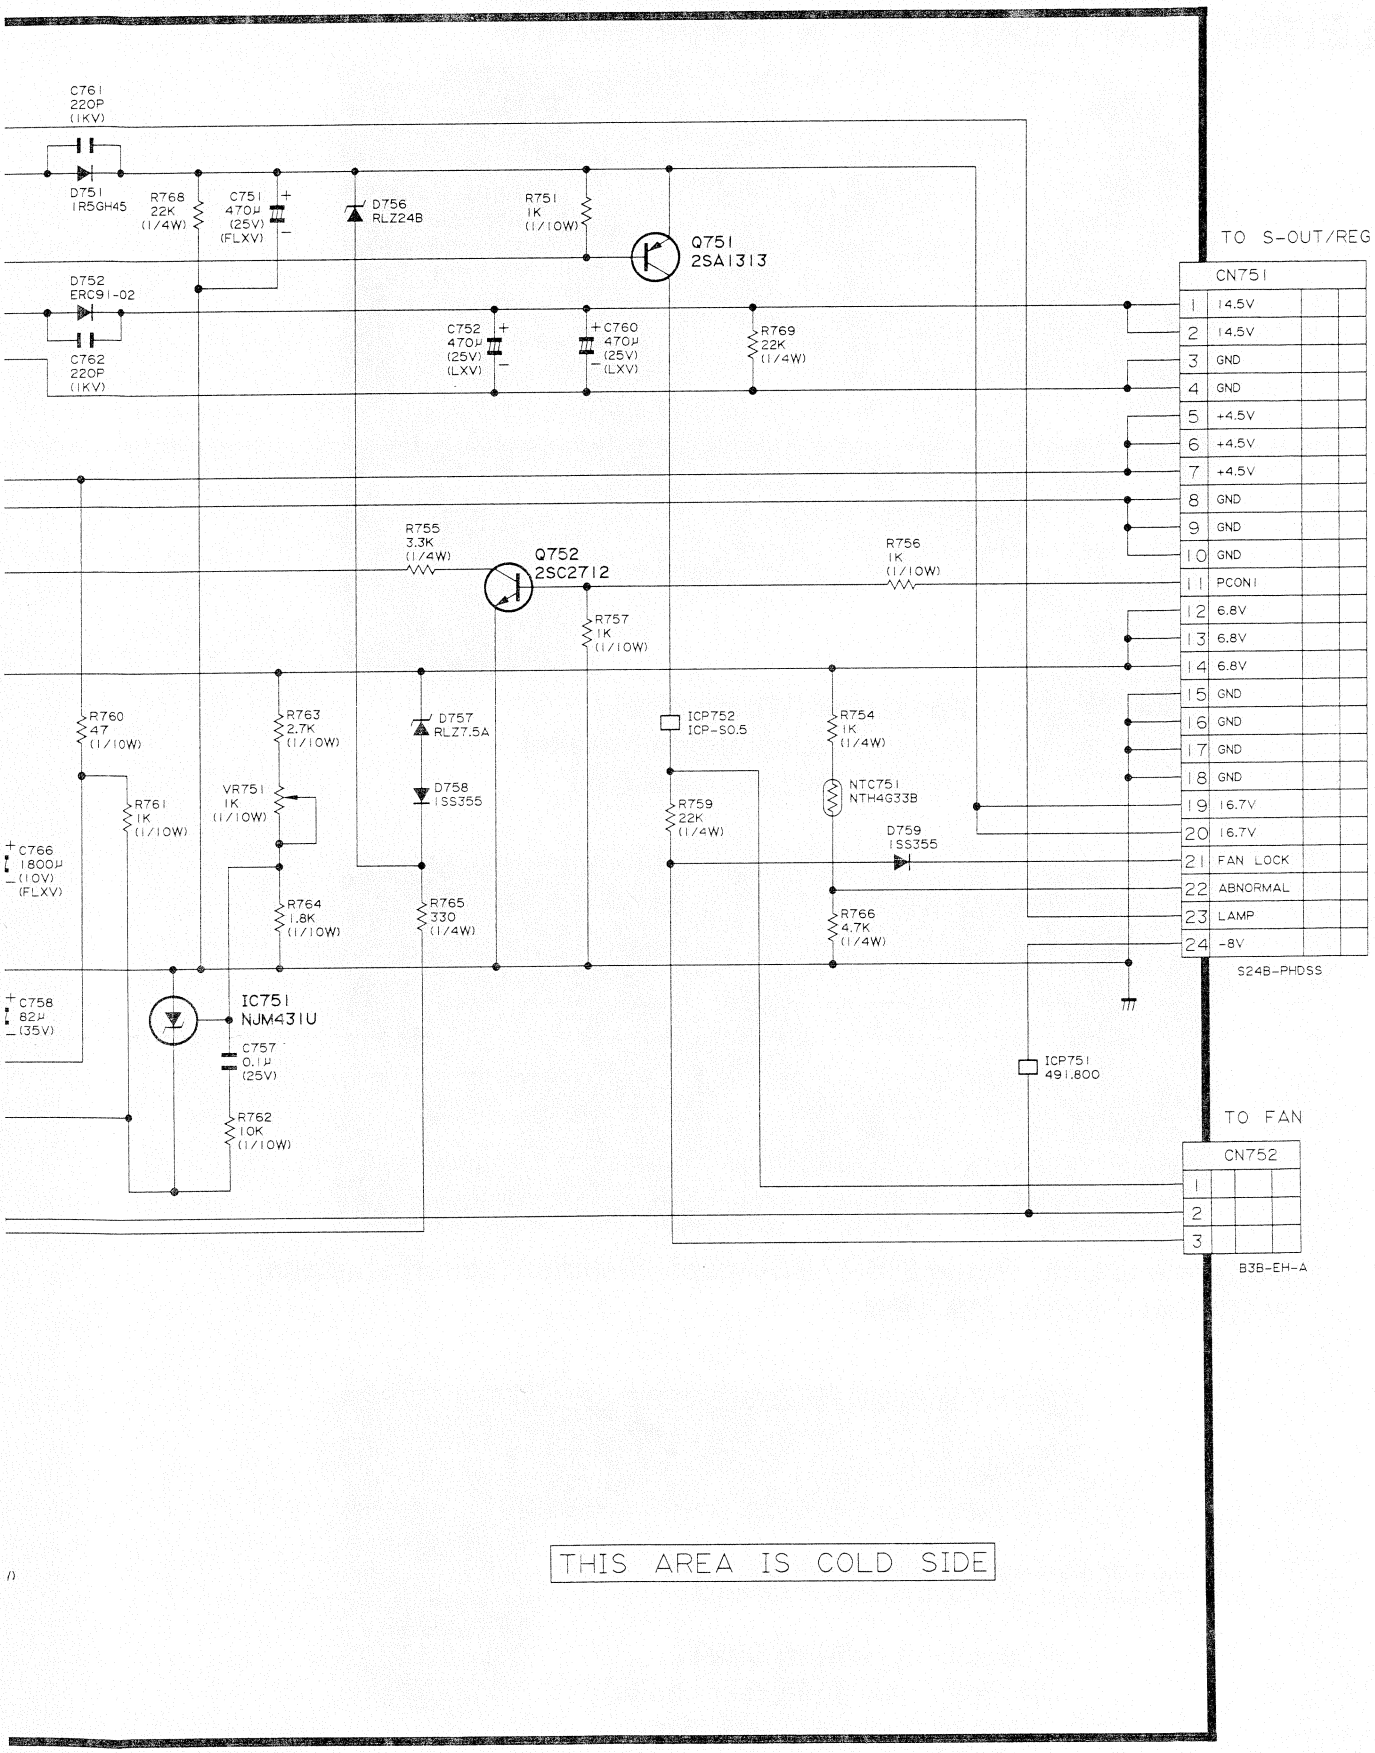

THIS AREA IS COLD SIDE

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

PRINTED WIRING BOARD ASSEMBLIES / LEITERPLATTENEINHEITIN 印刷电路板组件

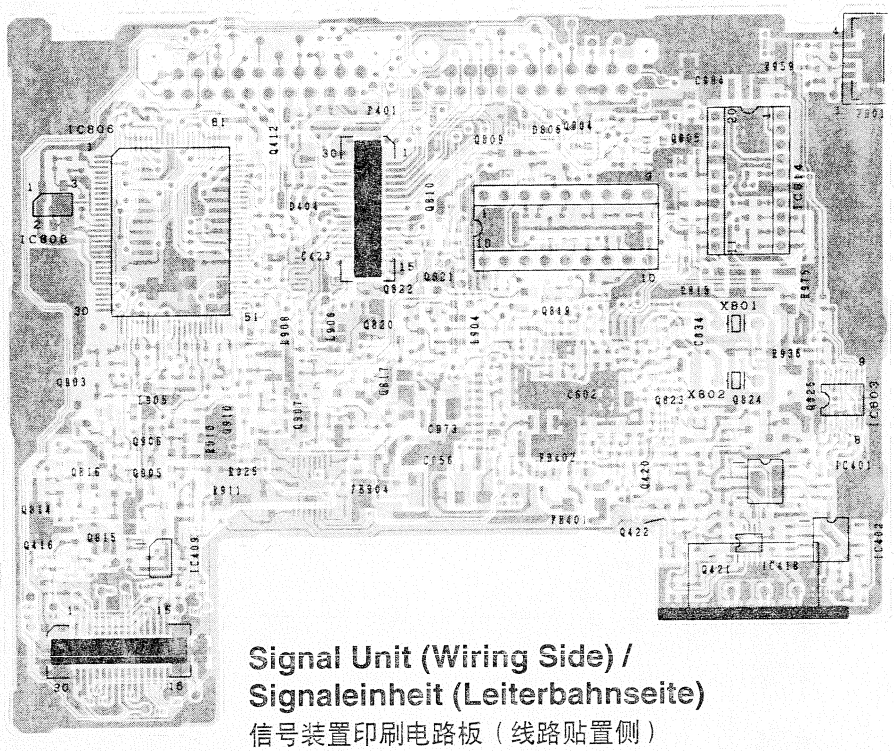

Signal Unit (Wiring Side) / Signaleinheit (Leiterbahnseite)
信号装置印刷电路板（线路贴置侧）

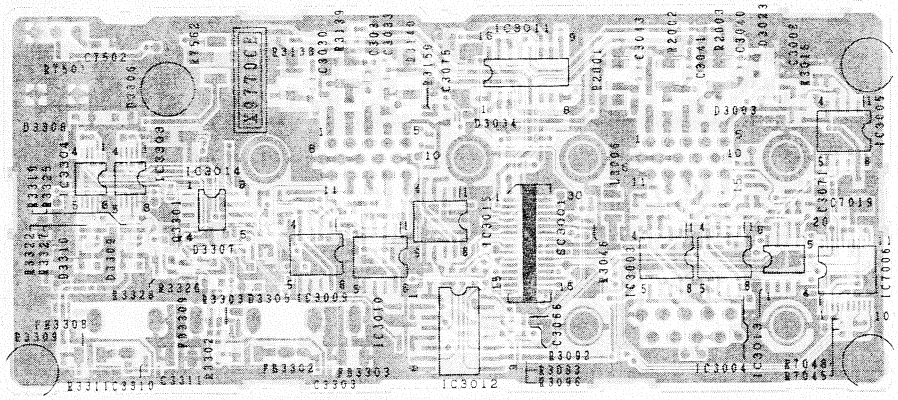

PC Terminal Unit (Wiring Side) / PC-Anschlußeinheit (Leiterbahnseite)
PC插接装置印刷电路板（线路贴置侧）

(for XG-NV4SM, XG-NV40SA as well as AUSTRALIA, NEW ZEALAND and HONG KONG versions of XG-NV4SE)

Video Unit (Wiring Side) / Videoeinheit (Leiterbahnseite)
视频装置印刷电路板（线路贴置侧）

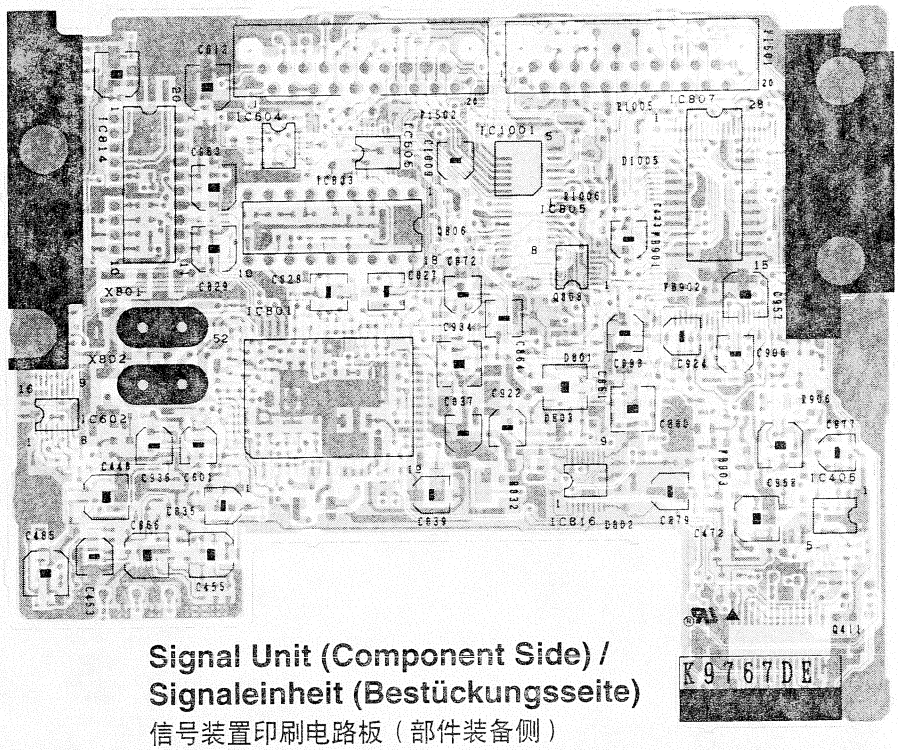

Signal Unit (Component Side) /
Signaleinheit (Bestückungsseite)
信号装置印刷电路板（部件装备侧）

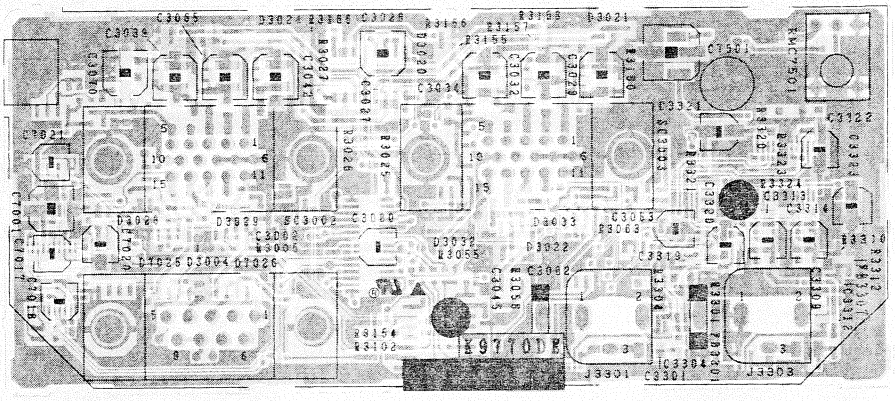

PC Terminal Unit (Component Side) / PC-Anschlußeinheit (Bestückungsseite)
PC插接装置印刷电路板（部件装备侧）

(for XG-NV4SM, XG-NV40SA as well as AUSTRALIA,
NEW ZEALAND and HONG KONG versions of XG-NV4SE)

Video Unit (Component Side) /
Videoeinheit (Bestückungsseite)
视频装置印刷电路板（部件装备侧）

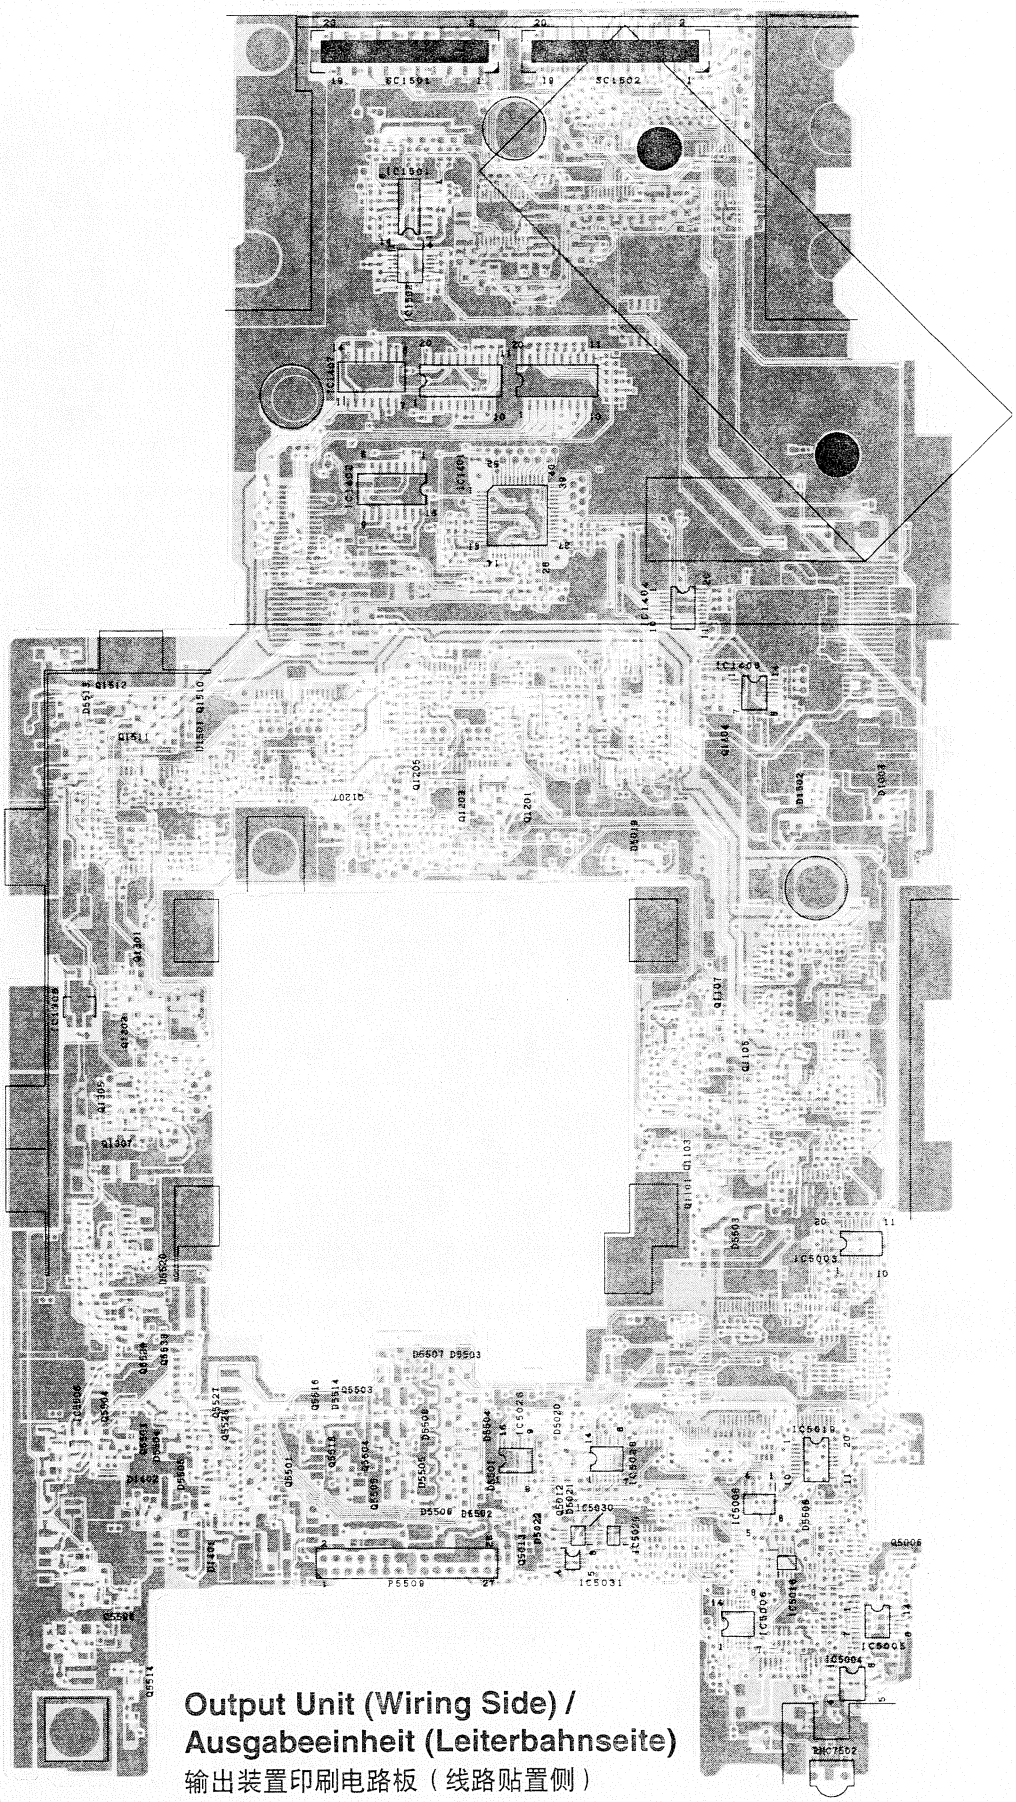

Output Unit (Wiring Side) /
Ausgabeeinheit (Leiterbahnseite)
输出装置印刷电路板（线路贴置侧）

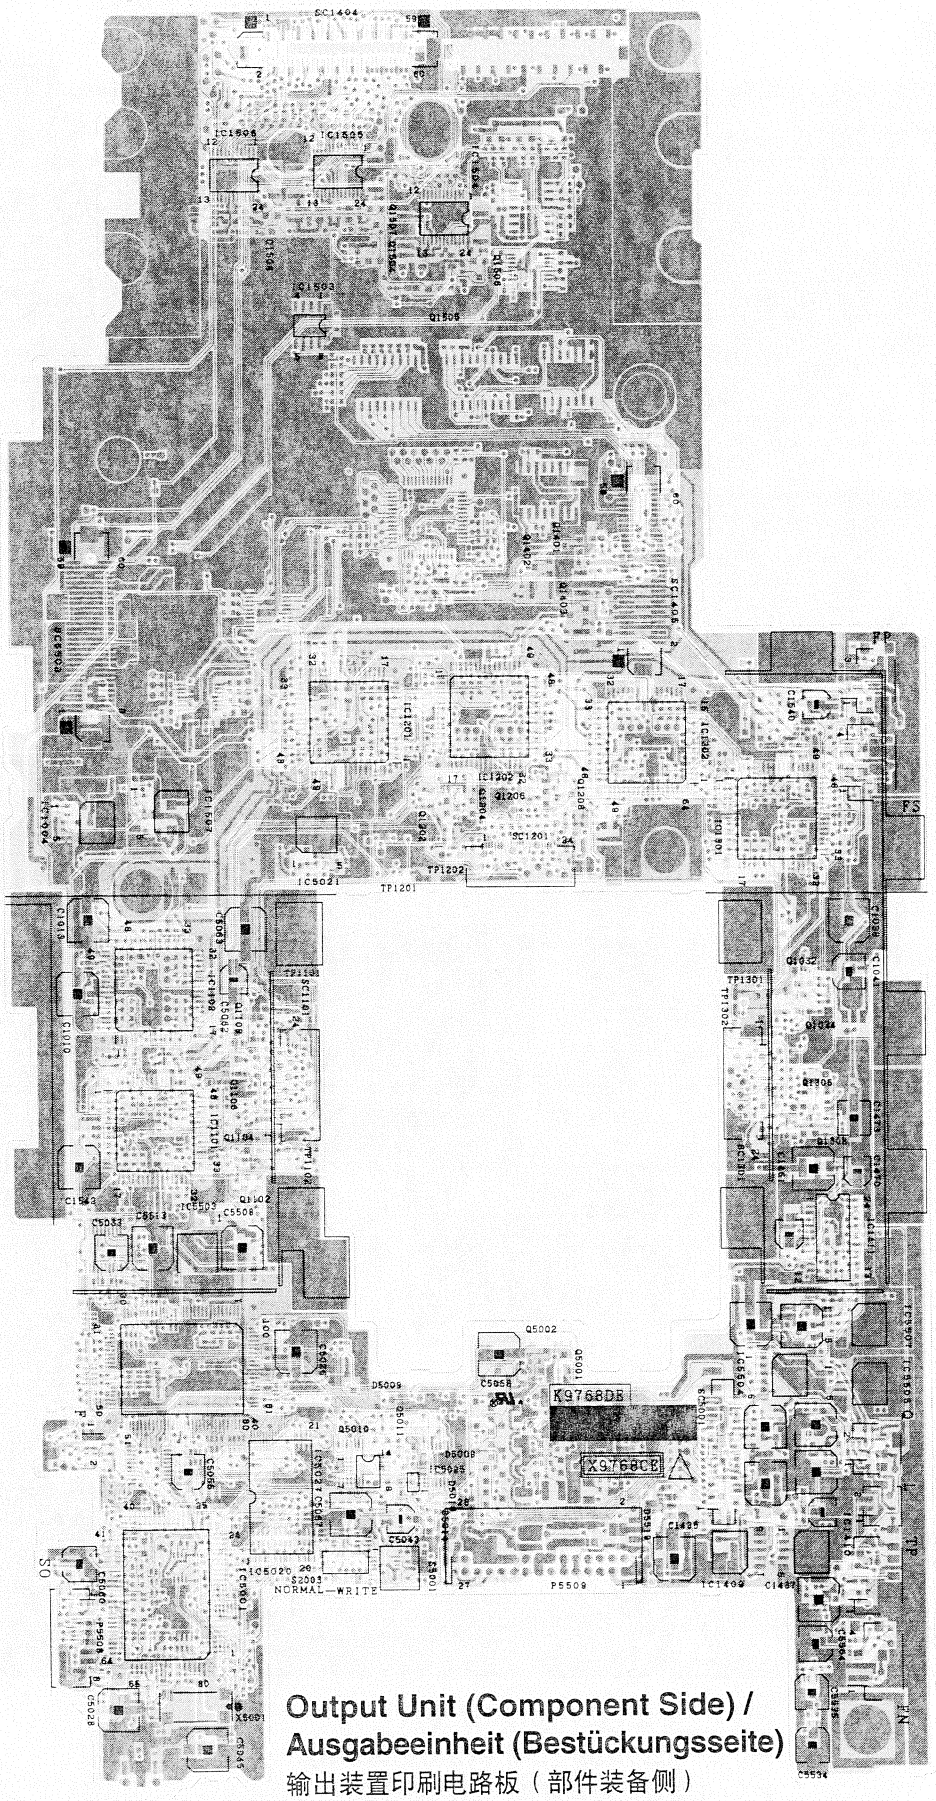

Output Unit (Component Side) /
Ausgabeeinheit (Bestückungsseite)
输出装置印刷电路板（部件装备侧）

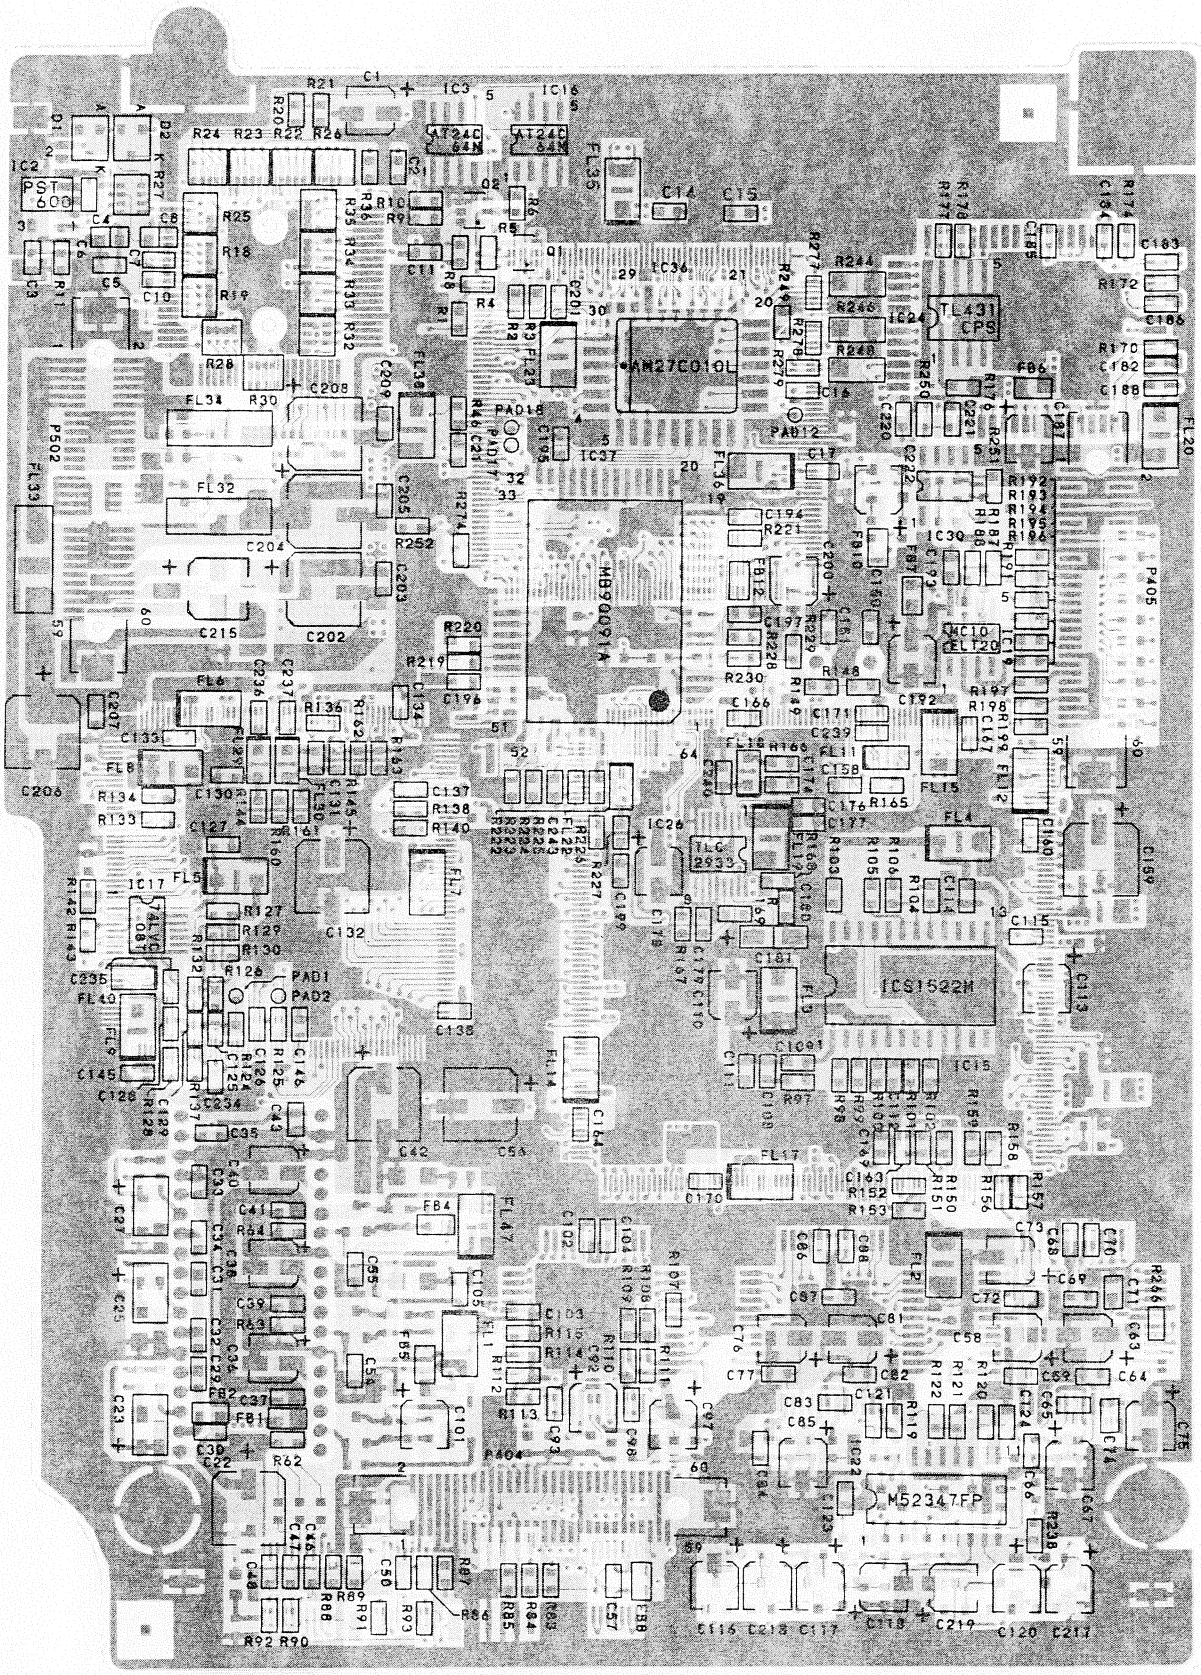

PC I/F Unit (Wiring Side) /
PC-I/F-Einheit (Leiterbahnseite)
PC I/F装置印刷电路板（线路贴置侧）

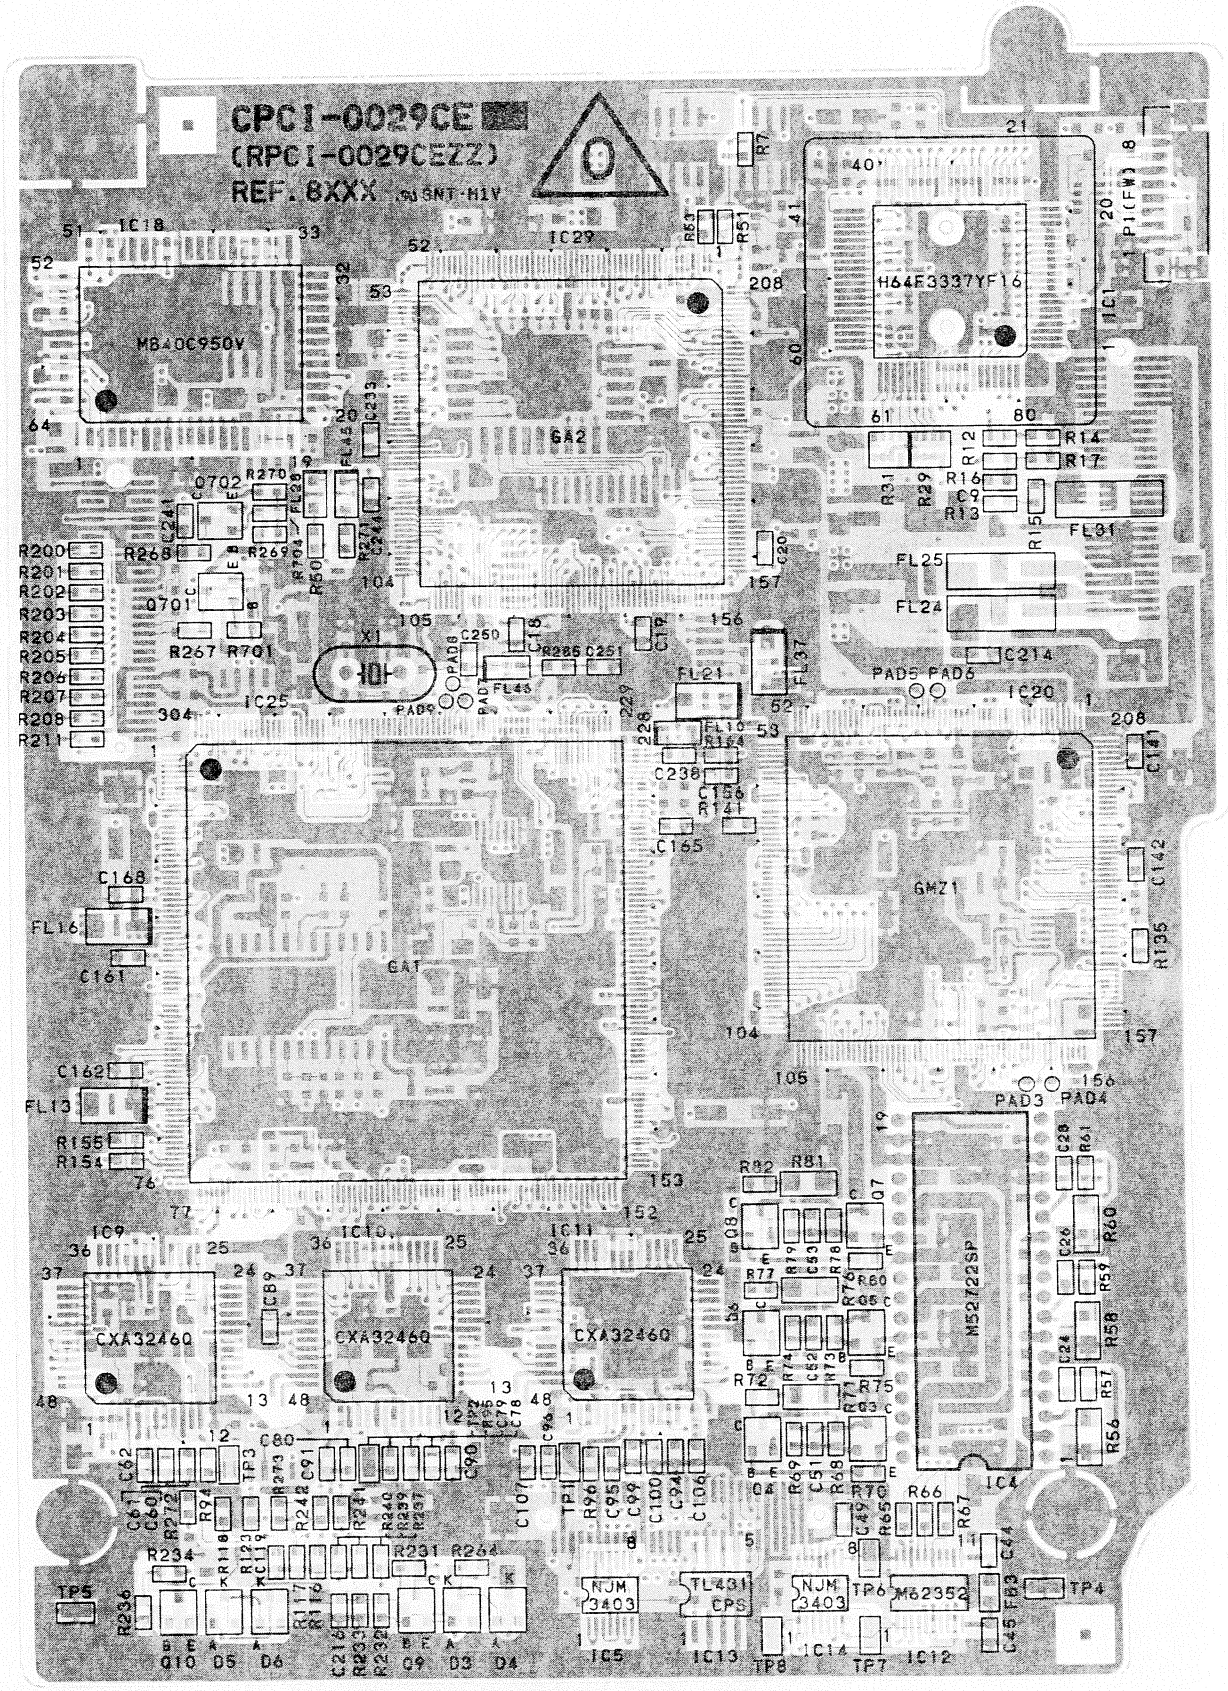

PC I/F Unit (Component Side) /
PC-I/F-Einheit (Bestückungsseite)

PC I/F装置印刷电路板（部件装备侧）

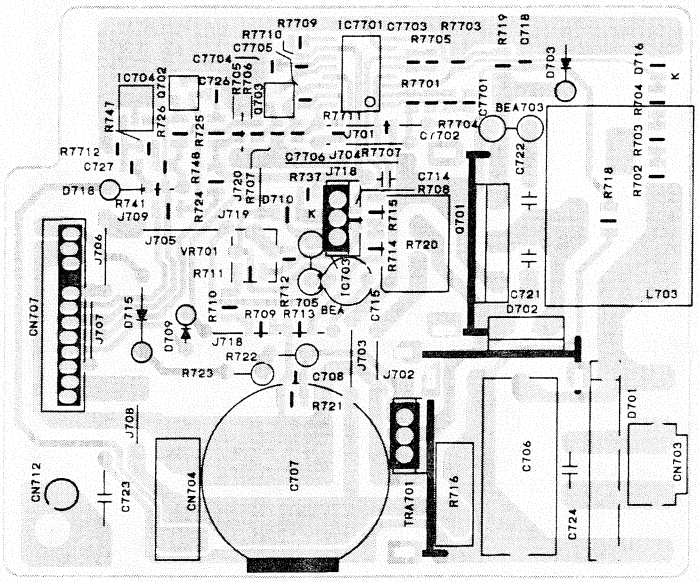

PWB-A

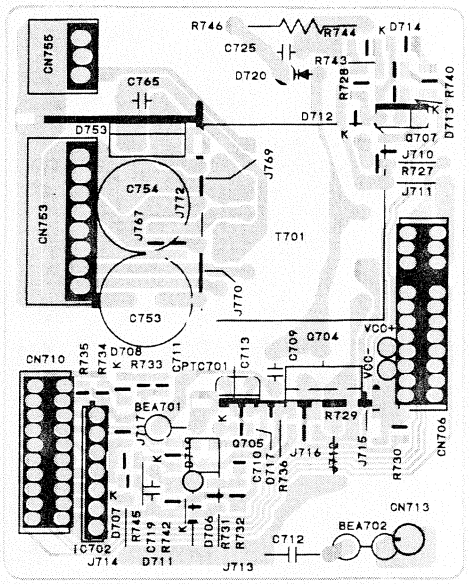

PWB-B

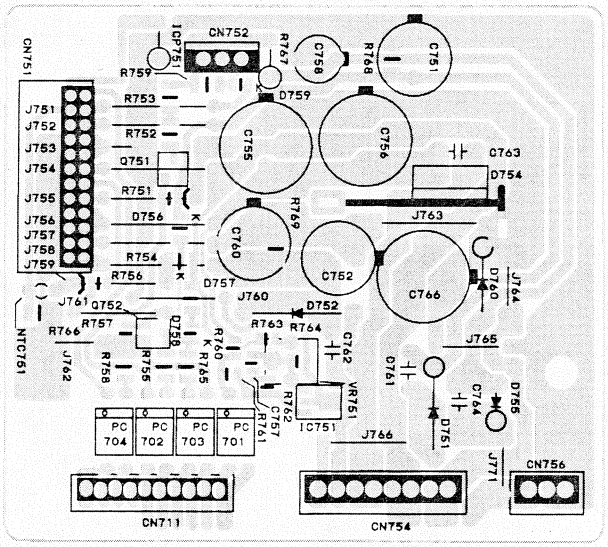

PWB-C

Power Unit (Wiring Side) /
Netzeinheit (Leiterbahnseite)
电源装置印刷电路板（线路贴置侧）

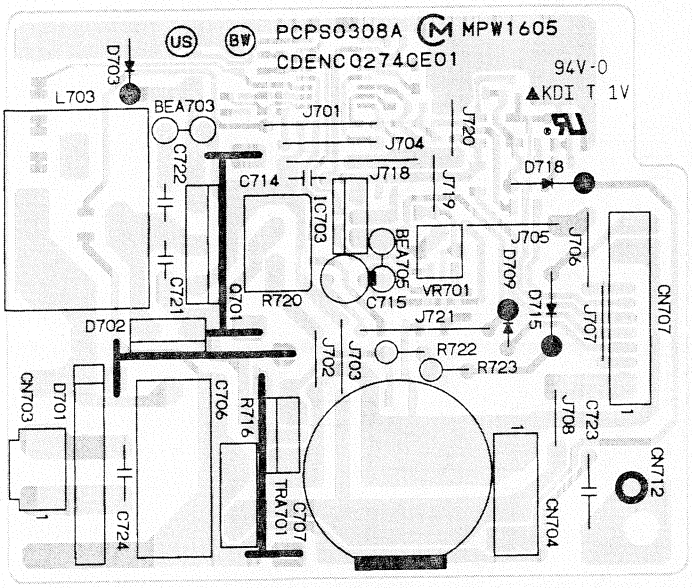

PWB-A

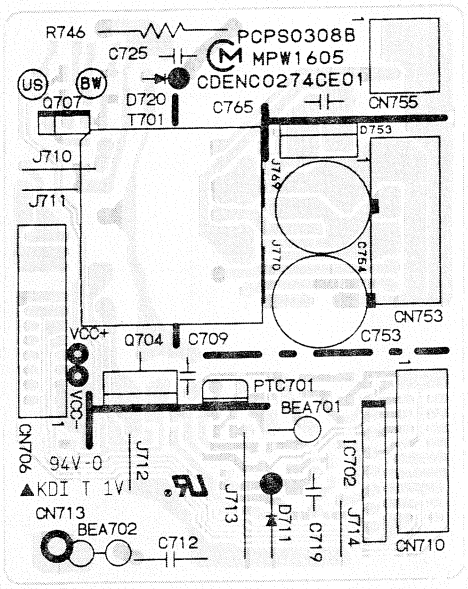

PWB-B

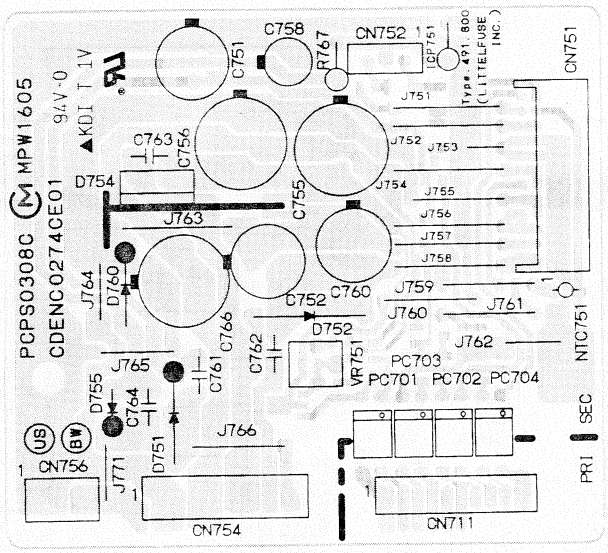

PWB-C

Power Unit (Component Side) /
Netzeinheit (Bestückungsseite)
电源装置印刷电路板（部件装备侧）

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

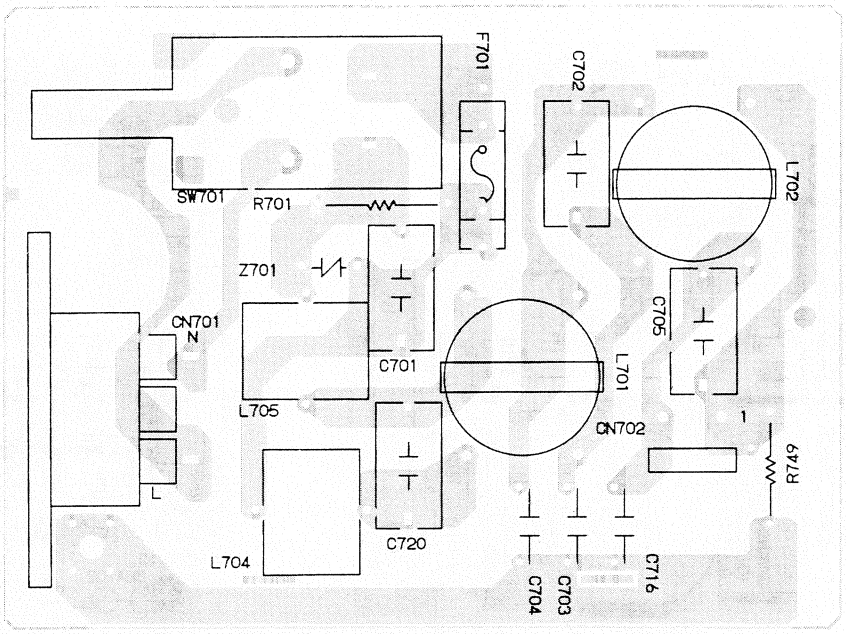

Inlet Unit (Wiring Side) /
Eingangseinheit (Leiterbahnseite)
输入装置印刷电路板（线路贴置侧）

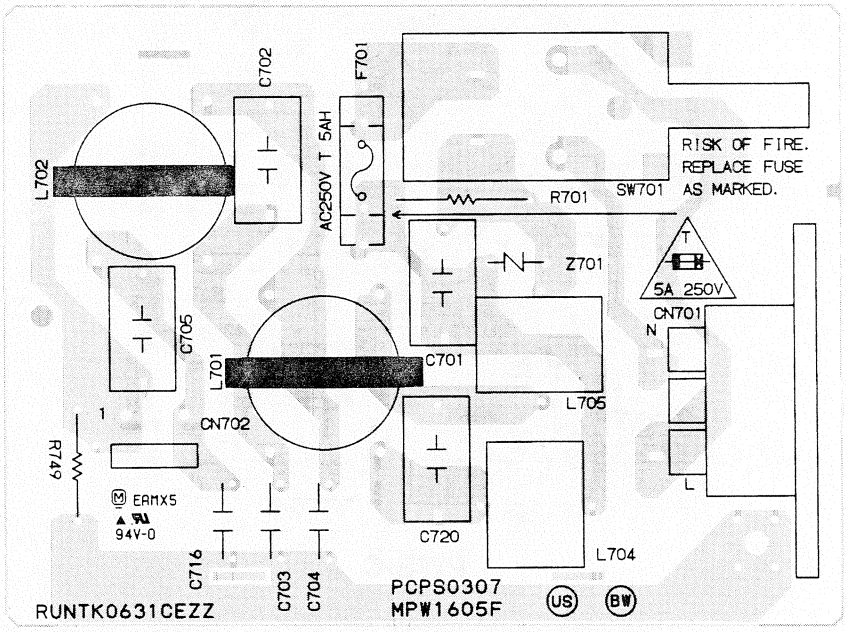

Inlet Unit (Component Side) /
Eingangseinheit (Bestückungsseite)
输入装置印刷电路板（部件装备侧）

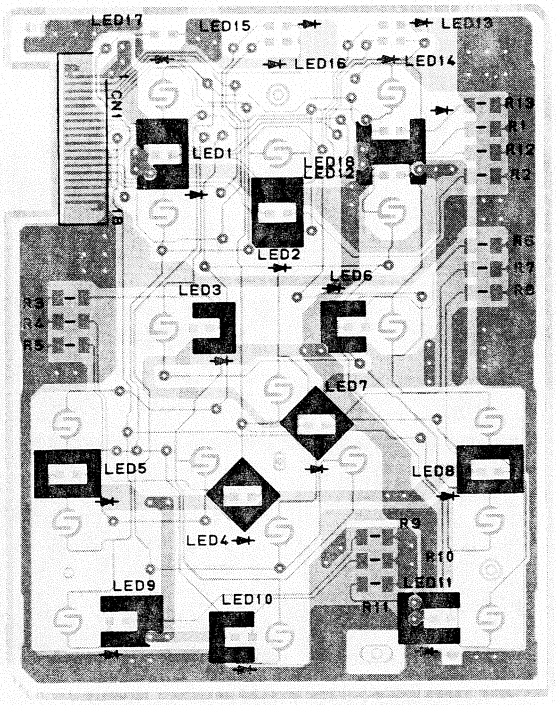

Operation Key Unit (Wiring Side) /
Bedienungstasteneinheit (Leiterbahnseite)
操作键装置印刷电路板（线路贴置侧）

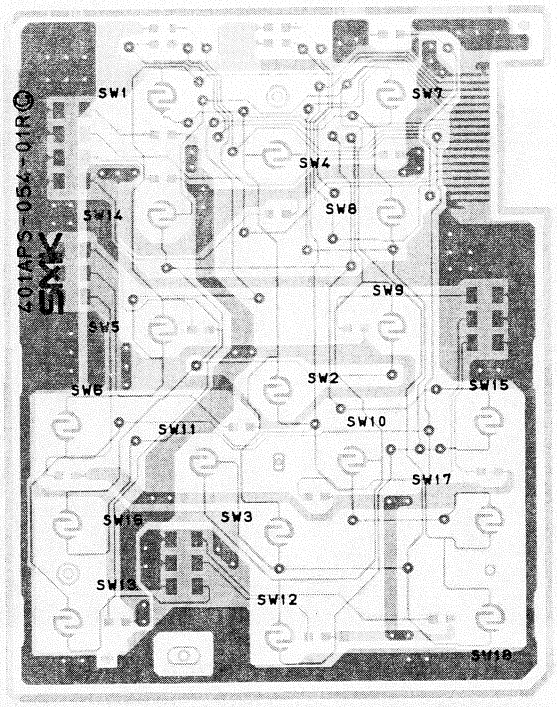

Operation Key Unit (Component Side) /
Bedienungstasteneinheit (Bestückungsseite)
操作键装置印刷电路板（部件装备侧）

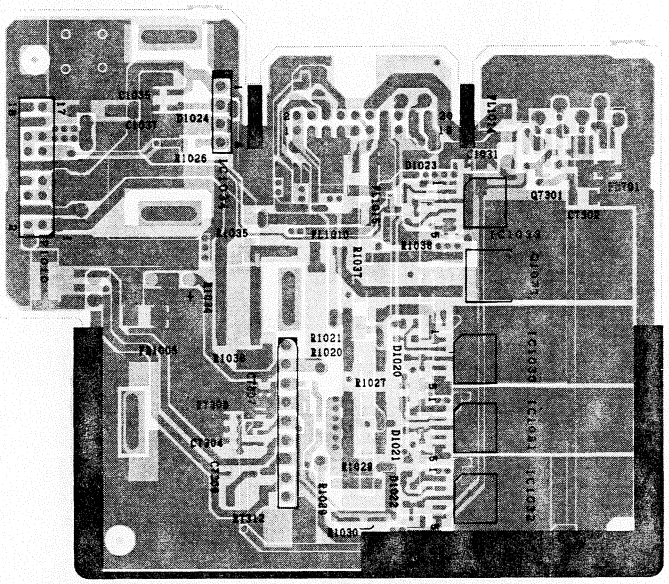

S-Out/REG Unit (Wiring Side) /
S-Ausgnag/REG-Einheit (Leiterbahnseite)
输出/REG装置印刷电路板（线路贴置侧）

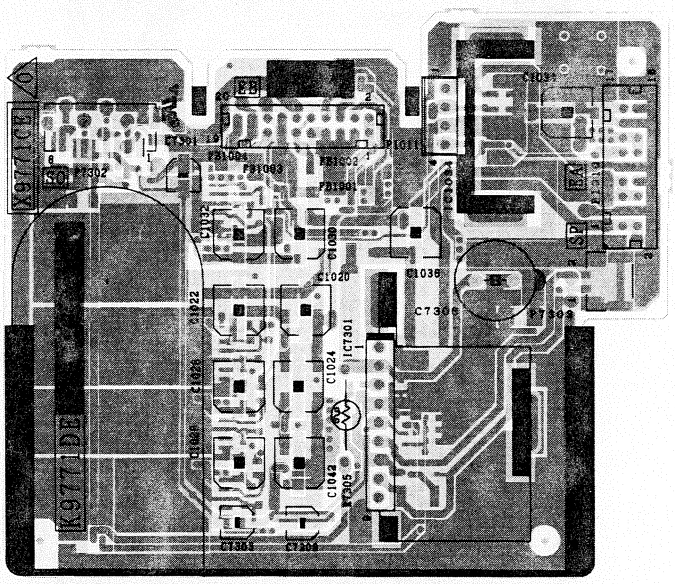

S-Out/REG Unit (Component Side) /
S-Ausgang/REG-Einheit (Bestückungsseite)
输出/REG装置（部件装备侧）

PARTS LIST

PARTS REPLACEMENT

Replacement parts which have these special safety characteristics identified in this manual: electrical components having such features are identified by "⚠" in the Replacement Parts Lists.
The use of a substitute replacement part which does not have the same safety characteristics as the factory recommended replacement parts shown in this service manual may create shock, fire or other hazards.

"HOW TO ORDER REPLACEMENT PARTS"

To have your order filled promptly and correctly, please furnish the following informations.

1. MODEL NUMBER
2. REF. NO.
3. PART NO.
4. DESCRIPTION
5. CODE
6. QUANTITY

MARK ★: SPARE PARTS-DELIVERY SECTION

ERSATZTEILLISTE

AUSTAUSCH VON TEILEN

Ersatzteile, die besondere Sicherheitseigenschften haben, sind in dieser Anleitung markiert. Elektrische Komponenten mit solchen Eigenshaften sind in den Ersatzteil durch "⚠" gekenn-zeichnet.
Der Gebrauch von Ersatzteilen, die nicht deselben Sicherheits-eigenschaften haben wie die vom Hersteller empfohlenen ud in der Bedienungsanleitung angegebenen, können zur Ursache von Blitzeinschlägen, Bränden und anderen Gefahren werden.

"WIE MAN ERSATSTEILE BESTELLT"

Damit Ihre Bestellung promt und korrekt ausgeführt wird, geben Sie bitte folgende Informationen.

1. MODELL NR.
2. REF. NR.
3. ERSATZTEIL NR.
4. BESCHREIBUNG
5. KODE
6. QUANTITÄT

MARKIERUNG ★: ERSATZTEILE-LIEFERUNG

更换零件表

更换零件

本维修手册对具有特别安全要求的零件均用标记加以识别：
在此更换零件表中，具有特别安全要求的电路元件均用 ⚠ 标记，以便注意识别。更换零件时，为了用户的安全以及液晶投影机原有的工作性能，务请使用夏普规定零件。否则，可能有导致触电、火灾或其他不测事故发生的可能。

更换零件的订货方法

为了能迅速而确实地接受订货、以及正确无误地按时交货，在订货时请将下列各项明确告知。

1. 型号
2. 参考编号
3. 零件编号
4. 零件名称
5. 代号
6. 数量

附★记号为备用部件的交货部门

Ref. No.	Part No.	★	Description	Code

LCD PANELS

NOTE: THE PARTS HERE SHOWN ARE SUPPLIED AS AN ASSEMBLY BUT NOT INDEPENDENTLY.

	RLCDP0066CEZZ	J	LCD Module Unit, Red	CN
	RLCDP0067CEZZ	J	LCD Module Unit, Green	CN
	RLCDP0068CEZZ	J	LCD Module Unit, Blue	CN

PRINTED WIRING BOARD ASSEMBLIES (NOT REPLACEMENT ITEM)

MODEL XG-NV4SE

	DUNTK9767DE02	–	Signal Unit	—
	DUNTK9768DE02	–	Output Unit	—
	DUNTK9769DE02	–	Video Unit (only for Australia, New Zealand and Hong Kong)	—
	DUNTK9770DE02	–	PC Terminal Unit	—
	DUNTK9771DE02	–	Sound Out/Regulator Unit	—
	RUNTK0647CEZZ	–	Inlet Unit	—
	CDENC0283CE01	–	Power Unit	—
	CPCi-0029CE02	–	PC I/F Unit	—

MODEL XG-NV4SM

	DUNTK9767DE04	–	Signal Unit	—
	DUNTK9768DE04	–	Output Unit	—
	DUNTK9769DE04	–	Video Unit	—
	DUNTK9770DE04	–	PC Terminal Unit	—
	DUNTK9771DE04	–	Sound Out/Regulator Unit	—
	RUNTK0647CEZZ	–	Inlet Unit	—
	CDENC0283CE01	–	Power Unit	—
	CPCi-0029CE01	–	PC I/F Unit	—

MODEL XG-NV40SA

	DUNTK9767DE02	–	Signal Unit	—
	DUNTK9768DE02	–	Output Unit	—
	DUNTK9769DE02	–	Video Unit	—
	DUNTK9770DE02	–	PC Terminal Unit	—
	DUNTK9771DE02	–	Sound Out/Regulator Unit	—
	RUNTK0647CEZZ	–	Inlet Unit	—
	CDENC0283CE01	–	Power Unit	—
	CPCi-0029CE02	–	PC I/F Unit	—

DUNTK9767DE02/04
SIGNAL UNIT

INTEGRATED CIRCUITS

Ref. No.	Part No.	★	Description	Code
IC401	VHiNJM2240M-1	J	NJM2240M	AG
IC402	VHiNJM2240M-1	J	NJM2240M	AG
IC406	VHiBA7046F/-1	J	BA7046F	AF
IC409	VHiMM1041XM-1	J	MM1041XMR	AG
IC418	VHiTC4W53U/-1	J	TC4W53FU	AF
IC602	VHiTHC4538T-1	J	TC74HC4538AFT	AL
IC603	VHiTHC4538T-1	J	TC74HC4538AFT	AL
IC604	VHiSNHC153T-1	J	SN74HC153PW	AK
IC801	VHiTDA8854H-2	J	TDA8854H/N2	BD
IC803	VHiTDA4565/-1	J	TDA4565/V6	AN
IC805	VHiNJM2060V-1	J	NJM2060V	AF
IC806	VHiTC90A11F-1	J	TC90A11F	AZ
IC807	VHiM518221S-1	J	MSM518221-30JS	BA
IC808	VHiPST600DM-1	J	IC-PST600DMT	AE
IC814	VHiTA8814N/-1	J	TA8814N	AV
IC816	VHiNJM2283V-1	J	NJM2283V	AG
IC1001	VHiPQ20VZ11-1	J	PQ20VZ11	AH

TRANSISTORS

Ref. No.	Part No.	★	Description	Code
Q411	VS2PD601AR/-1	J	2PD601AR	AB
Q412	VS2SB1132Q/-1	J	2SB1132Q	AC
Q416	VS2PD601AR/-1	J	2PD601AR	AB
Q420	VS2SC2411KR-1	J	2SC2411KR	AC
Q421	VS2SC2411KR-1	J	2SC2411KR	AC
Q422	VS2SC2411KR-1	J	2SC2411KR	AC
Q804	VS2PB709AR/-1	J	2PB709AR	AB
Q805	VS2PD601AR/-1	J	2PD601AR	AB
Q806	VS2PD601AR/-1	J	2PD601AR	AB
Q808	VS2PD601AR/-1	J	2PD601AR	AB
Q809	VS2PB709AR/-1	J	2PB709AR	AB
Q810	VS2PB709AR/-1	J	2PB709AR	AB
Q814	VS2PD601AR/-1	J	2PD601AR	AB
Q815	VS2PB709AR/-1	J	2PB709AR	AB
Q816	VS2PD601AR/-1	J	2PD601AR	AB
Q817	VS2PD601AR/-1	J	2PD601AR	AB
Q819	VSDTC144EK/-1	J	DTC144EK	AB
Q820	VS2PD601AR/-1	J	2PD601AR	AB
Q821	VS2PB709AR/-1	J	2PB709AR	AB
Q822	VSDTC114EK/-1	J	DTC114EK	AB
Q823	VS2SC2411KR-1	J	2SC2411KR	AC
Q824	VS2SC2411KR-1	J	2SC2411KR	AC
Q825	VS2SC2411KR-1	J	2SC2411KR	AC
Q903	VS2PB709AR/-1	J	2PB709AR	AB
Q905	VS2PD601AR/-1	J	2PD601AR	AB
Q906	VS2PD601AR/-1	J	2PD601AR	AB
Q907	VS2PD601AR/-1	J	2PD601AR	AB
Q910	VS2PD601AR/-1	J	2PD601AR	AB

DIODES

Ref. No.	Part No.	★	Description	Code
D404	RH-EX0519CEZZ	J	Zener Diode	AB
D801	VHDMA152WA/-1	J	Diode	AA
D802	RH-EX0226CEZZ	J	Zener Diode	AB
D803	RH-EX0226CEZZ	J	Zener Diode	AB
D805	VHDDAN202K/-1	J	Diode	AB
D1005	VHDDAN202K/-1	J	Diode	AB

PACKAGED CIRCUITS

Ref. No.	Part No.	★	Description	Code
X801	RCRSB0009PEZZ	J	Crystal	AL
X802	RCRSB0008PEZZ	J	Crystal	AH

COILS

Ref. No.	Part No.	★	Description	Code
L401	VP-CF390K0000	J	Peaking 39µH	AB
L904	VP-1M330J4R2N	J	Peaking 33µH	AC
L905	VP-1M270J3R8N	J	Peaking 27µH	AC
L906	VP-1M330J4R2N	J	Peaking 33µH	AC
L908	VP-1M220J2R9N	J	Peaking 22µH	AC

CAPACITORS

Ref. No.	Part No.	★				Code
C404	VCKYCY1EF104Z	J	0.1	25V	Ceramic	AA
C414	VCKYCY1HB103K	J	0.01	50V	Ceramic	AA
C416	VCKYCY1AF105Z	J	1.0	10V	Ceramic	AC
C423	VCEAPF1CW106M	J	10	16V	Electrolytic	AB
C425	VCKYCY1HB103K	J	0.01	50V	Ceramic	AA
C437	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C441	VCKYCY1HF103Z	J	0.01	50V	Ceramic	AA
C443	VCKYCY1HF102Z	J	1000p	50V	Ceramic	AA
C447	VCCCCY1HH5R0C	J	5.0p	50V	Ceramic	AA
C448	VCEAPF1HW475M	J	4.7	50V	Electrolytic	AB
C450	VCKYCY1HF103Z	J	0.01	50V	Ceramic	AA
C451	VCKYCY1HF103Z	J	0.01	50V	Ceramic	AA
C452	VCKYCY1HF102Z	J	1000p	50V	Ceramic	AA
C453	VCEAPF1CW106M	J	10	16V	Electrolytic	AB
C454	VCCCCY1HH7R0D	J	7.0p	50V	Ceramic	AA
C455	VCEAPF1CW226M	J	22	16V	Electrolytic	AB
C456	VCKYCY1HF103Z	J	0.01	50V	Ceramic	AA
C458	VCKYCY1HB103K	J	0.01	50V	Ceramic	AA
C472	VCEAPF0JW476M	J	47	6.3V	Electrolytic	AB
C485	VCEAPF1HW475M	J	4.7	50V	Electrolytic	AB
C486	VCKYCY1HB103K	J	0.01	50V	Ceramic	AA
C487	VCKYCY1EF104Z	J	0.1	25V	Ceramic	AA
C488	VCKYCY1HB103K	J	0.01	50V	Ceramic	AA
C489	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C490	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C491	VCCCCY1EH102J	J	1000p	25V	Ceramic	AB
C495	VCEAPF1CW226M	J	22	16V	Electrolytic	AB
C601	VCEAPF1HW105M	J	1.0	50V	Electrolytic	AB
C602	VCFRED1HM472J	J	4700p	50V	Mylar	AD
C603	VCFRED1HM222J	J	2200p	50V	Mylar	AC
C606	VCKYCY1EF104Z	J	0.1	25V	Ceramic	AA
C607	VCCCCY1EH102J	J	1000p	25V	Ceramic	AB
C608	VCCCCY1EH102J	J	1000p	25V	Ceramic	AB
C609	VCKYCY1EF104Z	J	0.1	25V	Ceramic	AA
C610	VCCCCY1EH102J	J	1000p	25V	Ceramic	AB
C611	VCCCCY1EH102J	J	1000p	25V	Ceramic	AB
C612	VCEAPF0JW476M	J	47	6.3V	Electrolytic	AB
C613	VCKYCY1EF104Z	J	0.1	25V	Ceramic	AA
C810	VCCCCY1HH180J	J	18p	50V	Ceramic	AA
C811	VCCCCY1HH180J	J	18p	50V	Ceramic	AA

DUNTK9767DE02/04
SIGNAL UNIT (Cotinued)

Ref. No.	Part No.	★	Description			Code
C812	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C814	VCKYCY1EF104Z	J	0.1	25V	Ceramic	AA
C815	VCKYCY1EF104Z	J	0.1	25V	Ceramic	AA
C816	VCKYCY1HF103Z	J	0.01	50V	Ceramic	AA
C817	VCKYCY1EF104Z	J	0.1	25V	Ceramic	AA
C818	VCKYCY1EF104Z	J	0.1	25V	Ceramic	AA
C819	VCKYCY1EF104Z	J	0.1	25V	Ceramic	AA
C822	VCCCCY1HH470J	J	47p	50V	Ceramic	AA
C823	VCCCCY1HH470J	J	47p	50V	Ceramic	AA
C824	VCCCCY1HH221J	J	220p	50V	Ceramic	AA
C825	VCCCCY1HH221J	J	220p	50V	Ceramic	AA
C826	VCKYCY1EF104Z	J	0.1	25V	Ceramic	AA
C827	VCE9PF1HW105M	J	1.0	50V	Elect.(N.P)	AC
C828	VCE9PF1HW105M	J	1.0	50V	Elect.(N.P)	AC
C829	VCEAPF1CW226M	J	22	16V	Electrolytic	AB
C830	VCKYCY1EF104Z	J	0.1	25V	Ceramic	AA
C831	VCKYCY1EF104Z	J	0.1	25V	Ceramic	AA
C832	VCKYCY1EF104Z	J	0.1	25V	Ceramic	AA
C833	VCKYCY1EF104Z	J	0.1	25V	Ceramic	AA
C834	VCFRED1HM332J	J	3300p	50V	Mylar	AD
C835	VCEAPF1CW107M	J	100	16V	Electrolytic	AD
C836	VCKYCY1EF104Z	J	0.1	25V	Ceramic	AA
C837	VCEAPF1CW107M	J	100	16V	Electrolytic	AD
C838	VCKYCY1EF104Z	J	0.1	25V	Ceramic	AA
C839	VCEAPF1HW225M	J	2.2	50V	Electrolytic	AB
C840	VCFYEC1CM223J	J	0.022	16V	Mylar	AC
C844	VCKYCY1EF104Z	J	0.1	25V	Ceramic	AA
C845	VCKYCY1EF104Z	J	0.1	25V	Ceramic	AA
C852	VCKYCY1EF104Z	J	0.1	25V	Ceramic	AA
C856	VCFYEC1CM274J	J	0.27	16V	Mylar	AE
C857	VCKYCY1HB103K	J	0.01	50V	Ceramic	AA
C860	VCCCCY1HH221J	J	220p	50V	Ceramic	AA
C861	VCE9PF1CW106M	J	10	16V	Elect.(N.P)	AC
C862	VCCCCY1HH121J	J	120p	50V	Ceramic	AA
C863	VCKYCY1EF104Z	J	0.1	25V	Ceramic	AA
C864	VCE9PF1HW105M	J	1.0	50V	Elect.(N.P)	AC
C865	VCKYCY1EF104Z	J	0.1	25V	Ceramic	AA
C867	VCKYCY1EF104Z	J	0.1	25V	Ceramic	AA
C868	VCKYCY1HB103K	J	0.01	50V	Ceramic	AA
C869	VCKYCY1CF224Z	J	0.22	16V	Ceramic	AA
C870	VCCCCY1HH101J	J	100p	50V	Ceramic	AA
C871	VCKYCY1HB103K	J	0.01	50V	Ceramic	AA
C872	VCEAPF1CW106M	J	10	16V	Electrolytic	AB
C873	VCFYEC1CM274J	J	0.27	16V	Mylar	AE
C877	VCEAPF1CW106M	J	10	16V	Electrolytic	AB
C878	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C879	VCEAPF1CW106M	J	10	16V	Electrolytic	AB
C880	VCE9PF1CW106M	J	10	16V	Electr.(N.P)	AC
C881	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C882	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C883	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C885	VCCCCY1HH470J	J	47p	50V	Ceramic	AA
C891	VCKYCY1EF104Z	J	0.1	25V	Ceramic	AA
C892	VCKYCY1EF104Z	J	0.1	25V	Ceramic	AA
C893	VCEAPF1HW225M	J	2.2	50V	Electrolytic	AB
C903	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C904	VCCCCY1HH120J	J	12p	50V	Ceramic	AA
C905	VCCCCY1HH360J	J	36p	50V	Ceramic	AA
C906	VCEAPF1HW105M	J	1.0	50V	Electrolytic	AB
C907	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C908	VCKYCY1HB103K	J	0.01	50V	Ceramic	AA
C909	VCKYCY1HB103K	J	0.01	50V	Ceramic	AA
C910	VCCCCY1HH181J	J	180p	50V	Ceramic	AA
C911	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C912	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C913	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C914	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C915	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C916	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C917	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C918	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C919	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C920	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C921	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C922	VCEAPF1CW106M	J	10	16V	Electrolytic	AB
C923	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C924	RC-EZ0569CEZZ	J	10	10V	Electrolitic	AF
C925	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C926	VCCCCY1HH220J	J	22p	50V	Ceramic	AA
C927	VCCCCY1HH5R0C	J	5.0p	50V	Ceramic	AA
C930	VCCCCY1HH330J	J	33p	50V	Ceramic	AA
C931	VCCCCY1HH470J	J	47p	50V	Ceramic	AA
C932	VCKYCY1AF105Z	J	1.0	10V	Ceramic	AC
C933	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C934	VCE9PF1CW106M	J	10	16V	Elect.(N.P)	AC
C935	VCCCCY1HH390J	J	39p	50V	Ceramic	AA
C936	VCEAPF1CW106M	J	10	16V	Electrolytic	AB
C937	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C938	VCKYCY1HB103K	J	0.01	50V	Ceramic	AA
C939	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C945	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C946	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C948	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C949	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C950	VCKYCY1HB103K	J	0.01	50V	Ceramic	AA
C951	VCKYCY1HB103K	J	0.01	50V	Ceramic	AA
C954	VCKYCY1HB103K	J	0.01	50V	Ceramic	AA
C957	VCEAPF0JW476M	J	47	6.3V	Electrolytic	AB
C958	VCEAPF0JW476M	J	47	6.3V	Electrolytic	AB
C959	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C960	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C962	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C963	VCEAPF1CW226M	J	22	16V	Electrolytic	AB
C964	VCFYEC1CM104J	J	0.1	16V	Mylar	AD
C965	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C966	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C967	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C968	VCKYCY1HF103Z	J	0.01	50V	Ceramic	AA
C970	VCKYCY1HB103K	J	0.01	50V	Ceramic	AA

Ref. No.	Part No.	★	Description			Code

DUNTK9767DE02/04
SIGNAL UNIT (Cotinued)

C973	VCCCCY1HH101J	J	100p	50V	Ceramic	AA
C1009	RC-EZ0569CEZZ	J	10	10V	Electrolytic	AF

RESISTORS

R410	VRS-CY1JF273J	J	27k	1/16W	Metal Oxide	AA
R411	VRS-CY1JF471J	J	470	1/16W	Metal Oxide	AA
R412	VRS-CY1JF822J	J	8.2k	1/16W	Metal Oxide	AA
R413	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W	Metal Oxide	AA
R414	VRS-CY1JF100J	J	10	1/16W	Metal Oxide	AA
R415	VRS-CY1JF151J	J	150	1/16W	Metal Oxide	AA
R416	VRS-CY1JF562J	J	5.6k	1/16W	Metal Oxide	AA
R417	VRS-CY1JF331J	J	330	1/16W	Metal Oxide	AA
R418	VRS-CY1JF103J	J	10k	1/16W	Metal Oxide	AA
R419	VRS-CY1JF471J	J	470	1/16W	Metal Oxide	AA
R438	VRS-CY1JF474J	J	470k	1/16W	Metal Oxide	AA
R439	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W	Metal Oxide	AA
R440	VRS-CY1JF331J	J	330	1/16W	Metal Oxide	AA
R460	VRS-CY1JF331J	J	330	1/16W	Metal Oxide	AA
R472	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W	Metal Oxide	AA
R477	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W	Metal Oxide	AA
R478	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W	Metal Oxide	AA
R479	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W	Metal Oxide	AA
R480	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W	Metal Oxide	AA
R481	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W	Metal Oxide	AA
R482	VRS-CY1JF103J	J	10k	1/16W	Metal Oxide	AA
R496	VRS-CY1JF361J	J	360	1/16W	Metal Oxide	AA
R497	VRS-CY1JF332F	J	3.3k	1/16W	Metal Oxide	AA
R503	VRS-CY1JF392F	J	3.9k	1/16W	Metal Oxide	AA
R505	VRS-CY1JF361J	J	360	1/16W	Metal Oxide	AA
R584	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W	Metal Oxide	AA
R603	VRS-CY1JF103J	J	10k	1/16W	Metal Oxide	AA
R604	VRS-CY1JF562J	J	5.6k	1/16W	Metal Oxide	AA
R605	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W	Metal Oxide	AA
R608	VRS-CY1JF152J	J	1.5k	1/16W	Metal Oxide	AA
R611	VRN-CY1JF133D	J	13k	1/16W	Metal Film	AB
R613	VRN-CY1JF752D	J	7.5k	1/16W	Metal Film	AA
R614	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W	Metal Oxide	AA
R615	VRS-CY1JF182J	J	1.8k	1/16W	Metal Oxide	AA
R616	VRN-CY1JF682D	J	6.8k	1/16W	Metal Film	AB
R617	VRN-CY1JF103D	J	10k	1/16W	Metal Film	AA
R619	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W	Metal Oxide	AA
R621	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W	Metal Oxide	AA
R622	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W	Metal Oxide	AA
R623	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W	Metal Oxide	AA
R624	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W	Metal Oxide	AA
R650	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W	Metal Oxide	AA
R699	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W	Metal Oxide	AA
R806	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W	Metal Oxide	AA
R807	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W	Metal Oxide	AA
R808	VRS-CY1JF561J	J	560	1/16W	Metal Oxide	AA
R811	VRS-CY1JF681J	J	680	1/16W	Metal Oxide	AA
R812	VRS-CY1JF183J	J	18k	1/16W	Metal Oxide	AA
R815	VRS-TX2HF5R6J	J	5.6	1/2W	Metal Oxide	AA
R816	VRS-CY1JF104J	J	100k	1/16W	Metal Oxide	AA
R817	VRS-TX2HF4R7J	J	4.7	1/2W	Metal Oxide	AB
R819	VRS-CY1JF392J	J	3.9k	1/16W	Metal Oxide	AA
R820	VRS-CY1JF103J	J	10k	1/16W	Metal Oxide	AA
R821	VRS-CY1JF473J	J	47k	1/16W	Metal Oxide	AA
R832	VRS-TX2HF4R7J	J	4.7	1/2W	Metal Oxide	AB
R835	VRS-CY1JF393J	J	39k	1/16W	Metal Oxide	AA
R837	VRS-CY1JF564J	J	560k	1/16W	Metal Oxide	AA
R838	VRS-CY1JF333J	J	33k	1/16W	Metal Oxide	AA
R839	VRS-CY1JF104J	J	100k	1/16W	Metal Oxide	AA
R840	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W	Metal Oxide	AA
R841	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W	Metal Oxide	AA
R842	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W	Metal Oxide	AA
R843	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W	Metal Oxide	AA
R844	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W	Metal Oxide	AA
R845	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W	Metal Oxide	AA
R846	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W	Metal Oxide	AA
R848	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W	Metal Oxide	AA
R849	VRS-CY1JF472J	J	4.7k	1/16W	Metal Oxide	AA
R850	VRS-CY1JF103J	J	10k	1/16W	Metal Oxide	AA
R851	VRS-CY1JF822J	J	8.2k	1/16W	Metal Oxide	AA
R852	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W	Metal Oxide	AA
R853	VRS-CY1JF103J	J	10k	1/16W	Metal Oxide	AA
R855	VRS-CY1JF221J	J	220	1/16W	Metal Oxide	AA
R856	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W	Metal Oxide	AA
R857	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W	Metal Oxide	AA
R858	VRS-CY1JF222J	J	2.2k	1/16W	Metal Oxide	AA
R859	VRS-CY1JF103J	J	10k	1/16W	Metal Oxide	AA
R860	VRS-CY1JF822J	J	8.2k	1/16W	Metal Oxide	AA
R861	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W	Metal Oxide	AA
R862	VRS-CY1JF472J	J	4.7k	1/16W	Metal Oxide	AA
R863	VRS-CY1JF473J	J	47k	1/16W	Metal Oxide	AA
R865	VRS-CY1JF682J	J	6.8k	1/16W	Metal Oxide	AA
R866	VRS-CY1JF103J	J	10k	1/16W	Metal Oxide	AA
R867	VRS-CY1JF183J	J	18k	1/16W	Metal Oxide	AA
R869	VRS-CY1JF223J	J	22k	1/16W	Metal Oxide	AA
R870	VRS-CY1JF682J	J	6.8k	1/16W	Metal Oxide	AA
R871	VRS-CY1JF103J	J	10k	1/16W	Metal Oxide	AA
R872	VRS-CY1JF472J	J	4.7k	1/16W	Metal Oxide	AA
R873	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W	Metal Oxide	AA
R874	VRS-CY1JF683J	J	68k	1/16W	Metal Oxide	AA
R875	VRS-CY1JF224J	J	220k	1/16W	Metal Oxide	AA
R876	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W	Metal Oxide	AA
R877	VRS-CY1JF472J	J	4.7k	1/16W	Metal Oxide	AA
R878	VRS-CY1JF682J	J	6.8k	1/16W	Metal Oxide	AA
R879	VRS-CY1JF332J	J	3.3k	1/16W	Metal Oxide	AA
R880	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W	Metal Oxide	AA
R891	VRS-CY1JF682J	J	6.8k	1/16W	Metal Oxide	AA
R892	VRS-CY1JF273J	J	27k	1/16W	Metal Oxide	AA
R893	VRS-CY1JF392J	J	3.9k	1/16W	Metal Oxide	AA
R894	VRS-CY1JF103J	J	10k	1/16W	Metal Oxide	AA
R895	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W	Metal Oxide	AA
R898	VRS-CY1JF333J	J	33k	1/16W	Metal Oxide	AA
R901	VRS-CY1JF223J	J	22k	1/16W	Metal Oxide	AA
R902	VRS-CY1JF223J	J	22k	1/16W	Metal Oxide	AA
R903	VRS-CY1JF821J	J	820	1/16W	Metal Oxide	AA

DUNTK9767DE02/04
SIGNAL UNIT (Cotinued)

Ref. No.	Part No.	★	Description	Code
R905	VRS-CY1JF000J	J	00 1/16W Metal Oxide	AA
R906	VRS-TV1JD122J	J	1.2k 1/16W Metal Oxide	AA
R907	VRS-CY1JF223J	J	22k 1/16W Metal Oxide	AA
R908	VRS-CY1JF103J	J	10k 1/16W Metal Oxide	AA
R909	VRN-CY1JF102D	J	1.0k 1/16W Metal Film	AB
R910	VRS-TV1JD122J	J	1.2k 1/16W Metal Oxide	AA
R911	VRS-TV1JD471J	J	470 1/16W Metal Oxide	AA
R912	VRS-CY1JF103J	J	10k 1/16W Metal Oxide	AA
R913	VRS-CY1JF103J	J	10k 1/16W Metal Oxide	AA
R914	VRS-CY1JF821J	J	820 1/16W Metal Oxide	AA
R915	VRN-CY1JF332D	J	3.3k 1/16W Metal Film	AA
R916	VRN-CY1JF332D	J	3.3k 1/16W Metal Film	AA
R917	VRS-CY1JF102J	J	1.0k 1/16W Metal Oxide	AA
R918	VRS-CY1JF102J	J	1.0k 1/16W Metal Oxide	AA
R919	VRS-CY1JF103J	J	10k 1/16W Metal Oxide	AA
R920	VRS-CY1JF101J	J	100 1/16W Metal Oxide	AA
R922	VRS-CY1JF101J	J	100 1/16W Metal Oxide	AA
R923	VRS-CY1JF101J	J	100 1/16W Metal Oxide	AA
R924	VRS-CY1JF101J	J	100 1/16W Metal Oxide	AA
R925	VRS-TV1JD222J	J	2.2k 1/16W Metal Oxide	AA
R926	VRS-CY1JF823J	J	82k 1/16W Metal Oxide	AA
R927	VRS-CY1JF473J	J	47k 1/16W Metal Oxide	AA
R928	VRS-CY1JF471J	J	470 1/16W Metal Oxide	AA
R929	VRS-CY1JF561J	J	560 1/16W Metal Oxide	AA
R930	VRS-CY1JF223J	J	22k 1/16W Metal Oxide	AA
R931	VRS-CY1JF223J	J	22k 1/16W Metal Oxide	AA
R932	VRS-CY1JF152J	J	1.5k 1/16W Metal Oxide	AA
R933	VRS-CY1JF681J	J	680 1/16W Metal Oxide	AA
R934	VRS-CY1JF102J	J	1.0k 1/16W Metal Oxide	AA
R935	VRS-CY1JF273J	J	27k 1/16W Metal Oxide	AA
R936	VRS-TX2HF5R6J	J	5.6 1/2W Metal Oxide	AA
R937	VRS-CY1JF273J	J	27k 1/16W Metal Oxide	AA
R938	VRS-CY1JF471J	J	470 1/16W Metal Oxide	AA
R939	VRS-CY1JF822J	J	8.2k 1/16W Metal Oxide	AA
R940	VRS-CY1JF103J	J	10k 1/16W Metal Oxide	AA
R941	VRS-CY1JF331J	J	330 1/16W Metal Oxide	AA
R942	VRS-CY1JF750J	J	75 1/16W Metal Oxide	AA
R943	VRS-CY1JF471J	J	470 1/16W Metal Oxide	AA
R944	VRS-CY1JF562J	J	5.6k 1/16W Metal Oxide	AA
R945	VRS-CY1JF102J	J	1.0k 1/16W Metal Oxide	AA
R953	VRS-CY1JF101J	J	100 1/16W Metal Oxide	AA
R954	VRS-CY1JF102J	J	1.0k 1/16W Metal Oxide	AA
R955	VRS-CY1JF471J	J	470 1/16W Metal Oxide	AA
R956	VRS-CY1JF681J	J	680 1/16W Metal Oxide	AA
R957	VRS-CY1JF154J	J	150k 1/16W Metal Oxide	AA
R958	VRS-CY1JF102J	J	1.0k 1/16W Metal Oxide	AA
R959	VRS-TV1JD222J	J	2.2k 1/16W Metal Oxide	AA
R964	VRS-CY1JF000J	J	00 1/16W Metal Oxide	AA
R975	VRS-TX2HF5R6J	J	5.6 1/2W Metal Oxide	AA
R976	VRS-CY1JF103J	J	10k 1/16W Metal Oxide	AA
R980	VRS-CY1JF103J	J	10k 1/16W Metal Oxide	AA
R981	VRS-CY1JF103J	J	10k 1/16W Metal Oxide	AA
R982	VRS-CY1JF103J	J	10k 1/16W Metal Oxide	AA
R983	VRS-CY1JF103J	J	10k 1/16W Metal Oxide	AA
R990	VRS-CY1JF104J	J	100k 1/16W Metal Oxide	AA
R991	VRS-CY1JF104J	J	100k 1/16W Metal Oxide	AA
R999	VRS-CY1JF000J	J	00 1/16W Metal Oxide	AA
R1005	VRS-TX2HF5R6J	J	5.6 1/2W Metal Oxide	AA
R1006	VRS-TX2HF5R6J	J	5.6 1/2W Metal Oxide	AA
R1007	VRN-CY1JF562D	J	5.6k 1/16W Metal Film	AB
R1008	VRN-CY1JF102D	J	1.0k 1/16W Metal Film	AB
R1009	VRS-CY1JF103J	J	10k 1/16W Metal Oxide	AA
R1801	VRS-CY1JF223J	J	22k 1/16W Metal Oxide	AA
R1802	VRS-CY1JF333J	J	33k 1/16W Metal Oxide	AA
R1803	VRS-CY1JF103J	J	10k 1/16W Metal Oxide	AA
R1804	VRS-CY1JF102J	J	1.0k 1/16W Metal Oxide	AA
R1805	VRS-CY1JF102F	J	1.0k 1/16W Metal Oxide	AA
R1806	VRS-CY1JF102F	J	1.0k 1/16W Metal Oxide	AA
R1807	VRS-CY1JF122J	J	1.2k 1/16W Metal Oxide	AA
R1808	VRS-CY1JF821J	J	820 1/16W Metal Oxide	AA
R1809	VRS-CY1JF102J	J	1.0k 1/16W Metal Oxide	AA
R1810	VRS-CY1JF122J	J	1.2k 1/16W Metal Oxide	AA
R1811	VRS-CY1JF822J	J	8.2k 1/16W Metal Oxide	AA
R1812	VRS-CY1JF104J	J	100k 1/16W Metal Oxide	AA
R1813	VRS-CY1JF101J	J	100 1/16W Metal Oxide	AA
R1819	VRS-CY1JF102J	J	1.0k 1/16W Metal Oxide	AA
R1820	VRS-CY1JF102J	J	1.0k 1/16W Metal Oxide	AA
R1822	VRS-CY1JF822J	J	8.2k 1/16W Metal Oxide	AA
R1823	VRS-CY1JF332J	J	3.3k 1/16W Metal Oxide	AA
R1825	VRS-CY1JF271J	J	270 1/16W Metal Oxide	AA
R1826	VRS-CY1JF000J	J	00 1/16W Metal Oxide	AA

MISCELLANEOUS PARTS

FB401	RBLN-0065CEZZ	J	Ferrite Bead	AB
FB402	RBLN-0065CEZZ	J	Ferrite Bead	AB
FB901	RBLN-0065CEZZ	J	Ferrite Bead	AB
FB902	RBLN-0065CEZZ	J	Ferrite Bead	AB
FB903	RBLN-0065CEZZ	J	Ferrite Bead	AB
FB904	RBLN-0065CEZZ	J	Ferrite Bead	AB
P401	QPLGZ3044CEZZ	J	Plug, 30-pin (TN)	AH
P402	QPLGZ3044CEZZ	J	Plug, 30-pin (VS)	AH
P801	QPLGN0463TAZZ	J	Plug, 4-pin	AC
P1501	QPLGZ2026CEZZ	J	Plug, 20-pin	AE
P1502	QPLGZ2026CEZZ	J	Plug, 20-pin	AE

DUNTK9768DE02/04
OUTPUT UNIT

INTEGRATED CIRCUITS

Ref. No.	Part No.	★	Description	Code
IC1004	RH-iX2204CEZZ	J	PQ12TZ11	AG
IC1101	VHiCXA2112R-1	J	CXA2112R-T6	BB
IC1201	VHiCXA2112R-1	J	CXA2112R-T6	BB
IC1301	VHiCXA2112R-1	J	CXA2112R-T6	BB
IC1305	VHiNJ7211U2-1	J	NJU7211U20	AG
IC1401	VHiCXA2111R-1	J	CXA2111R	BB
IC1402	VHiTHC221AF-1	J	TC74HC221AF	AG
IC1403	VHiNJM2060V-1	J	NJM2060V	AF
IC1404	VHiM62352GP-1	J	M62352GP	AQ
IC1406	VHiHCT541AF-1	J	TC74HCt541AF	AG
IC1407	RH-iX1952CEZZ	J	74F86SJ	AD
IC1408	VHiHCT541AF-1	J	TC74HCt541AF	AG
IC1409	VHiPQ20VZ11-1	J	PQ20VZ11	AH
IC1410	VHiPQ05TZ11-1	J	PQ05TZ11	AH
IC1411	VHiTA8184F/-1	J	TA8184F	AN
IC1501	VHiAD8013AR-1	J	AD8013AR-14	AV
IC1502	VHiNJM2902V-1	J	NJM2902V	AD
IC1503	VHiNJM431E/-1	J	NLM431E-TEL	AF
IC1504	VHiM40C568H-1	J	MB40C568HPFV-G	AQ
IC1505	VHiM40C568H-1	J	MB40C568HPFV-G	AQ
IC1506	VHiM40C568H-1	J	MB40C568HPFV-G	AQ
IC1507	VHiPQ05TZ11-1	J	PQ05TZ11	AH
IC5001	RH-iX2961CEZZ	J	HD641180XF6	BB
IC5002	RH-iX2967CEZZ	J	TE7752	AW
IC5003	VHiM62352GP-1	J	M62352GP	AQ
IC5004	VHiM51957BF-1	J	M51957BFP-600C	AE
IC5005	VHiSNHC32T/-1	J	SN74HC32PW	AG
IC5006	VHiSNHC00T/-1	J	SN74HC00PW	AG
IC5008	RH-iX2963CEZZ	J	X24645S8T2	AX
IC5016	VHiTC7W74U/-1	J	TC7W74FU	AD
IC5019	VHiTCLCX245-2	J	TC74LCX245FS	AH
IC5020	RH-iX3090CEZZ	J	LH28F040SUTDZ4	BC
IC5021	VHiPQ20VZ11-1	J	PQ20VZ11	AH
IC5025	VHiTC7W04U/-1	J	TC7W04FU	AD
IC5026	VHiTHC4538T-1	J	TC74HC4538AFT	AL
IC5027	VHiSNHC08T/-1	J	SN74HC08PW	AG
IC5028	VHiSNHC32T/-1	J	SN74HC32PW	AG
IC5029	VHiTC7W04U/-1	J	TC7W04FU	AD
IC5030	VHiTC7W08U/-1	J	TC7W08FU	AE
IC5031	VHiTC7W32U/-1	J	TC7W32FU	AD
IC5503	VHiPQ05SZ51-1	J	PQ05SZ51	AG
IC5504	VHiPQ20VZ11-1	J	PQ20VZ11	AH
IC5505	VHiPQ20VZ11-1	J	PQ20VZ11	AH
IC5506	VHiTC4S66F/-1	J	TC4S66F	AD
IC5507	VHiPQ20VZ11-1	J	PQ20VZ11	AH

TRANSISTORS

Ref. No.	Part No.	★	Description	Code
Q1101	VS2SC2411KR-1	J	2SC2411KR	AC
Q1102	VS2SA1036KR-1	J	2SA1036KR	AC
Q1103	VS2SC2411KR-1	J	2SC2411KR	AC
Q1104	VS2SA1036KR-1	J	2SA1036KR	AC
Q1105	VS2SC2411KR-1	J	2SC2411KR	AC
Q1106	VS2SA1036KR-1	J	2SA1036KR	AC
Q1107	VS2SC2411KR-1	J	2SC2411KR	AC
Q1108	VS2SA1036KR-1	J	2SA1036KR	AC
Q1201	VS2SC2411KR-1	J	2SC2411KR	AC
Q1202	VS2SA1036KR-1	J	2SA1036KR	AC
Q1203	VS2SC2411KR-1	J	2SC2411KR	AC
Q1204	VS2SA1036KR-1	J	2SA1036KR	AC
Q1205	VS2SC2411KR-1	J	2SC2411KR	AC
Q1206	VS2SA1036KR-1	J	2SA1036KR	AC
Q1207	VS2SC2411KR-1	J	2SC2411KR	AC
Q1208	VS2SA1036KR-1	J	2SA1036KR	AC
Q1301	VS2SC2411KR-1	J	2SC2411KR	AC
Q1302	VS2SA1036KR-1	J	2SA1036KR	AC
Q1303	VS2SC2411KR-1	J	2SC2411KR	AC
Q1304	VS2SA1036KR-1	J	2SA1036KR	AC
Q1305	VS2SC2411KR-1	J	2SC2411KR	AC
Q1306	VS2SA1036KR-1	J	2SA1036KR	AC
Q1307	VS2SC2411KR-1	J	2SC2411KR	AC
Q1308	VS2SA1036KR-1	J	2SA1036KR	AC
Q1401	VS2SC2735//-1	J	2SC2735	AB
Q1402	VS2SC2735//-1	J	2SC2735	AB
Q1403	VS2SC2735//-1	J	2SC2735	AB
Q1501	VS2SC2735//-1	J	2SC2735	AB
Q1502	VS2SC2735//-1	J	2SC2735	AB
Q1503	VS2SC2735//-1	J	2SC2735	AB
Q1504	VS2SC2412KQ-1	J	2SC2412KQ	AA
Q1505	VS2SA1037KQ-1	J	2SA1037KQ	AA
Q1506	VS2SC2412KQ-1	J	2SC2412KQ	AA
Q1507	VS2SC2412KQ-1	J	2SC2412KQ	AA
Q1508	VS2SC2412KQ-1	J	2SC2412KQ	AA
Q1510	VS2PD601AR/-1	J	2PD601AR	AB
Q1511	VS2PB709AR/-1	J	2PB709AR	AB
Q1512	VS2SD1664R/-1	J	2SD1664R	AC
Q5001	VS2PB709AR/-1	J	2PB709AR	AB
Q5002	VS2PD601AR/-1	J	2PD601AR	AB
Q5003	VS2PD601AR/-1	J	2PD601AR	AB
Q5004	VS2PD601AR/-1	J	2PD601AR	AB
Q5005	VS2PD601AR/-1	J	2PD601AR	AB
Q5006	VS2PB709AR/-1	J	2PB709AR	AB
Q5010	VS2PB709AR/-1	J	2PB709AR	AB
Q5011	VS2PB709AR/-1	J	2PB709AR	AB
Q5012	VS2PB709AR/-1	J	2PB709AR	AB
Q5013	VS2PB709AR/-1	J	2PB709AR	AB
Q5501	VS2SD1664R/-1	J	2SD1664R	AC
Q5502	VS2SD1664R/-1	J	2SD1664R	AC
Q5514	VS2PD601AR/-1	J	2PD601AR	AB
Q5516	VS2PD601AR/-1	J	2PD601AR	AB
Q5518	VS2PD601AR/-1	J	2PD601AR	AB
Q5526	VSDTC114EU/-1	J	DTC114EU	AB
Q5534	VSDTC114EU/-1	J	DTC114EU	AB

DIODES

Ref. No.	Part No.	★	Description	Code
D1003	VHDDAN202K/-1	J	Diode	AB
D1401	VHDDAN202K/-1	J	Diode	AB
D1402	VHDDAN202K/-1	J	Diode	AB
D1501	VHDDAN202K/-1	J	Diode	AB

DUNTK9768DE02/04
OUTPUT UNIT (Cotinued)

Ref. No.	Part No.	★	Description	Code
D1502	VHDDAN202K/-1	J	Diode	AB
D5001	VHDHRW0702A-1	J	Diode	AE
D5002	VHDHRW0702A-1	J	Diode	AE
D5003	VHDHRW0702A-1	J	Diode	AE
D5004	VHDHRW0702A-1	J	Diode	AE
D5005	VHDMA153///-1	J	Diode	AB
D5006	VHDMA153///-1	J	Diode	AB
D5007	VHDMA153///-1	J	Diode	AB
D5008	VHDMA153///-1	J	Diode	AB
D5009	VHDHRW0702A-1	J	Diode	AE
D5010	VHDHRW0702A-1	J	Diode	AE
D5011	VHDHRW0702A-1	J	Diode	AE
D5012	VHDHRW0702A-1	J	Diode	AE
D5013	VHDMA153///-1	J	Diode	AB
D5014	VHDMA153///-1	J	Diode	AB
D5015	VHDMA153///-1	J	Diode	AB
D5016	VHDMA153///-1	J	Diode	AB
D5017	RH-EX0858CEZZ	J	Zener Diode	AC
D5019	VHDDAN202K/-1	J	Diode	AB
D5020	VHDDAN202K/-1	J	Diode	AB
D5021	VHDDAN202K/-1	J	Diode	AB
D5022	VHDDAN202K/-1	J	Diode	AB
D5503	VHDDAN202K/-1	J	Diode	AB
D5504	VHDDAN202K/-1	J	Diode	AB
D5505	VHDDAN202K/-1	J	Diode	AB
D5506	VHDDAN202K/-1	J	Diode	AB
D5513	VHDDAN202K/-1	J	Diode	AB
D5514	RH-EX0516CEZZ	J	Zener Diode	AB
D5519	VHDDAN202K/-1	J	Diode	AB
D5520	VHDDAN202K/-1	J	Diode	AB

PACKAGED CIRCUIT

X5001	RCRSZ0054CEZZ	J	Crystal	AH

COILS

L1101	VP-1M100J1R6N	J	Peaking 10µH	AC
L1201	VP-1M100J1R6N	J	Peaking 10µH	AC
L1301	VP-1M100J1R6N	J	Peaking 10µH	AC

CAPACITORS

C1010	VCEAPF1EW336M	J	33	25V	Electrolytic	AB
C1013	VCEAPF1CW107M	J	100	16V	Electrolytic	AD
C1038	VCEAPF1CW107M	J	100	16V	Electrolytic	AD
C1039	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C1040	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C1041	VCEAPF1CW226M	J	22	16V	Electrolytic	AB
C1101	RC-KZ0416CEZZ	J	10	25V	Ceramic	AE
C1102	VCKYCY1EF104Z	J	0.1	25V	Ceramic	AA
C1103	RC-KZ0416CEZZ	J	10	25V	Ceramic	AE
C1104	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C1105	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C1110	RC-KZ0416CEZZ	J	10	25V	Ceramic	AE
C1111	VCKYCY1EF104Z	J	0.1	25V	Ceramic	AA
C1112	RC-KZ0416CEZZ	J	10	25V	Ceramic	AE
C1113	VCKYCY1EF104Z	J	0.1	25V	Ceramic	AA
C1114	VCKYCY1EF104Z	J	0.1	25V	Ceramic	AA
C1115	RC-KZ0416CEZZ	J	10	25V	Ceramic	AE
C1116	VCCCCY1HH5R0C	J	5.0p	50V	Ceramic	AA
C1201	RC-KZ0416CEZZ	J	10	25V	Ceramic	AE
C1202	VCKYCY1EF104Z	J	0.1	25V	Ceramic	AA
C1203	RC-KZ0416CEZZ	J	10	25V	Ceramic	AE
C1204	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C1205	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C1210	RC-KZ0416CEZZ	J	10	25V	Ceramic	AE
C1211	VCKYCY1EF104Z	J	0.1	25V	Ceramic	AA
C1212	RC-KZ0416CEZZ	J	10	25V	Ceramic	AE
C1213	VCKYCY1EF104Z	J	0.1	25V	Ceramic	AA
C1214	VCKYCY1EF104Z	J	0.1	25V	Ceramic	AA
C1215	RC-KZ0416CEZZ	J	10	25V	Ceramic	AE
C1216	VCCCCY1HH5R0C	J	5.0p	50V	Ceramic	AA
C1301	RC-KZ0416CEZZ	J	10	25V	Ceramic	AE
C1302	VCKYCY1EF104Z	J	0.1	25V	Ceramic	AA
C1303	RC-KZ0416CEZZ	J	10	25V	Ceramic	AE
C1304	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C1305	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C1310	RC-KZ0416CEZZ	J	10	25V	Ceramic	AE
C1311	VCKYCY1EF104Z	J	0.1	25V	Ceramic	AA
C1312	RC-KZ0416CEZZ	J	10	25V	Ceramic	AE
C1313	VCKYCY1EF104Z	J	0.1	25V	Ceramic	AA
C1314	VCKYCY1EF104Z	J	0.1	25V	Ceramic	AA
C1315	RC-KZ0416CEZZ	J	10	25V	Ceramic	AE
C1316	VCCCCY1HH5R0C	J	5.0p	50V	Ceramic	AA
C1401	RC-KZ0416CEZZ	J	10	25V	Ceramic	AE
C1402	RC-KZ0416CEZZ	J	10	25V	Ceramic	AE
C1403	RC-KZ0416CEZZ	J	10	25V	Ceramic	AE
C1404	RC-KZ0416CEZZ	J	10	25V	Ceramic	AE
C1405	RC-KZ0416CEZZ	J	10	25V	Ceramic	AE
C1406	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C1407	VCCCCY1HH100D	J	10p	50V	Ceramic	AA
C1408	VCCCCY1HH100D	J	10p	50V	Ceramic	AA
C1409	VCCCCY1HH100D	J	10p	50V	Ceramic	AA
C1410	VCCCCY1HH100D	J	10p	50V	Ceramic	AA
C1411	VCCCCY1HH100D	J	10p	50V	Ceramic	AA
C1412	VCCCCY1HH100D	J	10p	50V	Ceramic	AA
C1413	VCCCCY1HH100D	J	10p	50V	Ceramic	AA
C1414	VCCCCY1HH100D	J	10p	50V	Ceramic	AA
C1415	VCCCCY1HH100D	J	10p	50V	Ceramic	AA
C1420	RC-KZ0416CEZZ	J	10	25V	Ceramic	AE
C1421	RC-KZ0416CEZZ	J	10	25V	Ceramic	AE
C1422	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C1423	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C1424	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C1425	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C1426	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C1427	VCCCCY1HH101J	J	100p	50V	Ceramic	AA
C1429	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C1430	RC-KZ0416CEZZ	J	10	25V	Ceramic	AE
C1432	RC-KZ0416CEZZ	J	10	25V	Ceramic	AE
C1433	VCKYCY1EF104Z	J	0.1	25V	Ceramic	AA

DUNTK9768DE02/04
OUTPUT UNIT (Cotinued)

Ref. No.	Part No.	★	Description			Code
C1434	VCEAPF1EW226M	J	22	25V	Electrolytic	AB
C1435	VCEAPF1EW226M	J	22	25V	Electrolytic	AB
C1436	VCEAPF1CW106M	J	10	16V	Electrolytic	AB
C1437	VCEAPF0JW107M	J	100	6.3V	Electrolytic	AC
C1451	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C1453	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C1460	VCKYCY1HB102K	J	1000p	50V	Ceramic	AA
C1461	VCEAPF1CW476M	J	47	16V	Electrolytic	AC
C1462	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C1463	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C1464	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C1465	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C1466	VCKYTV1CF105Z	J	1.0	16V	Ceramic	AB
C1467	VCKYTV1CF105Z	J	1.0	16V	Ceramic	AB
C1468	VCFRED1HM822J	J	8200p	50V	Mylar	AD
C1469	VCFYEC1CM334J	J	0.33	16V	Mylar	AE
C1470	VCEAPF1CW106M	J	10	16V	Electrolytic	AB
C1471	VCKYCY1CF154Z	J	0.15	16V	Ceramic	AB
C1472	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C1473	VCE9PF1CW106M	J	10	16V	Elect.(N.P)	AC
C1474	VCEAPF1CW106M	J	10	16V	Electrolytic	AB
C1501	RC-KZ0416CEZZ	J	10	25V	Ceramic	AE
C1502	RC-KZ0416CEZZ	J	10	25V	Ceramic	AE
C1503	VCKYCY1HB103K	J	0.01	50V	Ceramic	AA
C1504	VCKYCY1HB103K	J	0.01	50V	Ceramic	AA
C1505	VCKYCY1HB103K	J	0.01	50V	Ceramic	AA
C1506	RC-KZ0416CEZZ	J	10	25V	Ceramic	AE
C1507	RC-KZ0416CEZZ	J	10	25V	Ceramic	AE
C1508	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C1509	RC-KZ0416CEZZ	J	10	25V	Ceramic	AE
C1510	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C1511	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C1512	RC-KZ0416CEZZ	J	10	25V	Ceramic	AE
C1514	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C1515	RC-KZ0416CEZZ	J	10	25V	Ceramic	AE
C1516	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C1517	RC-KZ0416CEZZ	J	10	25V	Ceramic	AE
C1518	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C1519	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C1520	RC-KZ0416CEZZ	J	10	25V	Ceramic	AE
C1522	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C1523	RC-KZ0416CEZZ	J	10	25V	Ceramic	AE
C1524	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C1525	RC-KZ0416CEZZ	J	10	25V	Ceramic	AE
C1526	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C1527	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C1528	RC-KZ0416CEZZ	J	10	25V	Ceramic	AE
C1530	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C1531	RC-KZ0416CEZZ	J	10	25V	Ceramic	AE
C1532	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C1533	RC-KZ0416CEZZ	J	10	25V	Ceramic	AE
C1534	RC-KZ0416CEZZ	J	10	25V	Ceramic	AE
C1535	RC-KZ0416CEZZ	J	10	25V	Ceramic	AE
C1536	VCCCCY1HH390J	J	39p	50V	Ceramic	AA
C1540	VCEAPF1CW106M	J	10	16V	Electrolytic	AB
C1541	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C1542	VCEAPF0JW107M	J	100	6.3V	Electrolytic	AC
C5001	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C5002	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C5003	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C5004	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C5005	VCCCCY1HH100D	J	10p	50V	Ceramic	AA
C5006	VCCCCY1HH100D	J	10p	50V	Ceramic	AA
C5007	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C5008	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C5010	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C5011	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C5012	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C5013	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C5014	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C5015	VCCCCY1HH101J	J	100p	50V	Ceramic	AA
C5016	VCCCCY1HH101J	J	100p	50V	Ceramic	AA
C5017	VCCCCY1HH101J	J	100p	50V	Ceramic	AA
C5018	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C5019	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C5026	VCEAPF0JW107M	J	100	6.3V	Electrolytic	AC
C5028	VCEAPF0JW107M	J	100	6.3V	Electrolytic	AC
C5033	VCEAPF0JW476M	J	47	6.3V	Electrolytic	AB
C5041	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C5042	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C5043	VCEAPF1HW105M	J	1.0	50V	Electrolytic	AB
C5044	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C5045	VCEAPF0JW107M	J	100	6.3V	Electrolytic	AC
C5046	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C5051	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C5054	VCKYCY1HB102K	J	1000p	50V	Ceramic	AA
C5056	VCEAPF0JW476M	J	47	6.3V	Electrolytic	AB
C5057	VCKYCY1HB103K	J	0.01	50V	Ceramic	AA
C5058	VCEAPF0JW107M	J	100	6.3V	Electrolytic	AC
C5059	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C5060	VCEAPF1HW105M	J	1.0	50V	Electrolytic	AB
C5061	VCCCCY1HH221J	J	220p	50V	Ceramic	AA
C5062	VCEAPF1CW106M	J	10	16V	Electrolytic	AB
C5063	VCEAPF0JW107M	J	100	6.3V	Electrolytic	AC
C5064	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C5065	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C5066	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C5067	VCEAPF1CW476M	J	47	16V	Electrolytic	AC
C5068	VCKYCY1EF104Z	J	0.1	25V	Ceramic	AA
C5069	VCKYCY1EF104Z	J	0.1	25V	Ceramic	AA
C5070	VCEAPF1CW107M	J	100	16V	Electrolytic	AD
C5163	VCCCCY1HH221J	J	220p	50V	Ceramic	AA
C5164	VCCCCY1HH221J	J	220p	50V	Ceramic	AA
C5165	VCKYCY1HB102K	J	1000p	50V	Ceramic	AA
C5167	VCKYCY1HB102K	J	1000p	50V	Ceramic	AA
C5507	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C5508	VCEAPF1CW476M	J	47	16V	Electrolytic	AC
C5509	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C5510	VCKYCY1EF104Z	J	0.1	25V	Ceramic	AA

DUNTK9768DE02/04
OUTPUT UNIT (Cotinued)

Ref. No.	Part No.	★		Description	Code
C5511	VCEAPF1EW336M	J	33	25V Electrolytic	AB
C5512	VCEAPF1CW107M	J	100	16V Electrolytic	AD
C5513	VCEAPF0JW107M	J	100	6.3V Electrolytic	AC
C5514	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V Ceramic	AA
C5515	VCEAPF1CW107M	J	100	16V Electrolytic	AD
C5516	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V Ceramic	AA
C5534	VCEAPF1CW226M	J	22	16V Electrolytic	AB
C5535	VCEAPF1CW226M	J	22	16V Electrolytic	AB
C5551	VCKYCY1HB103K	J	0.01	50V Ceramic	AA
C5553	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V Ceramic	AA
C5554	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V Ceramic	AA
C5555	VCKYCY1HB103K	J	0.01	50V Ceramic	AA
C5556	VCKYCY1HB103K	J	0.01	50V Ceramic	AA
C5564	VCEAPF1CW226M	J	22	16V Electrolytic	AB
C5565	VCEAPF1EW336M	J	33	25V Electrolytic	AB
C5566	VCEAPF1CW107M	J	100	16V Electrolytic	AD
C5567	VCKYCY1EF104Z	J	0.1	25V Ceramic	AA

RESISTORS

R1003	VRS-CY1JF103J	J	10k	1/16W Metal Oxide	AA
R1015	VRS-TX2HF6R8J	J	6.8	1/2W Metal Oxide	AA
R1016	VRS-TX2HF6R8J	J	6.8	1/2W Metal Oxide	AA
R1017	VRS-TX2HF000J	J	00	1/2W Metal Oxide	AA
R1033	VRS-CY1JF473J	J	47k	1/16W Metal Oxide	AA
R1101	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R1102	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1103	VRS-CY1JF273J	J	27k	1/16W Metal Oxide	AA
R1104	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1105	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1106	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R1107	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1108	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1109	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1110	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1111	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1112	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1113	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1114	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R1117	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1118	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1119	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1120	VRS-CY1JF332J	J	3.3k	1/16W Metal Oxide	AA
R1121	VRS-CY1JF332J	J	3.3k	1/16W Metal Oxide	AA
R1123	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R1124	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R1125	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1126	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1127	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1128	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1129	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1130	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1131	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W Metal Oxide	AA
R1132	VRS-CY1JF560J	J	56	1/16W Metal Oxide	AA
R1133	VRS-CY1JF560J	J	56	1/16W Metal Oxide	AA
R1164	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R1165	VRS-CY1JF222J	J	2.2k	1/16W Metal Oxide	AA
R1166	VRS-CY1JF222J	J	2.2k	1/16W Metal Oxide	AA
R1167	VRS-CY1JF3R3J	J	3.3	1/16W Metal Oxide	AA
R1168	VRS-CY1JF3R3J	J	3.3	1/16W Metal Oxide	AA
R1169	VRS-CY1JF3R3J	J	3.3	1/16W Metal Oxide	AA
R1170	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R1171	VRS-CY1JF222J	J	2.2k	1/16W Metal Oxide	AA
R1172	VRS-CY1JF222J	J	2.2k	1/16W Metal Oxide	AA
R1173	VRS-CY1JF3R3J	J	3.3	1/16W Metal Oxide	AA
R1174	VRS-CY1JF3R3J	J	3.3	1/16W Metal Oxide	AA
R1175	VRS-CY1JF3R3J	J	3.3	1/16W Metal Oxide	AA
R1178	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1179	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1180	VRS-CY1JF100J	J	10	1/16W Metal Oxide	AA
R1181	VRS-CY1JF100J	J	10	1/16W Metal Oxide	AA
R1182	VRS-CY1JF100J	J	10	1/16W Metal Oxide	AA
R1183	VRS-CY1JF100J	J	10	1/16W Metal Oxide	AA
R1184	VRS-CY1JF100J	J	10	1/16W Metal Oxide	AA
R1185	VRS-CY1JF100J	J	10	1/16W Metal Oxide	AA
R1186	VRS-CY1JF100J	J	10	1/16W Metal Oxide	AA
R1187	VRS-CY1JF100J	J	10	1/16W Metal Oxide	AA
R1188	VRS-CY1JF100J	J	10	1/16W Metal Oxide	AA
R1189	VRS-CY1JF100J	J	10	1/16W Metal Oxide	AA
R1190	VRS-CY1JF100J	J	10	1/16W Metal Oxide	AA
R1191	VRS-CY1JF100J	J	10	1/16W Metal Oxide	AA
R1192	VRS-CY1JF100J	J	10	1/16W Metal Oxide	AA
R1201	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R1202	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1203	VRS-CY1JF273J	J	27k	1/16W Metal Oxide	AA
R1204	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1205	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1206	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R1207	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1208	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1209	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1210	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1211	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1212	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1213	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1214	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R1217	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1218	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1219	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1220	VRS-CY1JF332J	J	3.3k	1/16W Metal Oxide	AA
R1221	VRS-CY1JF332J	J	3.3k	1/16W Metal Oxide	AA
R1223	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R1224	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R1225	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1226	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1227	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1228	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1229	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1230	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1231	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W Metal Oxide	AA

DUNTK9768DE02/04
OUTPUT UNIT (Cotinued)

Ref. No.	Part No.	★		Description	Code
R1264	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R1265	VRS-CY1JF222J	J	2.2k	1/16W Metal Oxide	AA
R1266	VRS-CY1JF222J	J	2.2k	1/16W Metal Oxide	AA
R1267	VRS-CY1JF3R3J	J	3.3	1/16W Metal Oxide	AA
R1268	VRS-CY1JF3R3J	J	3.3	1/16W Metal Oxide	AA
R1269	VRS-CY1JF3R3J	J	3.3	1/16W Metal Oxide	AA
R1270	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R1271	VRS-CY1JF222J	J	2.2k	1/16W Metal Oxide	AA
R1272	VRS-CY1JF222J	J	2.2k	1/16W Metal Oxide	AA
R1273	VRS-CY1JF3R3J	J	3.3	1/16W Metal Oxide	AA
R1274	VRS-CY1JF3R3J	J	3.3	1/16W Metal Oxide	AA
R1275	VRS-CY1JF3R3J	J	3.3	1/16W Metal Oxide	AA
R1278	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1279	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1280	VRS-CY1JF100J	J	10	1/16W Metal Oxide	AA
R1281	VRS-CY1JF100J	J	10	1/16W Metal Oxide	AA
R1282	VRS-CY1JF100J	J	10	1/16W Metal Oxide	AA
R1283	VRS-CY1JF100J	J	10	1/16W Metal Oxide	AA
R1284	VRS-CY1JF100J	J	10	1/16W Metal Oxide	AA
R1285	VRS-CY1JF100J	J	10	1/16W Metal Oxide	AA
R1286	VRS-CY1JF100J	J	10	1/16W Metal Oxide	AA
R1287	VRS-CY1JF100J	J	10	1/16W Metal Oxide	AA
R1288	VRS-CY1JF100J	J	10	1/16W Metal Oxide	AA
R1289	VRS-CY1JF100J	J	10	1/16W Metal Oxide	AA
R1290	VRS-CY1JF100J	J	10	1/16W Metal Oxide	AA
R1291	VRS-CY1JF100J	J	10	1/16W Metal Oxide	AA
R1292	VRS-CY1JF100J	J	10	1/16W Metal Oxide	AA
R1301	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R1302	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1303	VRS-CY1JF273J	J	27k	1/16W Metal Oxide	AA
R1304	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1305	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1306	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R1307	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1308	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1309	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1310	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1311	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1312	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1313	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1314	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R1317	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1318	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1319	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1320	VRS-CY1JF332J	J	3.3k	1/16W Metal Oxide	AA
R1321	VRS-CY1JF332J	J	3.3k	1/16W Metal Oxide	AA
R1323	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R1324	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R1325	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1326	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1327	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1328	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1329	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1330	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1331	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W Metal Oxide	AA
R1364	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R1365	VRS-CY1JF222J	J	2.2k	1/16W Metal Oxide	AA
R1366	VRS-CY1JF222J	J	2.2k	1/16W Metal Oxide	AA
R1367	VRS-CY1JF3R3J	J	3.3	1/16W Metal Oxide	AA
R1368	VRS-CY1JF3R3J	J	3.3	1/16W Metal Oxide	AA
R1369	VRS-CY1JF3R3J	J	3.3	1/16W Metal Oxide	AA
R1370	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R1371	VRS-CY1JF222J	J	2.2k	1/16W Metal Oxide	AA
R1372	VRS-CY1JF222J	J	2.2k	1/16W Metal Oxide	AA
R1373	VRS-CY1JF3R3J	J	3.3	1/16W Metal Oxide	AA
R1374	VRS-CY1JF3R3J	J	3.3	1/16W Metal Oxide	AA
R1375	VRS-CY1JF3R3J	J	3.3	1/16W Metal Oxide	AA
R1378	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1379	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1380	VRS-CY1JF100J	J	10	1/16W Metal Oxide	AA
R1381	VRS-CY1JF100J	J	10	1/16W Metal Oxide	AA
R1382	VRS-CY1JF100J	J	10	1/16W Metal Oxide	AA
R1383	VRS-CY1JF100J	J	10	1/16W Metal Oxide	AA
R1384	VRS-CY1JF100J	J	10	1/16W Metal Oxide	AA
R1385	VRS-CY1JF100J	J	10	1/16W Metal Oxide	AA
R1386	VRS-CY1JF100J	J	10	1/16W Metal Oxide	AA
R1387	VRS-CY1JF100J	J	10	1/16W Metal Oxide	AA
R1388	VRS-CY1JF100J	J	10	1/16W Metal Oxide	AA
R1389	VRS-CY1JF100J	J	10	1/16W Metal Oxide	AA
R1390	VRS-CY1JF100J	J	10	1/16W Metal Oxide	AA
R1391	VRS-CY1JF100J	J	10	1/16W Metal Oxide	AA
R1392	VRS-CY1JF100J	J	10	1/16W Metal Oxide	AA
R1401	VRS-CY1JF750F	J	75	1/16W Metal Oxide	AA
R1402	VRS-CY1JF750F	J	75	1/16W Metal Oxide	AA
R1403	VRS-CY1JF750F	J	75	1/16W Metal Oxide	AA
R1404	VRS-CY1JF103J	J	10k	1/16W Metal Oxide	AA
R1405	VRS-CY1JF103J	J	10k	1/16W Metal Oxide	AA
R1406	VRS-CY1JF103J	J	10k	1/16W Metal Oxide	AA
R1407	VRS-CY1JF181J	J	180	1/16W Metal Oxide	AA
R1408	VRS-CY1JF181J	J	180	1/16W Metal Oxide	AA
R1409	VRS-CY1JF181J	J	180	1/16W Metal Oxide	AA
R1410	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1411	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R1412	VRS-CY1JF332J	J	3.3k	1/16W Metal Oxide	AA
R1413	VRS-CY1JF332J	J	3.3k	1/16W Metal Oxide	AA
R1414	VRS-CY1JF332J	J	3.3k	1/16W Metal Oxide	AA
R1415	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R1416	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R1417	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R1418	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R1419	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R1420	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R1432	VRS-CY1JF100J	J	10	1/16W Metal Oxide	AA
R1433	VRS-CY1JF100J	J	10	1/16W Metal Oxide	AA
R1434	VRS-CY1JF100J	J	10	1/16W Metal Oxide	AA
R1436	VRS-CY1JF100J	J	10	1/16W Metal Oxide	AA
R1438	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R1439	VRS-CY1JF100J	J	10	1/16W Metal Oxide	AA
R1447	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA

DUNTK9768DE02/04
OUTPUT UNIT (Cotinued)

Ref. No.	Part No.	★		Description	Code
R1448	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R1449	VRS-CY1JF103J	J	10k	1/16W Metal Oxide	AA
R1450	VRS-CY1JF103J	J	10k	1/16W Metal Oxide	AA
R1451	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1452	VRS-CY1JF222J	J	2.2k	1/16W Metal Oxide	AA
R1453	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R1454	VRS-CY1JF202J	J	2.0k	1/16W Metal Oxide	AA
R1455	VRS-CY1JF302J	J	3.0k	1/16W Metal Oxide	AA
R1456	VRS-CY1JF392J	J	3.9k	1/16W Metal Oxide	AA
R1457	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R1458	VRS-CY1JF103J	J	10k	1/16W Metal Oxide	AA
R1459	VRS-CY1JF392J	J	3.9k	1/16W Metal Oxide	AA
R1460	VRS-CY1JF392J	J	3.9k	1/16W Metal Oxide	AA
R1461	VRS-CY1JF2R2J	J	2.2	1/16W Metal Oxide	AA
R1462	VRS-CY1JF392J	J	3.9k	1/16W Metal Oxide	AA
R1463	VRS-CY1JF100J	J	10	1/16W Metal Oxide	AA
R1464	VRS-CY1JF392J	J	3.9k	1/16W Metal Oxide	AA
R1465	VRS-CY1JF2R2J	J	2.2	1/16W Metal Oxide	AA
R1466	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R1467	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R1468	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R1469	VRS-CY1JF103J	J	10k	1/16W Metal Oxide	AA
R1470	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1472	VRS-CY1JF103J	J	10k	1/16W Metal Oxide	AA
R1473	VRS-CY1JF103J	J	10k	1/16W Metal Oxide	AA
R1474	VRS-CY1JF123F	J	12k	1/16W Metal Oxide	AA
R1475	VRS-CY1JF102F	J	1.0k	1/16W Metal Oxide	AA
R1476	VRS-CY1JF510F	J	51	1/16W Metal Oxide	AA
R1477	QFS-J5015CEZZ	J	Fuse Resistor		AD
R1478	VRS-CY1JF104J	J	100k	1/16W Metal Oxide	AA
R1479	VRS-CY1JF104J	J	100k	1/16W Metal Oxide	AA
R1481	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1486	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R1487	VRS-CY1JF472J	J	4.7k	1/16W Metal Oxide	AA
R1489	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1490	VRS-CY1JF103J	J	10k	1/16W Metal Oxide	AA
R1491	VRS-CY1JF103J	J	10k	1/16W Metal Oxide	AA
R1492	VRS-CY1JF152J	J	1.5k	1/16W Metal Oxide	AA
R1493	VRS-TX2HF5R6J	J	5.6	1/2W Metal Oxide	AA
R1494	VRS-CY1JF104J	J	100k	1/16W Metal Oxide	AA
R1495	VRS-CY1JF104J	J	100k	1/16W Metal Oxide	AA
R1496	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W Metal Oxide	AA
R1497	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W Metal Oxide	AA
R1498	VRS-CY1JF473J	J	47k	1/16W Metal Oxide	AA
R1501	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W Metal Oxide	AA
R1502	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W Metal Oxide	AA
R1503	VRS-CY1JF221J	J	220	1/16W Metal Oxide	AA
R1504	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R1505	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W Metal Oxide	AA
R1506	VRS-CY1JF221J	J	220	1/16W Metal Oxide	AA
R1507	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R1508	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W Metal Oxide	AA
R1509	VRS-CY1JF221J	J	220	1/16W Metal Oxide	AA
R1510	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R1511	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W Metal Oxide	AA
R1512	VRS-CY1JF153J	J	15k	1/16W Metal Oxide	AA
R1513	VRS-CY1JF103J	J	10k	1/16W Metal Oxide	AA
R1514	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R1515	VRS-TV1JD000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1529	VRS-CY1JF512F	J	5.1k	1/16W Metal Oxide	AA
R1530	VRS-CY1JF102F	J	1.0k	1/16W Metal Oxide	AA
R1531	VRS-CY1JF471J	J	470	1/16W Metal Oxide	AA
R1532	VRS-CY1JF202F	J	2.0k	1/16W Metal Oxide	AA
R1533	VRS-CY1JF102F	J	1.0k	1/16W Metal Oxide	AA
R1534	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W Metal Oxide	AA
R1535	VRS-CY1JF680J	J	68	1/16W Metal Oxide	AA
R1536	VRS-CY1JF470J	J	47	1/16W Metal Oxide	AA
R1537	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1538	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1539	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1540	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1541	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1542	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1543	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1544	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1545	VRS-CY1JF680J	J	68	1/16W Metal Oxide	AA
R1546	VRS-CY1JF470J	J	47	1/16W Metal Oxide	AA
R1547	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1548	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1549	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1550	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1551	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1552	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1553	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1554	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1555	VRS-CY1JF680J	J	68	1/16W Metal Oxide	AA
R1556	VRS-CY1JF470J	J	47	1/16W Metal Oxide	AA
R1557	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1558	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1559	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1560	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1561	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1562	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1563	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1564	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R1565	VRS-CY1JF470J	J	47	1/16W Metal Oxide	AA
R1566	VRS-CY1JF470J	J	47	1/16W Metal Oxide	AA
R1567	VRS-CY1JF470J	J	47	1/16W Metal Oxide	AA
R1568	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W Metal Oxide	AA
R1575	VRS-CY1JF821J	J	820	1/16W Metal Oxide	AA
R1576	VRS-CY1JF821J	J	820	1/16W Metal Oxide	AA
R1577	VRS-CY1JF821J	J	820	1/16W Metal Oxide	AA
R1580	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W Metal Oxide	AA
R1581	VRS-CY1JF103J	J	10k	1/16W Metal Oxide	AA
R1582	VRS-CY1JF103J	J	10k	1/16W Metal Oxide	AA
R1583	VRS-CY1JF103J	J	10k	1/16W Metal Oxide	AA
R1584	VRS-CY1JF103J	J	10k	1/16W Metal Oxide	AA
R1585	VRS-CY1JF103J	J	10k	1/16W Metal Oxide	AA
R1586	VRS-CY1JF103J	J	10k	1/16W Metal Oxide	AA

DUNTK9768DE02/04
OUTPUT UNIT (Cotinued)

Ref. No.	Part No.	★		Description	Code
R1590	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W Metal Oxide	AA
R1591	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W Metal Oxide	AA
R1592	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W Metal Oxide	AA
R5001	VRS-CB1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R5002	VRS-CB1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R5003	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W Metal Oxide	AA
R5004	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W Metal Oxide	AA
R5005	VRS-CY1JF472F	J	4.7k	1/16W Metal Oxide	AA
R5006	VRS-CY1JF203F	J	20k	1/16W Metal Oxide	AA
R5007	VRS-CY1JF472F	J	4.7k	1/16W Metal Oxide	AA
R5008	VRS-CY1JF103F	J	10k	1/16W Metal Oxide	AA
R5009	VRS-CY1JF103J	J	10k	1/16W Metal Oxide	AA
R5010	VRS-CY1JF105J	J	1.0M	1/16W Metal Oxide	AA
R5011	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R5012	VRS-CB1JF103J	J	10k	1/16W Metal Oxide	AA
R5013	VRS-CY1JF273J	J	27k	1/16W Metal Oxide	AA
R5014	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R5015	VRS-CY1JF103J	J	10k	1/16W Metal Oxide	AA
R5016	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R5017	VRN-CY1JF393D	J	39k	1/16W Metal Film	AB
R5018	VRN-CY1JF272D	J	2.7k	1/16W Metal Film	AB
R5019	VRS-CY1JF273J	J	27k	1/16W Metal Oxide	AA
R5020	VRN-CY1JF103D	J	10k	1/16W Metal Film	AA
R5021	VRS-CB1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R5022	VRN-CY1JF272D	J	2.7k	1/16W Metal Film	AB
R5023	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W Metal Oxide	AA
R5024	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R5025	VRS-CY1JF103J	J	10k	1/16W Metal Oxide	AA
R5027	VRS-CA1JF682J	J	6.8k	1/16W Metal Oxide	AA
R5028	VRS-CA1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R5029	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R5030	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R5031	VRS-CB1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R5032	VRS-CY1JF103J	J	10k	1/16W Metal Oxide	AA
R5033	VRS-CY1JF162F	J	1.6k	1/16W Metal Oxide	AA
R5034	VRS-CY1JF102F	J	1.0k	1/16W Metal Oxide	AA
R5035	VRS-CY1JF103J	J	10k	1/16W Metal Oxide	AA
R5036	VRS-TW2ED221J	J	220	1/4W Metal Oxide	AA
R5037	VRS-CY1JF103J	J	10k	1/16W Metal Oxide	AA
R5038	VRS-TW2ED221J	J	220	1/4W Metal Oxide	AA
R5039	VRS-CY1JF103J	J	10k	1/16W Metal Oxide	AA
R5040	VRS-TW2ED221J	J	220	1/4W Metal Oxide	AA
R5041	VRS-CY1JF103J	J	10k	1/16W Metal Oxide	AA
R5042	VRS-TW2ED221J	J	220	1/4W Metal Oxide	AA
R5043	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W Metal Oxide	AA
R5044	VRS-CY1JF103J	J	10k	1/16W Metal Oxide	AA
R5045	VRS-CY1JF103J	J	10k	1/16W Metal Oxide	AA
R5046	VRS-TW2ED221J	J	220	1/4W Metal Oxide	AA
R5047	VRS-CY1JF103J	J	10k	1/16W Metal Oxide	AA
R5048	VRS-TX2HF220J	J	22	1/2W Metal Oxide	AB
R5049	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R5051	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R5053	VRS-CA1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R5055	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W Metal Oxide	AA
R5061	VRS-CB1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R5062	VRS-CB1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R5063	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W Metal Oxide	AA
R5066	VRS-CB1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R5070	VRS-CB1JF103J	J	10k	1/16W Metal Oxide	AA
R5071	VRS-CB1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R5074	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W Metal Oxide	AA
R5075	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W Metal Oxide	AA
R5076	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W Metal Oxide	AA
R5079	VRS-CA1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R5080	VRS-CA1JF682J	J	6.8k	1/16W Metal Oxide	AA
R5081	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R5082	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R5083	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R5084	VRS-CY1JF103J	J	10k	1/16W Metal Oxide	AA
R5085	VRS-CY1JF103J	J	10k	1/16W Metal Oxide	AA
R5086	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W Metal Oxide	AA
R5087	VRS-CY1JF471J	J	470	1/16W Metal Oxide	AA
R5088	VRS-CA1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R5091	VRS-CA1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R5093	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R5095	VRS-CY1JF103J	J	10k	1/16W Metal Oxide	AA
R5097	VRN-CY1JF332D	J	3.3k	1/16W Metal Film	AA
R5099	VRS-CY1JF471J	J	470	1/16W Metal Oxide	AA
R5101	VRN-CY1JF332D	J	3.3k	1/16W Metal Film	AA
R5102	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R5103	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R5104	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R5105	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R5106	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R5107	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R5108	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R5109	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R5110	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R5111	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R5112	VRS-TW2ED000J	J	00	1/4W Metal Oxide	AB
R5113	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R5115	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R5120	VRS-CY1JF273J	J	27k	1/16W Metal Oxide	AA
R5121	VRS-CY1JF272J	J	2.7k	1/16W Metal Oxide	AA
R5145	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R5146	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R5157	VRS-CY1JF272J	J	2.7k	1/16W Metal Oxide	AA
R5159	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R5160	VRS-CY1JF333J	J	33k	1/16W Metal Oxide	AA
R5161	VRS-CY1JF333J	J	33k	1/16W Metal Oxide	AA
R5170	VRS-CY1JF333J	J	33k	1/16W Metal Oxide	AA
R5173	VRS-CY1JF153J	J	15k	1/16W Metal Oxide	AA
R5174	VRS-CY1JF153J	J	15k	1/16W Metal Oxide	AA
R5175	VRS-CY1JF153J	J	15k	1/16W Metal Oxide	AA
R5179	VRS-CY1JF472J	J	4.7k	1/16W Metal Oxide	AA
R5180	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W Metal Oxide	AA
R5186	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W Metal Oxide	AA
R5187	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R5188	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W Metal Oxide	AA

DUNTK9768DE02/04
OUTPUT UNIT (Cotinued)

Ref. No.	Part No.	★	Description	Code
R5189	VRS-CY1JF000J	J	00 1/16W Metal Oxide	AA
R5190	VRS-CY1JF222J	J	2.2k 1/16W Metal Oxide	AA
R5191	VRS-CY1JF272J	J	2.7k 1/16W Metal Oxide	AA
R5192	VRS-CY1JF222J	J	2.2k 1/16W Metal Oxide	AA
R5193	VRS-CY1JF272J	J	2.7k 1/16W Metal Oxide	AA
R5194	VRS-CY1JF751J	J	750 1/16W Metal Oxide	AA
R5195	VRS-CY1JF222J	J	2.2k 1/16W Metal Oxide	AA
R5196	VRS-CY1JF751J	J	750 1/16W Metal Oxide	AA
R5197	VRS-CY1JF222J	J	2.2k 1/16W Metal Oxide	AA
R5198	VRS-CY1JF102J	J	1.0k 1/16W Metal Oxide	AA
R5199	VRS-CY1JF102J	J	1.0k 1/16W Metal Oxide	AA
R5201	VRS-CB1JF222J	J	2.2k 1/16W Metal Oxide	AC
R5202	VRS-CB1JF272J	J	2.7k 1/16W Metal Oxide	AC
R5209	VRS-CB1JF222J	J	2.2k 1/16W Metal Oxide	AC
R5210	VRS-CB1JF272J	J	2.7k 1/16W Metal Oxide	AC
R5217	VRS-CB1JF222J	J	2.2k 1/16W Metal Oxide	AC
R5218	VRS-CB1JF272J	J	2.7k 1/16W Metal Oxide	AC
R5225	VRS-CB1JF222J	J	2.2k 1/16W Metal Oxide	AC
R5226	VRS-CB1JF272J	J	2.7k 1/16W Metal Oxide	AC
R5233	VRS-CA1JF222J	J	2.2k 1/16W Metal Oxide	AA
R5234	VRS-CA1JF272J	J	2.7k 1/16W Metal Oxide	AA
R5237	VRS-CY1JF101J	J	100 1/16W Metal Oxide	AA
R5238	VRS-CY1JF101J	J	100 1/16W Metal Oxide	AA
R5239	VRS-CY1JF101J	J	100 1/16W Metal Oxide	AA
R5240	VRS-CY1JF101J	J	100 1/16W Metal Oxide	AA
R5241	VRS-CY1JF101J	J	100 1/16W Metal Oxide	AA
R5251	VRS-CY1JF103J	J	10k 1/16W Metal Oxide	AA
R5252	VRS-CY1JF103J	J	10k 1/16W Metal Oxide	AA
R5505	VRS-CY1JF103J	J	10k 1/16W Metal Oxide	AA
R5506	VRS-TX2HF2R2J	J	2.2 1/2W Metal Oxide	AB
R5507	VRS-TX2HF2R2J	J	2.2 1/2W Metal Oxide	AB
R5509	VRS-CB1JF102J	J	1.0k 1/16W Metal Oxide	AA
R5510	VRS-CY1JF103J	J	10k 1/16W Metal Oxide	AA
R5513	VRS-CY1JF103J	J	10k 1/16W Metal Oxide	AA
R5526	VRS-CY1JF184J	J	180k 1/16W Metal Oxide	AA
R5527	VRN-CY1JF242D	J	2.4k 1/16W Metal Film	AB
R5528	VRS-CY1JF472J	J	4.7k 1/16W Metal Oxide	AA
R5529	VRS-CY1JF392J	J	3.9k 1/16W Metal Oxide	AA
R5530	VRS-CY1JF103J	J	10k 1/16W Metal Oxide	AA
R5538	VRS-CY1JF102J	J	1.0k 1/16W Metal Oxide	AA
R5540	VRS-CY1JF103J	J	10k 1/16W Metal Oxide	AA
R5543	VRS-CY1JF000J	J	00 1/16W Metal Oxide	AA
R5550	VRS-CY1JF393J	J	39k 1/16W Metal Oxide	AA
R5551	VRS-CY1JF101J	J	100 1/16W Metal Oxide	AA
R5552	VRS-CY1JF223J	J	22k 1/16W Metal Oxide	AA
R5553	VRS-CY1JF223J	J	22k 1/16W Metal Oxide	AA
R5554	VRS-CY1JF103J	J	10k 1/16W Metal Oxide	AA
R5555	VRS-CY1JF102J	J	1.0k 1/16W Metal Oxide	AA
R5556	VRS-TX2HF2R2J	J	2.2 1/2W Metal Oxide	AB
R5557	VRS-TX2HF2R2J	J	2.2 1/2W Metal Oxide	AB
R5558	VRS-CY1JF102J	J	1.0k 1/16W Metal Oxide	AA
R5570	VRS-CY1JF101J	J	100 1/16W Metal Oxide	AA
R5571	VRS-CY1JF103F	J	10k 1/16W Metal Oxide	AA
R5573	VRS-CY1JF102F	J	1.0k 1/16W Metal Oxide	AA
R5577	VRS-CY1JF683F	J	68k 1/16W Metal Oxide	AA
R5578	VRS-CY1JF102F	J	1.0k 1/16W Metal Oxide	AA
R5579	VRS-CY1JF822F	J	8.2k 1/16W Metal Oxide	AA
R5580	VRS-CY1JF823F	J	82k 1/16W Metal Oxide	AA
R5588	VRS-CY1JF102J	J	1.0k 1/16W Metal Oxide	AA
R5590	VRS-CY1JF102J	J	1.0k 1/16W Metal Oxide	AA
R5619	VRS-CY1JF682J	J	6.8k 1/16W Metal Oxide	AA
R5620	VRS-CY1JF562J	J	5.6k 1/16W Metal Oxide	AA
R5621	VRS-TX2HF2R2J	J	2.2 1/2W Metal Oxide	AB
R5622	VRS-TX2HF2R2J	J	2.2 1/2W Metal Oxide	AB
R5623	VRS-CY1JF103J	J	10k 1/16W Metal Oxide	AA
R5624	VRS-CY1JF103F	J	10k 1/16W Metal Oxide	AA
R5625	VRS-CY1JF122F	J	1.2k 1/16W Metal Oxide	AA
R5626	VRS-CY1JF683F	J	68k 1/16W Metal Oxide	AA

SWITCHES

S2003	QSW-S0198CEZZ	J	Slide Switch	AF
S5001	QSW-K0065GEZZ	J	Key Switch	AC

MISCELLANEOUS PARTS

FB1101	RBLN-0059CEZZ	J	Ferrite Bead	AB
FB1102	RBLN-0059CEZZ	J	Ferrite Bead	AB
FB1103	RBLN-0059CEZZ	J	Ferrite Bead	AB
FB1201	RBLN-0059CEZZ	J	Ferrite Bead	AB
FB1202	RBLN-0059CEZZ	J	Ferrite Bead	AB
FB1203	RBLN-0059CEZZ	J	Ferrite Bead	AB
FB1301	RBLN-0059CEZZ	J	Ferrite Bead	AB
FB1302	RBLN-0059CEZZ	J	Ferrite Bead	AB
FB1303	RBLN-0059CEZZ	J	Ferrite Bead	AB
FB1401	RBLN-0059CEZZ	J	Ferrite Bead	AB
FB1402	RBLN-0059CEZZ	J	Ferrite Bead	AB
FB1501	RBLN-0059CEZZ	J	Ferrite Bead	AB
FB1503	RBLN-0059CEZZ	J	Ferrite Bead	AB
FB1505	RBLN-0059CEZZ	J	Ferrite Bead	AB
FB1508	RBLN-0059CEZZ	J	Ferrite Bead	AB
FB1509	RBLN-0059CEZZ	J	Ferrite Bead	AB
FB1510	RBLN-0059CEZZ	J	Ferrite Bead	AB
FB1511	RBLN-0065CEZZ	J	Ferrite Bead	AB
FB5001	RBLN-0062CEZZ	J	Ferrite Bead	AC
FB5501	RBLN-0062CEZZ	J	Ferrite Bead	AC
FB5502	RBLN-0062CEZZ	J	Ferrite Bead	AC
FB5504	RBLN-0065CEZZ	J	Ferrite Bead	AB
FB5505	RBLN-0065CEZZ	J	Ferrite Bead	AB
FB5507	RBLN-0062CEZZ	J	Ferrite Bead	AC
FB5508	RBLN-0062CEZZ	J	Ferrite Bead	AC
FB5509	RBLN-0062CEZZ	J	Ferrite Bead	AC
FB5510	RBLN-0062CEZZ	J	Ferrite Bead	AC
FB5512	RBLN-0065CEZZ	J	Ferrite Bead	AB
FB5513	RBLN-0065CEZZ	J	Ferrite Bead	AB
FB5518	RBLN-0065CEZZ	J	Ferrite Bead	AB
FB5519	RBLN-0062CEZZ	J	Ferrite Bead	AC
FB5520	RBLN-0062CEZZ	J	Ferrite Bead	AC
FB5521	RBLN-0062CEZZ	J	Ferrite Bead	AC
FB5522	RBLN-0062CEZZ	J	Ferrite Bead	AC
P5501	QPLGN0174FJZZ	J	Plug, 2-pin (Q)	AC

Ref. No.	Part No.	★	Description	Code

DUNTK9768DE02/04
OUTPUT UNIT(Cotinued)

P5503	QPLGN0264TAZZ	J	Plug, 2-pin (L)	AC
P5505	QPLGN0176FJZZ	J	Plug, 4-pin (FS)	AD
P5506	QPLGN0176FJZZ	J	Plug, 4-pin (FN)	AD
P5507	QPLGN0175FJZZ	J	Plug, 3-pin (FP)	AD
P5508	QPLGN0864TAZZ	J	Plug, 8-pin	AD
P5509	QPLGN0436FJZZ	J	Plug, 28-pin	AE
SC1101	QSOCN2486TAZZ	J	Socket,24-pin	AE
SC1201	QSOCN2486TAZZ	J	Socket,24-pin	AE
SC1301	QSOCN2486TAZZ	J	Socket,24-pin	AE
SC1404	QCNCW6054TAZZ	J	Connector, 60-pin	AK
SC1405	QCNCW6054TAZZ	J	Connector, 60-pin	AK
SC1501	QSOCZ2058CEZZ	J	Socket, 20-pin	AG
SC1502	QSOCZ2058CEZZ	J	Socket, 20-pin	AG
SC5001	QSOCN1897REZZ	J	Socket, 18-pin (KY)	AE
SC5502	QCNCW6054TAZZ	J	Connector, 60-pin	AK
RMC7502	RRMCU0229CEZZ	J	R/C Receiver	AH
TP1101	QLUGP0111TAFW	J	Lug, Test Point	AA
TP1102	QLUGP0111TAFW	J	Lug, Test Point	AA
TP1201	QLUGP0111TAFW	J	Lug, Test Point	AA
TP1202	QLUGP0111TAFW	J	Lug, Test Point	AA
TP1301	QLUGP0111TAFW	J	Lug, Test Point	AA
TP1302	QLUGP0111TAFW	J	Lug, Test Point	AA
	PSLDC3076CEFN	J	Shield Plate	AE

Ref. No.	Part No.	★	Description	Code

DUNTK9769DE02/04
VIDEO UNIT

NOTE: THE U.K. AND EUROPE-DESTINED VERSIONS OF MODEL XG-NV4SE ARE OPTIONAL.

INTEGRATED CIRCUITS

IC6001	VHiNJM2245M-1	J	NJM2245M	AF
IC6004	VHiMC141627-1	J	MC141627FT	AY

TRANSISTORS

Q6002	VS2PB709AR/-1	J	2PB709AR	AB
Q6003	VS2PD601AR/-1	J	2PD601AR	AB
Q6004	VS2PD601AR/-1	J	2PD601AR	AB
Q6008	VS2PD601AR/-1	J	2PD601AR	AB
Q6009	VS2PD601AR/-1	J	2PD601AR	AB
Q6013	VS2PD601AR/-1	J	2PD601AR	AB
Q6015	VSiMX2/////-1	J	iMX2	AB

DIODES

D6001	RH-EX0226CEZZ	J	Zener Diode, 12V	AB
D6007	VHDMA153///-1	J	Diode MA153	AB
D6009	VHD1SS355//-1	J	Diode 1SS355	AB
D6010	RH-EX0228CEZZ	J	Zener Diode	AB

COILS AND FILTERS

FL6002	RFiLN0124GEZZ	J	Noise Filter	AD
FL6003	RFiLN0124GEZZ	J	Noise Filter	AD
FL6004	RFiLN0124GEZZ	J	Noise Filter	AD
FL6005	RFiLN0124GEZZ	J	Noise Filter	AD
FL6006	RFiLN0124GEZZ	J	Noise Filter	AD
FL6011	RCiLF0316CEZZ	J	Filter Coil	AG
FL6012	RCiLF0316CEZZ	J	Filter Coil	AG
L6001	VP-1M270J3R8N	J	Peaking 27µH	AC
L6002	VP-1M330J4R2N	J	Peaking 33µH	AC
L6003	VP-1M330J4R2N	J	Peaking 33µH	AC

CAPACITORS

C6001	VCEAPF1CW106M	J	10	16V	Electrolytic	AB
C6005	VCEAPF1CW226M	J	22	16V	Electrolytic	AB
C6013	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C6014	VCEAPF1CW106M	J	10	16V	Electrolytic	AB
C6015	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C6016	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C6017	VCEAPF0JW476M	J	47	6.3V	Electrolytic	AB
C6018	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C6019	VCEAPF1CW106M	J	10	16V	Electrolytic	AB
C6020	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C6021	VCEAPF1CW106M	J	10	16V	Electrolytic	AB
C6022	VCEAPF1HW105M	J	1.0	50V	Electrolytic	AB
C6023	VCCCCY1HH270J	J	27p	50V	Ceramic	AA
C6024	VCCCCY1HH270J	J	27p	50V	Ceramic	AA
C6025	VCEAPF1CW226M	J	22	16V	Electrolytic	AB
C6027	VCE9PF1HW105M	J	1.0	50V	Elect.(N.P)	AC
C6029	VCKYCY1HB103K	J	0.01	50V	Ceramic	AA
C6030	VCEAPF1HW105M	J	1.0	50V	Electrolytic	AB

DUNTK9769DE02/04
VIDEO UNIT (Cotinued)

Ref. No.	Part No.	★	Description			Code
C6031	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C6035	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C6037	VCEAPF0JW226M	J	22	6.3V	Electrolytic	AB
C6038	VCEAPF0JW226M	J	22	6.3V	Electrolytic	AB
C6039	VCKYCY1EF104Z	J	0.1	25V	Ceramic	AA
C6040	VCKYCY1EF104Z	J	0.1	25V	Ceramic	AA
C6041	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C6042	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C6043	VCKYCY1HB103K	J	0.01	50V	Ceramic	AA
C6044	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C6045	VCKYCY1HB103K	J	0.01	50V	Ceramic	AA

RESISTORS

R6001	VRS-CY1JF100J	J	10	1/16W	Metal Oxide	AA
R6002	VRS-TQ2BD750J	J	75	1/8W	Metal Oxide	AA
R6003	VRS-TQ2BD750J	J	75	1/8W	Metal Oxide	AA
R6004	VRS-CY1JF100J	J	10	1/16W	Metal Oxide	AA
R6005	VRS-TQ2BD750J	J	75	1/8W	Metal Oxide	AA
R6006	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W	Metal Oxide	AA
R6007	VRS-CY1JF100J	J	10	1/16W	Metal Oxide	AA
R6008	VRS-CY1JF123J	J	12k	1/16W	Metal Oxide	AA
R6011	VRS-CY1JF4R7J	J	4.7	1/16W	Metal Oxide	AA
R6047	VRS-CY1JF473J	J	47k	1/16W	Metal Oxide	AA
R6049	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W	Metal Oxide	AA
R6050	VRS-CY1JF560J	J	56	1/16W	Metal Oxide	AA
R6051	VRS-CY1JF473J	J	47k	1/16W	Metal Oxide	AA
R6052	VRS-CY1JF103J	J	10k	1/16W	Metal Oxide	AA
R6053	VRS-CY1JF754J	J	750k	1/16W	Metal Oxide	AA
R6054	VRS-CY1JF473J	J	47k	1/16W	Metal Oxide	AA
R6055	VRS-CY1JF560J	J	56	1/16W	Metal Oxide	AA
R6056	VRS-TV1JD152J	J	1.5k	1/16W	Metal Oxide	AA
R6057	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W	Metal Oxide	AA
R6058	VRS-CY1JF273J	J	27k	1/16W	Metal Oxide	AA
R6059	VRS-CY1JF273J	J	27k	1/16W	Metal Oxide	AA
R6060	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W	Metal Oxide	AA
R6061	VRS-CY1JF560J	J	56	1/16W	Metal Oxide	AA
R6062	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W	Metal Oxide	AA
R6063	VRS-CY1JF393J	J	39k	1/16W	Metal Oxide	AA
R6064	VRS-CY1JF393J	J	39k	1/16W	Metal Oxide	AA
R6069	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W	Metal Oxide	AA
R6070	VRS-CY1JF153J	J	15k	1/16W	Metal Oxide	AA
R6071	VRS-CY1JF152J	J	1.5k	1/16W	Metal Oxide	AA
R6072	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W	Metal Oxide	AA
R6073	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W	Metal Oxide	AA
R6074	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W	Metal Oxide	AA
R6075	VRS-CY1JF153J	J	15k	1/16W	Metal Oxide	AA
R6081	VRS-CY1JF185J	J	1.8M	1/16W	Metal Oxide	AE
R6082	VRS-CY1JF563J	J	56k	1/16W	Metal Oxide	AA
R6085	VRS-CY1JF121J	J	120	1/16W	Metal Oxide	AA
R6087	VRS-TQ2BD000J	J	00	1/8W	Metal Oxide	AA
R6088	VRS-TQ2BD000J	J	00	1/8W	Metal Oxide	AA
R6089	VRS-CY1JF123J	J	12k	1/16W	Metal Oxide	AA
R6090	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W	Metal Oxide	AA
R6091	VRS-CY1JF224J	J	220k	1/16W	Metal Oxide	AA
R6092	VRS-CY1JF224J	J	220k	1/16W	Metal Oxide	AA
R6094	VRS-CY1JF392J	J	3.9k	1/16W	Metal Oxide	AA
R6095	VRS-CY1JF103J	J	10k	1/16W	Metal Oxide	AA
R6096	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W	Metal Oxide	AA

MISCELLANEOUS PARTS

FB6001	RBLN-0067CEZZ	J	Ferrite Bead	AC
FB6013	RBLN-0059CEZZ	J	Ferrite Bead	AB
FB6014	RBLN-0059CEZZ	J	Ferrite Bead	AB
FB6015	RBLN-0059CEZZ	J	Ferrite Bead	AB
FB6016	RBLN-0059CEZZ	J	Ferrite Bead	AB
FB6017	RBLN-0059CEZZ	J	Ferrite Bead	AB
FB6018	RBLN-0059CEZZ	J	Ferrite Bead	AB
FB6019	RBLN-0062CEZZ	J	Ferrite Bead	AC
FB6020	RBLN-0062CEZZ	J	Ferrite Bead	AC
FB6021	RBLN-0062CEZZ	J	Ferrite Bead	AC
FB6022	RBLN-0062CEZZ	J	Ferrite Bead	AC
J6001	QJAKG0049CEZZ	J	A/V Input	AH
J6003	QSOCD0403GEZZ	J	S-Video Input	AE
SC6001	QSOCZ3043CEZZ	J	Socket, 30-pin (VS)	AG
	PSLDM4519CEFW	J	Shield	AK
	QEARP0093CEFN	J	Earth Plate	AE

DUNTK9770DE02/04
PC TERMINAL UNIT

INTEGRATED CIRCUITS

Ref. No.	Part No.	★	Description	Code
IC3003	VHiTL712CPS-1	J	TI712CPS	AL
IC3004	VHiTL712CPS-1	J	TI712CPS	AL
IC3005	VHiTL712CPS-1	J	TI712CPS	AL
IC3009	VHiTL712CPS-1	J	TI712CPS	AL
IC3010	VHiTL712CPS-1	J	TI712CPS	AL
IC3011	VHiEL4332C/-1	J	EI4332CS	BA
IC3012	VHiHCT157AF-1	J	TC74HCt157AF	AH
IC3013	VHi24LC21//-1	J	24LC21T	AN
IC3014	VHi24LC21//-1	J	24LC21T	AN
IC3015	VHiTL712CPS-1	J	TI712CPS	AL
IC3303	VHiNJM2233V-1	J	NJM2233V	AE
IC3304	VHiNJM2233V-1	J	NJM2233V	AE
IC7006	VHiUPD4721G-1	J	UPD4721G-GJG	AQ

TRANSISTOR

Ref. No.	Part No.	★	Description	Code
Q3301	VS2PD601AR/-1	J	2PD601AR	AB

DIODES

Ref. No.	Part No.	★	Description	Code
D3003	VHDMA152WA/-1	J	DMA152WA	AA
D3004	VHDMA152WA/-1	J	DMA152WA	AA
D3020	VHDMA152WA/-1	J	DMA152WA	AA
D3021	VHDMA152WA/-1	J	DMA152WA	AA
D3022	VHDMA152WA/-1	J	DMA152WA	AA
D3023	VHDMA152WA/-1	J	DMA152WA	AA
D3024	VHDMA152WA/-1	J	DMA152WA	AA
D3028	VHDMA152WA/-1	J	DMA152WA	AA
D3029	VHDMA152WA/-1	J	DMA152WA	AA
D3032	VHDMA152WA/-1	J	DMA152WA	AA
D3033	VHDMA152WA/-1	J	DMA152WA	AA
D3034	VHDMA152WA/-1	J	DMA152WA	AA
D3305	RH-EX0226CEZZ	J	Zener Diode	AB
D3306	RH-EX0226CEZZ	J	Zener Diode	AB
D3307	RH-EX0226CEZZ	J	Zener Diode	AB
D3308	RH-EX0226CEZZ	J	Zener Diode	AB
D3309	RH-EX0226CEZZ	J	Zener Diode	AB
D3310	RH-EX0226CEZZ	J	Zener Diode	AB
D7025	VHDMA3120WA-1	J	Diode	AK
D7026	VHDMA3120WA-1	J	Diode	AK

COIL

Ref. No.	Part No.	★	Description	Code
L3006	VP-1M100J1R6N	J	Peaking 10µH	AC

CAPACITORS

Ref. No.	Part No.	★				Code
C3001	VCCCCY1HH330J	J	33p	50V	Ceramic	AA
C3002	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C3003	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C3004	VCCCCY1HH330J	J	33p	50V	Ceramic	AA
C3005	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C3006	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C3008	VCCCCY1HH330J	J	33p	50V	Ceramic	AA
C3009	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C3010	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C3027	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C3028	VCEAPF0JW476M	J	47	6.3V	Electrolytic	AB
C3029	VCEAPF0JW476M	J	47	6.3V	Electrolytic	AB
C3030	VCKYCY1HB103K	J	0.01	50V	Ceramic	AA
C3031	VCKYCY1HB103K	J	0.01	50V	Ceramic	AA
C3032	VCEAPF0JW476M	J	47	6.3V	Electrolytic	AB
C3033	VCKYCY1HB103K	J	0.01	50V	Ceramic	AA
C3034	VCEAPF0JW476M	J	47	6.3V	Electrolytic	AB
C3039	VCEAPF0JW476M	J	47	6.3V	Electrolytic	AB
C3040	VCKYCY1HB103K	J	0.01	50V	Ceramic	AA
C3041	VCKYCY1HB103K	J	0.01	50V	Ceramic	AA
C3042	VCEAPF0JW476M	J	47	6.3V	Electrolytic	AB
C3043	VCKYCY1HB103K	J	0.01	50V	Ceramic	AA
C3044	VCCCCY1HH330J	J	33p	50V	Ceramic	AA
C3045	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C3046	VCCCCY1HH330J	J	33p	50V	Ceramic	AA
C3047	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C3062	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C3063	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C3065	VCEAPF0JW476M	J	47	6.3V	Electrolytic	AB
C3066	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C3070	VCEAPF0JW476M	J	47	6.3V	Electrolytic	AB
C3071	VCKYCY1HB103K	J	0.01	50V	Ceramic	AA
C3073	VCKYCY1HB103K	J	0.01	50V	Ceramic	AA
C3075	VCCCCY1HH330J	J	33p	50V	Ceramic	AA
C3076	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C3077	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C3078	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C3080	VCEAPF0JW226M	J	22	6.3V	Electrolytic	AB
C3303	VCCCCY1HH101J	J	100p	50V	Ceramic	AA
C3304	VCCCCY1HH101J	J	100p	50V	Ceramic	AA
C3311	VCCCCY1HH101J	J	100p	50V	Ceramic	AA
C3312	VCCCCY1HH101J	J	100p	50V	Ceramic	AA
C3313	VCEAPF1CW106M	J	10	16V	Electrolytic	AB
C3314	VCEAPF1CW106M	J	10	16V	Electrolytic	AB
C3319	VCEAPF1CW106M	J	10	16V	Electrolytic	AB
C3320	VCEAPF1CW106M	J	10	16V	Electrolytic	AB
C3321	VCEAPF1CW106M	J	10	16V	Electrolytic	AB
C3322	VCEAPF1CW106M	J	10	16V	Electrolytic	AB
C3323	VCEAPF1CW106M	J	10	16V	Electrolytic	AB
C7001	VCEAPF0JW476M	J	47	6.3V	Electrolytic	AB
C7017	VCEAPF1HW225M	J	2.2	50V	Electrolytic	AB
C7018	VCEAPF1HW225M	J	2.2	50V	Electrolytic	AB
C7019	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C7020	VCEAPF1HW225M	J	2.2	50V	Electrolytic	AB
C7021	VCEAPF1HW225M	J	2.2	50V	Electrolytic	AB
C7501	VCEAPF0JW107M	J	100	6.3V	Electrolytic	AC
C7502	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA

RESISTORS

Ref. No.	Part No.	★				Code
R2001	VRS-TW2ED750J	J	75	1/4W	Metal Oxide	AA
R2002	VRS-TW2ED750J	J	75	1/4W	Metal Oxide	AA
R2003	VRS-TW2ED750J	J	75	1/4W	Metal Oxide	AA
R3004	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W	Metal Oxide	AA
R3005	VRS-CY1JF392J	J	3.9k	1/16W	Metal Oxide	AA
R3006	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W	Metal Oxide	AA

DUNTK9770DE02/04
PC TERMINAL UNIT (Cotinued)

Ref. No.	Part No.	★		Description	Code
R3007	VRS-CY1JF271J	J	270	1/16W Metal Oxide	AA
R3008	VRS-CY1JF222J	J	2.2k	1/16W Metal Oxide	AA
R3009	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W Metal Oxide	AA
R3010	VRS-CY1JF392J	J	3.9k	1/16W Metal Oxide	AA
R3011	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W Metal Oxide	AA
R3012	VRS-CY1JF271J	J	270	1/16W Metal Oxide	AA
R3013	VRS-CY1JF222J	J	2.2k	1/16W Metal Oxide	AA
R3014	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W Metal Oxide	AA
R3015	VRS-CY1JF392J	J	3.9k	1/16W Metal Oxide	AA
R3016	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W Metal Oxide	AA
R3017	VRS-CY1JF271J	J	270	1/16W Metal Oxide	AA
R3018	VRS-CY1JF222J	J	2.2k	1/16W Metal Oxide	AA
R3025	VRS-TW2ED750J	J	75	1/4W Metal Oxide	AA
R3026	VRS-TW2ED750J	J	75	1/4W Metal Oxide	AA
R3027	VRS-TW2ED750J	J	75	1/4W Metal Oxide	AA
R3046	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W Metal Oxide	AA
R3054	VRS-CY1JF271J	J	270	1/16W Metal Oxide	AA
R3055	VRS-CY1JF222J	J	2.2k	1/16W Metal Oxide	AA
R3056	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W Metal Oxide	AA
R3057	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W Metal Oxide	AA
R3058	VRS-CY1JF392J	J	3.9k	1/16W Metal Oxide	AA
R3059	VRS-CY1JF271J	J	270	1/16W Metal Oxide	AA
R3060	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W Metal Oxide	AA
R3061	VRS-CY1JF222J	J	2.2k	1/16W Metal Oxide	AA
R3062	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W Metal Oxide	AA
R3063	VRS-CY1JF392J	J	3.9k	1/16W Metal Oxide	AA
R3092	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W Metal Oxide	AA
R3093	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W Metal Oxide	AA
R3094	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R3096	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R3100	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W Metal Oxide	AA
R3102	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R3103	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R3112	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W Metal Oxide	AA
R3116	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R3117	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R3118	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R3119	VRS-CY1JF473J	J	47k	1/16W Metal Oxide	AA
R3120	VRS-CY1JF103J	J	10k	1/16W Metal Oxide	AA
R3121	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R3130	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R3131	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R3132	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R3138	VRS-TW2ED750J	J	75	1/4W Metal Oxide	AA
R3139	VRS-TW2ED750J	J	75	1/4W Metal Oxide	AA
R3140	VRS-TW2ED750J	J	75	1/4W Metal Oxide	AA
R3141	VRS-CY1JF473J	J	47k	1/16W Metal Oxide	AA
R3142	VRS-CY1JF103J	J	10k	1/16W Metal Oxide	AA
R3143	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R3144	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R3145	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W Metal Oxide	AA
R3146	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R3147	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R3149	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W Metal Oxide	AA
R3150	VRS-CY1JF271J	J	270	1/16W Metal Oxide	AA
R3151	VRS-CY1JF222J	J	2.2k	1/16W Metal Oxide	AA
R3152	VRS-CY1JF392J	J	3.9k	1/16W Metal Oxide	AA
R3153	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W Metal Oxide	AA
R3154	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R3155	VRS-CY1JF270J	J	27	1/16W Metal Oxide	AA
R3156	VRS-CY1JF473J	J	47k	1/16W Metal Oxide	AA
R3157	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R3158	VRS-CY1JF473J	J	47k	1/16W Metal Oxide	AA
R3159	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R3160	VRS-CY1JF473J	J	47k	1/16W Metal Oxide	AA
R3161	VRS-CY1JF270J	J	27	1/16W Metal Oxide	AA
R3162	VRS-CY1JF473J	J	47k	1/16W Metal Oxide	AA
R3163	VRS-CY1JF270J	J	27	1/16W Metal Oxide	AA
R3164	VRS-CY1JF473J	J	47k	1/16W Metal Oxide	AA
R3165	VRS-CY1JF270J	J	27	1/16W Metal Oxide	AA
R3166	VRS-CY1JF473J	J	47k	1/16W Metal Oxide	AA
R3301	VRS-CY1JF123J	J	12k	1/16W Metal Oxide	AA
R3302	VRS-CY1JF123J	J	12k	1/16W Metal Oxide	AA
R3303	VRS-CY1JF224J	J	220k	1/16W Metal Oxide	AA
R3304	VRS-CY1JF224J	J	220k	1/16W Metal Oxide	AA
R3309	VRS-CY1JF681J	J	680	1/16W Metal Oxide	AA
R3310	VRS-CY1JF681J	J	680	1/16W Metal Oxide	AA
R3311	VRS-CY1JF105J	J	1.0M	1/16W Metal Oxide	AA
R3312	VRS-CY1JF105J	J	1.0M	1/16W Metal Oxide	AA
R3319	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R3320	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W Metal Oxide	AA
R3321	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R3322	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R3323	VRS-CY1JF102J	J	1.0k	1/16W Metal Oxide	AA
R3324	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R3325	VRS-CY1JF272J	J	2.7k	1/16W Metal Oxide	AA
R3326	VRS-TV1JD122J	J	1.2k	1/16W Metal Oxide	AA
R3327	VRS-CY1JF272J	J	2.7k	1/16W Metal Oxide	AA
R3328	VRS-CY1JF152J	J	1.5k	1/16W Metal Oxide	AA
R7045	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R7048	VRS-CY1JF000J	J	00	1/16W Metal Oxide	AA
R7090	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R7091	VRS-CY1JF101J	J	100	1/16W Metal Oxide	AA
R7501	VRS-CY1JF471J	J	470	1/16W Metal Oxide	AA
R7562	VRS-TX2HF220J	J	22	1/2W Metal Oxide	AB

MISCELLUNEOUS PARTS

FB3001	RBLN-0060TAZZ	J	Ferrite Bead	AB
FB3002	RBLN-0060TAZZ	J	Ferrite Bead	AB
FB3003	RBLN-0060TAZZ	J	Ferrite Bead	AB
FB3004	RBLN-0060TAZZ	J	Ferrite Bead	AB
FB3005	RBLN-0060TAZZ	J	Ferrite Bead	AB
FB3006	RBLN-0060TAZZ	J	Ferrite Bead	AB
FB3007	RBLN-0060TAZZ	J	Ferrite Bead	AB
FB3008	RBLN-0060TAZZ	J	Ferrite Bead	AB
FB3009	RBLN-0060TAZZ	J	Ferrite Bead	AB
FB3010	RBLN-0060TAZZ	J	Ferrite Bead	AB
FB3301	RBLN-0062CEZZ	J	Ferrite Bead	AC
FB3302	RBLN-0062CEZZ	J	Ferrite Bead	AC

Ref. No.	Part No.	★	Description	Code

DUNTK9770DE02/04
PC TERMINAL UNIT (Cotinued)

FB3303	RBLN-0062CEZZ	J	Ferrite Bead	AC
FB3307	RBLN-0062CEZZ	J	Ferrite Bead	AC
FB3308	RBLN-0062CEZZ	J	Ferrite Bead	AC
FB3309	RBLN-0062CEZZ	J	Ferrite Bead	AC
FB7001	RBLN-0058TAZZ	J	Ferrite Bead	AC
FB7002	RBLN-0058TAZZ	J	Ferrite Bead	AC
J3301	QJAKJ0008GEZZ	J	Jack, Audio IN	AD
J3303	QJAKJ0008GEZZ	J	Jack, Audio OUT	AD
SC3001	QSOCZ3043CEZZ	J	Socket, 30-pin (TN)	AG
SC3002	QSOCN0448FJZZ	J	Socket, 15-pin RGB IN1	AM
SC3003	QSOCN0448FJZZ	J	Socket, 15-pin RGB IN2	AM
SC7004	QSOCN0345FJZZ	J	Socket, 9-pin	AM
RMC7501	RRMCU0233CEZZ	J	R/C Receiver	AF
	PSLDM4521CEFW	J	Shield	AK

Ref. No.	Part No.	★	Description	Code

DUNTK9771DE02/04
SOUND OUT/REGULATOR UNIT

INTEGRATED CIRCUITS

IC1030	RH-iX2204CEZZ	J	PQ12TZ11	AG
IC1031	VHiPQ05TZ11-1	J	PQ05TZ11	AH
IC1032	VHiPQ05TZ11-1	J	PQ05TZ11	AH
IC1034	VHiPQ3RF23/-1	J	PQ3RF23	AK
IC7301	VHiTDA7056A-1	J	TDA7056A	AP

TRANSISTOR

Q7301	VS2PD601AR/-1	J	2PD601AR	AB

DIODES

D1020	VHDDAN202K/-1	J	Diode	AB
D1021	VHDDAN202K/-1	J	Diode	AB
D1022	VHDDAN202K/-1	J	Diode	AB
D1024	VHDDAN202K/-1	J	Diode	AB

CAPACITORS

C1020	VCEAPF1EW336M	J	33	25V	Electrolytic	AB
C1021	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C1022	VCEAPF1CW107M	J	100	16V	Electrolytic	AD
C1023	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C1024	VCEAPF1CW107M	J	100	16V	Electrolytic	AD
C1025	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C1026	VCEAPF1CW107M	J	100	16V	Electrolytic	AD
C1027	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C1028	VCEAPF1CW107M	J	100	16V	Electrolytic	AD
C1029	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C1034	VCEAPF1CW107M	J	100	16V	Electrolytic	AD
C1035	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C1036	VCEAPF1CW107M	J	100	16V	Electrolytic	AD
C1037	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C1042	VCEAPF1CW107M	J	100	16V	Electrolytic	AD
C1043	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA
C7301	VCEAPF1CW106M	J	10	16V	Electrolytic	AB
C7302	VCKYTQ1CB474K	J	0.47	16V	Ceramic	AD
C7303	VCEAPF1EW475M	J	4.7	25V	Electrolytic	AB
C7304	VCCCCY1HH471J	J	470p	50V	Ceramic	AA
C7305	VCCCCY1HH471J	J	470p	50V	Ceramic	AA
C7306	VCEAGA1EW477M	J	470	25V	Electrolytic	AD
C7307	VCKYCY1EF104Z	J	0.1	25V	Ceramic	AA
C7308	VCEAPF1CW106M	J	10	16V	Electrolytic	AB
C7310	VCKYCY1EF104Z	J	0.1	25V	Ceramic	AA
C7311	VCKYCY1CF104Z	J	0.1	16V	Ceramic	AA

RESISTORS

R1020	VRS-TX2HF5R6J	J	5.6	1/2W	Metal Oxide	AA
R1021	VRS-TX2HF5R6J	J	5.6	1/2W	Metal Oxide	AA
R1022	VRS-TV1JD103J	J	10k	1/16w	Metal Oxide	AA
R1023	VRS-TV1JD103J	J	10k	1/16w	Metal Oxide	AA
R1024	VRS-TV1JD103J	J	10k	1/16w	Metal Oxide	AA
R1026	VRS-TV1JD561J	J	560	1/16w	Metal Oxide	AA
R1027	VRS-TX2HF2R2J	J	2.2	1/2W	Metal Oxide	AB
R1028	VRS-TX2HF2R2J	J	2.2	1/2W	Metal Oxide	AB

Ref. No.	Part No.	★	Description	Code

DUNTK9771DE02/04
SOUND OUT/REGULATOR UNIT (Cotinued)

R1029	VRS-TX2HF2R2J	J	2.2 1/2W Metal Oxide	AB
R1030	VRS-TX2HF2R2J	J	2.2 1/2W Metal Oxide	AB
R7301	VRS-CY1JF102J	J	1.0k 1/16w Metal Oxide	AA
R7302	VRS-CY1JF473J	J	47k 1/16w Metal Oxide	AA
R7303	VRS-CY1JF103J	J	10k 1/16w Metal Oxide	AA
R7304	VRS-CY1JF473J	J	47k 1/16w Metal Oxide	AA
R7305	QFS-J2521CEZZ	J	Fuse Resistor	AF
R7307	VRN-CY1JF103D	J	10k 1/16w Metal Film	AA
R7308	VRN-CY1JF273D	J	27k 1/16w Metal Film	AB
R7309	VRN-CY1JF183D	J	18k 1/16w Metal Film	AA
R7310	VRS-CY1JF102J	J	1.0k 1/16w Metal Oxide	AA
R7311	VRS-CY1JF103J	J	10k 1/16w Metal Oxide	AA
R7312	VRS-TX2HF8R2J	J	8.2 1/2W Metal Oxide	AA
R7313	VRS-CY1JF223J	J	22k 1/16w Metal Oxide	AA

MISCELLANEOUS PARTS

FB1001	RBLN-0062CEZZ	J	Ferrite Bead	AC
FB1002	RBLN-0062CEZZ	J	Ferrite Bead	AC
FB1003	RBLN-0062CEZZ	J	Ferrite Bead	AC
FB1004	RBLN-0062CEZZ	J	Ferrite Bead	AC
P1010	QPLGN0428FJZZ	J	Plug, 18-pin (EA)	AD
P1011	QPLGN0296FJZZ	J	Plug, 20-pin (EB)	AD
P7302	QPLGN0864TAZZ	J	Plug, 8-pin (SO)	AD
P7303	QPLGN0174FJZZ	J	Plug, 2-pin (SP)	AC
	PRDAR1544CEFW	J	Heat Sink (IC7301)	AG

Ref. No.	Part No.	★	Description	Code

RUNTK0647CEZZ
INLET UNIT

PACKAGED CIRCUIT

⚠ Z701	95C0D758A4710	J	ENC471	AK

COILS

⚠ L701	95C0L123R4520	J	Inductor, 6mH (2A)	AV
⚠ L702	95C0L123R4520	J	Inductor, 6mH (2A)	AV
⚠ L704	95C0L109R7200	J	SK-08MS-5Y	
⚠ L705	95C0L109R7200	J	SK-08MS-5Y	

CAPACITORS

⚠ C701	95C0C245Q2240	J	0.22 AC250V Film	AL
⚠ C702	95C0C245Q2240	J	0.22 AC250V Film	AL
⚠ C703	95C0C1H8Q2220	J	2200p 250V Ceramic	AH
⚠ C704	95C0C1H8Q2220	J	2200p 250V Ceramic	AH
⚠ C705	95C0C245Q2240	J	0.22 AC250V Film	AL

RESISTORS

⚠ R701	95C0R105C2740	J	270K 1W	AF
⚠ R749	95C0R379C1560	J	15M 1W	AL

SWITCH

⚠ SW701	95C0K138A0010	J	AC Switch SDDFC3-3B-2	AW

MISCELLANEOUS PARTS

⚠ F701	95C0K718A5R00	J	Fuse 5A 250V	AK
	95C0M851A0010	J	Fuse Holder	AE
⚠ CN701	95C0K212S0010	J	AC Inlet AP-300-3-B-6	AR
CN702	95C0K207B0020	J	Connector S2P3-VH	AH

CDENC0283CE01
POWER UNIT

Ref. No.	Part No.	★	Description	Code
INTEGRATED CIRCUITS				
⚠ IC702	95C0H502A0160	J	H8D2877	AZ
IC703	95C0H130A0120	J	TA78M12S	AQ
IC704	95C0H195A0010	J	NJM431U	AM
IC751	95C0H195A0010	J	NJM431U	AM
IC7701	95C0H142A0010	J	FA5331M	BB
TRANSISTORS				
⚠ Q701	95C0T643A0010	J	2SK2698	AY
Q702	95C0T390A0020	J	2SC3325	AK
Q703	95C0T391A0020	J	2SC2712	AE
Q704	95C0T645A0030	J	2SK2717	
Q705	95C0T391A0020	J	2SC2712	AE
Q707	95C0T253A0010	J	2SB1488	AN
Q751	95C0T190A0020	J	2SA1313	AH
Q752	95C0T391A0020	J	2SC2712	AE
DIODES				
D701	95C0D119A0060	J	Diode D5SBA60	AS
D702	95C0D223B0060	J	Diode YG912S6	AW
D703	95C0D266A0060	J	Diode ERA83-006	AH
D706	95C0D295A0080	J	Diode 1SS355	AE
D707	95C0D295A0080	J	Diode 1SS355	AE
D708	95C0D490A0410	J	Zener Diode RLZ12	AF
D709	95C0D264A0020	J	Diode ERB44-02	AG
D710	95C0D490A0150	J	Zener Diode RLZ5.6B	AE
D711	95C0D157A0060	J	Diode ERA15-06	AE
D712	95C0D490A0730	J	Zener Diode RLZ30D	AE
D713	95C0D490A0730	J	Zener Diode RLZ30D	AE
D714	95C0D490A0730	J	Zener Diode RLZ30D	AE
D715	95C0D267A0060	J	Diode ERA22-06	AG
D716	95C0D490A0150	J	Zener Diode RLZ5.6B	AE
D717	95C0D295A0080	J	Diode 1SS355	AE
D718	95C0D157A0060	J	Diode ERA15-06	AE
D719	95C0D490A0730	J	Zener Diode RLZ30D	AE
D720	95C0D264A0100	J	Diode ERB44-10	AL
D751	95C0D273A0040	J	Diode 1R5GH45	AL
D752	95C0D249A0010	J	Diode ERC91-02	AP
D753	95C0D219B0060	J	Diode YG811S06R	
D754	95C0D219B0060	J	Diode YG811S06R	
D755	95C0D266A0060	J	Diode ERA83-006	AH
D756	95C0D490A0630	J	Zener Diode RLZ24B	AE
D757	95C0D490A0230	J	Zener Diode RLZ7.5A	AE
D758	95C0D295A0080	J	Diode 1SS355	AE
D759	95C0D295A0080	J	Diode 1SS355	AE
D760	95C0D461A1900	J	Zener Diode HZ-18CP	AH
⚠ TRA701	95C0D513A6060	J	Triode AC Semiconductor Switch SM6JZ47	AR
PACKAGED CIRCUITS				
⚠ PC701	95C0H723A0010	J	Photo Coupler PC123FY8	AM
⚠ PC702	95C0H723A0010	J	Photo Coupler PC123FY8	AM
⚠ PC703	95C0H723A0010	J	Photo Coupler PC123FY8	AM
⚠ PC704	95C0H723A0010	J	Photo Coupler PC123FY8	AM
COIL AND TRANSFORMER				
L703	95C0L122R6720	J	Inductor	BC
⚠ T701	95C0L200J0340	J	Transformer	BU
CONTROLS				
VR701	95C0R853E1020	J	1k 1/10W	AH
VR751	95C0R853E1020	J	1k 1/10W	AH
CAPACITORS				
C706	95C0C238N4740	J	0.47 630V Film	AQ
C707	95C0C3J6M1510	J	150 400V Electrolytic	AY
C708	95C0C195E4720	J	4700p 50V Ceramic	AC
C709	95C0C1A1S2210	J	220p 2kV Ceramic	AF
C710	95C0C195E1030	J	0.01 50V Ceramic	AC
C711	95C0C194E2210	J	220p 50V Ceramic	AD
C713	95C0C195E4720	J	4700p 50V Ceramic	AC
C714	95C0C162E1040	J	0.1 50V Ceramic	AE
C715	95C0C373D8200	J	82 35V Electrolytic	AF
C718	95C0C195E4720	J	4700p 50V Ceramic	AC
C719	95C0C251E3330	J	0.033 50V Film	AD
C721	95C0C1A9R2210	J	220p 1kV Ceramic	AF
C722	95C0C1A9R2210	J	220p 1kV Ceramic	AF
C723	95C0C1H8Q1020	J	1000p AC250V Ceramic	
C725	95C0C1A9R4710	J	470p 1kV Ceramic	AF
C726	95C0C195C1040	J	0.1 25V Ceramic	AD
C727	95C0C195C1040	J	0.1 25V Ceramic	AD
C751	95C0C374C4710	J	470 25V Electrolytic	AK
C752	95C0C374C4710	J	470 25V Electrolytic	AK
C753	95C0C374A1820	J	1800 10V Electrolytic	AM
C754	95C0C374A1820	J	1800 10V Electrolytic	AM
C755	95C0C374A1820	J	1800 10V Electrolytic	AM
C756	95C0C374A1820	J	1800 10V Electrolytic	AM
C757	95C0C195C1040	J	0.1 25V Ceramic	AD
C758	95C0C373D8200	J	82 35V Electrolytic	AF
C760	95C0C374C4710	J	470 25V Electrolytic	AK
C761	95C0C1A9R2210	J	220p 1kV Ceramic	AF
C762	95C0C1A9R2210	J	220p 1kV Ceramic	AF
C763	95C0C1A9R2210	J	220p 1kV Ceramic	AF
C764	95C0C1A9R2210	J	220p 1kV Ceramic	AF
C765	95C0C1A9R2210	J	220p 1kV Ceramic	AF
C766	95C0C374A1820	J	1800 10V Electrolytic	AM
C7701	95C0C194E4710	J	470p 50V Ceramic	AC
C7702	95C0C194E1010	J	100p 50V Ceramic	AC
C7703	95C0C195C1040	J	0.1 25V Ceramic	AD
C7704	95C0C195C1040	J	0.1 25V Ceramic	AD
C7705	95C0C194E3310	J	330p 50V Ceramic	AC
C7706	95C0C195E1030	J	0.01 50V Ceramic	AC
C7707	95C0C195E1030	J	0.01 50V Ceramic	AC
RESISTORS				
R702	95C0R390T2240	J	220k 1/4W	AC
R703	95C0R390T2240	J	220k 1/4W	AC
R704	95C0R390T2240	J	220k 1/4W	AC
R705	95C0R3Q0V1230	J	12k 1/10W	AB

CDENC0283CE01
POWER UNIT (Continued)

Ref. No.	Part No.	★	Description	Code
R706	95C0R3Q0V1030	J	10k 1/10W	AB
R707	95C0R3Q0V1030	J	10k 1/10W	AB
R708	95C0R3Q0V3330	J	33k 1/10W	AB
R709	95C0R390T2240	J	220k 1/4W	AC
R710	95C0R390T1840	J	180k 1/4W	AC
R711	95C0R390T1840	J	180k 1/4W	AC
R712	95C0R3Q0V2220	J	2.2k 1/10W	AB
R713	95C0R391T1840	J	180k 1/4W	AC
R714	95C0R391T1840	J	180k 1/4W	AC
R715	95C0R391T1840	J	180k 1/4W	AC
R716	95C0R516FR100	J	0.1 3W	AN
R718	95C0R390T1010	J	100 1/4W	AC
R719	95C0R390T1000	J	10 1/4W	AC
R720	95C0R522F1000	J	10 5W	AQ
R721	95C0R390T1020	J	1k 1/4W	AC
R722	95C0R451C1000	J	10 1W	AD
R723	95C0R451C1000	J	10 1W	AD
R724	95C0R390T3910	J	390 1/4W	AC
R725	95C0R390T3300	J	33 1/4W	AC
R726	95C0R390T1020	J	1k 1/4W	AC
R727	95C0R390T2730	J	27k 1/4W	
R728	95C0R390T3340	J	330k 1/4W	AC
R729	95C0R390T1000	J	10 1/4W	AC
R730	95C0R390T5620	J	5.6k 1/4W	AC
R731	95C0R390T1510	J	150 1/4W	AC
R732	95C0R390T3310	J	330 1/4W	AC
R733	95C0R3Q0V3330	J	33k 1/10W	AB
R734	95C0R3Q1V4320	J	4.3k 1/8W	AC
R735	95C0R3Q0V4710	J	470 1/10W	AB
R736	95C0R3Q0V3340	J	330k 1/10W	AB
R737	95C0R3Q0V5620	J	5.6k 1/10W	AB
R740	95C0R390T3330	J	33k 1/4W	
R741	95C0R3Q1V1030	J	10k 1/10W	AC
R742	95C0R390T3320	J	3.3k 1/4W	AC
R743	95C0R390T3340	J	330k 1/4W	AC
R744	95C0R390T3340	J	330k 1/4W	AC
R745	95C0R390T1010	J	100 1/4W	AC
R746	95C0R451C3340	J	330k 1W	
R747	95C0R3Q3V2220	J	2.2k 1/10W	AC
R748	95C0R3Q3V1230	J	12k 1/10W	AC
R751	95C0R3Q0V1020	J	1k 1/10W	AB
R754	95C0R390T1020	J	1k 1/4W	AC
R755	95C0R390T3320	J	3.3k 1/4W	AC
R756	95C0R3Q0V1020	J	1k 1/10W	AB
R757	95C0R3Q0V1020	J	1k 1/10W	AB
R758	95C0R390T3910	J	390 1/4W	AC
R759	95C0R390T2230	J	22k 1/4W	AC
R760	95C0R3Q0V4700	J	47 1/10W	AB
R761	95C0R3Q0V1020	J	1k 1/10W	AB
R762	95C0R3Q0V1030	J	10k 1/10W	AB
R763	95C0R3Q1V2720	J	2.7k 1/10W	AC
R764	95C0R3Q1V1820	J	1.8k 1/10W	AC
R765	95C0R390T3310	J	330 1/4W	AC
R766	95C0R390T4720	J	4.7k 1/4W	AC
R768	95C0R390T2230	J	22k 1/4W	AC
R769	95C0R390T2230	J	22k 1/4W	AC
R7701	95C0R3Q0V8240	J	820k 1/10W	AB
R7703	95C0R3Q1V2220	J	2.2k 1/10W	AC
R7704	95C0R3Q0V1030	J	10k 1/10W	AB
R7705	95C0R3Q0V4740	J	470k 1/10W	AB
R7707	95C0R3Q3V2220	J	2.2k 1/10W	AC
R7709	95C0R3Q0V2200	J	22 1/10W	AB
R7710	95C0R3Q0V2240	J	220k 1/10W	AB
R7711	95C0R3Q1V2230	J	22k 1/10W	AC
R7712	95C0R3Q3V2720	J	2.7k 1/10W	AC
NTC751	95C0D726A1030	J	Transient Voltage NTH4G33B	AM
PTC701	95C0D802A1010	J	PTC Thermistor	AP

MISCELLANEOUS PARTS

BEA701	95C0L551A0010	J	Ferrite Bead BL02RN1-R62	AD
BEA703	95C0L551A0020	J	Ferrite Bead BL02RN2-R62	AE
ICP751	95C0K759AR800	J	491.800	AM
ICP752	95C0K791AR500	J	ICP-S0.5	
CN703	95C0WPS20790	J	Connector B2P3-VH	AF
CN704	95C0PWPS20720	J	Wire	AR
CN706	95C0K231B0120	J	Connector 12MQ-ST-L	AM
CN707	95C0K232B0120	J	Connector 12MQ-ST-L	AM
CN710	95C0K231B0100	J	Connector B10P-MQ-C	AL
CN711	95C0K232B0100	J	Connector B10P-MQ-C	AL
CN751	95C0K222B0240	J	Connector S24B-PHDSS	AP
CN752	95C0K248A0030	J	Connector B3B-EH-A	AF
CN753	95C0K262A0080	J	Connector B8B-XH-A	AP
CN754	95C0K225A0070	J	Connector 08JQ-ST	AM
CN755	95C0K262A0030	J	Connector 03JQ-ST	AL
CN756	95C0K225A0020	J	Connector B3B-XH-A	AG

CPCi-0029CE01/02
PC I/F UNIT

INTEGRATED CIRCUITS

Ref. No.	Part No.	★	Description	Code
IC8001	9DK001-10051	J	HD64F3337YF16	BL
IC8002	9DK001-15035	J	PST600CMT	AM
IC8003	9DK001-11015	J	AT24C64N-10SC	AZ
IC8004	9DK001-15052	J	M52722SP	AX
IC8005	9DK001-15027	J	NJM3403AV	AQ
IC8009	9DK001-15049	J	CXA3026Q	BP
IC8010	9DK001-15049	J	CXA3026Q	BP
IC8011	9DK001-15049	J	CXA3026Q	BP
IC8012	9DK001-15055	J	M62352GP	AR
IC8013	9DK001-15053	J	TL431CPS	AL
IC8014	9DK001-15027	J	NJM3403AV	AQ
IC8015	9DK001-15028	J	ICS1522M	BS
IC8016	9DK001-11015	J	AT24C64N-10SC	AZ
IC8017	9DK001-12054	J	HD74LVC08T	AH
IC8020	RH-iX3103CEZZ	J	I.C.	CP
IC8025	RH-iX3082CEZZ	J	I.C.	BR
IC8026	9DK001-15054	J	TLC2933IPW	AX
IC8029	RH-iX3196CEZZ	J	I.C.	BM
IC8030	9DK001-15058	J	LM385BM-1.2	AS
IC8036	RH-iX3206CEZZ	J	I.C.	AY
IC8037	RH-iX2962CEZZ	J	I.C.	BA

TRANSISTORS

Q8001	9DK001-20024	J	HN1C01F	AF
Q8002	9DK001-20024	J	HN1C01F	AF
Q8003	9DK001-20022	J	2SC2712	AD
Q8004	9DK001-20015	J	2SC3735	AF
Q8005	9DK001-20022	J	2SC2712	AD
Q8006	9DK001-20015	J	2SC3735	AF
Q8007	9DK001-20022	J	2SC2712	AD
Q8008	9DK001-20015	J	2SC3735	AF
Q8701	9DK001-20023	J	2SA1669	AK
Q8702	9DK001-20023	J	2SA1669	AK

DIODES

D8001	9DK001-30001	J	Diode 1SS193	AC
D8002	9DK001-30001	J	Diode 1SS193	AC

PACKAGED CIRCUIT

X8001	9DK001-80010	J	Crystal, 10MHz	AM

FILTERS

FL8001	9DK001-82020	J	Filter, BMK351	AG
FL8002	9DK001-82020	J	Filter, BMK351	AG
FL8003	9DK001-82020	J	Filter, BMK351	AG
FL8004	9DK001-82020	J	Filter, BMK351	AG
FL8005	9DK001-82020	J	Filter, BMK351	AG
FL8006	9DK001-82020	J	Filter, BMK351	AG
FL8007	9DK001-82020	J	Filter, BMK351	AG
FL8008	9DK001-82020	J	Filter, BMK351	AG
FL8009	9DK001-82020	J	Filter, BMK351	AG
FL8012	9DK001-82020	J	Filter, BMK351	AG
FL8013	9DK001-82020	J	Filter, BMK351	AG
FL8014	9DK001-82020	J	Filter, BMK351	AG
FL8015	9DK001-82020	J	Filter, BMK351	AG
FL8016	9DK001-82020	J	Filter, BMK351	AG
FL8017	9DK001-82020	J	Filter, BMK351	AG
FL8019	9DK001-82020	J	Filter, BMK351	AG
FL8021	9DK001-82020	J	Filter, BMK351	AG
FL8023	9DK001-82020	J	Filter, BMK351	AG
FL8035	9DK001-82020	J	Filter, BMK351	AG
FL8036	9DK001-82020	J	Filter, BMK351	AG
FL8037	9DK001-82020	J	Filter, BMK351	AG
FL8038	9DK001-82020	J	Filter, BMK351	AG

CAPACITORS

C8001	9DK001-40077	J	10	16V	Electrolytic	AF
C8002	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8003	9DK001-42094	J	0.1	25V	Ceramic	AC
C8004	9DK001-42094	J	0.1	25V	Ceramic	AC
C8005	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8006	9DK001-42070	J	1	16V	Ceramic	AD
C8007	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8008	9DK001-42070	J	1	16V	Ceramic	AD
C8009	9DK001-42097	J	22p	50V	Ceramic	AC
C8010	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8011	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8014	9DK001-42094	J	0.1	25V	Ceramic	AC
C8015	9DK001-42094	J	0.1	25V	Ceramic	AC
C8016	9DK001-42094	J	0.1	25V	Ceramic	AC
C8017	9DK001-42094	J	0.1	25V	Ceramic	AC
C8018	9DK001-42094	J	0.1	25V	Ceramic	AC
C8019	9DK001-42094	J	0.1	25V	Ceramic	AC
C8020	9DK001-42094	J	0.1	25V	Ceramic	AC
C8021	9DK001-42094	J	0.1	25V	Ceramic	AC
C8022	9DK001-40079	J	47	16V	Electrolytic	AG
C8023	9DK001-43018	J	10	16V	Tantalum	AH
C8024	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8025	9DK001-43018	J	10	16V	Tantalum	AH
C8026	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8027	9DK001-43018	J	10	16V	Tantalum	AH
C8028	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8029	9DK001-42094	J	0.1	25V	Ceramic	AC
C8030	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8031	9DK001-42094	J	0.1	25V	Ceramic	AC
C8032	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8033	9DK001-42094	J	0.1	25V	Ceramic	AC
C8034	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8035	9DK001-42094	J	0.1	25V	Ceramic	AC
C8036	9DK001-40075	J	2.2	35V	Electrolytic	AF
C8037	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8038	9DK001-40075	J	2.2	35V	Electrolytic	AF
C8039	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8040	9DK001-40075	J	2.2	35V	Electrolytic	AF
C8041	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8042	9DK001-40079	J	47	16V	Electrolytic	AG
C8043	9DK001-42094	J	0.1	25V	Ceramic	AC
C8044	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC

CPCi-0029CE01/02
PC I/F UNIT (Continued)

Ref. No.	Part No.	★			Description	Code
C8045	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8046	9DK001-42094	J	0.1	25V	Ceramic	AC
C8047	9DK001-42094	J	0.1	25V	Ceramic	AC
C8048	9DK001-42094	J	0.1	25V	Ceramic	AC
C8049	9DK001-42094	J	0.1	25V	Ceramic	AC
C8050	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8054	9DK001-42094	J	0.1	25V	Ceramic	AC
C8055	9DK001-42094	J	0.1	25V	Ceramic	AC
C8056	9DK001-40080	J	100	6.3V	Electrolytic	AF
C8057	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8058	9DK001-40074	J	1	50V	Electrolytic	AF
C8059	9DK001-42094	J	0.1	25V	Ceramic	AC
C8060	9DK001-42094	J	0.1	25V	Ceramic	AC
C8061	9DK001-42094	J	0.1	25V	Ceramic	AC
C8062	9DK001-42094	J	0.1	25V	Ceramic	AC
C8063	9DK001-40074	J	1	50V	Electrolytic	AF
C8064	9DK001-42094	J	0.1	25V	Ceramic	AC
C8065	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8066	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8067	9DK001-40077	J	10	16V	Electrolytic	AF
C8068	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8069	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8070	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8071	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8072	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8073	9DK001-40077	J	10	16V	Electrolytic	AF
C8074	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8075	9DK001-40077	J	10	16V	Electrolytic	AF
C8076	9DK001-40074	J	1	50V	Electrolytic	AF
C8077	9DK001-42094	J	0.1	25V	Ceramic	AC
C8078	9DK001-42094	J	0.1	25V	Ceramic	AC
C8079	9DK001-42094	J	0.1	25V	Ceramic	AC
C8080	9DK001-42094	J	0.1	25V	Ceramic	AC
C8081	9DK001-40074	J	1	50V	Electrolytic	AF
C8082	9DK001-42094	J	0.1	25V	Ceramic	AC
C8083	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8084	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8085	9DK001-40077	J	10	16V	Electrolytic	AF
C8086	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8087	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8088	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8089	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8090	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8091	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8092	9DK001-40074	J	1	50V	Electrolytic	AF
C8093	9DK001-42094	J	0.1	25V	Ceramic	AC
C8094	9DK001-42094	J	0.1	25V	Ceramic	AC
C8095	9DK001-42094	J	0.1	25V	Ceramic	AC
C8096	9DK001-42094	J	0.1	25V	Ceramic	AC
C8097	9DK001-40074	J	1	50V	Electrolytic	AF
C8098	9DK001-42094	J	0.1	25V	Ceramic	AC
C8099	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8100	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8101	9DK001-40077	J	10	16V	Electrolytic	AF
C8102	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8103	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8104	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8105	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8106	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8107	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8108	9DK001-42102	J	2200p	50V	Ceramic	AC
C8109	9DK001-42100	J	200p	50V	Ceramic	AC
C8110	9DK001-40077	J	10	16V	Electrolytic	AF
C8111	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8112	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8113	9DK001-40077	J	10	16V	Electrolytic	AF
C8114	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8115	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8125	9DK001-42098	J	30p	50V	Ceramic	AC
C8127	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8128	9DK001-42098	J	30p	50V	Ceramic	AC
C8130	9DK001-42099	J	100p	50V	Ceramic	AC
C8131	9DK001-42101	J	220p	50V	Ceramic	AC
C8132	9DK001-40080	J	100	6.3V	Electrolytic	AF
C8133	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8134	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8137	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8138	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8141	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8142	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8145	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8146	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8150	9DK001-42098	J	30p	50V	Ceramic	AC
C8151	9DK001-42098	J	30p	50V	Ceramic	AC
C8159	9DK001-40080	J	100	6.3V	Electrolytic	AF
C8160	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8161	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8162	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8163	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8164	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8165	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8166	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8167	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8168	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8169	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8170	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8171	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8176	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8177	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8178	9DK001-40077	J	10	16V	Electrolytic	AF
C8180	9DK001-42094	J	0.1	25V	Ceramic	AC
C8181	9DK001-43017	J	0.1	35V	Tantalum	AF
C8195	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8196	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8197	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8200	9DK001-40074	J	1	50V	Electrolytic	AF
C8201	9DK001-42096	J	0.01	50V	Ceramic	AC
C8202	9DK001-40079	J	47	16V	Electrolytic	AG
C8203	9DK001-42094	J	0.1	25V	Ceramic	AC

CPCi-0029CE01/02
PC I/F UNIT (Continued)

Ref. No.	Part No.	★			Description	Code
C8204	9DK001-40080	J	100	6.3V	Electrolytic	AF
C8205	9DK001-42094	J	0.1	25V	Ceramic	AC
C8206	9DK001-40080	J	100	6.3V	Electrolytic	AF
C8207	9DK001-42094	J	0.1	25V	Ceramic	AC
C8208	9DK001-40080	J	100	6.3V	Electrolytic	AF
C8209	9DK001-42094	J	0.1	25V	Ceramic	AC
C8214	9DK001-42094	J	0.1	25V	Ceramic	AC
C8215	9DK001-40078	J	22	16V	Electrolytic	AF
C8220	9DK001-42094	J	0.1	25V	Ceramic	AC
C8221	9DK001-42094	J	0.1	25V	Ceramic	AC
C8222	9DK001-40076	J	4.7	35V	Electrolytic	AF

RESISTORS

FL8010	9DK001-50110	J	0	1/10W	Chip 2125	AB
FL8011	9DK001-50110	J	0	1/10W	Chip 2125	AB
FL8018	9DK001-50110	J	0	1/10W	Chip 2125	AB
FL8022	9DK001-50110	J	0	1/10W	Chip 2125	AB
FL8024	9DK001-50151	J	0	1W	Chip 6432	AA
FL8025	9DK001-50151	J	0	1W	Chip 6432	AA
FL8028	9DK001-50110	J	0	1/10W	Chip 2125	AB
FL8029	9DK001-50110	J	0	1/10W	Chip 2125	AB
FL8030	9DK001-50110	J	0	1/10W	Chip 2125	AB
FL8031	9DK001-50151	J	0	1W	Chip 6432	AA
FL8032	9DK001-50151	J	0	1W	Chip 6432	AA
FL8033	9DK001-50151	J	0	1W	Chip 6432	AA
FL8034	9DK001-50151	J	0	1W	Chip 6432	AA
FL8040	9DK001-50110	J	0	1/10W	Chip 2125	AB
FL8045	9DK001-50110	J	0	1/10W	Chip 2125	AB
FL8046	9DK001-50110	J	0	1/10W	Chip 2125	AB
R287	9DK001-50193	J	2k	1/16W	Chip 1608	AB
R8002	9DK001-50165	J	100	1/16W	Chip 1608	AA
R8003	9DK001-50185	J	10k	1/16W	Chip 1608	AA
R8004	9DK001-50185	J	10k	1/16W	Chip 1608	AA
R8005	9DK001-50165	J	100	1/16W	Chip 1608	AA
R8006	9DK001-50185	J	10k	1/16W	Chip 1608	AA
R8007	9DK001-50184	J	5.6k	1/16W	Chip 1608	AA
R8008	9DK001-50174	J	560	1/16W	Chip 1608	AA
R8009	9DK001-50185	J	10k	1/16W	Chip 1608	AA
R8010	9DK001-50165	J	100	1/16W	Chip 1608	AA
R8011	9Dk001-50186	J	22k	1/16W	Chip 1608	AA
R8012	9DK001-50181	J	3.3k	1/16W	Chip 1608	AA
R8013	9DK001-50181	J	3.3k	1/16W	Chip 1608	AA
R8014	9DK001-50165	J	100	1/16W	Chip 1608	AA
R8015	9DK001-50165	J	100	1/16W	Chip 1608	AA
R8016	9DK001-50185	J	10k	1/16W	Chip 1608	AA
R8017	9DK001-50185	J	10k	1/16W	Chip 1608	AA
R8018	9DK001-51030	J	10k	1/16W	Resistor Array	AD
R8019	9DK001-51030	J	10k	1/16W	Resistor Array	AD
R8020	9DK001-50165	J	100	1/16W	Chip 1608	AA
R8021	9DK001-50165	J	100	1/16W	Chip 1608	AA
R8022	9DK001-51030	J	10k	1/16W	Resistor Array	AD
R8023	9DK001-51030	J	10k	1/16W	Resistor Array	AD
R8024	9DK001-51030	J	10k	1/16W	Resistor Array	AD
R8025	9DK001-51030	J	10k	1/16W	Resistor Array	AD
R8026	9DK001-51030	J	10k	1/16W	Resistor Array	AD
R8027	9DK001-51031	J	4.7k	1/16W	Resistor Array	AD
R8028	9DK001-51030	J	10k	1/16W	Resistor Array	AD
R8029	9DK001-51030	J	10k	1/16W	Resistor Array	AD
R8030	9DK001-51030	J	10k	1/16W	Resistor Array	AD
R8031	9DK001-51030	J	10k	1/16W	Resistor Array	AD
R8032	9DK001-51030	J	10k	1/16W	Resistor Array	AD
R8033	9DK001-51030	J	10k	1/16W	Resistor Array	AD
R8034	9DK001-51030	J	10k	1/16W	Resistor Array	AD
R8035	9DK001-51030	J	10k	1/16W	Resistor Array	AD
R8036	9DK001-50185	J	10k	1/16W	Chip 1608	AA
R8046	9DK001-50185	J	10k	1/16W	Chip 1608	AA
R8050	9DK001-50160	J	33	1/16W	Chip 1608	AA
R8051	9DK001-50185	J	10k	1/16W	Chip 1608	AA
R8053	9DK001-50185	J	10k	1/16W	Chip 1608	AA
R8056	9DK001-50111	J	75	1/4W	Chip 3216	AB
R8057	9DK001-50159	J	22	1/16W	Chip 1608	AA
R8058	9DK001-50111	J	75	1/4W	Chip 3216	AB
R8059	9DK001-50159	J	22	1/16W	Chip 1608	AA
R8060	9DK001-50111	J	75	1/4W	Chip 3216	AB
R8061	9DK001-50159	J	22	1/16W	Chip 1608	AA
R8062	9DK001-50171	J	330	1/16W	Chip 1608	AA
R8063	9DK001-50171	J	330	1/16W	Chip 1608	AA
R8064	9DK001-50171	J	330	1/16W	Chip 1608	AA
R8065	9DK001-50165	J	100	1/16W	Chip 1608	AA
R8066	9DK001-50165	J	100	1/16W	Chip 1608	AA
R8067	9DK001-50165	J	100	1/16W	Chip 1608	AA
R8068	9DK001-50173	J	470	1/16W	Chip 1608	AA
R8069	9DK001-50173	J	470	1/16W	Chip 1608	AA
R8070	9DK001-50165	J	100	1/16W	Chip 1608	AA
R8071	9DK001-50111	J	75	1/4W	Chip 3216	AB
R8072	9DK001-50150	J	10	1/16W	Chip 1608	AA
R8073	9DK001-50173	J	470	1/16W	Chip 1608	AA
R8074	9DK001-50173	J	470	1/16W	Chip 1608	AA
R8075	9DK001-50165	J	100	1/16W	Chip 1608	AA
R8076	9DK001-50111	J	75	1/4W	Chip 3216	AB
R8077	9DK001-50150	J	10	1/16W	Chip 1608	AA
R8078	9DK001-50173	J	470	1/16W	Chip 1608	AA
R8079	9DK001-50173	J	470	1/16W	Chip 1608	AA
R8080	9DK001-50165	J	100	1/16W	Chip 1608	AA
R8081	9DK001-50111	J	75	1/4W	Chip 3216	AB
R8082	9DK001-50150	J	10	1/16W	Chip 1608	AA
R8083	9DK001-50165	J	100	1/16W	Chip 1608	AA
R8084	9DK001-50152	J	1.5k	1/16W	Chip 1608	AB
R8085	9DK001-50156	J	3.3k	1/16W	Chip 1608	AB
R8086	9DK001-50181	J	3.3k	1/16W	Chip 1608	AA
R8087	9DK001-50179	J	2.2k	1/16W	Chip 1608	AA
R8088	9DK001-50181	J	3.3k	1/16W	Chip 1608	AA
R8089	9DK001-50176	J	820	1/16W	Chip 1608	AA
R8090	9DK001-50181	J	3.3k	1/16W	Chip 1608	AA
R8091	9DK001-50176	J	820	1/16W	Chip 1608	AA
R8092	9DK001-50181	J	3.3k	1/16W	Chip 1608	AA
R8093	9DK001-50176	J	820	1/16W	Chip 1608	AA
R8094	9DK001-50165	J	100	1/16W	Chip 1608	AA
R8095	9DK001-50165	J	100	1/16W	Chip 1608	AA

CPCi-0029CE01/02
PC I/F UNIT (Continued)

Ref. No.	Part No.	★	Description	Code
R8096	9DK001-50165	J	100 1/16W Chip 1608	AA
R8097	9DK001-50189	J	130k 1/16W Chip 1608	AA
R8098	9DK001-50161	J	47 1/16W Chip 1608	AA
R8099	9DK001-50161	J	47 1/16W Chip 1608	AA
R8100	9DK001-50161	J	47 1/16W Chip 1608	AA
R8101	9DK001-50177	J	1k 1/16W Chip 1608	AA
R8102	9DK001-50177	J	1k 1/16W Chip 1608	AA
R8103	9DK001-50185	J	10k 1/16W Chip 1608	AA
R8104	9DK001-50172	J	430 1/16W Chip 1608	AA
R8105	9DK001-50150	J	10 1/16W Chip 1608	AA
R8106	9DK001-50150	J	10 1/16W Chip 1608	AA
R8107	9DK001-50179	J	2.2k 1/16W Chip 1608	AA
R8108	9DK001-50163	J	68 1/16W Chip 1608	AA
R8109	9DK001-50167	J	180 1/16W Chip 1608	AA
R8110	9DK001-50163	J	68 1/16W Chip 1608	AA
R8111	9DK001-50167	J	180 1/16W Chip 1608	AA
R8112	9DK001-50163	J	68 1/16W Chip 1608	AA
R8113	9DK001-50167	J	180 1/16W Chip 1608	AA
R8114	9DK001-50163	J	68 1/16W Chip 1608	AA
R8115	9DK001-50167	J	180 1/16W Chip 1608	AA
R8124	9DK001-50150	J	10 1/16W Chip 1608	AA
R8125	9DK001-50150	J	10 1/16W Chip 1608	AA
R8126	9DK001-50185	J	10k 1/16W Chip 1608	AA
R8127	9DK001-50185	J	10k 1/16W Chip 1608	AA
R8128	9DK001-50164	J	82 1/16W Chip 1608	AA
R8129	9DK001-50183	J	4.7k 1/16W Chip 1608	AA
R8130	9DK001-50183	J	4.7k 1/16W Chip 1608	AA
R8132	9DK001-50185	J	10k 1/16W Chip 1608	AA
R8133	9DK001-50185	J	10k 1/16W Chip 1608	AA
R8134	9DK001-50185	J	10k 1/16W Chip 1608	AA
R8135	9DK001-50185	J	10k 1/16W Chip 1608	AA
R8136	9DK001-50185	J	10k 1/16W Chip 1608	AA
R8137	9DK001-50150	J	10 1/16W Chip 1608	AA
R8138	9DK001-50165	J	100 1/16W Chip 1608	AA
R8140	9DK001-50185	J	10k 1/16W Chip 1608	AA
R8141	9DK001-50185	J	10k 1/16W Chip 1608	AA
R8143	9DK001-50169	J	220 1/16W Chip 1608	AA
R8144	9DK001-50163	J	68 1/16W Chip 1608	AA
R8145	9DK001-50164	J	82 1/16W Chip 1608	AA
R8148	9DK001-50168	J	200 1/16W Chip 1608	AA
R8149	9DK001-50190	J	1M 1/16W Chip 1608	AA
R8150	9DK001-50168	J	200 1/16W Chip 1608	AA
R8151	9DK001-50168	J	200 1/16W Chip 1608	AA
R8152	9DK001-50163	J	68 1/16W Chip 1608	AA
R8153	9DK001-50167	J	180 1/16W Chip 1608	AA
R8156	9DK001-50163	J	68 1/16W Chip 1608	AA
R8157	9DK001-50167	J	180 1/16W Chip 1608	AA
R8158	9DK001-50163	J	68 1/16W Chip 1608	AA
R8159	9DK001-50167	J	180 1/16W Chip 1608	AA
R8161	9DK001-50176	J	820 1/16W Chip 1608	AA
R8163	9DK001-50175	J	680 1/16W Chip 1608	AA
R8164	9DK001-50150	J	10 1/16W Chip 1608	AA
R8165	9DK001-50150	J	10 1/16W Chip 1608	AA
R8166	9DK001-50166	J	120 1/16W Chip 1608	AA
R8167	9DK001-50179	J	2.2k 1/16W Chip 1608	AA
R8168	9DK001-50180	J	2.7k 1/16W Chip 1608	AA
R8169	9DK001-50170	J	270 1/16W Chip 1608	AA
R8191	9DK001-50162	J	56 1/16W Chip 1608	AA
R8192	9DK001-50162	J	56 1/16W Chip 1608	AA
R8193	9DK001-50162	J	56 1/16W Chip 1608	AA
R8194	9DK001-50162	J	56 1/16W Chip 1608	AA
R8195	9DK001-50162	J	56 1/16W Chip 1608	AA
R8196	9DK001-50149	J	0 1/16W Chip 1608	AB
R8197	9DK001-50149	J	0 1/16W Chip 1608	AB
R8198	9DK001-50162	J	56 1/16W Chip 1608	AA
R8199	9DK001-50165	J	100 1/16W Chip 1608	AA
R8200	9DK001-50162	J	56 1/16W Chip 1608	AA
R8201	9DK001-50162	J	56 1/16W Chip 1608	AA
R8202	9DK001-50162	J	56 1/16W Chip 1608	AA
R8203	9DK001-50162	J	56 1/16W Chip 1608	AA
R8204	9DK001-50162	J	56 1/16W Chip 1608	AA
R8205	9DK001-50162	J	56 1/16W Chip 1608	AA
R8206	9DK001-50162	J	56 1/16W Chip 1608	AA
R8207	9DK001-50162	J	56 1/16W Chip 1608	AA
R8208	9DK001-50162	J	56 1/16W Chip 1608	AA
R8211	9DK001-50165	J	100 1/16W Chip 1608	AA
R8219	9DK001-50149	J	0 1/16W Chip 1608	AB
R8221	9DK001-50165	J	100 1/16W Chip 1608	AA
R8222	9DK001-50159	J	22 1/16W Chip 1608	AA
R8223	9DK001-50159	J	22 1/16W Chip 1608	AA
R8224	9DK001-50159	J	22 1/16W Chip 1608	AA
R8225	9DK001-50159	J	22 1/16W Chip 1608	AA
R8226	9DK001-50159	J	22 1/16W Chip 1608	AA
R8227	9DK001-50149	J	0 1/16W Chip 1608	AB
R8228	9DK001-50165	J	100 1/16W Chip 1608	AA
R8229	9DK001-50169	J	220 1/16W Chip 1608	AA
R8230	9DK001-50173	J	470 1/16W Chip 1608	AA
R8244	9DK001-50111	J	75 1/4W Chip 3216	AB
R8246	9DK001-50111	J	75 1/4W Chip 3216	AB
R8248	9DK001-50111	J	75 1/4W Chip 3216	AB
R8249	9DK001-50191	J	150 1/16W Chip 1608	AB
R8250	9DK001-50194	J	10k 1/10W Chip 1608	AB
R8251	9DK001-50185	J	10k 1/16W Chip 1608	AA
R8252	9DK001-50185	J	10k 1/16W Chip 1608	AA
R8266	9DK001-50149	J	0 1/16W Chip 1608	AB
R8267	9DK001-50183	J	4.7k 1/16W Chip 1608	AA
R8268	9DK001-50183	J	4.7k 1/16W Chip 1608	AA
R8271	9DK001-50160	J	33 1/16W Chip 1608	AA
R8272	9DK001-50149	J	0 1/16W Chip 1608	AB
R8273	9DK001-50149	J	0 1/16W Chip 1608	AB
R8274	9DK001-50185	J	10k 1/16W Chip 1608	AA
R8277	9DK001-50149	J	0 1/16W Chip 1608	AB
R8278	9DK001-50149	J	0 1/16W Chip 1608	AB
R8279	9DK001-50149	J	0 1/16W Chip 1608	AB
R8285	9DK001-50150	J	10 1/16W Chip 1608	AA
R8701	9DK001-50169	J	220 1/16W Chip 1608	AA
R8704	9DK001-50169	J	220 1/16W Chip 1608	AA

Ref. No.	Part No.	★	Description	Code

CPCi-0029CE01/02
PC I/F UNIT (Continued)

MISCELLANEOUS PARTS

FB8001	9DK001-81016	J	Inductor BLM21A121S	AG
FB8002	9DK001-81016	J	Inductor BLM21A121S	AG
FB8003	9DK001-81016	J	Inductor BLM21A121S	AG
FB8004	9DK001-81016	J	Inductor BLM21A121S	AG
FB8005	9DK001-81016	J	Inductor BLM21A121S	AG
FB8008	9DK001-81043	J	Inductor BLM21B751S	AG
FB8010	9DK001-81016	J	Inductor BLM21A121S	AG
FB8012	9DK001-81016	J	Inductor BLM21A121S	AG
P8001	9DK001-60039	J	Plug, 8-pin (FW)	AG
P8404	9DK001-60038	J	Connector, 60-pin (TC3)	AR
P8405	9DK001-60038	J	Connector, 60-pin (TC2)	AR
P8502	9DK001-60038	J	Connector, 60-pin (TC1)	AR
TP8001	9DK001-84014	J	Lug, Test Point	AE
TP8002	9DK001-84014	J	Lug, Test Point	AE
TP8003	9DK001-84014	J	Lug, Test Point	AE
TP8004	9DK001-84014	J	Lug, Test Point	AE
TP8005	9DK001-84014	J	Lug, Test Point	AE
TP8006	9DK001-84014	J	Lug, Test Point	AE
TP8007	9DK001-84014	J	Lug, Test Point	AE
TP8008	9DK001-84014	J	Lug, Test Point	AE

CABINET AND MECHANICAL PARTS

Ref. No.	Part No.	★	Description	Code
1	*Not Available*	–	Top Cabinet Ass'y	—
1-1	DBDYT1123CEK1	J	Top Cabinet Ass'y (XG-NV4SE)	BP
1-1	DBDYT1124CEK1	J	Top Cabinet Ass'y (XG-NV4SM)	
1-1	DBDYT1125CEK1	J	Top Cabinet Ass'y (XG-NV40SA)	
1-1-1	*Not Available*	–	Top Cabinet	—
1-1-2	*Not Available*	–	Holder	—
1-1-3	*Not Available*	–	Holder, x2	—
1-1-4	*Not Available*	–	QI Label	—
1-1-5	*Not Available*	–	Lens Caution Label	—
1-1-6	*Not Available*	–	Tefron Tape, x2	—
1-2	QSW-Z0061CEZZ	J	Operation Key Unit	BB
1-3	XEBSD30P12000	J	Screw, x2	AA
1-4	GCOVA1771CESA	J	R/C Cover, Front	AE
1-5	GCOVA1776CEKA	J	Lens DEC Cover	AP
1-6	PMLT-0348CEZZ	J	Molt, x2	AE
2	*Not Available*	–	Rear Cabinet Ass'y	—
2-1	DBDYR1086CEK1	J	Rear Cabinet Ass'y (XG-NV4SE: For Europe and U.K.)	BH
2-1	DBDYR1086CEK2	J	Rear Cabinet Ass'y (XG-NV4SE: For Australia, New Zealand and Hong Kong)	
2-1	DBDYR1075CEK1	J	Rear Cabinet Ass'y (XG-NV4SM)	AS
2-1	DBDYR1086CEK3	J	Rear Cabinet Ass'y (XG-NV40SA)	
2-1-1	*Not Available*	–	Rear Cabinet	—
2-1-2	*Not Available*	–	PC Terminal Indication Sheet	—
2-1-3	*Not Available*	–	AC Index	—
2-2	DCOVA1775CEK1	J	Video Terminal Cover Ass'y (XG-NV4SE: For Europe)	AS
2-2	CCOVA1774CEK2	J	Video Terminal Cover Ass'y (XG-NV4SE: For U.K.)	
2-2	DCOVA1774CEK3	J	Video Terminal Cover Ass'y (XG-NV4SE: For Australia, New Zealand and Hong Kong. XG-NV4SM, XG-NV40SA)	AK
2-2-1	*Not Available*	–	Video Terminal Cover	—
2-2-2	*Not Available*	–	Video Terminal Indication Sheet	—
2-3	GCOVA1779CESA	J	R/C Cover, Rear	AE
3	*Not Available*	–	Bottom Cabinet Ass'y	—
3-1	DBDYU1102CEK1	J	Bottom Cabinet Ass'y (XG-NV4SE: For Europe)	BR
3-1	DBDYU1102CEK2	J	Bottom Cabinet Ass'y (XG-NV4SE: For U.K.)	
3-1	DBDYU1102CEK3	J	Bottom Cabinet Ass'y (XG-NV4SE: For Australia and New Zealand)	
3-1	DBDYU1102CEK4	J	Bottom Cabinet Ass'y (XG-NV4SE: For Hong Kong)	
3-1	DBDYU1084CEK3	J	Bottom Cabinet Ass'y (XG-NV4SM)	BB
3-1	DBDYU1102CEK5	J	Bottom Cabinet Ass'y (XG-NV40SA)	
3-1-1	*Not Available*	–	Bottom Cabinet	—
3-1-2	*Not Available*	–	Model Label	—
3-1-4	*Not Available*	–	English/French/Spanish Caution Label	—
3-1-5	*Not Available*	–	Punching Plate	—
3-1-6	*Not Available*	–	Angle	—
3-1-7	*Not Available*	–	Shielding Holder	—
3-1-8	*Not Available*	–	Nut	—
3-1-9	*Not Available*	–	Nut, x3	—
3-1-10	*Not Available*	–	Insulator (XG-NV4SE, XG-NV40SA)	—
3-2	JHNDA1038CESA	J	Handle	AW
3-5	GLEGP9119CEKA	J	Adjuster	AU
3-6	GCOVA1773CEKA	J	Front Cover	AK
3-7	XEBSD30P12000	J	Screw, x2	AA
3-8	QCNW-5062CEZZ	J	Speaker Lead Wire	AE
3-9	VSP0080PBL68A	J	Speaker	AN
3-10	QCNW-5063CEZZ	J	Left Switch	AK
3-11	DCOVA1775CEK1	J	Intake Cover Ass'y	AS
3-11-1	*Not Available*	–	Intake Cover	—
3-11-2	*Not Available*	–	Intake Cover Punching	—
3-12	PFiLD0075CEZZ	J	Intake Air Filter	AD
3-13	LHLDZ9144CEKZ	J	Holder, Side Filter	AH
3-14	PFiLD0078CEZZ	J	Side Filter	AC
3-15	QCNW-5064CEZZ	J	AC Switch Wire	AX
3-16	LX-HZ3066CEFD	J	Screw	AB
3-17	XEBSD26P14000	J	Screw, x2	AA
3-18	PZETK0072CEKZ	J	Insulator (XG-NV4SE, XG-NV40SA)	AB
5	*Not Available*	–	Lamp Cage Cover Ass'y	—
5-1	DDORU1008CEK3	J	Lamp Cage Cover Ass'y (XG-NV4SE)	AR
5-1	DDORU1008CEK2	J	Lamp Cage Cover Ass'y (XG-NV4SM)	AR
5-1	DDORU1008CEK9	J	Lamp Cage Cover Ass'y (XG-NV40SA)	
5-1-1	*Not Available*	–	Lamp Cage Cover	—
5-1-2	*Not Available*	–	Italian Label (XG-NV4SE/SM)	—
5-1-2	*Not Available*	–	Recess Cover (XG-NV40SA)	—
5-1-3	*Not Available*	–	Dust Cover	—
5-2	LX-BZ1009CEFF	J	Screw	AD
5-3	XRESJ30-06000	J	E-Ring	AA
5-4	MSPRC0202CEFW	J	Spring	AB
6	*Refer to Optics Mechanism Parts*			
7	LHLDZ2093CEKZ	J	Bimetal Holder	AK

CABINET AND MECHANICAL PARTS / GEÄUSE UND MECHANISCHE BAUTEILE 壳罩与及机械零件分解图

* (For XG-NV4SM, XG-NV40SA as well as AUSTRALIA, NEW ZEALAND and HONG KONG versions of XG-NV4SE)

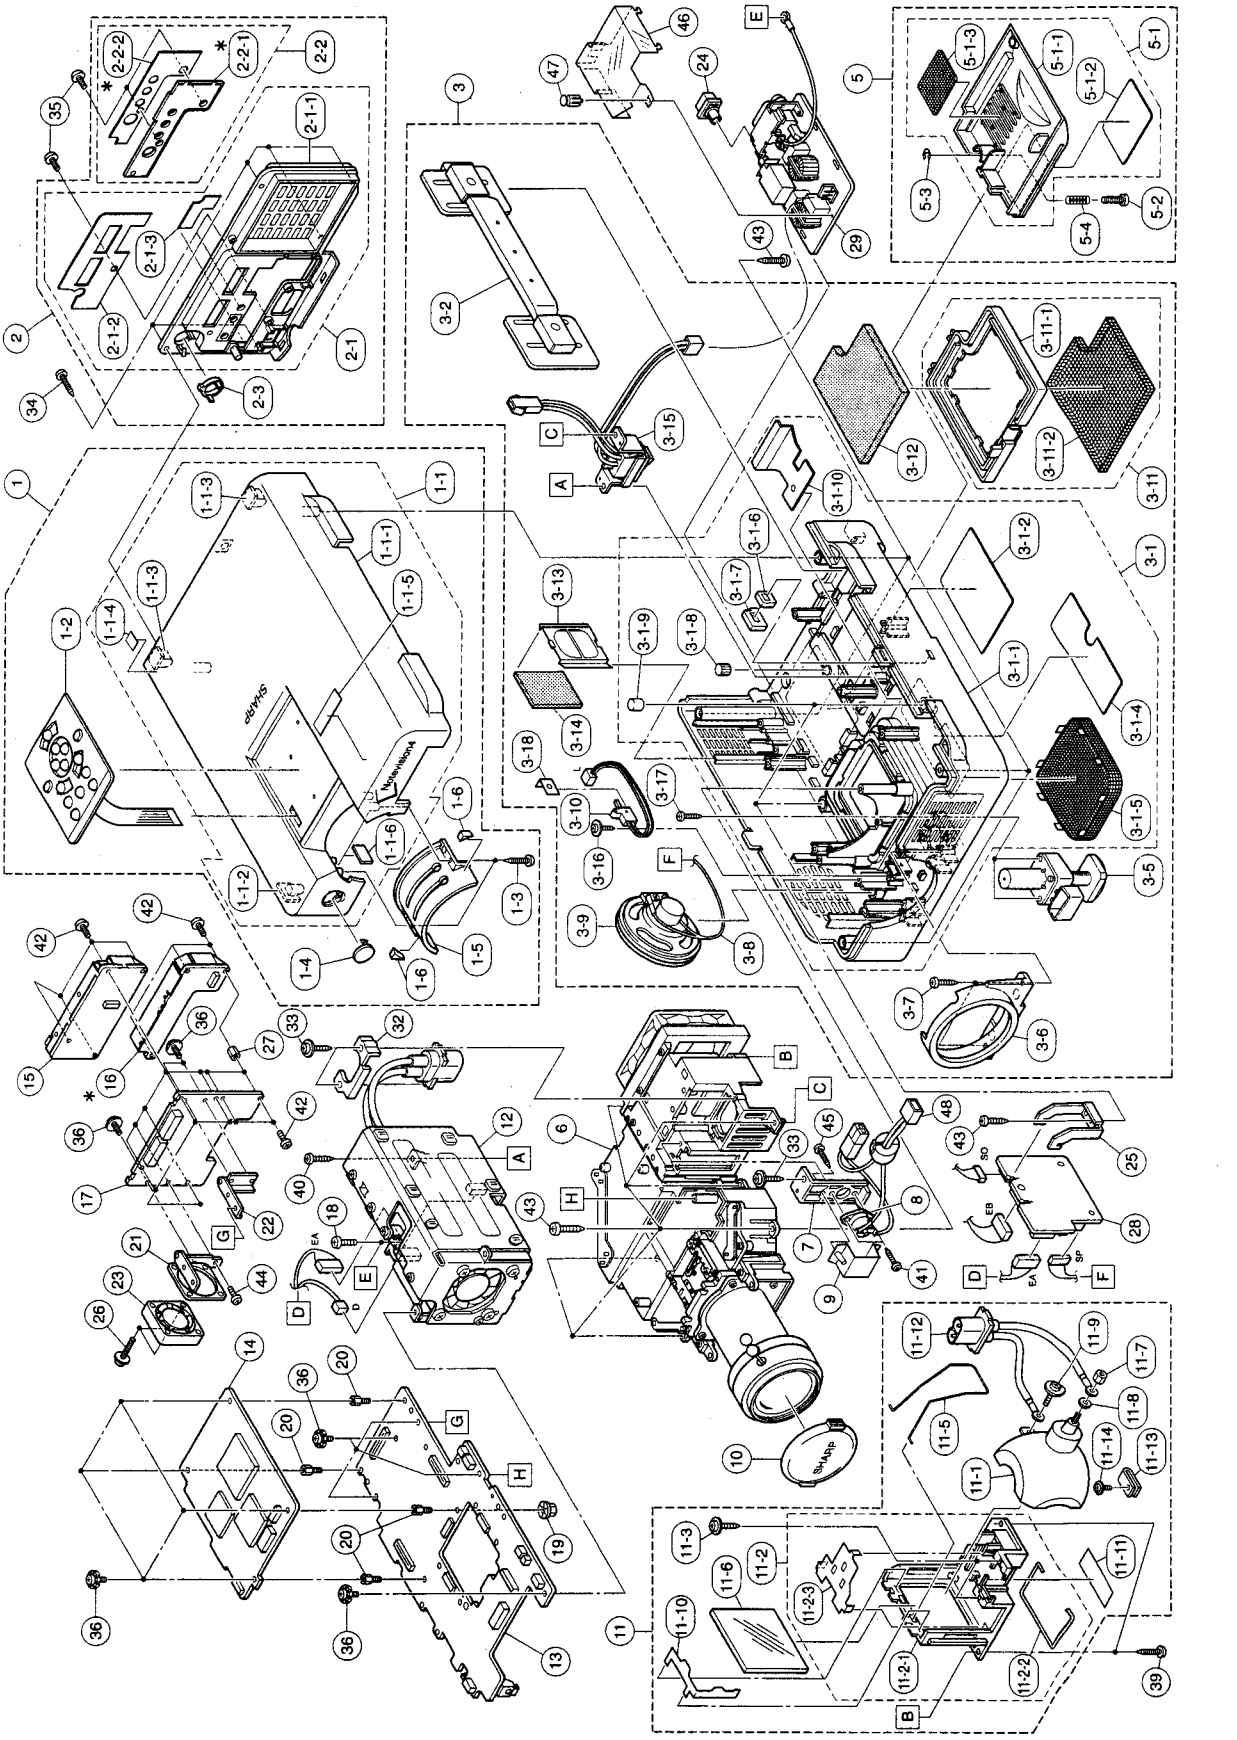

CABINET AND MECHANICAL PARTS (Continued)

Ref. No.	Part No.	★	Description	Code
8	RBiM-0001CEZZ	J	Bimetal	AN
9	PCOVW9007CEKZ	J	Bimetal Cover	AF
10	GCOVH1307CESA	J	Lens Cap	AV
⚠ 11	BQC-XGNV4SE/1	J	Lamp/Cage Module Unit	CQ
⚠ 11-1	CLMPF0055DE01	J	Lamp/Mirror Ass'y	CL
11-2	CCASZ1028CE01	J	Lamp Case Ass'y	AV
11-2-1	PCASZ1028CEKZ	J	Lamp Case	AT
11-2-2	LHLDZ3058CEFW	J	Handle	AE
11-2-3	PSLDH3072CEFW	J	Shild	AE
11-3	LX-HZ3105CEFD	J	Screw, x2	AB
11-5	MSPRK0061CEFW	J	Spring	AG
11-6	PFiLW0212CEZZ	J	UV/IR Filter	BH
11-7	LX-NZ3108CEFN	J	Nut	AA
11-8	LX-WZ3102CEFN	J	Washer	AA
11-9	LX-BZ3270CEFN	J	Screw	AA
11-10	PCOVZ3006CEFW	J	Cover	AE
11-11	TLABZ0626CEZZ	J	Label	AC
11-12	QPLGN0156FJZZ	J	Plug	AN
11-13	LANGK0679CEFW	J	Spring Angle	AG
11-14	XBPSD30P06JS0	J	Screw	AA
12	*Refer to Power/Ballast Unit Parts*			
13	*Not Available*	–	Output Unit	—
14	*Not Available*	–	PC I/F Unit	—
15	*Not Available*	–	PC Terminal Unit	—
16	*Not Available*	–	Video Unit (For XG-NV4SM, XG-NV40SA as well as AUSTRALIA, NEW ZEALAND and HONG KONG versions of XG-NV4SE)	—
17	*Not Available*	–	Signal Unit	—
18	XBPSD40P08JS0	J	Screw	AA
19	LX-NZ3166CEFD	J	Nut	AA
20	NSFTZ0144CEFW	J	Spacer, x4	AD
21	LANGT3264CEFW	J	Angle (L)	AP
22	LANGT3265CEFW	J	Angle (R)	AH
23	NFANR0090CE00	J	Fan	BA
24	JKNBP1065CESC	J	Button, Main Power Switch	AE
25	LANGQ5709CEFW	J	Angle	AE
26	LX-BZ3411CEFD	J	Screw, x2	AA
27	NSFTZ0140CEFW	J	Shaft, x7	AC
28	*Not Available*	–	Sound Out/Regulator Unit	—
29	*Not Available*	–	Inlet Unit	—
32	LHLDZ2099CEKZ	J	Lamp Socket	AF
33	XEPSD30P10000	J	Screw, x3	AA
34	XTBSF30P10000	J	Screw, x5	AA
35	XBPSF30P12000	J	Screw, x4	AA
36	XBPSD30P06R00	J	Screw, x12	AB
39	XBBSD30P10000	J	Screw, x2	AA
40	XTASD30P10000	J	Screw, x1	AA
41	XEBSD30P06000	J	Screw, x2	AA
42	XBPSD26P04000	J	Screw, x13	AA
43	XTASD30P16000	J	Screw, x11	AA
44	XBBSF26P05000	J	Screw, x1	AA
45	XEPSD30P08000	J	Screw, x1	AA
46	PCOVW9008CEZZ	J	Cover	AK
47	LX-LZ1008CEZZ	J	Rivet, x1	AC
48	QCNW-4929CEZZ	J	Bimetal Wire	AG

OPTICS MECHANISM PARTS / TEILE FÜR OPTIKMECHANISMUS
光学机械装置的零件分解图

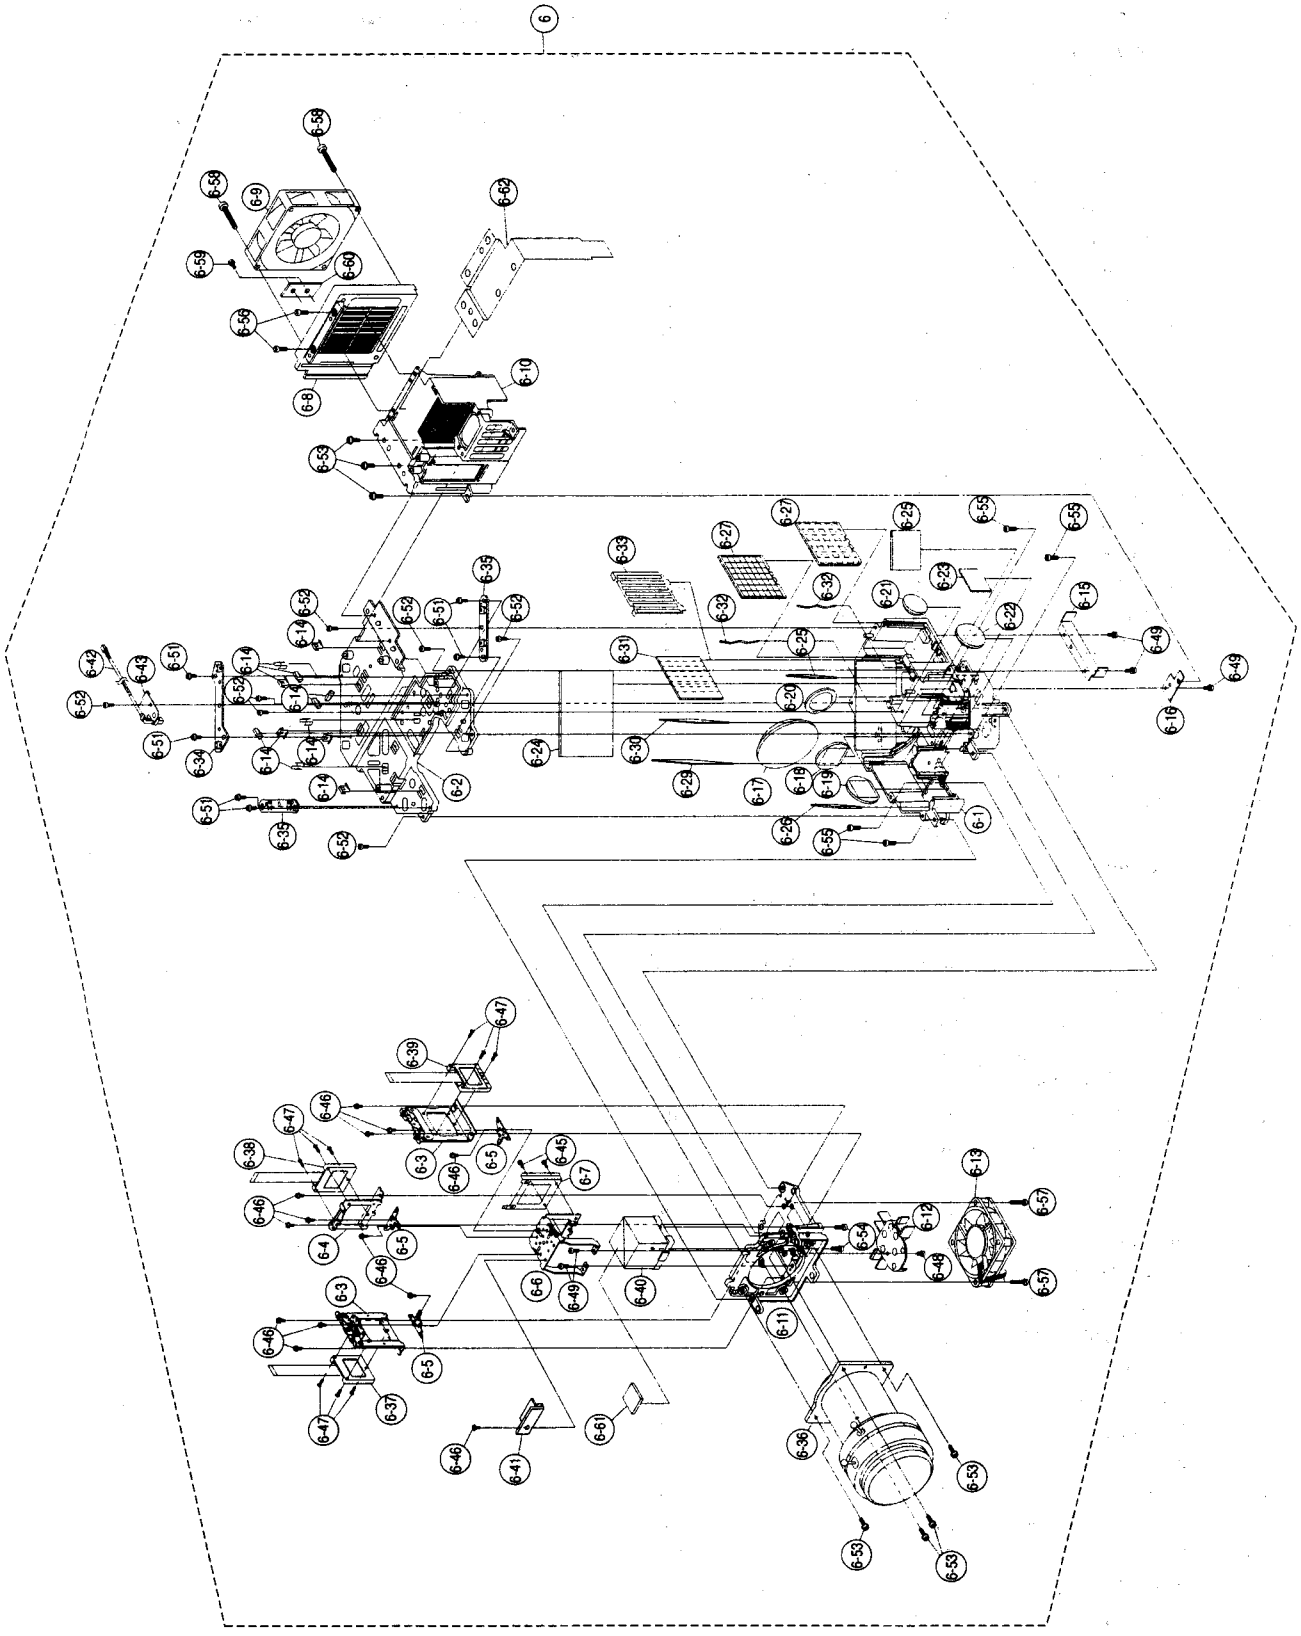

OPTICS MECHANISM PARTS

Ref. No.	Part No.	★	Description	Code
6	CCHSK0075CE01	J	Optics Macha. Ass'y	EZ
6-1	LCHSK0074CEFW	J	Optics Mecha. Base	BL
6-2	LCHSK0075CEFW	J	Optics Mecha. Cover	BL
6-3	CANGK0675CE01	J	R/B Convergence Unit, x2	AY
6-4	LANGK0674CEFW	J	G Adjusting Plate	AG
6-5	LANGK0677CEFW	J	Slide Plate, x3	AD
6-6	LANGG1165CEFW	J	Guide Plate	AQ
6-7	PSLDP3056CEFW	J	Light Shielding Plate (LCD Module Unit, Green)	AL
6-8	PDUC-0080CEKZ	J	Duct ,Side	AU
6-9	NFANR0087CE00	J	Cooling Fan(Exhaust)	AZ
6-10	CDUC-0079CE01	J	Duct ,Top	AT
6-11	LHLDZ3057CEFW	J	Holder, for Prizm	BC
6-12	PGiDH0016CEKZ	J	Flap	AD
6-13	NFANR0086CE00	J	Cooling Fan(Intake)	AY
6-14	MSPRP1198CEFW	J	Mirror Fitting Spring, x29	AD
6-15	LANGH0143CEFW	J	Light Shielding Plate	AF
6-16	LANGK0680CEFW	J	Duct Holding Plate	AE
6-17	PLNS-0148CEZZ	J	CL1	BB
6-18	PLNS-0150CEZZ	J	CL3 (for Green)	BG
6-19	PLNS-0149CEZZ	J	CL2 (for Red)	BG
6-20	PLNS-0151CEZZ	J	RL1 (Incoming-Light)	AU
6-21	PLNS-0152CEZZ	J	RL2	AX
6-22	PLNS-0153CEZZ	J	RL3 (Outgoing-Light)	AU
6-23	PFiLW0211CEZZ	J	Polarizer B	AZ
6-24	PMiR-0216CEZZ	J	Mirror-M1	AN
6-25	PMiR-0219CEZZ	J	Mirror-M4/M6 ,x2	AS
6-26	PMiR-0220CEZZ	J	Mirror-M5	AL
6-27	PLNS-0154CEZZ	J	Flyeye Lens, x2	BG
6-29	PMiR-0217CEZZ	J	Mirror-M2	BC
6-30	PMiR-0218CEZZ	J	Mirror-M3	AZ
6-31	PLNS-0156CEZZ	J	PBS	CB
6-32	MSPRP1205CEFW	J	Flyeye Fitting Spring,x2	AD
6-33	PSLDP3057CEFW	J	PBS Aperture	AE
6-34	LHLDZ3059CEFW	J	M1 Adjust Lever Ass'y	AK
6-35	LHLDZ3060CEFW	J	M Adjust Lever Ass'y, x2	AH
6-36	CLNS-0147CE01	J	Projection Lens	CG
6-37	RLCDP0066CEZZ	J	LCD Module Unit, Red	CN
6-38	RLCDP0067CEZZ	J	LCD Module Unit, Green	CN
6-39	RLCDP0068CEZZ	J	LCD Module Unit, Blue	CN
6-40	PMiR-0215CEZZ	J	Cross Prizm (with Base)	CG
6-41	LANGH0144CEFW	J	Light Shielding Plate	AE
6-42	RH-HZ0048CEZZ	J	Temp. Sensor	AN
6-43	LANGU9029CEFW	J	Angle, for Temp. Sensor	AF
6-45	XAPSF20P05000	J	Screw M2-5, x2	AA
6-46	LX-BZ3402CEZZ	J	Screw 2P-5, x13	AB
6-47	XSSSF20P06000	J	Screw M2-6, x9	AA
6-48	XBPSD26P04000	J	Screw M2.6-4	AA
6-49	LX-BZ3370CEFD	J	Screw 2.6P-6, x5	AB
6-51	XBPSD26P06JS0	J	Screw 3P-8, x6	AA
6-52	XBBSD26P08000	J	Screw M3-8, x7	AA
6-53	XBPSD30P08JS0	J	Screw M3-8, x7	AA
6-54	XJPSD30P08000	J	Screw M3-8, x4	AA
6-55	XBBSD30P08000	J	Screw M3-8, x6	AA
6-56	XEBSD30P10000	J	Screw M3-10, x2	AA
6-57	XBPSD40P20000	J	Screw M4-20, x2	AA
6-58	XEPSF40P30000	J	Screw M4-30, x2	AB
6-59	XEBSF20P05000	J	Screw M2-5, x2	AB
6-60	PSLDP3058CEFW	J	Angle	AG
6-61	PSPAZ0298CEZZ	J	Spacer	AC
6-62	QEARP0095CEFW	J	Earth Plate	AH

POWER/BALLAST UNIT PARTS /
TEILE FÜR NETZ-/BALLASTEINHEIT
电源 / 镇流电路装置的零件分解图

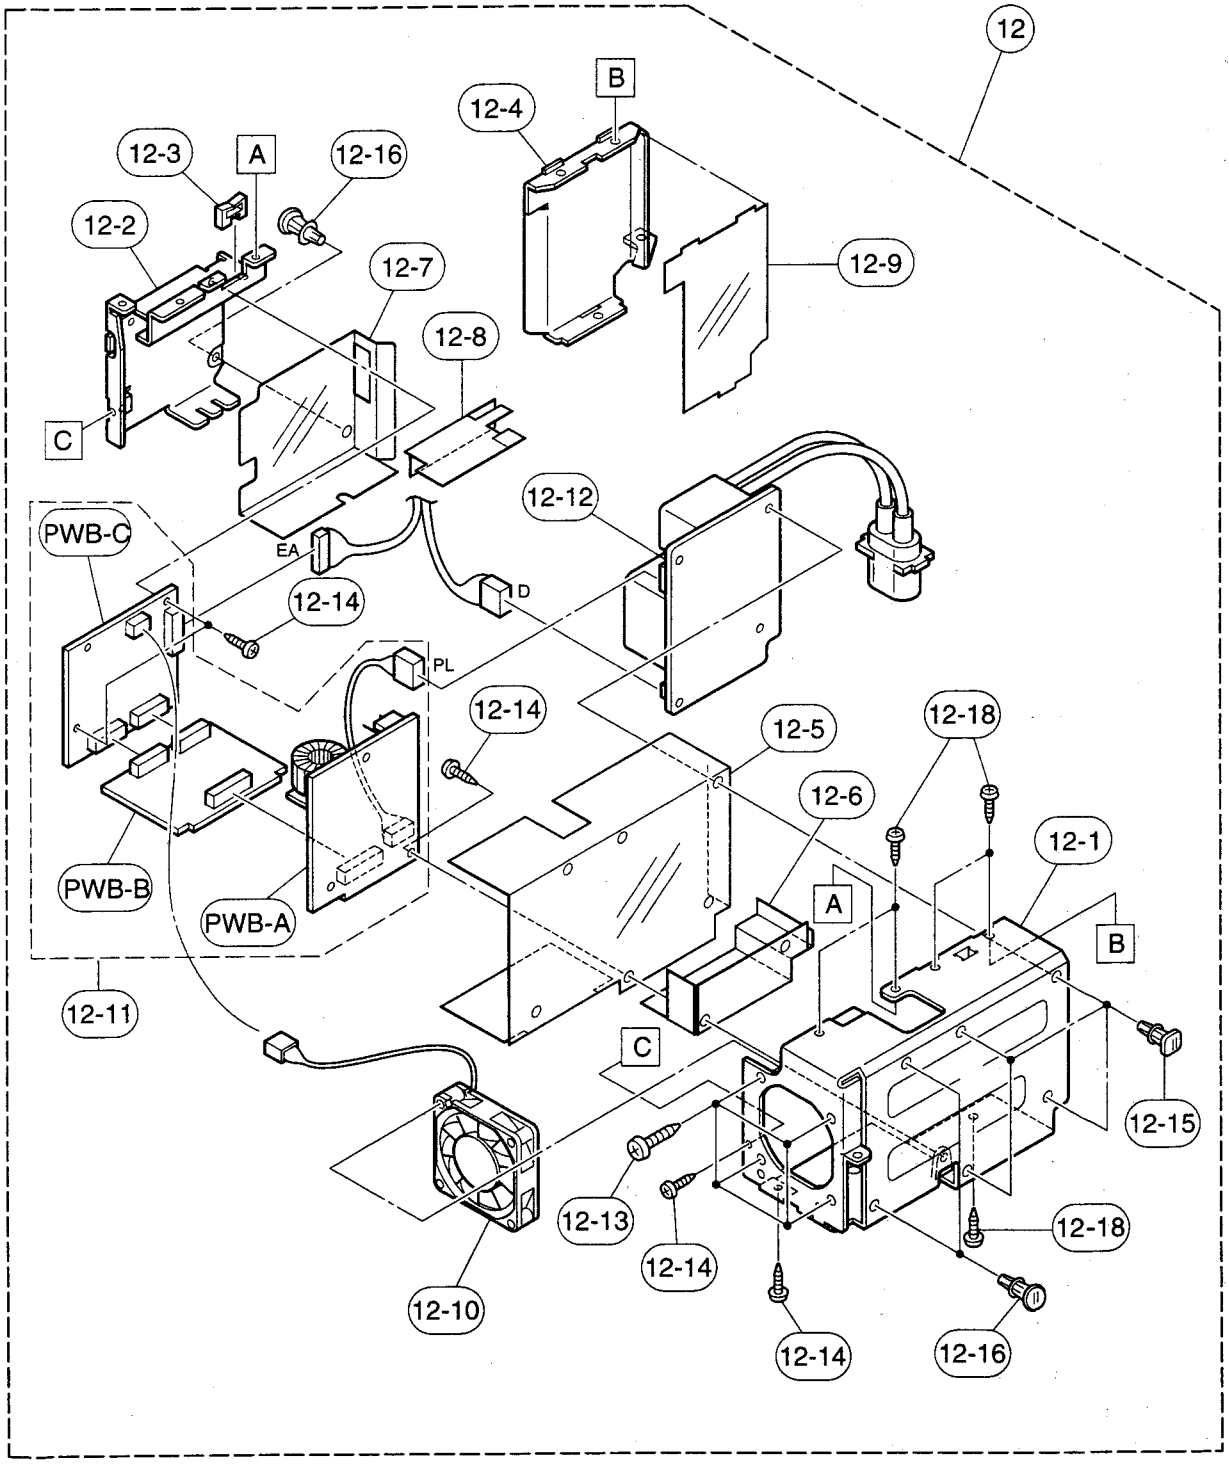

POWER/BALLAST UNIT PARTS

Ref. No.	Part No.	★	Description	Code
12	*Not Available*	–	Power/Ballast Unit Ass'y	—
12-1	95C0MPS03180	J	Power Case	BC
12-2	95C0MPS03190	J	Cover	AZ
12-3	95C0M525A0010	J	Holder	AG
12-4	95C0MPS0320	J	Cover	AX
12-5	95C0PPS00640	J	Insulating Sheet	BB
12-6	95C0PPS00670	J	Insulating Sheet	AU
12-7	95C0PPS00650	J	Insulating Sheet	AT
12-8	95C0PPS00690	J	Insulating Sheet	AP
12-9	95C0PPS00660	J	Insulating Sheet	AU
12-10	95C0K504A0010	J	Fan	BP
⚠ 12-11	*Not Available*	–	Power Unit	—
⚠ 12-12	RDENC0275CEZZ	J	Ballast Unit (The ballast unit is supplied only as an assembly.)	CD
12-13	XBSSD30P16000	J	Screw	AA
12-14	95C0M118A0010	J	Screw	AC
12-15	95C0M524A0010	J	Spacer	AG
12-16	95C0M510A0020	J	Spacer	AH
12-18	XBPSD30P04000	J	Screw	AA

Ref. No.	Part No.	★	Description	Code

SUPPLIED ACCESSORIES

ACCESSORIES

	PFiLD0076CEZZ	J	Extra Air Filter	AE
⚠	QACCV4002CEZZ	J	AC Cord (XG-NV4SE: For Europe)	AZ
⚠	QACCV4001CEZZ	J	AC Cord (XG-NV4SM)	AX
⚠	QACCB5024CEZZ	J	AC Cord (XG-NV4SE: For U.K. and Hong Kong)	BA
⚠	QACCL3022CEZZ	J	AC Cord (XG-NV4SE: For Australia and NewZealand)	AZ
⚠	QACCZ3030CESA	J	AC Cord (XG-NV40SA)	
	QCNW-5108CEZZ	J	Computer Cable	AX
	QCNW-5112CEZZ	J	Mouse Control Serial Cable	AP
	QCNW-5113CEZZ	J	Mouse Control Cable for IBM PS/2	AN
	QCNW-5114CEZZ	J	Mouse Control Cable for Mac	AN
	QCNW-4870CEZZ	J	Computer Audio Cable	AQ
	QPLGJ1512CEZZ	J	Macintosh Adaptor	AY
	RUNTK0632CEN1	J	Remote Mouse Receiver	BP
	RRMCG1463CESA	J	Wireless Mouse R/C Unit (XG-NV4SE/SM)	BR
	RRMCG1465CESA	J	Wireless Mouse R/C Unit (XG-NV40SA)	
	TiNS-6543CEZZ	J	Operation Manual	AW
	GCASN0001CESA	J	Carrying Bag	BM
	GCOVH1307CESA	J	Lens Cap	AV

ACCESSORIES (NOT REPLACEMENT ITEM)

	—	–	Four AA Size Batteries	—

Ref. No.	Part No.	★	Description	Code

PACKING PARTS
(NOT REPLACEMENT ITEM)

	SPAKC5279CEZZ	–	Packing Case (XG-NV4SE)	—
	SPAKC5281CEZZ	–	Packing Case (XG-NV4SM)	—
	SPAKC5283CEZZ	–	Packing Case (XG-NV40SA)	—
	SPAKP0805CEZZ	–	Polystyrene Cover	—
	SPAKX2858CEZZ	–	Buffer Material	—
	SPAKF0402CEZZ	–	Sleeve(Box for Accessories)	—
	TLABK0001TAZZ	–	Number Card	—
	TLABN0157CEZZ	–	Serial Number Label	—
	TLABS0164CEZZ	–	Label (XG-NV40SA)	—
	TLABS0230CEZZ	–	Label (XG-NV4SE: For Hong Kong)	—
	TLABS0231CEZZ	–	Label (XG-NV4SE: For Hong Kong)	—

SERVICE JIGS
(Use for servicing)

	9DASPN-XGNV1U	J	Spanna, 3mm (Off-set Cam Adjustment)	BG
	9DADRiVER-NV4U	J	Off-set Driver (Focus Adjustment)	CA
	9EQDRiVER-NV1B	J	Screwdriver, (–) (Focus Adjustment)	BL
	9EQLNC-XGNV4U	J	Hexagon Wrench, 2mm (Convergence Adjustment)	AU
	or			
	9EQLNC-XGNV1U	J		BA
	QCNW-5058CEZZ	J	Extension Cable 28-pin Signal(P1501)-Output(SC1501) Signal(P1502)-Output(SC1502)	CB
	QCNW-4767CEZZ	J	Extension Cable 30-pin Signal (VS)-Video (VS) Signal (TN)-PC Terminal (TN)	BT
	QCNW-5057CEZZ	J	Extension Cable 60-pin Output (TC1)-PC I/F (TC1) Output (TC2)-PC I/F (TC2) Output (TC3)-PC I/F (TC3)	CD
	QCNW-5056CEZZ	J	Extension Cable 24-pin LCD Panel-Output	BS

PACKING OF THE SET / VERPACKEN DES GERÄTS
包装方法

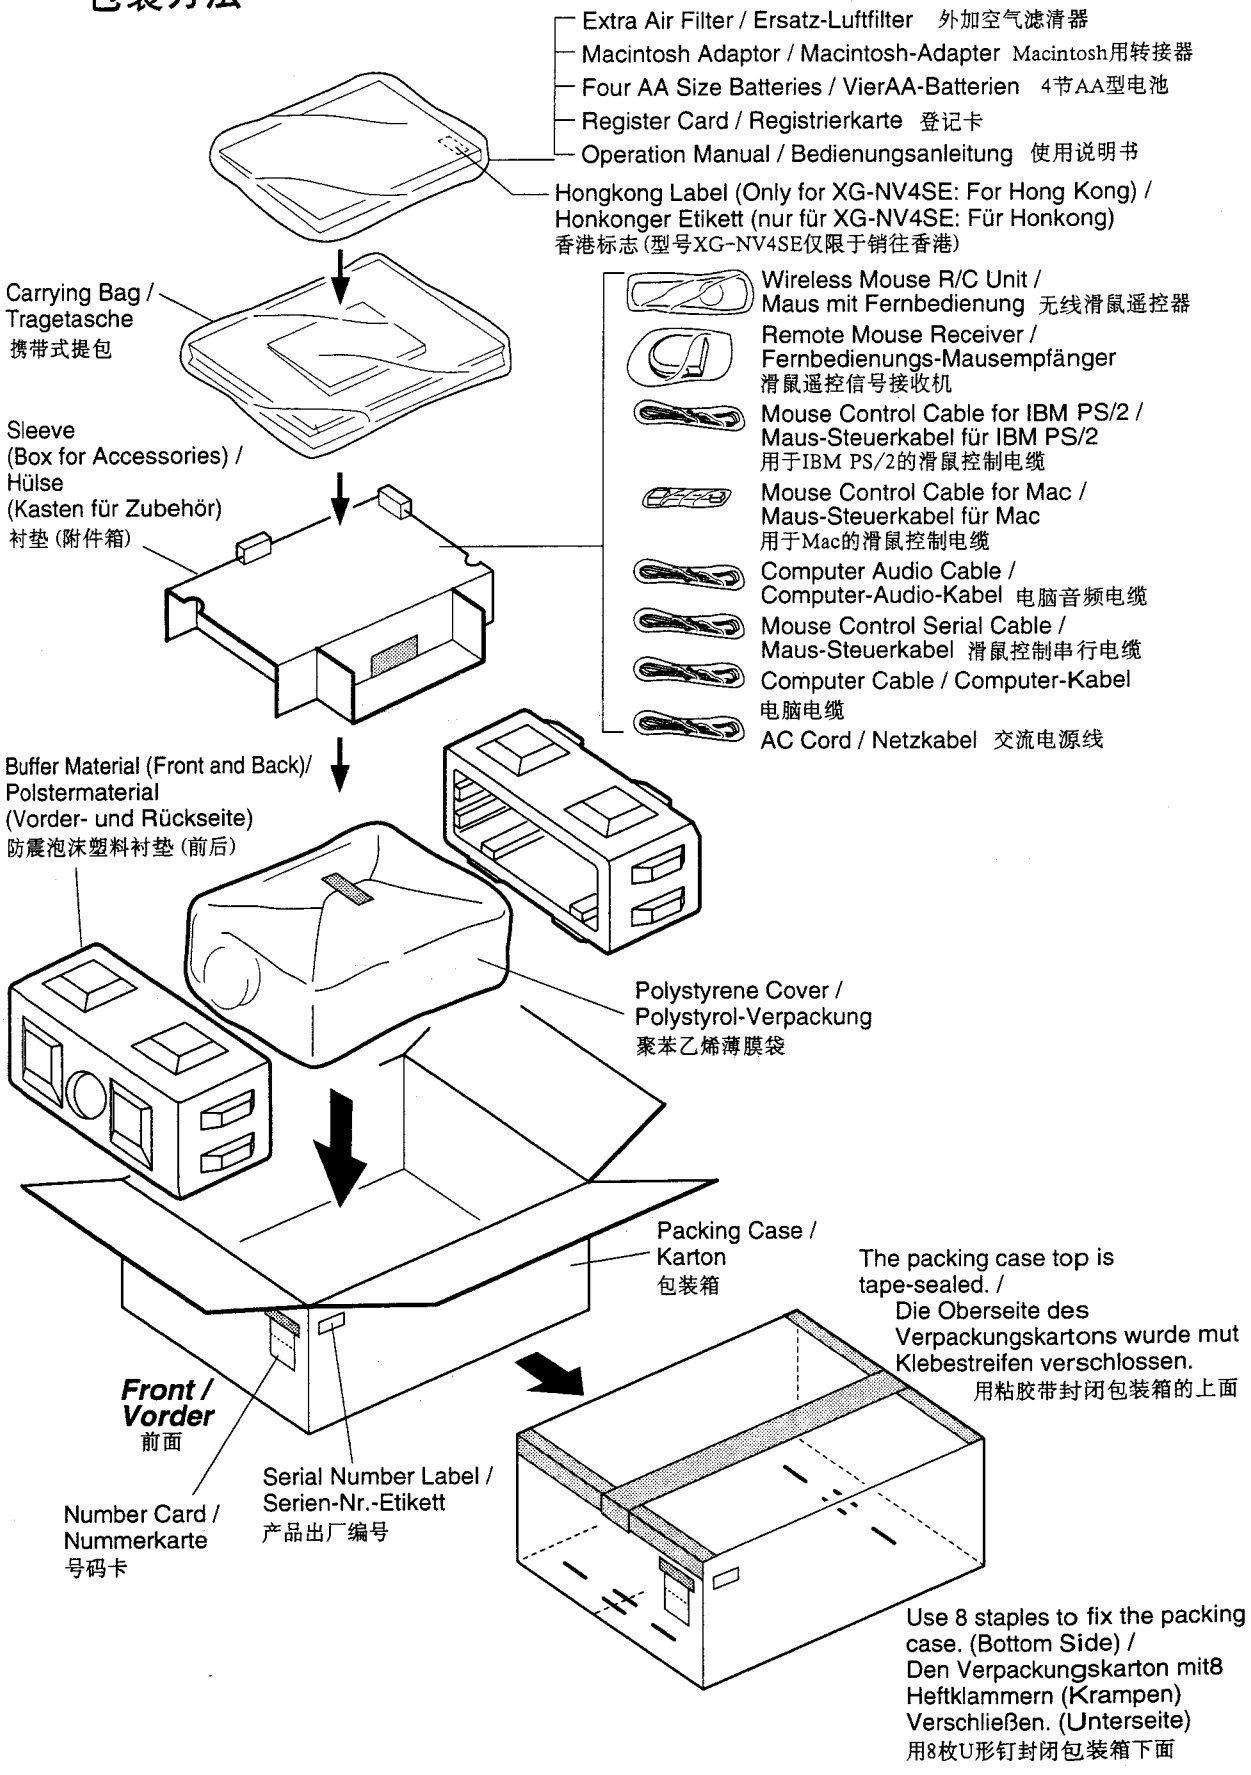

XG-NV4SE/SM
XG-NV40SA

SHARP

COPYRIGHT © 1999 BY SHARP CORPORATION

ALL RIGHTS RESERVED.

No part of this publication may be reproduced,
stored in a retrieval system, or transmitted in
any form or by any means, electronic, mechanical,
photocopying, recording, or otherwise, without
prior written permission of the publisher.

TQ0610-S
Feb. 1999 Printed in Japan
In Japan gedruckt
在日本印刷
SY. KG

SHARP CORPORATION
AV Systems Group
Quality & Reliability Control Center
Yaita, Tochigi 329-2193, Japan